

NIAFAM

# ESPRIT PORTAL

راهنمای جامع نرم افزار اسپریت پورتال



BLUEJAY EDITION

GUIDELINE BOOK

# فهرست مطالب

---

## ۱۰ مقدمه

---

### ۱۱ پورتال سازمانی چیست؟

۱۱ چرا اسپریت پورتال بهترین انتخاب است؟

۱۲ ویژگی‌های عمومی رابط کاربری اسپریت پورتال

## ۲۱ ماژول‌های اساسی

---

### ۲۲ مدیریت صفحات

۲۲ معرفی

۲۵ شرح رابط کاربری

۳۴ انواع صفحه در ماژول صفحات

۴۱ شرح کارکردها

### ۴۷ مدیریت فایل‌ها

۴۷ معرفی

۴۸ مرور فایل‌ها

۵۱ کانال‌های استریم ویدئو

۵۴ لیست ویدئوها

## ۵۷ مازول های تولید محتوا

### ۵۸ مازول تحریریه

۵۸ معرفی

۵۹ شرح رابط کاربری

۶۰ ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه مازول تحریریه

۹۱ تاریخچه مطلب

۱۰۶ تنظیمات تحریریه

۱۰۷ تنظیمات نمایش نتایج جستجو

### ۱۱۱ مازول گالری چندرسانه ای

۱۱۱ معرفی

۱۱۱ شرح رابط کاربری

۱۱۲ ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه مازول گالری چندرسانه ای

۱۱۴ بارگذاری تصاویر گالری

۱۱۵ ویرایش تصاویر

۱۱۸ گالری های مرتبط

۱۱۸ نمایش گالری تصویر

۱۲۱ تنظیمات گالری چندرسانه ای

### ۱۲۱ نظرسنجی

۱۲۱ معرفی

۱۲۲ شرح رابط کاربری

۱۲۲ ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه مازول نظرسنجی

۱۲۴ نمایش نظرسنجی در قالب

## ۱۲۶ مازول ها

۱۲۶	<b>خبرنامه</b>
۱۲۶	معرفی
۱۲۶	شرح رابط کاربری
۱۲۷	ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول خبرنامه
۱۳۵	<b>کوتاه کننده لینک</b>
۱۳۷	<b>سوالات متداول</b>
۱۳۸	<b>انجمن - فروم</b>
۱۳۸	معرفی
۱۳۹	شرح رابط کاربری
۱۳۹	ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول مدیریت فرایند
۱۴۷	<b>نوبت دهی آنلاین</b>
۱۴۷	<b>۱. پیش نیاز راه اندازی نوبت دهی آنلاین</b>
۱۴۸	۱.۱. فیلدهای ضروری فرم
۱۴۸	<b>۲. تنظیمات فرم نوبت دهی</b>
۱۴۸	۲.۱. تنظیم روزهای فعال و بازه زمانی هر روز
۱۴۹	۲.۲. وضعیت درخواست
۱۴۹	۲.۳. فعال کردن فرم نوبت دهی
۱۴۹	۲.۴. تأیید نوبت پس از پرداخت
۱۴۹	۲.۵. تاریخ شروع و پایان فرم
۱۵۰	۲.۶. زمان هر نوبت (مدت جلسه)
۱۵۰	۲.۷. نوع نوبت دهی
۱۵۰	۲.۸. دسترسی کاربر به لیست فرم نوبت
۱۵۰	۲.۹. افزودن تاریخ هایی که نباید نوبت ثبت شود
۱۵۱	<b>۳. تنظیم پیامک (SMS)</b>
۱۵۱	<b>۴. نمایش فرم در ماژول نوبت دهی آنلاین</b>

۱۵۱	۵. بررسی و مدیریت درخواست‌ها
۱۵۲	۶. ثبت جلسه به صورت دستی توسط اپراتور یا مدیر
۱۵۲	۷. پیگیری وضعیت جلسه توسط کاربر
۱۵۲	روشن پیگیری
۱۵۳	۸. ایجاد صفحات مرتبط در پورتال
۱۵۳	۸.۱. صفحه ثبت وقت ملاقات
۱۵۳	۸.۲. صفحه پیگیری وقت ملاقات
۱۵۳	۹. پشتیبانی از چند فرم نوبت‌دهی
۱۵۴	جمع‌بندی

## ۱۵۴ ماژول‌های توسعه تحت وب (WEB DEVELOPMENT)

۱۵۵	قالب سایت
۱۵۵	معرفی
۱۵۶	ساختار رابط کاربری ماژول قالب سایت
۱۵۶	ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول مدیریت قالب‌ها
۱۶۵	ماژول اتصال به پایگاه داده
۱۶۵	معرفی
۱۶۵	شرح رابط کاربری
۱۶۶	ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول اتصال به پایگاه داده
۱۶۹	مدیریت افزونه‌ها
۱۶۹	معرفی
۱۶۹	شرح کارکرد کلی افزونه‌ها
۱۷۱	کارکردهای کلی کوئری در اسپریت پورتال
۱۷۴	ساختار رابط کاربری مدیریت افزونه‌ها

۱۷۵	ساختارِ رابطِ کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ ماژولِ مدیریت افزونه ها
۱۷۹	گام های لازم برای ساخت افزونه
۲۰۰	وب سرویس
۲۰۹	نحوهٔ مشاهدهٔ خروجی افزونه
۲۱۰	ورود اطلاعات در افزونه
<b>۲۱۲</b>	<b>ماژولِ فرم ساز</b>
۲۱۲	معرفی
۲۱۳	شرحِ رابطِ کاربری
۲۱۳	ساختارِ رابطِ کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ ماژولِ فرم ساز
۲۱۴	کامپوننت های فرم (اجزای فرم)
۲۲۲	لایه های فرم ساز
۲۳۱	تنظیمات
۲۳۹	گروه بندی نمایش فیلدهای فرم
۲۴۴	پروژه شماره ۱ فرم ساز
<b>۲۵۴</b>	<b>ماژولِ گزارش ساز</b>
۲۵۴	معرفی
۲۵۴	شرحِ رابطِ کاربری
۲۵۵	ساختارِ رابطِ کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ ماژولِ گزارش ساز
<b>۲۶۰</b>	<b>مدیریت فرایندها</b>
۲۶۰	معرفی
۲۶۰	آشنایی با مفهوم فرایند و اجزای آن
۲۶۲	شرحِ رابطِ کاربری
۲۶۲	ساختارِ رابطِ کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ ماژولِ مدیریت فرایند
۲۶۷	تنظیمات عملگرها

## ۲۸۰ راهنمای طراحی قالب (TEMPLATE)

۲۸۰	محیط توسعه (DE)
۲۸۱	ویژگی های کلیدی محیط توسعه (DE)
۲۸۱	کلیدهای میان بُر برای اجرای دستورات در DE
۲۸۲	تهیه خروجی PDF از صفحات
۲۸۳	تهیه خروجی QR CODE از محتوا
۲۸۴	تهیه قالب آماده چاپ (PRINT-READY) از محتوا
۲۸۴	استفاده از قابلیت ارسال مطلب با EMAIL
۲۸۵	استفاده از قابلیت نظرسنجی
۲۸۶	ثبت LIKE/DISLIKE برای نظرهای ثبت شده
۲۸۷	کُد [ESPRIT:DATE:X] برای نمایش سفارشی زمان /تاریخ
۲۸۹	کنترل نحوه نمایش قالب در نمایشگر دسکتاپ
۲۸۹	کنترل نحوه نمایش قالب در نمایشگر موبایل
۲۹۰	کنترل نحوه نمایش قالب در نمایشگر تبلت
۲۹۰	کنترل نحوه نمایش قالب در نمایشگر تلویزیون های هوشمند
۲۹۱	کُد [ESPRIT:RND] برای ایجاد اعداد تصادفی
۲۹۱	[ESPRIT:SITE-TITLE]
۲۹۱	[ESPRIT:PAGE-CONTENT]
۲۹۱	[ESPRIT:PAGE-TITLE]
۲۹۱	[ESPRIT:PAGE-ICON]
۲۹۱	[ESPRIT:PAGE-IMAGE]
۲۹۲	[ESPRIT:PAGE-DESCRIPTION]
۲۹۲	[ESPRIT:PAGE-KEYWORDS]
۲۹۲	[ESPRIT:CANONICAL-URL]
۲۹۲	[SYSTEM:SUBDOMAIN]
۲۹۲	[ESPRIT:LOGINSTATUS]
۲۹۲	[ESPRIT:WITHLOGIN:START] و [ESPRIT:WITHLOGIN:END]

۲۹۲

[ESPRIT:NEWSLETTER]

۲۹۴

## مدیریت کاربران و گروه‌های کاربری

۲۹۵

### مدیریت گروه‌ها

۲۹۵

ساختارِ رابط کاربریِ مدیریت گروه‌ها

۲۹۵

ساختارِ رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعهٔ ماژول مدیریت گروه‌ها

۲۹۸

انواع دسترسی برای گروه‌های کاربری

۳۰۹

### مدیریت کاربران

۳۱۰

ساختارِ رابط کاربریِ مدیریت کاربران

۳۱۰

ساختارِ رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعهٔ ماژول مدیریت کاربران

۳۱۵

احراز هویت دوعاملی (TWO-FACTOR AUTHENTICATION)

۳۱۶

GOOGLE AUTHENTICATOR - سیستم احراز هویت نرم افزاری گوگل

۳۲۰

### پروفایل شخصی کاربران

۳۲۰

ویرایش پروفایل

۳۲۲

## آمار و گزارش‌ها

۳۲۲

### نقشه حرارتی

۳۲۳

ساختارِ رابط کاربریِ ماژول نقشهٔ حرارتی

۳۲۳

ساختارِ رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعهٔ ماژول نقشهٔ حرارتی

۳۲۹

### آمار بازدیدکنندگان

۳۳۰

ساختارِ رابط کاربریِ ماژول آمار بازدیدکنندگان

۳۳۰

ساختارِ رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعهٔ آمار بازدیدکنندگان

۳۴۴

## تنظیمات

۳۴۵	<b>مدیریت سایت‌ها</b>
۳۴۵	ساختارِ رابطِ کاربریِ مدیریتِ سایت‌ها
۳۴۶	ساختارِ رابطِ کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ ماژولِ مدیریتِ سایت‌ها
۳۵۳	<b>مدیریت امنیت</b>
۳۵۳	ساختارِ رابطِ کاربریِ مدیریتِ امنیت
۳۵۴	ساختارِ رابطِ کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ ماژولِ مدیریتِ امنیت
۳۶۶	<b>تنظیماتِ ماژول‌ها</b>
۳۶۶	ساختارِ رابطِ کاربریِ تنظیماتِ ماژول‌ها
۳۶۸	ساختارِ رابطِ کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ تنظیماتِ ماژول‌ها
۴۳۷	<b>تنظیماتِ سیستم</b>
۴۳۷	ساختارِ رابطِ کاربریِ تنظیماتِ سیستم
۴۳۸	ساختارِ رابطِ کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ تنظیماتِ سیستم

## ۴۵۴ راهنمای استفاده از کدهای اسپریت

۴۵۴	[ESPRIT:SITE-TITLE]
۴۵۴	ESPAGETITLE
۴۵۴	ESPAGECANONICALDECODE
۴۵۵	[ESPRIT:PAGE-TITLE]
۴۵۵	[ESPRIT:PAGE-CONTENT]
۴۵۵	[ESPRIT:PAGE-ICON]
۴۵۵	[ESPRIT:PAGE-IMAGE]
۴۵۵	ESPAGEIMAGE
۴۵۵	[ESPRIT:PAGE-DESCRIPTION]
۴۵۶	ESPAGEDESC
۴۵۶	[ESPRIT:PAGE-KEYWORDS]

۴۵۶	[ESPRIT:SITE-LAST-UPDATE]
۴۵۶	[ESPRIT:CANONOCAL-URL]
۴۵۶	[FORM-NEW-RECORD-ID]
۴۵۷	[GLOBAL:UNIQUE-IDENTIFIER]
۴۵۷	[QUERY-RESULT:X]
۴۵۷	[PAGE-PARAM]
۴۵۷	[QUERYSTRING:X]
۴۵۷	[QUERY-RESULT-FILELOOP:X <sub>1</sub> :X <sub>2</sub> :END]
۴۵۸	[QUERY-RESULT-FILEURL-COUNT:X]
۴۵۸	[QUERY-RESULT-USERFILEURL:X]
۴۵۸	[QUERY-RESULT-FILELOOP-COUNT:X:HTML:END] مُد
۴۵۹	[POST-DATA:X]
۴۵۹	[PARAMETERS:X:Y]
۴۶۰	[INTPARAMETERS:X:Y]
۴۶۰	[SYSTEM:SITE-ID]
۴۶۰	[SYSTEM:PAGE-ID]
۴۶۱	[USER:IP]
۴۶۱	[USER:ID]
۴۶۱	[USER:GROUP-ID]
۴۶۱	[USER:USERNAME]
۴۶۱	[USER:FIRSTNAME]
۴۶۱	[USER:LASTNAME]
۴۶۱	[USER:EMAIL]
۴۶۱	[USER:MOBILE]
۴۶۱	[ESPRIT:NEWSLETTER]
۴۶۱	[SYSTEM:SUBDOMAIN]

۴۶۲	[ESPRIT:LOGINSTATUS]
۴۶۲	[IF:XXX][ELSE][ENDIF]
۴۶۲	[IF:\:XXXX][ELSE:\][ENDIF:\]
۴۶۲	[ESPRIT:TRANSLATE:X]
۴۶۲	[ESPRIT:ONLINE-VISITORS]
۴۶۳	[ESPRIT:CURRENT-PAGE-VISITS]
۴۶۳	[ESPRIT:TODAY-VISITS]
۴۶۳	[ESPRIT:TOTAL-VISITS]
۴۶۳	[ESPRIT:PAGE-GENERATION-TIME]
۴۶۳	[SETSESSION:X:A]
۴۶۳	[GETSSSION:X]
۴۶۳	[TTS-PLAYER]
۴۶۳	[TTS-END]و[TTS-START]

## ۴۶۵

## کوئری های پرکاربرد

## مقدمه

اسپریت پورتال یک نرم افزار مدیریت پورتال سازمانی هوشمند می باشد که توسط شرکت نیافام توسعه و ارائه شده است. این محصول به دلیل رویکرد فناورانه شرکت نیافام در توسعه آن، مفتخر به عنوان دانش بنیان نیز شده است. راهنمای پیش رو با هدف ارائه یک مرجع (Reference)، تدوین و منتشر شده است. با مطالعه بخش های مختلف این راهنما می توانید ...

- ✓ نسبت به امکانات کلی نرم افزار اسپریت پورتال یک دید کلی (Overview) بدست آورید.
- ✓ با هر کدام از ماژول ها و امکانات نرم افزار آشنا شوید.
- ✓ مثال هایی را که با هدف تسهیل یادگیری ذکر شده اند مشاهده نمایید.
- ✓ در صورت ابهام در نحوه کار برخی از امکانات اسپریت پورتال می توانید به عنوان یک مرجع، روی این راهنما حساب کنید.

### نکته :

- ✓ هدف این راهنما، ارائه آموزش کامل و جامع نرم افزار است.
- ✓ نرم افزار اسپریت پورتال و سند راهنمای آن همواره در حال توسعه است بنابراین راهنمای نرم افزار به تدریج و به تناسب توسعه نرم افزار، در حال تکمیل می باشد.

## پورتال سازمانی چیست ؟

نرم افزارهای پورتال سازمانی، موتور تولید محتوا و مدیریت اطلاعات و سامانه‌های تحت وب یک سازمان هستند. در حقیقت، برتری این قبیل نرم افزارها نسبت به سیستم‌های مدیریت محتوا یا CMSها را می‌توان در عناوین ذیل خلاصه نمود:

- ✓ قابلیت‌های ویژه در مدیریت یکپارچه کاربران و گروه‌ها
- ✓ مدیریت یکپارچه دسترسی کاربران و گروه‌ها به ابزارها و اطلاعات
- ✓ ابزارهای توسعه‌ای (Development Tools) برای مدیریت پویای داده‌ها از طریق ابزارهای ساخت ماژول و افزونه
- ✓ مجهز بودن به ابزارهایی برای توسعه فرم‌های پیشرفته تحت وب و مدیریت بانک‌های اطلاعاتی ایجاد شده
- ✓ ابزارهای تولید گزارش‌های پویا از بانک‌های اطلاعاتی مختلف
- ✓ قابلیت اتصال و انسجام با بانک‌های اطلاعاتی خارج از سیستم با استفاده از انواع فناوری‌های مطرح همانند وب سرویس و رشته اتصال
- ✓ قابلیت‌های پیشرفته در مدیریت جریان پردازش اطلاعات و عملیات و اقدامات درون سازمانی توسط کاربران

## چرا اسپریت پورتال بهترین انتخاب است؟

اسپریت پورتال (Esprit Portal™) با بهره‌برداری از دانش و فناوری هوش مصنوعی یا AI به قابلیت‌های منحصر بفردی مجهز می‌شود. عنصر هوشمندی در پورتال سازمانی هوشمند، سطح جدید و مترقی‌تری از تعامل میان انسان و ماشین را تعریف می‌کند و ظرفیت‌های نوینی را برای ارتقای تجربه کاربری سیستم‌های نرم‌افزاری در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌دهد.


اسپریت پورتال محصولی دانش بنیان است که تجارب گران‌بهای توسعه‌دهندگان و طراحان، سنگ بنای توسعه آن است. سیاست‌گذاران و کارشناسان شرکت دانش بنیان نیافام برای خلق اسپریت پورتال از تجربه و دانش خود و فناوری‌های نوآورانه بهره گرفته‌اند بنابراین سیستمی که در اختیار مدیران سازمانی قرار می‌گیرد به سطح بالایی از کارایی و فناوری مجهز است و از بند روش‌ها و کلیشه‌های قدیمی رها گشته است.

تلاش نیافام در این راستا بوده است که با مطالعه مدّون آخرین رَوَندها و بررسی میدانی نیازهای مدیران سازمانی، قابلیت‌ها و امکانات اسپریت پورتال را به گونه‌ای کاملاً مُدرن و هدفمند توسعه دهد.

## ویژگی‌های عمومی رابط کاربری اسپریت پورتال

### داشبورد:

داشبورد به فضایی اطلاق می‌شود که مجموعه‌ای از امکانات و اطلاعات را در قالب‌های گرافیکی و در یک پنجره در اختیار کاربر قرار می‌دهد. هنگام ورود به پنل کاربری نرم افزار اسپریت پورتال، در کنار منوی اصلی سیستم، داشبورد اصلی اسپریت پورتال به نمایش درمی‌آید. شکل زیر، نمایی از نحوه نمایش داشبورد اصلی است.

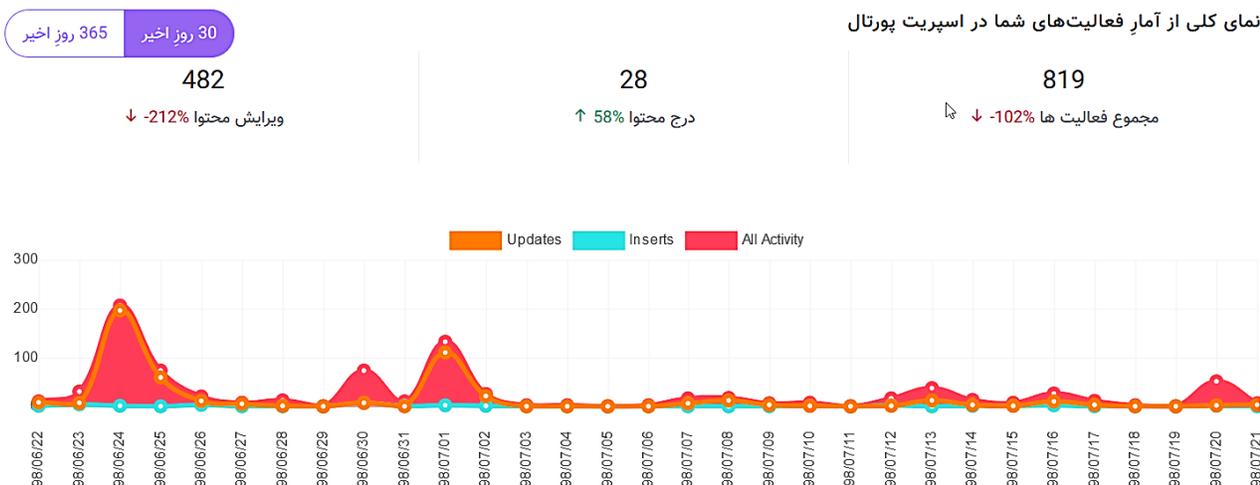


داشبوردهای اسپریت پورتال از طریق منوی طراحی شده به این منظور در منوی افقی بالای کنترل پنل، قابل تغییر هستند. **نماد منوی انتخاب داشبورد** را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

داشبورد اصلی 

این داشبوردها بر سه نوع هستند:


✓ **داشبورد اصلی:** داشبورد اصلی، اطلاعات آخرین لاگین موفق و اطلاعاتی از آخرین وضعیت تغییرات محتوا در پورتال در دو بازه زمانی ۳۰ روز و ۳۶۵ روز اخیر را نشان می دهد. کاربر می تواند بازه های زمانی متفاوت را تغییر داده و نمودار متفاوتی را مشاهده کند.

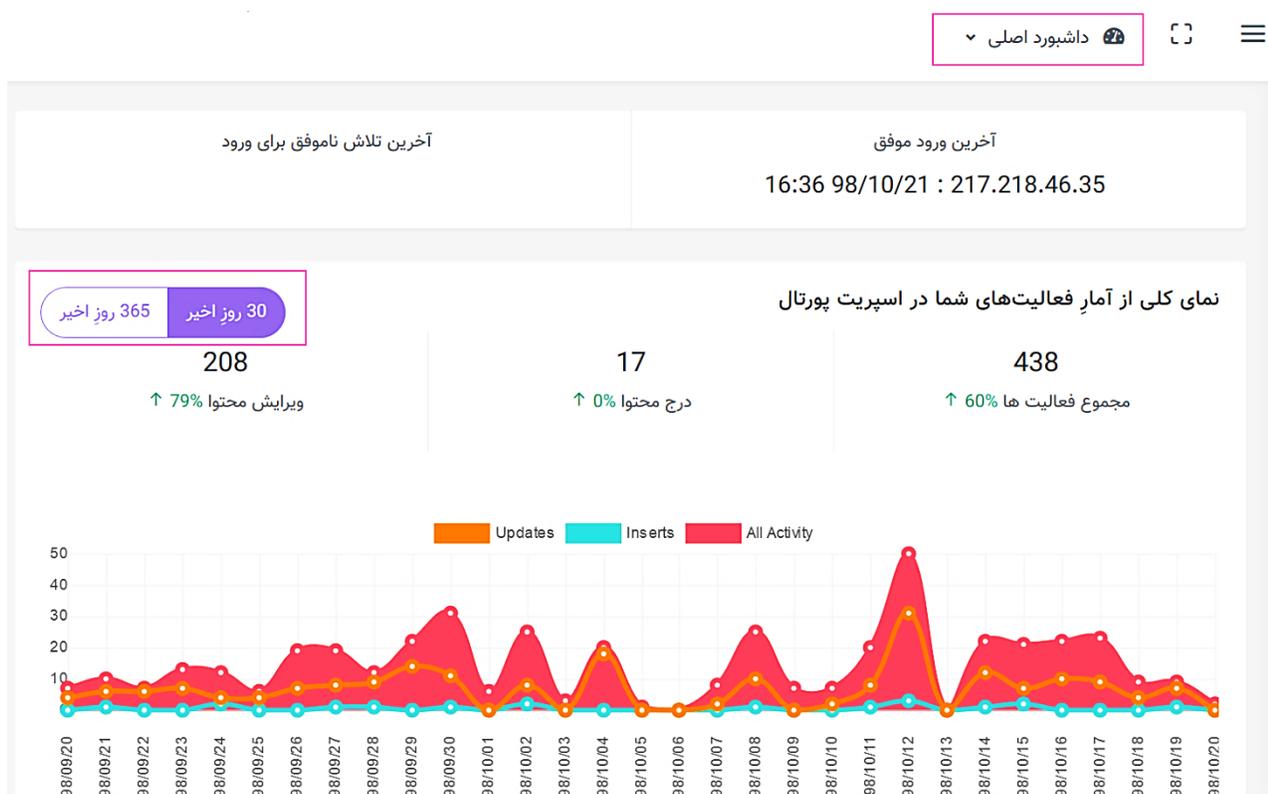


✓ **داشبورد مانیتورینگ:** داشبورد مانیتورینگ، گراف هایی به شکل گیج (Gauge) را نشان می دهد که نمایانگر وضعیت سلامت سرور هستند.



I/O



Storage Free Space




ASP.Net Request Execution Time

✓ **داشبوردهای سفارشی:** داشبوردهای سفارشی، داشبوردهایی هستند که توسط کاربران نرم افزار و در صفحه مدیریت داشبوردها سازماندهی می شوند. کاربر می تواند با استفاده از امکانات این صفحه، کوئری های ساخته شده در نرم افزار را بصورت پنل های مختلفی در ابعاد دلخواه، در قالب یک داشبورد نمایش دهند. شکل زیر، نشان دهنده صفحه طراحی داشبورد است.



کاربر می تواند از منوی کوئری در هر پنل، نام کوئری را انتخاب کند و اندازه نسبی عرض پنل نمایش در داشبورد را میان گزینه های در دسترس انتخاب نماید. کاربر با کلیک بر دکمه افزودن می تواند پنل دیگری را فراخوانی کند، پیش نمایش هر پنل را مشاهده نماید و برای جابجایی موقعیت هر پنل در داشبورد، از Drag&Drop استفاده کند.

## واکنش‌گرایی و منوی همبرگری:

رابط کاربری (UI) هر سیستم نرم‌افزاری همان‌گونه که از نام آن پیداست، رابط میان کاربر سیستم و زبان ماشین می‌باشد. بنابراین اگر رابط کاربری هر نرم‌افزار، طراحی و عملکرد مناسبی در سیستم داشته باشد، بهره‌وری کاربر در تعامل با سیستم ارتقا می‌یابد. در این راستا رابط کاربری اسپریت پورتال بصورت کاملاً ریسپانسیو ارائه شده است.

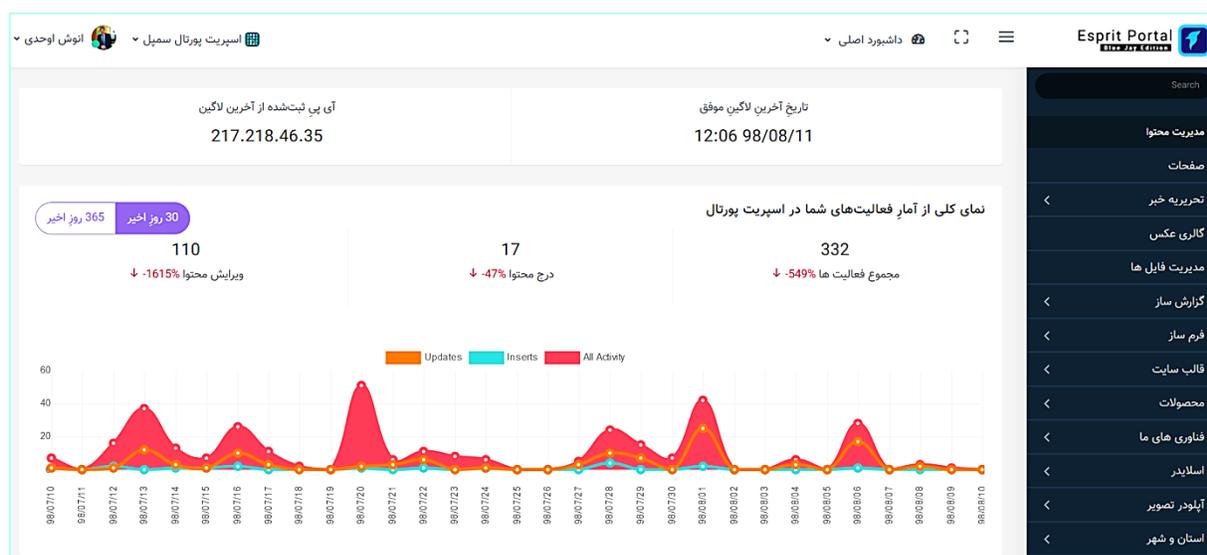

تصاویر ذیل، نمایش کنترل پنل در سایزهای استاندارد دیگر است که ریسپانسیو بودن آن را نشان می‌دهد.

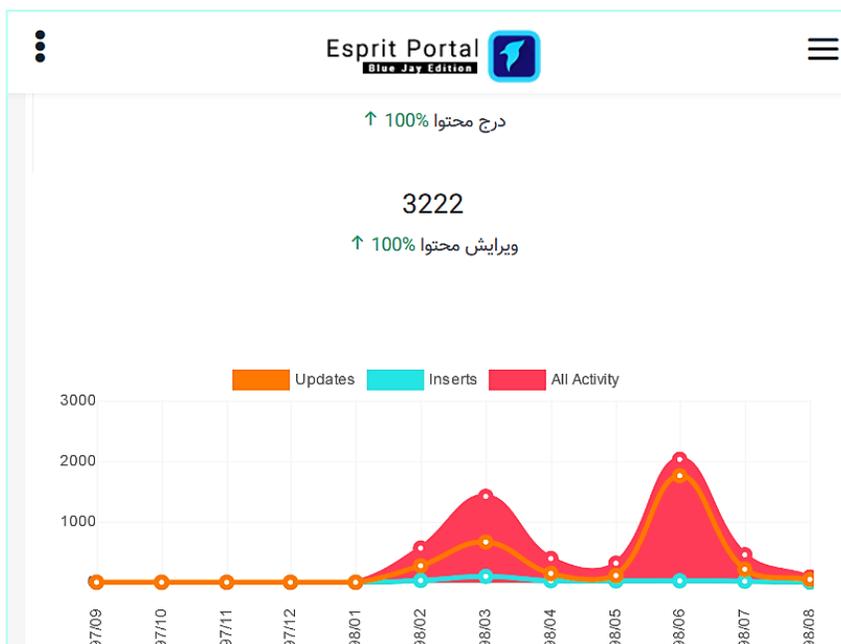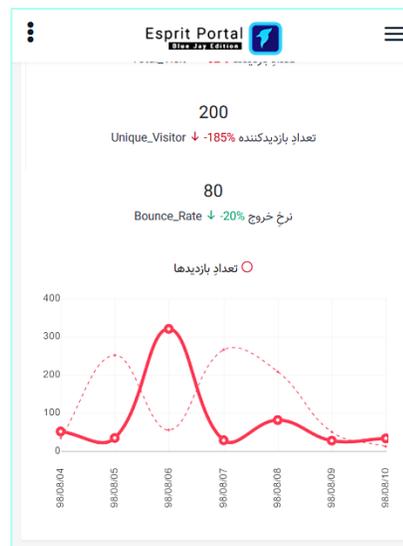

منوی همبرگری یا Hamburger-Menu یک آیکن است که در گوشه بالای رابط‌های کاربری تعبیه می‌شود و در صورت کلیک بر آن، گزینه‌هایی با کارکردهای مختلف برای کاربر نمایان می‌شوند. اسپریت پورتال نیز از این الگوی مُدرن برای پنهان نمودن و نمایش منوهای کاربری استفاده نموده است.



## راست کلیک:

ممکن است کاربر نیاز داشته باشد که برای مدیریت اقدامات خود، دو یا چند صفحه از اسپریت پورتال را همزمان در چند tab در مرورگر اینترنت مشاهده کند. از آنجاییکه بسیاری از عناوین منوی اسپریت پورتال، لینک به صفحه دیگر می‌باشند، کاربر می‌تواند با راست کلیک روی عناوین و انتخاب گزینه open in a new tab، به خواسته خود برسد.

## ساختار Data Table و ویژگی‌های آن:


ساختار Data Table به دفعات متعدد برای نمایش رکوردهای جداول، در رابط کاربری اسپریت پورتال استفاده شده اند. این شیوه نمایش داده‌ها امکانات زیر را برای کاربر پورتال سازمانی فراهم می‌کند:

#	Title	زمان ساخت	عملیات
9	طراحی سایت	14:10 98/01/06	
8	سامانه پیام رسان آنلاین	14:56 97/12/24	
7	مدیریت پروژه	14:56 97/12/24	
6	خدمات حرفه ای SEO	14:53 97/12/24	
5	پایه‌سازی سامانه‌های سفارشی	14:52 97/12/24	
4	سامانه پشتیبانی آنلاین (Ticketing)	14:49 97/12/24	
3	سیستم failback و failover	14:48 97/12/24	
2	نرم افزار مانیتورینگ سرور	14:48 97/12/24	
1	پورتال سازمانی هوشمند	14:46 97/12/24	

- ✓ تغییر ترتیب صعودی یا نزولی بودن نمایش رکوردها بر اساس هر ستون
- ✓ امکان جستجو در هر ستون بواسطه فیلد جستجوی بالای آن

✓ امکان جستجوی global از طریق فیلد جستجو که در بالای جدول طراحی شده است. هر عبارتی که کاربر در این فیلد می نویسد، در همه ستونهای جستجو می شود و در نتیجه، رکوردهای جدول با فناوری AJAX فیلتر می گردند.

### عملکرد تمام صفحه:

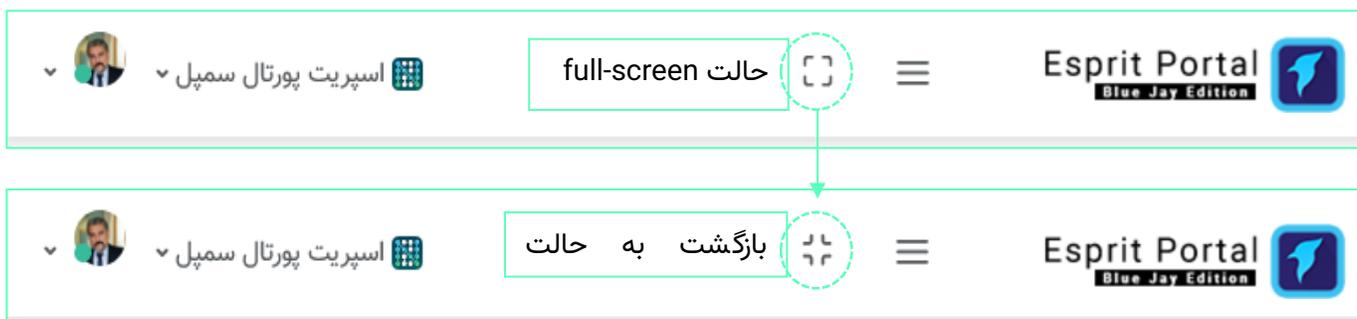

در اسپریت پورتال دکمه ای برای تمام صفحه یا full-screen شدن و بازگشت به حالت قبلی صفحه در صفحات مختلف تعبیه شده است. شکل آن همانند چهار گوشه یک مربع است که بر بزرگتر شدن و کوچکتر شدن پنل نمایش امکانات هر ماژول دلالت دارد.

### دکمه گزینه ها یا Options:

این دکمه که به شکل چرخ دنده در بیشتر صفحات پنل اسپریت پورتال ظاهر می شود، گزینه هایی را با کارکردهای متفاوت در اختیار کاربر قرار می دهد.



## دکمه import/export:

این دکمه طلایی رنگ که در صفحات با ساختار Data Table ظاهر می شود، دربرگیرنده دو گزینه واردسازی (import) و خارج سازی (export) داده ها می باشد.



## اعلان ها و پروفایل کاربر:

در بخش سمت چپ و بالای کنترل پنل اسپریت پورتال در حالت دسکتاپ، دو آیکون برای نمایش اعلان های کاربر تعبیه شده است. یک از آنها برای نمایش اعلان پیام و دیگری برای نمایش اعلان های سیستم اسپریت پورتال است. عددی که در این قسمت نشان داده می شود، تعداد اعلان های مشاهده نشده می باشد و کاربر با کلیک بر آنها، سه اعلان آخر را می بیند و برای مشاهده لیست کامل اعلان ها باید بر لینک انتهای لیست کلیک کند.

تصویر کاربر (User avatar) و نام او نیز در مجاورت اعلان ها قرار دارد. کاربر با کلیک بر این قسمت می تواند به گزینه های **ویرایش پروفایل**، **تغییر گذرواژه** و خروج دسترسی یابد. کلیک بر گزینه ویرایش پروفایل، کاربر را به صفحه **مشخصات پروفایل** هدایت می کند.

## جستجو در منوی ناوبری



در بالای منوی اصلی اسپریت پورتال یک نوار جستجو (Search Bar) تعبیه شده است. کاربر می تواند برای دسترسی سریع به صفحاتی از اسپریت پورتال، عنوان صفحه مورد نظر را در این محل بنویسد. همزمان با نگارش عبارت جستجو، گزینه های منوی اصلی فیلتر شده و با کمک فناوری AJAX به نمایش درمی آیند.

## ماژول های اساسی

ماژول های اساسی به ابزارهایی گفته می شود که کاربران نرم افزار اسپریت پورتال برای انجام امور وبسایت های خود احتمالاً بیشترین مراجعه را به آنها خواهند داشت. ساخت و ویرایش صفحات، مدیریت فایل های پورتال، ویرایش قالب وبسایت ها و ورود محتوا از طریق افزونه های ساخته شده جزو افعالی است که می تواند با دفعات تکرار بالا توسط مدیران پورتال سازمانی انجام شوند. شایان ذکر است اساسی خواندن این ماژول ها به معنی کارکرد پایین مابقی ابزارها و امکانات اسپریت پورتال نیست کما این که امکانات و ابزارهای مفید و بعضاً ضروری دیگری در بخش های دیگر اسپریت پورتال توسعه یافته اند که به صورت روزمره توسط مدیران پورتال ها و محتوانگاران مورد بهره برداری قرار می گیرد.

## مدیریت صفحات

### معرفی

#### ماژول مدیریت صفحات اسپریت پورتال

ماژول مدیریت صفحات (Page Management) یکی از ابزارهای کلیدی و اساسی در اسپریت پورتال محسوب می‌شود که تقریباً تمامی کاربران این نرم افزار با آن سر و کار خواهند داشت. این ماژول بخشی از سیستم مدیریت محتوای (CMS) اسپریت پورتال است و وظیفه اصلی آن، ایجاد، ویرایش و مدیریت سلسله مراتب صفحات مختلف وب سایت می‌باشد.

#### ۱. قابلیت‌های اصلی ماژول

با استفاده از مدیریت صفحات، کاربران می‌توانند:

- ساختار و ترتیب نمایش صفحات سایت را به صورت درختی یا سلسله مراتبی تنظیم کنند
- صفحات جدید ایجاد کنند، محتوای آنها را ویرایش یا حذف نمایند
- دسترسی و نمایش هر صفحه را بر اساس نقش یا گروه کاربران تعیین کنند
- مسیر دسترسی (URL) هر صفحه را مدیریت کرده و تنظیمات مرتبط با سئو را انجام دهند
- صفحات والد و فرزند تعریف نمایند و منوهای سایت را سازماندهی کنند

#### ۲. ویژگی‌های پیشرفته و تخصصی

- مدیریت URL سفارشی (Custom Canonical) امکان تعریف آدرس‌های سفارشی برای بهینه سازی موتورهای جستجو و جلوگیری از محتوای تکراری
- کلیدواژه و توصیفات متا: تنظیم دقیق کلمات کلیدی، توضیحات متا و تگ‌های title برای هر صفحه جهت بهبود رتبه بندی در نتایج جستجو
- مدیریت تگ‌های HTML پیشرفته: کنترل کامل بر روی تمامی متا تگ‌ها شامل Open Graph ، Twitter Cards و سایر تگ‌های تخصصی

### ۳. کنترل نمایش و دسترسی هوشمند

- مدیریت نمایش در منوها: کنترل دقیق نمایش یا عدم نمایش صفحات در منوهای مختلف سایت با امکان تنظیم شرطی
- سیستم امنیتی چندلایه: مدیریت پیشرفته دسترسی بر اساس نقش‌های کاربری، گروه‌های مختلف و سطوح مجوز متفاوت
- کنترل وضعیت انتشار: امکان فعال/غیرفعال کردن صفحات، تنظیم وضعیت پیش نویس و کنترل زمان بندی انتشار

### ۴. امکانات مدیریتی و نظارتی

- برنامه ریزی انتشار پیشرفته: تعیین زمان بندی دقیق برای انتشار، عدم انتشار یا به روزرسانی خودکار صفحات
- گزارش گیری جامع و تحلیلی: ارائه گزارش‌های تفصیلی از عملکرد، آمار بازدید، وضعیت سئو و میزان تعامل کاربران با صفحات

### ۵. رابط کاربری و تجربه کاربری بهینه

- ویرایشگر بصری پیشرفته: محیط ویرایش با قابلیت‌های حرفه‌ای شامل مدیریت تصاویر، جداول، لینک‌ها و عناصر مختلف HTML
- پیش نمایش زنده و واکنش‌گرا: امکان مشاهده دقیق نحوه نمایش صفحه در دستگاه‌های مختلف قبل از انتشار
- پشتیبانی چندزبانه کامل: ایجاد، مدیریت و همگام‌سازی صفحات به زبان‌های مختلف با حفظ ساختار و روابط بین صفحات

### ۶. قابلیت‌های تحلیلی و بهینه‌سازی

- ابزار تحلیل عملکرد: ردیابی دقیق میزان بازدید، زمان توقف کاربران و نرخ تعامل با محتوای هر صفحه
- سیستم بهینه‌سازی سئو: ارزیابی خودکار وضعیت بهینه‌سازی صفحات، ارائه پیشنهادات بهبود و نظارت بر شاخص‌های مهم سئو
- مانیتورینگ و هشدار هوشمند: شناسایی و گزارش خودکار مشکلات احتمالی، لینک‌های خراب و خطاهای فنی صفحات
- مدیریت سایت مپ هوشمند: قابلیت به روزرسانی دستی سایت مپ XML با دکمه اختصاصی، شامل تمامی صفحات فعال، اولویت بندی صفحات
- مانیتورینگ و هشدار هوشمند: شناسایی و گزارش خودکار مشکلات احتمالی، لینک‌های خراب و خطاهای فنی صفحات

### ۷. امکانات پیشرفته سازمانی

- مدیریت گردش کار (Workflow): تعریف فرآیندهای تایید و انتشار محتوا با سطوح مختلف بازبینی و تصویب
- سیستم یادداشت و همکاری: امکان افزودن نظرات، یادداشت‌های داخلی و همکاری تیمی در فرآیند تولید محتوا
- پشتیبان گیری و بازیابی هوشمند: سیستم پشتیبان گیری خودکار و امکان بازیابی سریع اطلاعات در صورت بروز مشکل

این ماژول با فراهم آوردن یک محیط پیشرفته، ساده و کاربرپسند، به مدیران سایت اجازه می‌دهد به راحتی ساختار محتوای وب‌سایت خود را بدون نیاز به دانش فنی عمیق، مدیریت و به روزرسانی کنند. ویژگی‌های پیشرفته و جامع این ماژول، آن را به ابزاری قدرتمند

برای مدیریت حرفه‌ای و استاندارد محتوای وبسایت‌های مدرن تبدیل کرده است. به همین دلیل، مدیریت صفحات یکی از پرکاربردترین و حیاتی‌ترین بخش‌های اسپریت پورتال محسوب می‌شود که نقش کلیدی در موفقیت پروژه‌های مبتنی بر وب ایفا می‌کند.

### مشخصات صفحه 191

خانه	عنوان صفحه
home	بارزوبسی URL
Custom Canonical	Custom Canonical
صفحه نخست	توضیحات
	کلیدواژه های صفحه
<a href="#">محتوای استاتیک صفحه</a>	
قالب صفحه اصلی مرکز دانش	قالب
در دست طراحی	نوع صفحه
	تصویر
	وضعیت نمایش در منوی اصلی
	نمایش در سایت مپ
	اضافه کردن noindex در هدر
	اضافه کردن nofollow در هدر
	تنظیمات دسترسی

#### تنظیمات بیشتر

زیردامنه مجازی

آدرس قدیم

تنظیم یک بازه زمانی برای نمایش صفحه

نمایش داشبورد کاربر در قالب صفحه

14:13 01/07/23	ایجاد مطلب
12:40 01/07/27	آخرین بروزرسانی
23:47 04/05/02	زمان آخرین ایندکسینگ
<a href="#">اطلاعات بیشتر</a>	آمار بازدید صفحه

ذخیره
 نمایش
 کپی آدرس صفحه

### صفحات

🔍

خانه (191)

- خانه
- آموزش
- اخبار
- تماس با ما
- جستجو
- نرم افزار نیافام
- آرشیو پربازدیدترین اخبار
- کلیدواژه
- محتواینگار
- کوتاهی های پرکاربرد

## شرح رابط کاربری

مطابق با تصویر بالا، رابط کاربری ماژول مدیریت صفحات به دو قسمت کلی تقسیم می شود:

**درخت صفحات:** صفحات ایجاد شده و سلسله مراتب آنها را به صورت فهرست درختی نمایش می دهد. این بخش در سمت راست رابط کاربری قرار گرفته و شامل فیلدی برای جستجوی سریع در میان صفحات است. کاربران می توانند با استفاده از این ناحیه، به راحتی بین صفحات مختلف پیمایش کرده و ساختار سلسله مراتبی سایت را مشاهده نمایند. همچنین امکان فیلتر کردن صفحات بر اساس عنوان یا کلمات کلیدی نیز در این بخش فراهم شده است.

**بخش مشخصات صفحه:** این بخش در صورت اقدام به ویرایش صفحه نمایان می شود. در حالت دستکاپ، در سمت چپ کنترل پنل، و در حالت موبایل، پایین درخت صفحات به نمایش در می آید. جهت مشاهده مشخصات هر صفحه در دستکاپ ها می توان به صورت زیر اقدام کرد:

۱. با راست کلیک (**Right Click**) بر آیکن صفحه و انتخاب گزینه ویرایش از میان گزینه های نمایان شده

۲. با دبل کلیک (**Double Click**) بر آیکن صفحه

**نکته:** در موبایل، انگشت خود را روی هر صفحه نگه دارید تا گزینه های تعامل با صفحه ظاهر شوند.

The screenshot displays two main sections of the user interface:

- مشخصات صفحه (Page Details):** This section is titled 'مشخصات صفحه 191'. It contains several input fields and a list of tags. The fields include:
  - خانه (Home)
  - home (URL)
  - Custom Canonical
  - صفحه نخست (First Page)
  - کلیدواژه های صفحه (Page Keywords): Includes tags like 'نیافام', 'اسپریت پورتال', 'پورتال سازمانی', and 'دانشجویان'.
  - محتوای استاتیک صفحه (Static Page Content)
  - قالب (Template): قالب صفحه اصلی مرکز دانش (Main Page Template)
  - نوع صفحه (Page Type): در دست طراحی (Designed)
  - تصویر (Image): A field for uploading an image.
- صفحات (Pages):** This section is titled 'صفحات' and shows a search bar and a list of pages. The list includes:
  - خانه (191) (Home)
  - آموزش (Education)
  - اخبار (News)
  - تماس با ما (Contact Us)
  - جستجو (Search)
  - نرم افزار نیافام (Niyafam Software)
  - آرشیو پربازدیدترین اخبار (Archive of Most Viewed News)
  - کلیدواژه (Keywords)
  - محتوانگار (Content Manager)
  - کوئری های پرکاربرد (Frequently Used Queries)
  - map
  - لیست کوئری ها (Query List)

بخش مشخصات صفحات عموماً شامل بخش های ذیل می باشد:

**عنوان صفحه:** در این بخش می توانید عنوان صفحه را تغییر دهید.

**بازنویسی URL:** در این بخش می توانید نامی را که تمایل دارید در URL صفحه نشان داده شود بنویسید.


**Custom Canonical:** در این بخش می توانید آدرس های سفارشی برای بهینه سازی موتورهای جستجو و جلوگیری از محتوای تکراری را تنظیم کنید.

**توضیحات:** محتوایی که در این بخش توسط کاربر وارد می شود، به عنوان metadata در متاتگ با نوع "Description" قرار می گیرد. این توضیحات در صفحه نتایج گوگل (SERP) نشان داده می شوند بنابراین به شدت توصیه می گردد که محتوانگار حتماً این بخش را با توجه به محتوای صفحه تکمیل کند و در جملات بکاررفته، از کلیدواژه اصلی صفحه نیز استفاده کند.

**کلیدواژه ها:** کلیدواژه ها نقش مهمی در بهینه سازی محتوای صفحات برای موتورهای جستجو (SEO) دارند. کلیدواژه هایی که در این بخش نوشته می شوند، به عنوان metadata در متاتگ با نوع "Keyword" قرار می گیرند و توسط Crawler های موتور جستجو مطالعه می شوند تا ارتباط محتوای صفحه را با عبارت جستجو شده بسنجند. کلیدواژه ها را در این بخش می توانید پس از نوشتن، با کاما (,) یا با Enter تأیید و ثبت نمایید و در صورت تمایل، با کلیک بر علامت (x) حذف نمایید. شایان ذکر است اسپریت پورتال در حین نوشتن کلیدواژه ها، در بانک کلیدواژه هایی که پیش از این استفاده شده اند، جستجو می کند و کلیدواژه های مشابه با آنچه کاربر می نویسد را بصورت همزمان پیشنهاد می کند.

در صورت فعال بودن افزودن کلیدواژه در ماژول های محتوایی که در بخش [تنظیمات تحریریه خبر](#) قابل تنظیم است، می توان به مطالب تولید شده، کلیدواژه اختصاص داد و بدین ترتیب آنها را در متاتگ های قالب صفحه قرار داد.


**محتوای بالای صفحه:** منظور از محتوای استاتیک صفحه، محتوایی است که محتوانگار فارغ از نوع صفحه و نوع ماژولی که برای نمایش در صفحه انتخاب کرده است، می تواند با استفاده از ویرایشگر HTML در بالای صفحه قرار دهد. شایان توجه است این محتوا یک محتوای استاتیک است به این معنی که برای هرگونه تغییری در این محتوا باید بار دیگر بر دکمه مشخص شده در بخش مشخصات صفحه کلیک شود تا بتوان محتوای درج شده را ویرایش نمود.

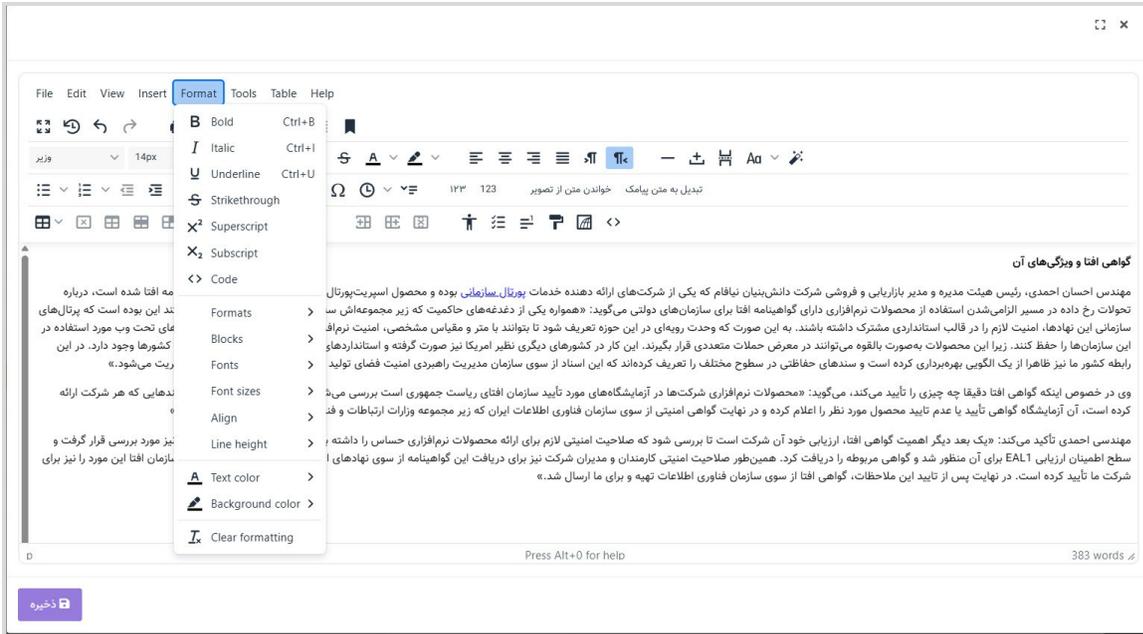

**قالب:** قالب‌هایی که در ماژول **مدیریت قالب‌ها** تهیه می‌شوند در این بخش قرار می‌گیرند تا به صفحه اختصاص داده شوند. شایان توجه است کاربر باید قالبی را انتخاب کند که مناسب نمایش محتوای صفحه باشد. بعنوان مثال ممکن است دو قالب نوعاً با نام‌های **"قالب اصلی"** و **"قالب داخلی"** برای وبسایت تهیه شده باشد. در نتیجه کاربر باید برای نمایش محتوای صفحات داخلی خود حتماً **"قالب داخلی"** را به صفحات داخلی پورتال اختصاص دهد.

یک گزینه ثابت و پیش فرض در منوی قالب‌ها، **"قالب صفحه والد"** می‌باشد. در توضیح این گزینه، فرض کنید که صفحه‌ای با نام A۲۲ دارید که زیرمجموعه صفحه A است. در صورتی که بخواهید قالب صفحه A۲۲ با قالب صفحه A یکسان باشد، می‌توانید گزینه **"قالب صفحه والد"** را انتخاب کنید.

**نوع صفحه:** در این بخش یک Combo-Box به نمایش درمی‌آید که در آن می‌توانید لیست قالب‌های طراحی شده برای اسپریت پورتال را مشاهده کنید. این قالب‌ها با توجه به محتوایی که می‌خواهید به صفحه اختصاص دهید، برای نمایش محتوای صفحه انتخاب می‌شوند.

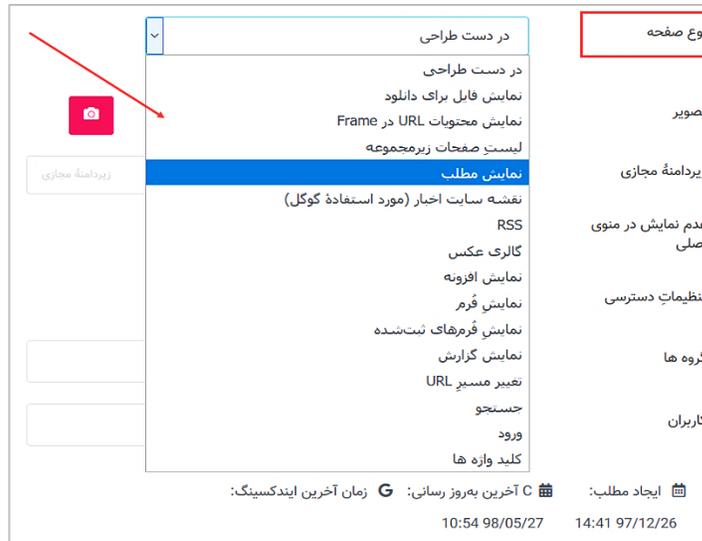

بعنوان مثال اگر می‌خواهید لیست مطالب تهیه شده و سازماندهی شده در گروه "اخبار ورزشی" را نمایش دهید، برای نمایش لیست مطالب در اسپریت پورتال، قالبی طراحی شده است و می‌توانید آن را انتخاب نمایید. البته در بخش [تنظیمات تحریریه](#) می‌توانید این قالب را به کمک راهنمای تهیه شده کاملاً سفارشی سازی کنید.

انواع دیگری از صفحات نیز در این منو وجود دارد که در بخش [انواع صفحه در ماژول صفحات](#) به آنها می‌پردازیم.

**نکته:** اگر صفحه‌ای که می‌سازید قرار است در وبسایت در منو قرار گیرد یا به آن لینک داده شود و در زمان ساخت صفحه، محتوایی برای آن ایجاد نکرده‌اید نوع صفحه را "در دست طراحی" انتخاب کنید تا پیامی به همین معنی برای بازدیدکنندگان به نمایش درآید.

**نکته:** اگر محتوایی که می‌خواهید در صفحه نمایش دهید در هیچکدام از ماژول‌های اسپریت پورتال نباشد و به قول معروف می‌خواهید [محتوای استاتیک](#) ایجاد کنید، باید نوع صفحه را "در دست طراحی" انتخاب کنید و با کلیک بر آیکن "محتوای بالای صفحه" در [ویرایشگر TinyMCE](#) که یک ویرایشگر HTML است، آزادانه محتوای مدنظر خود را بنویسید. با استفاده از این ویرایشگر می‌توانید متن، لینک، جدول، تصاویر و محتوایاتی از این دست را در صفحه وبسایت ایجاد و مدیریت نمایید. برای تغییر محتوای استاتیک صفحه پورتال خود می‌بایست همین مسیر را طی کرده و ویرایشگر را اجرا کنید تا به محتوای فعلی دسترسی یابید.

**آیکن تنظیمات نوع صفحه:** ممکن است پس از انتخاب نوع صفحه در بخش ویرایش صفحه، یک آیکن به شکل چرخ‌دنده ظاهر شود. این آیکن نماینده گزینه‌های ویرایشی بیشتر برای آن صفحه است. به عنوان مثال، پس از انتخاب نوع "صفحه گالری چندرسانه‌ای"، آیکن مذکور ظاهر می‌شود و با کلیک بر آن می‌توانید یکی از گالری‌هایی که قبلاً ساخته‌اید را انتخاب کنید.



نوع صفحه

**تصویر:** از تصاویر آپلود شده در این بخش برای تهیه پُست های شبکه های اجتماعی استفاده می شود تا در صورت به اشتراک گذاشتن محتوای صفحات در چنین شبکه هایی، از این تصویر، لینک صفحه و توضیحات درج شده برای صفحه در طراحی پُست استفاده شود.

**زیردامنه مجازی (Virtual Subdomain):** در صورتی که مدیر پورتال portal.ir بخواهد تمام صفحاتش را در یک وبسایت مدیریت کند و زیرسایتی با نام subsite.portal.ir ایجاد نکند و در عین حال، صفحات مربوط به سایت subsite، لینک هایی با الگوی subsite.portal.ir بسازد، می تواند از قابلیت ایجاد زیردامنه مجازی استفاده کند.

**نکته:** قطعه کد [system:subdomain] برای استفاده در بخشی TSQL در کوئری نویسی کاربرد دارد و برای اشاره به نام زیردامنه ها استفاده می شود. با این قطعه کد می توان مشروط به یک نام خاص برای subdomain، عملیات متفاوتی را بر داده های فراخوانی شده اعمال کرد.

**آدرس قدیم:** در صورتی که از پورتال دیگری به اسپریت پورتال مهاجرت کرده اید و این صفحه قبلاً با آدرس دیگری در گوگل ایندکس شده باشد، با درج آدرس قدیم در این فیلد، با استفاده از Redirect<sup>۳۰۱</sup>، آدرس جدید بعنوان مقصد لینک صفحه، به گوگل معرفی می شود.

نام قدیم صفحه، www.domain.ir/portal باشد، باید در فیلد مشخص شده تنها به بخش آخر آدرس صفحه اشاره شود.

آدرس قدیم

PORTAL

**نمایش داشبورد کاربر در قالب صفحه:** داشبورد کاربر، قالبی است که درون قالب صفحات داخلی نشان داده می شود و محتوای صفحه نیز درون قالب داشبورد به نمایش درمی آید.



نمایش داشبورد کاربر در قالب صفحه

قالب داشبورد کاربر نیز در قالب صفحه نشان داده می شود.

در اینجا، کاربر لاگین می کند و سیستم او را می شناسد. محتوای صفحه برای کاربر نشان داده می شود.

لینک صفحاتی که کاربر به آنها دسترسی دارند در این بخش نشان داده می شود.

**نکته مهم:** گدهای قالب داشبورد کاربر، در بخش "تنظیمات ماژولها" سایر تنظیمات سایت، قابل دسترسی و ویرایش است. منوی مشخص در تصویر، با استفاده از ابزار ساخت منو ایجاد شده و صفحاتی به آن معرفی شده است. برای این منو، یک نام مستعار یا Alias تعیین شده و منوی ساخته شده بصورت کد [esprit:menu:alias] در قالب داشبورد کاربر قرار گرفته است. **نکته:** برای نمایش این صفحات باید دو شرط تأمین شود: صفحات به منوی ساخته شده معرفی شده باشند. کاربر برای دسترسی به این صفحات، مجاز باشد.

برای دسترسی به ویرایشگر گدهای قالب داشبورد باید از مسیر ذیل استفاده شود:

## تنظیمات < تنظیمات ماژولها > سایر تنظیمات سایت

کدهای قالب داشبورد کاربری صفحات


```

1 <div class="commerce-account">
2 <div class="site-content-inner container" role="main">
3 <article id="post-21" class="post-21 page type-page status-publish hentry">
4 <div class="entry-content">
5 <div class="commerce">
6 <nav class="commerce-MyAccount-navigation">
7 <div class="user-info-MyAccount">
10 <div class="user-info-name">سلام <strong>(fullname)</strong> عزیز </div>
11 </div>
12 [esprit:menu:mydash]
13 </nav>
14 <div class="commerce-MyAccount-content">
15 <div class="commerce-notices-wrapper">&nbsp;</div>

```

بواسطه این کُد، یک منو با نام مستعار mydash به سیستم معرفی شده است.

**عدم نمایش در منوی اصلی و نقشه سایت:** در صورت فعالسازی این گزینه، این صفحه به هیچ وجه در منوها و صفحه نقشه سایت نشان داده نمی شود.



وضعیت نمایش در منوی اصلی

**نمایش در سایت مپ:** در صورت فعالسازی این گزینه، این صفحه در لیست سایت مپ قرار میگیرد.



نمایش در سایت مپ

**تنظیمات noindex و nofollow:** این دو تنظیم از مهم ترین ابزارهای کنترل نمایه سازی و پیمایش موتورهای جستجو در اسپریت پورتال محسوب می شوند:

- **noindex:** با فعال سازی این گزینه، صفحه مورد نظر از نمایه سازی (indexing) موتورهای جستجو مانند گوگل حذف می شود. این بدان معناست که صفحه در نتایج جستجو نمایش داده نخواهد شد. این تنظیم برای صفحاتی مفید است که نمی خواهید در نتایج جستجو ظاهر شوند، نظیر صفحات ورود، ثبت نام، تشکر پس از خرید یا صفحات اداری.
- **nofollow:** این تنظیم به موتورهای جستجو دستور می دهد که لینک های موجود در صفحه را دنبال نکنند و از آنها برای رتبه بندی سایر صفحات استفاده ننمایند. زمانی مفید است که صفحه ای حاوی لینک های خارجی یا محتوای حساس باشد که نمی خواهید قدرت سئو آن به سایر صفحات منتقل شود.



اضافه کردن noindex در هدر

اضافه کردن nofollow در هدر

**تنظیمات دسترسی:** در این بخش از باکس مشخصات صفحه بصورت پیش فرض یک آیکن سبز رنگ که نشان دهنده یک قفل باز است مشاهده می شود.



تنظیمات دسترسی

معنی این آیکن این است که همه کاربران در وبسایت و کنترل پنل اسپریت پورتال به این صفحه دسترسی خواهند داشت. اگر کاربر آیکن قفل بسته را انتخاب نماید ...



تنظیمات دسترسی

- ✓ رنگ آیکن قفل، قرمز می شود و نشانه دسترسی محدود صفحه می باشد.
- ✓ فیلد **گروهها** ظاهر می شود و کاربر می تواند به یک یا چند گروه کاربری برای دسترسی به این صفحه مجوز اعطا کند.
- ✓ فیلد **کاربران** ظاهر می شود و کاربر می تواند به یک یا چند کاربر اسپریت پورتال برای دسترسی به این صفحه مجوز اعطا کند.

	گروه ها
دبیران خبری*	
کاربران	
root (احسان احمدی) × zakizadeh (بهرام زکی زاده) ×	

فیلدهای گروهها و کاربران بصورت لیست بازشوند یا Combo-box طراحی شده اند و کاربر می تواند گزینه های مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب نماید. همچنین این امکان وجود دارد که کاربر با تایپ بخشی از حروف، گزینه های ظاهر شده را محدود کند.

**تنظیم یک بازه زمانی برای نمایش صفحه:** این ویژگی امکان تعیین بازه زمانی مشخصی برای نمایش هر صفحه را فراهم می کند. کاربران می توانند تاریخ و زمان شروع و پایان نمایش صفحه را به دقت تنظیم نمایند.

#### • کاربردهای عملی:

اطلاعیه های موقت: برای انتشار اخبار، رویدادها یا اطلاعیه هایی که فقط برای مدت محدودی باید نمایش داده شوند

کمپین‌های تبلیغاتی: برای صفحات ویژه فروش، تخفیفات فصلی یا کمپین‌های بازاریابی محدود به زمان  
 محتوای فصلی: برای صفحاتی که مرتبط با فصول خاص، تعطیلات یا رویدادهای دوره‌ای هستند  
 مدیریت محتوای پروژه: برای صفحاتی که مربوط به پروژه‌های زمان دار یا مراحل خاصی از توسعه محصول می‌باشند

#### • مزایای این قابلیت:

- خودکارسازی فرآیند انتشار و حذف محتوا
- عدم نیاز به مداخله دستی برای فعال یا غیرفعال کردن صفحات
- کنترل دقیق بر روی زمان بندی نمایش محتوا
- امکان برنامه‌ریزی پیشرفته برای انتشار محتوای آینده


The screenshot shows a configuration panel for a page. At the top right, there is a toggle switch labeled 'تنظیم یک بازه زمانی برای نمایش صفحه' (Set a time range for page display), which is currently turned on. Below this, there are two input fields for scheduling: 'از' (From) and 'تا' (To). To the right of these fields is the label 'بازه زمان نمایش' (Display time range). Below the scheduling fields are two text input areas: the top one is labeled 'پیام قبل از زمان شروع نمایش' (Message before display start time) and the bottom one is labeled 'پیام بعد از اتمام مهلت نمایش' (Message after display deadline).


**دکمه‌های ذخیره/نمایش/کپی آدرس صفحه:** این دکمه‌ها در انتهای بخش مشخصات صفحه قرار گرفته‌اند. دکمه "ذخیره" برای تأیید تغییرات و دکمه "نمایش" برای نشان دادن صفحه در قالب انتخاب شده می‌باشد. دکمه "کپی آدرس صفحه" دارای دو گزینه "آدرس نسبی" و "آدرس مطلق" است که بسته به نیاز، می‌توان بدون باز کردن صفحه، آنها را کپی کرد و در لینک‌ها استفاده نمود.

The screenshot shows a button labeled 'کپی آدرس صفحه' (Copy Address) with a dropdown arrow. To its right are two other buttons: 'نمایش' (Display) with a magnifying glass icon and 'ذخیره' (Save) with a checkmark icon. Below the 'Copy Address' button, a dropdown menu is open, showing two options: 'آدرس نسبی' (Relative Address) and 'آدرس مطلق' (Absolute Address).

## انواع صفحه در ماژول صفحات



در منوی نوع صفحه در ماژول صفحات، می‌تواند تعیین نمود که چه نوع محتوایی برای بازدیدکننده نشان داده شود. لیست گزینه‌های به نمایش درآمده در این منو، به همراه توضیحات مربوط به آنها در جدول ذیل تشریح شده‌اند.

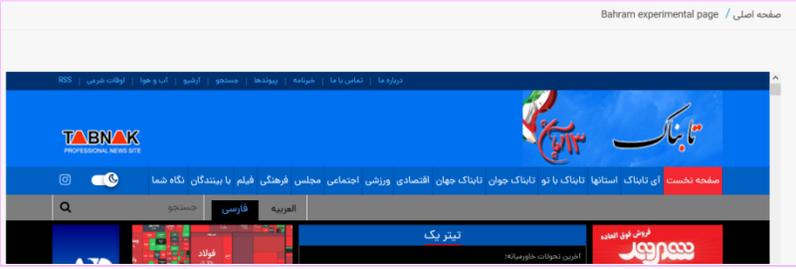کارکرد	نوع صفحه
این صفحه، بصورت پیش فرض در منوی "نوع صفحه" نشان داده می‌شود و پیام "در دست طراحی" را برای بازدیدکننده نمایش می‌دهد. در صورتی که در محتوای نهایی صفحه آماده نشده باشد، بهتر است از این گزینه استفاده کنید. <b>نکته:</b> اگر در بخشی "محتوای بالای صفحه" محتوایی را قرار دهید، فقط این محتوا نشان داده می‌شود. <b>نکته:</b> نحوه نمایش این صفحه در یک ویرایشگر HTML که در بخش <a href="#">تنظیمات سایت</a> قرار دارد، قابل کنترل و ویرایش است.	در دست طراحی
این صفحه یک قالب نمایشی فایل برای دانلود را در اختیار بازدیدکننده قرار می‌دهد. لازم به ذکر است به جهت نمایش نام فایل مربوطه در خروجی سایت، میبایست در بخش توضیحات فایل که با هاور کردن روی آن ظاهر میشود، نام نوشته شود در بخشی تنظیمات می‌توان با استفاده از یک آپلودر، فایل‌های متفاوتی را به این صفحه ارسال نمود. این صفحه برای نمایشی محتوای یک URL، یک تصویر، یک ویدئو و یک فایل PDF کاربرد دارد.	نمایش فایل برای دانلود
 در تنظیمات این صفحه می‌توان آدرسی URL را نوشت و در صورت تمایل به نمایشی یک فایل در Frame، با کلیک بر آیکن آپلود، فایل را در حافظه کامپیوتر جستجو و بارگذاری نمود. در فیلد "ارتفاع" در بخش تنظیمات می‌توان عددی را قرار داد که تعیین کننده ارتفاع Frame در مقیاس Pixel است.	نمایش محتوای URL در Frame

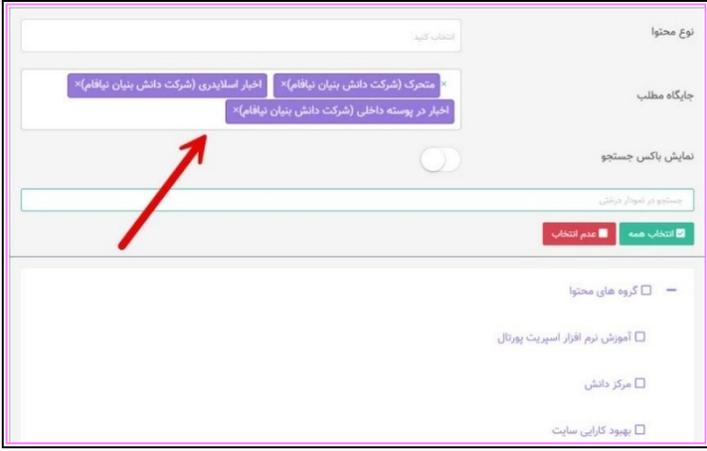کارکرد	نوع صفحه
 <p><b>نکته:</b> اگر می خواهید ارتفاع Frame به اندازه ارتفاع واقعی محتوا باشد، عدد ۱۰۰٪ را در فیلد "ارتفاع" بنویسید.</p>	
<p>در صورتی که یک صفحه، شامل صفحات دیگری نیز باشد، می توانید با استفاده از این نوع صفحه، لیست صفحات زیرمجموعه آن را نمایش دهید.</p> <p><b>نکته:</b> اگر می خواهید برای خود صفحه نیز محتوایی بنویسید، از امکان "محتوای بالای صفحه" استفاده کنید.</p> <p><b>نکته:</b> در بخش <a href="#">تنظیمات سایت</a> می توان با استفاده از ۲ ویرایشگر HTML که به همین منظور طراحی شده اند، نحوه نمایش لیست صفحات را کنترل و ویرایش نمود.</p> <p><b>نکته:</b> بصورت پیش فرض، اگر به صفحه ای از صفحات زیرمجموعه، تصویری اختصاص داده شده باشد، آن تصاویر در این لیست نشان داده می شود.</p>	<p><b>لیست صفحات زیرمجموعه</b></p>
<p>برای نمایش لیست مطالب تهیه شده در ماژول تحریریه خبر باید این نوع صفحه انتخاب شود.</p> <p>در تنظیمات این بخش، می توان گروه یا گروه های مطالب مورد نظر و یا جایگاه خبری که در آن خبر منتشر شده است را انتخاب نمایید.</p>  <p>علاوه بر آن، از آنجاییکه در زمان تهیه هر مطلب در تحریریه می توان نوع آن را از میان گزینه های متنی، صوتی، تصویری و ویدئویی مشخص نمود، در فیلد نوع محتوا نیز می توان تعیین کرد که از بین مطالب سازماندهی شده در گروه ها، چه نوع مطالبی در صفحه نشان داده شوند.</p>	<p><b>نمایش مطلب</b></p>

کارکرد	نوع صفحه
<p><b>نکته:</b> قالب نمایشی لیست مطالب و قالب صفحه نمایش هر مطلب در چندین ویرایشگر HTML در بخشی <a href="#">تنظیمات تحریریه</a> قابل کنترل و ویرایش می باشد.</p> <p>نرم افزار اسپریت پورتال به جهت افزایش اثربخشی اخبار تولیدشده توسط پورتال سازمانی و تسریع در ایندکسینگ اخبار در موتور جستجوگر گوگل، امکانی دارد که بواسطه آن، مدیر پورتال می تواند نقشه سایت مخصوص اخبار را تولید نماید.</p> <p>این نوع نقشه سایت، فراداده های (Metadata) را ایجاد می کند که محتویات اخبار را برای باتهای خزنده موتور جستجو مشخص می نماید و تعیین می کند که چه محتوایی برای Google News ارسال شود.</p> <pre data-bbox="164 642 1073 921"> &lt;-url&gt; &lt;-loc&gt; http://spritportal.com/Bahram experimental page/مورد-در-همه-چیز-در-Stadia-گیمینگ-جهان-بزرگ-تحول-گوگل-تول-بزرگ-جهان-گیمینگ-همه-چیز-در-مورد &lt;/loc&gt; &lt;-news:news&gt; &lt;-news:publication&gt; &lt;news:name&gt;&lt;/news:name&gt; اسپریت پورتال سمهل &lt;news:language&gt;fa&lt;/news:language&gt; &lt;/news:publication&gt; &lt;news:publication_date&gt;2019-11-04T10:57:00+03:30&lt;/news:publication_date&gt; &lt;-news:title&gt; سرورس اسپریم بازی گوگل: تحول بزرگ جهان گیمینگ Stadia همه چیز در مورد &lt;/news:title&gt; &lt;/news:news&gt; &lt;/url&gt; </pre> <p>گوگل با استفاده از نقشه سایت اخبار یک سایت، می تواند به سرعت متوجه مقالات خبری روی وبسایت شده و عنوان، تاریخ انتشار و نوع محتوای خبر شود.</p> <p><b>نکته:</b> محتوای این صفحه از ۱۰ مطلب درج شده در بازه زمانی ۲ روز اخیر تولید می شود.</p> <p><b>نکته:</b> ماهیت این صفحه بگونه ای است که برای نمایش در وبسایت نیست بلکه برای معرفی آدرس آن به گوگل می باشد.</p>	<p style="text-align: center;"><b>نقشه سایت اخبار</b></p>
<p>این صفحه، از مطالب تهیه شده در ماژول تحریریه خبر، خروجی XML تهیه می کند تا در سیستمهای مطالعه RSS در وبسایت های دیگر، مورد استفاده قرار گیرد.</p> <pre data-bbox="164 1325 1073 1593"> &lt;-item&gt; &lt;-title&gt; سرورس اسپریم بازی گوگل: تحول بزرگ جهان گیمینگ Stadia همه چیز در مورد &lt;/title&gt; &lt;-link&gt; http://spritportal.com/مورد-در-همه-چیز-در-همه-چیز-در-Stadia-تحریریه/همه-چیز-در-مورد &lt;/link&gt; &lt;-description&gt; اجرا کوبه است: ایده ای که به سادگی میگوید مرورگر کروم را باز کرده و ظرف ۵ ثانیه بازی دلخواه خود را با خروجی ۶۰ فریم بر ثانیه و در رزولوشن 4 (Stadia) این همان ایده ی گوگل برای برپای سرورس گیمینگ آبی خود است. اسنادیا کهد، به راسخی شگفتا آور است &lt;/description&gt; &lt;content:encoded/&gt; &lt;enclosure url="http://spritportal.com" type="image/jpeg"/&gt; &lt;category domain="2003"&gt;گروه های مطالب اخبار&lt;/category&gt; &lt;pubDate&gt;Mon, 04 Nov 2019 07:27:00 GMT&lt;/pubDate&gt; &lt;-guid&gt; http://spritportal.com/مورد-در-همه-چیز-در-همه-چیز-در-Stadia-تحریریه/همه-چیز-در-مورد &lt;/guid&gt; &lt;/item&gt; </pre> <p>RSS در حقیقت به سایر کاربران این اجازه را می دهد تا با وارد کردن آدرس RSS سایت شما در برنامه های RSS Reader یا Feed Reader به صورت خودکار و بدون نیاز به مراجعه به وبسایت شما از جدیدترین محتوای سایت شما باخبر شوند.</p> <p>در تنظیمات این بخش، می توان گروه یا گروه های مطالب مورد نظر را انتخاب نمود.</p>	<p style="text-align: center;"><b>RSS</b></p>
<p>این نوع صفحه برای نمایش محتوای ساخته شده توسط ماژول گالری چندرسانه ای کاربرد دارد.</p>	<p style="text-align: center;"><b>گالری چندرسانه ای</b></p>

کارکرد	نوع صفحه
<p>در تنظیمات این بخش، می توان گالری چندرسانه ای مورد نظر را از میان گالری های ساخته شده انتخاب نمود. کاربر در بخش <a href="#">تنظیمات گالری چندرسانه ای</a> می تواند نحوه نمایش صفحه لیست گالری ها و صفحه نمایش تصاویر گالری را کنترل و ویرایش نماید.</p>	
<p>این نوع صفحه برای نمایش خروجی کوئری های ساخته شده در قالب افزونه های ماژول توسعه کاربرد دارد. در تنظیمات این بخش دو منو وجود دارد. در منوی اول باید نام افزونه و از منوی دوم باید کوئری های دلخواه در آن افزونه را انتخاب نمود.</p>	
	<p><b>نمایش افزونه</b></p>
<p>این نوع صفحه برای نمایش فرم های ساخته شده توسط ماژول فرم ساز کاربرد دارد. در تنظیمات این بخش می توان از میان فرم های ساخته شده در نرم افزار، فرم مورد نظر را انتخاب نمود.</p>	<p><b>نمایش فرم</b></p>
<p>این نوع صفحه برای نمایش رکورد ثبت شده به کاربر و ایجاد امکان ویرایش داده ها توسط او کاربرد دارد.</p>	<p><b>نمایش رکوردهای ثبت شده در فرم</b></p>
<p>کاربر برای مشاهده و ویرایش رکورد ثبت شده توسط خودش، باید وارد این صفحه شده و لاگین کند تا امکان دسترسی به رکورد داشته باشد بنابراین برای اعطای چنین قابلیت به بازدیدکننده، او باید قبل از تکمیل و ثبت فرم، مجبور به ثبت نام در وبسایت شود و پس از لاگین و شناسایی بعنوان یک کاربر، بتواند فرم را ثبت نماید. علاوه بر این، مدیر پورتال بایستی در لایه تنظیمات دسترسی در فرم ساز، دسترسی مشاهده، ویرایش یا حذف را به کاربر با گروه کاربری مجاز، اعطا کند.</p>	
<p>این نوع صفحه برای نمایش گزارش های ساخته شده توسط ماژول گزارش ساز کاربرد دارد. در تنظیمات این بخش، کاربر می تواند از میان گزارش های ساخته شده در سیستم، گزارش مورد نظر خود را انتخاب نماید.</p>	<p><b>نمایش گزارش</b></p>

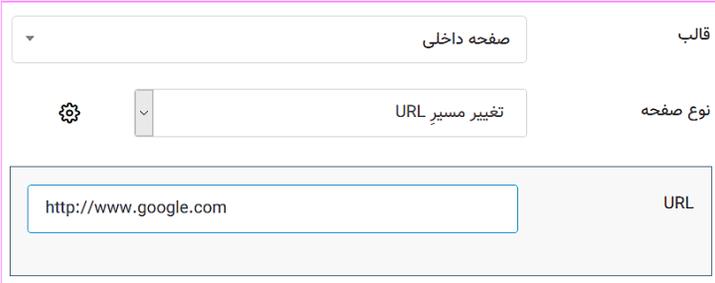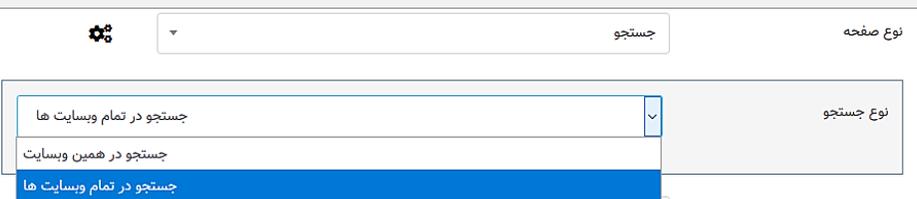کارکرد	نوع صفحه
<p>این نوع صفحه برای هدایت کردن بازدیدکننده به یک URL دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعنوان مثال، اگر مدیر پورتال بخواهد یک صفحه یا یک لینک، کاربر را به آدرسی دیگر، فوروارد (Forward) کند، باید در تنظیمات این بخش، آن URL را درج نماید و آدرس این صفحه را بعنوان مقصد لینک مورد نظر بکار ببرد.</p> 	<p><b>تغییر مسیر URL</b></p>
<p>برای نمایش نتایج جستجو در وبسایت، باید صفحه‌ای با نوع "جستجو" در ماژول صفحات ساخته شود تا سیستم از قالب مورد نظر مدیر پورتال برای نمایش نتایج بهره‌برداری کند. خروجی این صفحه همانند شکل زیر است و بازدیدکننده می‌تواند عبارات جستجو را در فیلد بالای صفحه تغییر دهد و از شرط "یا" و "و" استفاده کند.</p>  <p>با کلیک بر بخش options، می‌توان انتخاب کرد که وبسایت حاضر، بعنوان هدف جستجو قرار گیرد یا کل وبسایتهای پورتال سازمانی.</p> 	<p><b>جستجو</b></p>
<p>کلیدواژه‌های تعریف شده برای مطالب و اخبار در ماژول تحریریه، در انتهای مطلب به نمایش در می‌آید. در صورتی که بازدیدکننده بر روی آنها کلیک کند، به صفحه جستجوی کلیدواژه‌ها هدایت می‌شود و مطالبی که آن کلیدواژه برای آنها تعریف شده است را مشاهده می‌کند.</p> 	<p><b>کلیدواژه ها</b></p>



کارکرد	نوع صفحه
<p>اگر جدولی را در قالب یک افزونه داشته باشید، می‌توانید رکوردهای درون آن را با استفاده از این صفحه در وبسایت نمایش دهید.</p> <div data-bbox="154 373 1073 743" style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"> <p>انتخاب جدول از دیتابیس</p> <p>اطلاعات کارمندان (قالب) <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">1</span></p> <p>انتخاب قالب نمایش رکوردها</p> <p>انتخاب کنید <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">2</span></p> <p>فقط نمایش تأیید شده‌های اولیه <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">3</span></p> <p>فقط نمایش تأیید شده‌های نهایی <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">4</span></p> </div> <p>در بخشی "گزینه‌ها (options)" می‌توانید به گزینه‌های تصویر بالا دسترسی پیدا کنید:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>۱- محل انتخاب جدول افزونه است.</li> <li>۲- محل انتخاب قالب نمایش رکوردها است. این قالب‌ها در "صفحه طراحی خروجی افزونه" طراحی و به سیستم معرفی می‌شوند. در صورت عدم انتخاب قالب، قالب یک جدول در خروجی به نمایش درمی‌آید.</li> <li>۳- در صورت فعالسازی این گزینه، فقط رکوردهایی در وبسایت نشان داده می‌شوند که توسط مدیرگروه تأیید شده باشند. (<a href="#">توضیحات بیشتر ...</a>)</li> <li>۴- در صورت فعالسازی این گزینه، فقط رکوردهایی در وبسایت نشان داده می‌شوند که توسط تأییدکننده نهایی تأیید شده باشند. (<a href="#">توضیحات بیشتر ...</a>)</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>نمایش محتوای جدول افزونه</b></p>
<p>اگر می‌خواهید از مزیت افزودن تگ محتوانگارها (عکاس، فیلمبردار و تدوینگر) به انتهای مطالب تولید شده توسط ماژول "تحریریه" مطلب در خروجی وبسایت بهره‌مند شوید، می‌بایست حتماً صفحه‌ای از نوع "نمایش محتوانگارها" در ماژول صفحات بسازید.</p> <p>بعنوان مثال اگر بازدیدکننده در انتهای مطلب، تگ فیلمبردار را ببیند و روی آن شخص کلیک کند، این صفحه تمام مطالبی را که آن شخص، نقش فیلمبردار را در تهیه آن مطالب ایفا نموده است، نشان خواهد داد.</p>	<p style="text-align: center;"><b>نمایش محتوانگارها</b></p>
<p>این نوع صفحه برای ایجاد صفحات مخصوص احراز هویت یکپارچه (Single Sign-On) در محیط‌های سازمانی طراحی شده است. این صفحات معمولاً شامل فرم‌های ورود، خروج و مدیریت جلسه کاربری می‌باشند.</p>	<p style="text-align: center;"><b>احراز هویت SSO شرکت آتین</b></p>
<p>احراز هویت SSO شرکت سامان (متین)، به احتمال زیاد به سیستم Single Sign-On این شرکت اشاره دارد که برای ورود یکپارچه به سامانه‌های مختلف طراحی شده است.</p>	<p style="text-align: center;"><b>احراز هویت SSO شرکت سامان (متین)</b></p>

کارکرد	نوع صفحه
ورود یکپارچه در سایت my.gov.ir مربوط به سامانه دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران است و از یک سیستم احراز هویت متمرکز ملی استفاده می کند که به عنوان SSO دولت شناخته می شود.	ورود یکپارچه در سایت my.gov.ir
در ساختار جدید CMS، قابلیت احراز هویت یکپارچه داخلی (SSO داخلی) میان زیرسایت ها یا زیرپورتال ها پیاده سازی شده است. هدف از این قابلیت، ساده سازی تجربه کاربری و حذف نیاز به ورود مجدد (Re-login) در هر زیرپورتال به صورت مستقل است.	احراز هویت یکپارچه داخلی میان زیرپورتال ها

## شرح کارکردها

### ساخت صفحه

در صورتی که تاکنون برای سایت خود صفحه ای نساخته باشید، تنها یک صفحه می بینید که "خانه" یا "root" نام دارد. روی آن راست کلیک کنید و گزینه "افزودن" را انتخاب کنید.

سپس بعنوان مثال، نام test1 را برای صفحه انتخاب کنید. صفحه شما ساخته شده است. بار دیگر عملیات ذکر شده را با استفاده از صفحه "خانه" انجام دهید و نام آن را test2 بگذارید. صفحه test2 زیر صفحه test1 و زیرمجموعه "خانه" ایجاد می شود. دو صفحه test1 و test2 در یک سطح قرار دارند.

برای ایجاد صفحاتی که زیرمجموعه test1 باشند باید عملیات ذکر شده را روی test1 انجام دهید.

### جابجایی صفحات

جابجایی با استفاده از Drag&Drop:

کاربران اسپریت پورتال می توانند ترتیب و سلسله مراتب موقعیت صفحات وبسایت را با Drag&Drop کنترل کنند. وقتی صفحه ای را با mouse یا لمس انگشت خود انتخاب و حرکت می دهید و به عنوان مثال به سمت صفحه testpage می برید، می بایست به سه حالت زیر باید توجه داشته باشید:

۱. نشانگرِ مثلثی شکل، **بالای** صفحهٔ testpage را هدف گرفته است: در این صورت اگر صفحهٔ در حال انتقال، هم سطحِ صفحهٔ testpage باشد (یعنی با هم زیرمجموعهٔ صفحهٔ دیگری باشند)، به مکانِ بالای صفحهٔ testpage جابجا می‌شود و اگر صفحهٔ در حال انتقال، هم سطحِ صفحهٔ testpage نباشد، از مکانِ فعلیِ خود در سلسله مراتبِ صفحاتِ سایت، خارج شده و به مکانِ بالای صفحهٔ testpage منتقل می‌شود.




۲. نشانگرِ مثلثی شکل، **وسط** صفحهٔ testpage را هدف گرفته است: در این صورت صفحهٔ در حال انتقال، از مکانِ فعلیِ خود در سلسله مراتبِ صفحاتِ سایت، خارج شده و به داخل صفحهٔ testpage منتقل می‌شود.





۳. نشانگر مثلثی شکل، **پایین** صفحه testpage را هدف گرفته است: در این صورت اگر صفحه در حال انتقال، هم سطح صفحه testpage باشد (یعنی با هم زیرمجموعه صفحه دیگری باشند)، به مکان پایین صفحه testpage جابجا می شود و اگر صفحه در حال انتقال، هم سطح صفحه testpage نباشد، از مکان فعلی خود در سلسله مراتب صفحات سایت، خارج شده و به مکان پایین صفحه testpage منتقل می شود.

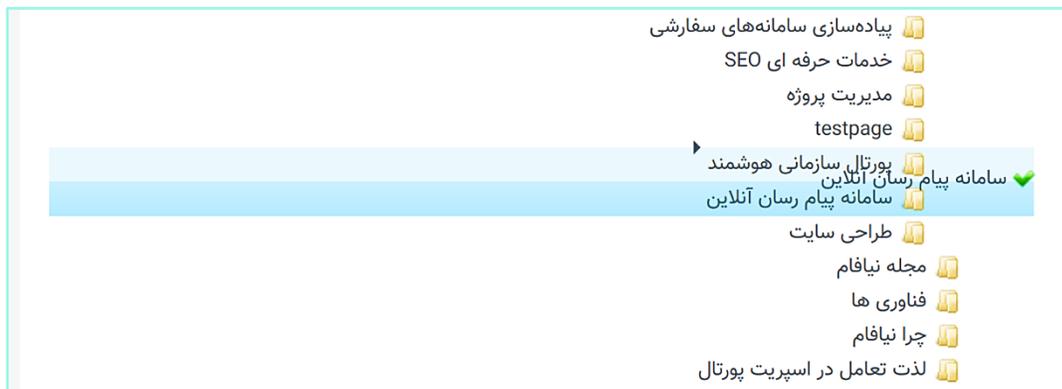

### به روزرسانی سایت مپ

در این سیستم، سایت مپ به صورت چندلایه و ساختار یافته طراحی شده است تا علاوه بر رعایت استانداردهای موتورهای جستجو، امکان مدیریت آسان و لود بهینه فراهم شود.

در مسیر اصلی، لیستی از کلیه زیرسایت ها نمایش داده می شود. هر زیرسایت دارای یک سایت مپ اختصاصی است که در سطح دوم قرار دارد. در سایت مپ اختصاصی هر زیرسایت، محتوای صفحات به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

- محتوای خبری (Content): شامل اخبار که به تفکیک سال سازمان دهی شده اند.
- سایر صفحات (Other): شامل صفحاتی غیر خبری مانند فرم ها، صفحات ایستا و سایر محتواها که آن ها نیز به تفکیک سال مرتب سازی شده اند.

این دسته بندی و تفکیک سالانه باعث می شود فایل های سایت مپ سبک تر باشند، زمان لود کاهش یابد و فرآیند ایندکس گذاری توسط موتورهای جستجو با دقت و سرعت بیشتری انجام شود. همچنین امکان به روزرسانی دستی سایت مپ از طریق دکمه

اختصاصی در پنل مدیریت فراهم شده است. در این فرآیند، تنها صفحات فعال لحاظ شده و اولویت بندی صفحات نیز بر اساس نوع و اهمیت آن‌ها به صورت خودکار یا قابل تنظیم انجام می‌شود. برای بخر روز رسانی سایت مپ سایت بعد انجام تغییرات در صفحات با کلیک کردن روی دکمه "به روز رسانی سایت مپ" سایت مپ را به روز کنید.

## مدیریت URL Redirect

ماژول مدیریت URL Redirect برای کنترل، اصلاح و هدایت آدرس‌های قدیمی، اشتباه یا تغییر یافته وب‌سایت استفاده می‌شود. این بخش به مدیر سایت اجازه می‌دهد بدون نیاز به تغییر کد یا تنظیمات سرور، رفتار ریدایرکت URLها را مدیریت کند.

استفاده درست از این قابلیت نقش مستقیم در موارد زیر دارد:

- حفظ سئو و جلوگیری از خطاهای ۴۰۴
- هدایت صحیح کاربران به صفحات معتبر
- مدیریت تغییر ساختار URLها
- جلوگیری از افت رتبه در موتورهای جستجو



## اجزای صفحه مدیریت Redirect

### ۱. جستجو

در بالای صفحه یک فیلد جستجو وجود دارد که می‌توانید با وارد کردن بخشی از آدرس مبدأ یا مقصد، ریدایرکت‌های ثبت شده را فیلتر و سریع‌تر پیدا کنید.

### ۲. افزودن Redirect جدید

با استفاده از دکمه افزودن URL Redirect جدید + می‌توانید یک قانون ریدایرکت جدید تعریف کنید.

هر ردیف ریدایرکت شامل فیلدهای زیر است:

## توضیح فیلدها

### آدرس مبدأ

- مسیری است که کاربر وارد می کند.
  - باید به صورت Relative URL وارد شود.
- مثال های صحیح:

• /example

• /oldpage

### نکات مهم:

- حتماً با / شروع شود.
- دامنه (https://example.com) وارد نشود.

### آدرس مقصد

- آدرسی است که کاربر پس از ریدایرکت به آن منتقل می شود.
  - می تواند Relative یا Absolute باشد.
- مثال ها:

• /new-page

• https://niafam.com

نکته:

- در صورت ریدایرکت به دامنه دیگر، حتماً آدرس کامل (Absolute URL) وارد شود.

## نوع Redirect

این فیلد نوع ریدایرکت را مشخص می کند:

### ۳۰۱- دائمی

- برای تغییر دائمی آدرس ها استفاده می شود.
- اعتبار سئویی صفحه قدیمی به صفحه جدید منتقل می شود.

- مناسب برای:

- تغییر ساختار URL
- حذف دائمی یک صفحه
- ادغام صفحات

## ۳۰۲- موقت

- برای تغییر موقت مسیر استفاده می شود.
- اعتبار سئو منتقل نمی شود.
- مناسب برای:
- تست موقت صفحات
- کمپین های کوتاه مدت
- تعمیر یا نگهداری موقت صفحه
- وضعیت فعال / غیرفعال T در سمت راست هر ردیف:
- دکمه ✓ به معنی فعال بودن ریدایرکت است.
- در صورت غیرفعال کردن، قانون ریدایرکت اعمال نخواهد شد ولی حذف هم نمی شود.

## عملیات

برای هر ردیف دو عملیات اصلی وجود دارد:

- ذخیره: اعمال یا به روزرسانی تنظیمات ریدایرکت
- حذف: حذف کامل قانون ریدایرکت از سیستم

نکته: حذف ریدایرکت باعث می شود آدرس مبدأ دیگر هدایت نشود و ممکن است منجر به خطای ۴۰۴ شود.

## نکات مهم سئویی

- برای صفحات حذف شده یا تغییر یافته همیشه از ۳۰۱ استفاده کنید.
- از زنجیره ریدایرکت (Redirect Chain) خودداری کنید.
- از ایجاد Loop (ریدایرکت به خود یا چرخه ای) پرهیز کنید.
- تعداد ریدایرکت ها را منطقی و مدیریت شده نگه دارید.

مدیریت URLRedirect

افزودن URLRedirect جدید +

جستجو

ابتدا 1 انتها

عملیات	نوع	آدرس مقصد	آدرس منبع
ذخیره	301 - دائمی	/example   https://example.com/example	/example
ذخیره	302 - موقت	/url-redirect	/qc11
ذخیره	301 - دائمی	https://niafam.com/	/qc122

## مدیریت فایل ها

### معرفی

مدیریت فایل ها یا File Management یکی از ابزارهای اساسی و پُرکاربرد نرم افزار اسپریت پورتال است که جهت تعامل و انجام برخی عملیات بر روی فایل های پورتال سازمانی، در سیستم توسعه یافته است. در این بخش می توان علاوه بر مرور فایل های موجود در سایت ها، کانال های ویدئو استریم های سازمان را نیز مدیریت کرد.




با این ماژول می توانید ...

- ✓ به فایل های سرور پورتال سازمانی دسترسی یابید و آنها را دانلود کنید
- ✓ دایرکتوری ها را ایجاد کنید و فایل ها را درون آنها سازماندهی کنید
- ✓ فایل های متنی، گُدها و اسکرپت ها را درون محیط توسعه (DE) ویرایش کنید

- ✓ فایل های تصویری را با یک ویرایشگر اختصاصی ویرایش کنید
- ✓ فایل های ویدئویی را مشاهده و ویرایش کنید
- ✓ فایل ها را فشرده سازی کنید و از حالت فشرده خارج کنید
- ✓ فایل های خود را روی سرور آپلود کنید
- ✓ عملیات کپی، جابجایی، تغییر نام و حذف را روی فایل ها انجام دهید

## مرور فایل ها

در این صفحه، مجموعه ابزارهای لازم برای مدیریت و سازماندهی فایل های سرور پورتال مهیا شده اند.

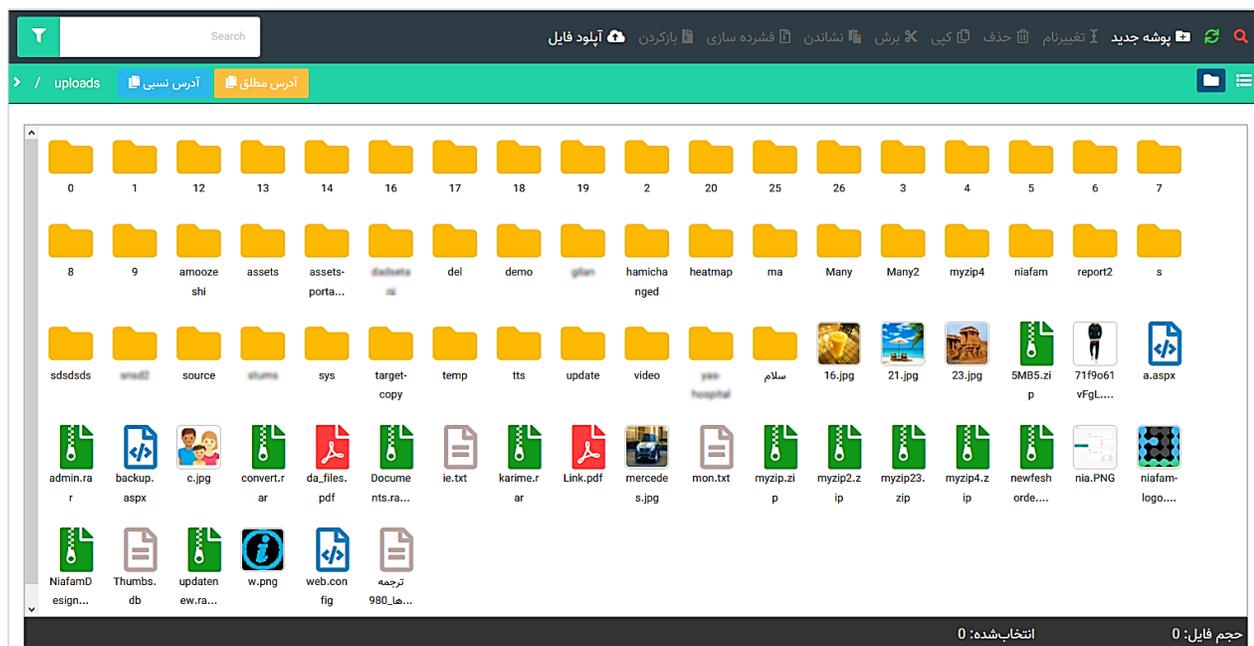

رابط کاربری جدید این بخش، بجای رابط کاربری درختواره در نسخه پیشین سیستم توسعه یافته است. این رابط کاربری، فایل ها را به دوروش **کاشی وار (Tile-like)** و **لیست (List)** نشان می دهد. البته بصورت پیش فرض، این بخش را بصورت کاشی وار مشاهده خواهید نمود. نحوه سازماندهی فایل های آپلودشده در سرور پورتال به صورت زیر است:

- ۱- در سطح اول، فولدرهای مربوط به سایت های مختلف، با **سایت آی دی** مربوط به آن سایت، نامگذاری شده اند مثلاً فایل های مربوط به سایت شماره ۱۸۸، در فولدر شماره ۱۸۸ قرار دارند.
- ۲- در داخل فولدر یک سایت، فولدرهایی به نشانه **سال های میلادی** توسط سیستم ساخته می شوند.
- ۳- در داخل فولدر یک سال میلادی، فولدرهایی با نام **ماه های میلادی** ساخته می شوند و اگر فایلی در ماه March در سیستم بارگذاری شود، فولدر March در صورت عدم وجود، توسط سیستم ساخته می شود.
- ۴- در داخل فولدر ماه میلادی، فولدرهایی به نشانه **روزهای ماه میلادی** با اعداد توسط سیستم ساخته می شوند. بعنوان مثال، اگر فایلی در ۲۳ فوریه سال ۲۰۲۱ در سایت شماره ۱۵ آپلود شود، باید در مسیر ذیل، به دنبال آن فایل باشید:


**/uploads/۱۵/۲۰۲۱/Feb/۲۳/**

نوار ابزار درون این صفحه در دو سطر و در بالای صفحه قرار گرفته است. برخی از امکانات این نوار ابزار پس از انتخاب فایل یا فولدر، فعال و قابل استفاده می شوند. در شکلی ذیل به امکانات این نوار ابزار، اشاره شده است.



موارد مشخص شده در تصویر، به ترتیب ذیل توضیح داده می شوند:

- ۱- با دوبار کلیک (Double-Click) بر آیکن مشخص شده (فولدر ..)، به دایرکتوری سطح بالاتر منتقل می شوید.
- ۲- در این بخش، مجموعه ابزارهای مدیریت فایل و دایرکتوری ها در اختیار قرار می گیرد.
- ۳- در این بخش، می توانید نحوه نمایش فایل ها را میان List و Tile-like انتخاب کنید.
- ۴- با انتخاب هر فایل و کلیک بر گزینه های مشخص شده می توانید **"آدرس مطلق"** و **"آدرس نسبی"** فایل را کپی بگیرید.
- ۵- در این بخش، آدرس فایل انتخاب شده نشان داده می شود. همانطور که در تصویر ذیل نمایان است، آدرس فایل بصورت سلسله مراتب فولدرهای سطح بالاتر نشان داده می شود و می توانید با کلیک بر نام هر کدام از فولدرها، محتوای آن فولدر به نمایش درمی آید.
- ۶- در این کادر، می توان یک عبارت را در همین فولدر مورد جستجو قرار داد.

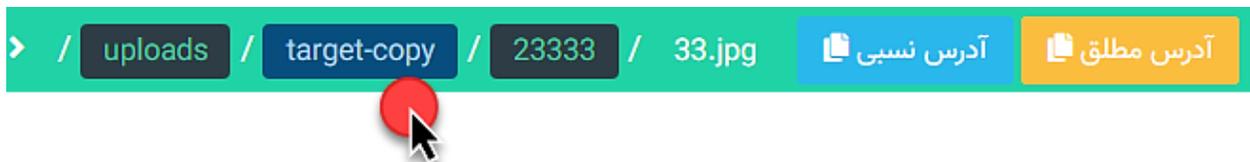

تصویر بالا، بخشِ نوارِ آدرسِ را در ماژول "مرور فایل‌ها" نشان می‌دهد.

این نوار، آدرسِ دایرکتوریِ حاضر را بصورتِ بردگرامبزِ لینک‌دار نشان می‌دهد بدین ترتیب می‌توانید با کلیک بر دایرکتوری‌های سطح بالاتر، مستقیماً به آن دایرکتوری‌ها منتقل شوید.


همانگونه که ذکر شد، فایل‌ها می‌تواند در دو حالتِ **کاشی‌وار** و **لیست** به نمایش درآیند. با کلیک بر آیکن "لیست"، اطلاعاتِ بیشتری از هر فایل در صفحه نشان داده می‌شوند.

نام	زمان ساخت	حجم فایل	آدرس کامل مسیر
..			/uploads
uploads	6/2/2020 9:03:04 AM	0	/uploads/amoozeshi
amoozeshi-new.rar	6/2/2020 9:02:25 AM	2 MB	/uploads/amoozeshi
index.html	5/4/2020 10:38:26 AM	52 KB	/uploads/amoozeshi

مواردی که در تصویر بالا شماره‌گذاری شده‌است، به قرار ذیل معرفی می‌شوند:

- ۱- زمان ساخت فایل در این ستون نشان داده می‌شود.
- ۲- حجم فایل در این ستون نشان داده می‌شود.
- ۳- آدرس کامل مسیر فایل در سرور وبسایت در این ستون نشان داده می‌شود.
- ۴- با کلیک در این بخش، گزینه جستجوی عمومی در کل سرور و گزینه‌های تغییر در رتبه‌بندی نمایش فایل‌ها (Sorting) نشان داده می‌شوند.

با کلیک بر این آیکن، نوار جستجوی عمومی ظاهر می شود.

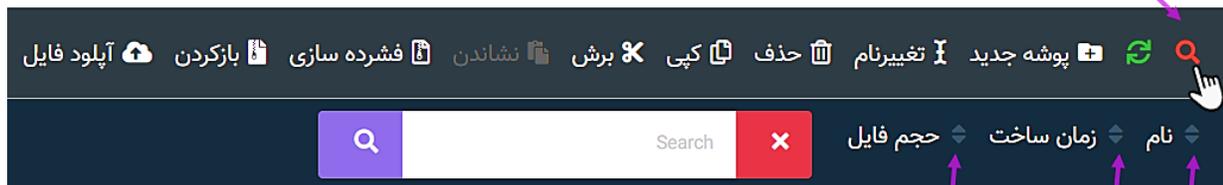

از این آیکن ها می توان برای تغییر در رتبه بندی نمایش فایل ها (File Sorting) استفاده نمائید.

در تصویر بالا کادر "جستجوی عمومی" مشخص است. عبارتی که در این کادر جستجو شود، میان تمام فایل های وبسایت مورد جستجو قرار می گیرد.

نکته قابل توجه این است که اگر نام دقیق فایل را می دانید باید نام فایل را بطور کامل در کادر جستجو بنویسید در غیر اینصورت باید از wildcards برای تکمیل حروف باقیمانده فایل استفاده شود یعنی بجای هر کاراکتر ناشناس، ? و بجای یک یا چند کاراکتر ناشناس، \* بکار رود.

?	a or b or c or d or e or f or ...
*	Abcdef....

بعنوان مثال، اگر نام فایل، Foundation باشد، می توان با درج عبارت \*F??nd\*، \*found\* و Found???? در میان عبارات یافته شده، کلمه Foundation را پیدا کرد.

## کانال های استریم ویدئو

برای توضیح مزایای این قابلیت بهتر است ابتدا بطور خلاصه در مورد مفهوم ویدئو استریمینگ مطلبی را مطرح کنیم.

استریم ویدئو (video stream) یا استریم کردن ویدئو تکنیکی هست که بواسطه آن می توان یک ویدئو را بدون نیاز به دانلود کامل فایل آن از سرور، از طریق یک پخش کننده (Player) به کاربر نشان داد. بعنوان مثال، سایت هایی همانند YouTube و آپارات از تکنیک استریمینگ برای نمایش ویدئو در بستر وب استفاده می کنند.

مزیت اصلی استریمینگ ویدئو این است که بدون نیاز به دانلود کل فایل، می توان به تماشای ویدئو نشست و آن ویدئو در قطعات بسیار کوچک برای ما دانلود شده و در مصرف ترافیک اینترنت صرفه جویی می گردد. علاوه بر این موارد، برای پخش روان فایل ویدئو، کیفیت ویدئو با سرعت و پهنای باند در دسترس کاربر، برای او بصورت خودکار تنظیم می شود.

شرکت نیافام با همکاری شرکت ابر آروان (ArvanCloud)، قابلیت بهره برداری از سرویس ویدئو استریمینگ ابر آروان را در نرم افزار اسپریت پورتال فراهم نموده است. مدیر پورتال پس از خریداری سرویس پلتفرم ویدئوی ابر آروان (<https://www.arvancloud.com/fa/products/video-platform>) باید در مسیر تنظیمات < تنظیمات سیستم > **تنظیمات عمومی** < همانند تصویر ذیل، دو فیلد مربوط به سرویس استریمینگ را با اطلاعاتی که از ابر آروان دریافت می کند، تکمیل کند تا سیستم پورتال، سرویس خریداری شده را بشناسد.

The screenshot shows the 'تنظیمات عمومی' (General Settings) page. It features a sidebar on the right with navigation options: 'تنظیمات سیستم' (System Settings), 'تنظیمات عمومی' (General Settings), 'پشتیبانگیری' (Backup), 'مدیریت زبان' (Language Management), and 'پاکسازی سیستم' (System Cleanup). The 'تنظیمات عمومی' option is selected and highlighted. The main content area is divided into two columns. The left column contains: 'وضعیت جستجو' (Search Status) with a dropdown for 'استفاده از محتوای خود سایت' (Use site content); 'وضعیت ایجاد لینک های داخلی' (Internal Link Status) with a dropdown for 'استفاده از محتوای خود سایت' (Use site content); 'برقراری سیستم اعلان live در اسپریت پورتال' (Live system announcement in Esprit Portal) with a toggle switch; 'لایسنس کلی' (General License) with an input field; 'لایسنس برای یک IP' (License for one IP) with an input field; 'محل درج API' (API entry location) with an input field; and 'محل درج URL' (URL entry location) with an input field. The right column contains: 'API مربوط به ابر آروان' (ArvanCloud API) with an input field; and 'URL مربوط به ابر آروان' (ArvanCloud URL) with an input field. A red arrow points from the 'تنظیمات عمومی' sidebar item to the 'API' and 'URL' input fields.

در ادامه، مدیر پورتال می تواند کانال های استریم ویدئو را از طریق امکانات نرم افزار پورتال، بسازد و ویدئوهای خود را از همین طریق، در فضای خریداری شده در سرورهای ابر آروان بارگذاری نماید.

کاربر با کلیک بر گزینه "کانال های استریم ویدئو" در گزینه های زیرمجموعه ماژول مدیریت فایل ها به این صفحه دسترسی می یابد. در این صفحه لیست کانال های ساخته شده برای سازماندهی ویدئوها نشان داده می شود.

کاربر می تواند از طریق دکمه معرفی کانال استریم ویدئو یا نام کانالی که از قبل ایجاد شده اند، به صفحه "کانال استریم ویدئو" منتقل می شود. در این صفحه که تصویر آن را ذیلاً مشاهده می کنید، اطلاعات اولیه یک کانال به منظور سازماندهی ویدئوها در دسته های متنوع و سرویس دهنده های مختلف تعیین و درج می شوند.

در ساختار جدول صفحه "کانال های استریم ویدئو"، اطلاعاتی همانند عنوان، توضیحات، سرویس دهنده و زمان ساخت کانال به کاربر ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست مطالب را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه ویرایش یا حذف کانال را برای کاربر نمایش می دهد. شما می توانید برای ویرایش کانال، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه ویرایش ستون عملیات استفاده نمایید.

#	عنوان	توضیحات	سرویس دهنده	زمان ساخت	عملیات
7	یک کانال جدید	یک کانال جدید	ArvanCloud	99/12/05 14:32	[Settings]
6	تست	تست	ArvanCloud	99/04/09 14:20	[Settings]

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلی داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید. همچنین با استفاده از امکان تعیین بازه زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمه **جستجو**، رکوردهای به نمایش درآمده در جدول را بر اساس زمان ایجاد رکورد، پالایش کنید.

## لیست ویدئوها

کاربر با کلیک بر گزینه **"درج فایل ویدئو استریم"** در گزینه‌های زیرمجموعه ماژول مدیریت فایل‌ها به این صفحه دسترسی می‌یابد. در این صفحه لیست ویدئوهای بارگذاری شده در پلتفرم‌های استریمینگ نشان داده می‌شود.

عملیات	Creation Time	کانال	توضیحات	عنوان	#
جستجو در Time		جستجو در کانال	جستجو در توضیحات	جستجو در عنوان	
🔍	16:18 99/04/24	چنل تست نیافام		یک ویدئوی جدید	4
🔍	16:04 99/04/14	چنل تست نیافام		انمیشن ساخت کاربر	3

کاربر می‌تواند از طریق دکمه **"استریم ویدئوی جدید"** یا نام ویدئویی که از قبل آپلود شده است، به صفحه **"جزئیات استریم ویدئو"** منتقل می‌شود. در این صفحه که تصویر آن را ذیلاً مشاهده می‌کنید، فایل ویدئو قابل آپلود است و می‌توان اطلاعات مربوط به آن را معرفی نمود.

جزئیات استریم ویدئو	
عنوان	عنوان
انتخاب کنید	کانال

در ابتدای این صفحه، عنوان ویدئو نوشته می شود و کانال بارگزاری ویدئو از میان سرویس های ویدئو استریمینگ که قبلاً به سیستم معرفی شده است، قابل انتخاب است. همچنین با فعالسازی گزینه "کانورت ویدئو بموازاات بارگزاری در سرویس استریم ویدئو انجام شود"، فایل ویدئوی آپلودشده، به هنگام بارگزاری در سرویس استریم ویدئو، به قالب قابل پخش در سرویس استریمینگ تبدیل می شود. توصیه می شود این گزینه فعال باشد.

توضیحات	توضیحات
فایل ویدئو	فایل ویدئو
زمان تامپ نیل	زمان تامپ نیل
واترمارک	واترمارک

در ادامه صفحه "جزئیات استریم ویدئو"، می توان آپلود فایل را یافت و از طریق آن، فایل را در کانال ساخته شده در سرویس استریمینگ بارگزاری کرد. ÷

در ساختار جدول صفحه "لیست ویدئوها"، اطلاعاتی همانند عنوان، توضیحات، نام کانال و زمان آپلود ویدئو در کانال (Creation Time) به کاربر ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست مطالب را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه ویرایش یا حذف ویدئو را برای کاربر نمایش می دهد. شما می توانید برای ویرایش اطلاعات ویدئو، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه ویرایش ستون عملیات استفاده نمایید.

با استفاده از فیلد جستجوی هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کلی داده های جدول را بصورت global، فیلتر کنید. همچنین با استفاده از

امکان تعیین بازه زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمه جستجو، رکوردهای به نمایش درآمده در جدول را بر اساس زمان ایجاد رکورد، پالایش کنید.

## ماژول‌های تولید محتوا

ماژول‌های تولید محتوا به ابزارهایی گفته می‌شود که کاربران نرم افزار اسپریت پورتال برای تولید، ویرایش و ورود انواع محتوا در وبسایت‌ها به طور مستقیم به آنها رجوع می‌کنند. ایجاد و ویرایش مطالب گوناگون در انواع مختلف برای صفحات وب و ورود داده‌ها در جداول افزونه‌های توسعه یافته جزو افعالی است که می‌توان بواسطهٔ ماژول‌های تولید محتوا انجام داد.

## ماژول تحریریه

### معرفی

ماژول تحریریه مجموعه ابزارهای مورد نیاز برای ایجاد انواع محتوا را در اختیار کاربر پورتال قرار می دهد. علاوه بر ایجاد محتوا، مدیران پورتال سازمانی می توانند با استفاده از امکانات ماژول تحریریه در طبقه بندی دسترسی کاربران، جریان انتقال محتوا و پیام را که در یک تحریریه واقعی موجود است، در قالب یک تحریریه الکترونیک و آنلاین، مدیریت و سازماندهی نمایند.

با این ماژول می توانید ...

- ✓ برای وبسایت خود مطالبی در انواع مختلف محتوایی (متنی، تصویری، صوتی و ویدئویی) ایجاد نمایید.
- ✓ مطالب تولید شده را قبل از انتشار در یک جریان تأیید و ویرایش قرار دهید و یا از آنها پیش نویس تهیه کنید.
- ✓ مدل یک تحریریه خبری را برای خبرگزاری ها و روابط عمومی ها پیاده سازی کنید.
- ✓ انتشار و پاسخگویی به نظرات ثبت شده برای مطالب منتشر شده را مدیریت کنید.
- ✓ کلیدواژه های پیشنهادی اسپریت پورتال برای مطلب را به مطلب خود بی افزایید.
- ✓ براحتی مطالب را در شبکه های اجتماعی مطرح به اشتراک بگذارید.
- ✓ مطالب مرتبط به مطلب منتشر شده را شناسایی و در صفحه به نمایش بگذارید.
- ✓ تنظیمات بهینه سازی مطالب برای موتور جستجو (SEO) را براحتی هرچه تمام تر به هر مطلب اعمال نمایید.
- ✓ و ...

## شرح رابط کاربری

در منوی اصلی کنترل پنل اسپریت پورتال، گزینه تحریریه در بخش مدیریت محتوا قرار گرفته است که کاربر در صورت بهره‌مندی از دسترسی کامل، با کلیک بر آن به پنج گزینه با نامهای مطلب جدید، کارتابل، نظرات کاربران، گروه‌های محتوا و جایگاه‌های خبری دسترسی می‌یابد.

### تحریریه

- مطلب جدید
  - مشخصات مطلب (۱)
- کارتابل (۲)
  - مشخصات مطلب (۱)
- کارتابل مشترک
- جستجوی پیشرفته
- نظرات کاربران (۳)
- اطلاعات نظر ارسال شده (۶)
- گروه‌های محتوا (۴)
- جایگاه‌های خبری (۵)
- ویرایش قالب جایگاه (۶)
- مدیریت جایگاه‌های خبری
- اعضای سرویس خبری (۷)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

#	عنوان اصلی	نام مؤلف	نوع محتوا	تاریخ	گروه ها	وضعیت	عملیات
34	لیست مطالب						
17	منتشر شده						
0	دریافت شده						
1	پیشنهاد شده						
5	ارسال شده						
223	حذف شده						
8	پیش نویس						
<div style="text-align: right;"> <input type="text" value="جستجو"/> تاریخ <input type="text" value="تاریخ پایان"/> To <input type="text" value="تاریخ شروع"/> <input type="button" value="جستجو"/> </div> <div style="text-align: right;">           جستجو در عنوان اصلی <input type="text" value="جستجو در نام"/> <input type="text" value="جستجو در محتوا"/> <input type="text" value="جستجو در تاریخ"/> <input type="text" value="جستجو در گروه ها"/> <input type="text" value="جستجو در وضعیت"/> </div>							
381	برگزاری موفق دومین سمینار توسعه پورتال های سازمانی با استفاده از (هوش مصنوعی)	احسان احمدی روت	تصویر	1400/1/7 07:46	چند رسانه ای، ویدئو، صوت	تولیدی،	<input type="button" value="ویرایش"/>
366	فاقد عنوان	احسان احمدی روت	تصویر	1399/12/12 16:44		تولیدی،	<input type="button" value="ویرایش"/>
116	بسج-ملی "فشار خون؛ پرونده ای برای ارتقای سلامت ایرانیان	رضایی سردبیر	ویدئو	1399/12/1 18:16	گروه های مطالب، اخبار، خبر اقتصادی	پیشنهادی	<input type="button" value="ویرایش"/>
1	پورتال سازمانی هوشمند نیافام ، دانش بنیان شد	دبیر تستی	تصویر	1399/10/17 11:00	گروه های مطالب، اخبار، خبر سینمایی، فوتبال	منتشر شده، تولیدی،	<input type="button" value="ویرایش"/>

## ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول تحریریه

### مشخصات مطلب (۱)

کاربر پس از کلیک بر دکمه مطلب جدید در زیرمنوی ماژول تحریریه به این صفحه هدایت می شود. روش دیگر برای دسترسی به این صفحه، کلیک بر عنوان مطلب تولید شده در صفحه کارتابل (۲) می باشد.

این صفحه یک از مهمترین و احتمالاً پربازدیدترین صفحات اسپریت پورتال خواهد بود. ساختار این صفحه به شکلی است که ابتدا با چند فرم و یک ویرایشگر HTML برای نگارش بخش های مختلف مطلب آغاز می شود. کاربر سپس با نه (۹) منوی آکاردئونی و در نهایت با یک ضامن (Toggle) برای انتشار مطلب مواجه می شود. هر کدام از این ۹ آکاردئون چندین گزینه به هم مرتبط را در خود جای داده است که عنوان دسته آنها روی منوهای آکاردئونی نوشته شده است.

در انتهای منوها نیز سه گزینه ذخیره، ذخیره پیش نویس و بازگشت وجود دارد. کاربر با کلیک بر گزینه **ذخیره** و **بازگشت**، به صفحه کارتابل (۲) هدایت می شود و با کلیک بر دکمه **ذخیره پیش نویس**، می تواند اقداماتی را که انجام داده در کارتابل تحریریه ذخیره کند.

کلیک بر **ذخیره پیش نویس**، کاربر را به صفحه دیگری منتقل نمی کند ولی یک رکورد از محتوای وارد شده و تغییرات اعمال شده در مطلب را در کارتابل تحریریه ثبت و ذخیره می کند و در **ستون وضعیت** در کارتابل تحریریه کلمه پیش نویس نمایش داده می شود.

**نکته:** در ابتدای این صفحه، "لینک نمایش محتوا" وجود دارد و کاربر پس از فرایند تولید مطلب و حداقل یکبار مشاهده شدن مطلب در وبسایت، می تواند با کلیک بر این لینک، نحوه نمایش محتوا در خروجی سایت را مشاهده کند.



روتیتر	روتیتر
عنوان اصلی	همه چیز در مورد Stadia سرویس استریم بازی گوگل؛ تحول بزرگ جهان گیمینگ
عنوان کوتاه	عنوان کوتاه
نوع محتوا	متنی نویسنده: بهرام زکی زاده
تاریخ	زمان: 1398/08/13 10 : 57
خلاصه مطلب	این همان ایده ی گوگل برای برپایی سرویس گیمینگ ابری خود، استادیا (Stadia) بوده است؛ ایده ای که به سادگی می گوید مرورگر کروم را باز کرده و بازی را اجرا کند. این ایده با خرید یک کارت گرافیک و یک پردازنده می تواند در یک لپ تاپ یا حتی یک موبایل اجرا شود.

در فیلدهای ابتدایی صفحه مشخصات مطلب، عناوین زیر مشاهده می شود ...

**روتیتر:** روتیتر همانند تیتر عمل نمی کند و جایگاه آن در بالای تیتر اصلی می باشد و یکی از اجزای خبر است که با حروف کوچکتر (نزدیک به حروف متن خبر) نوشته می شود. به علاوه، روتیتر مقدمه تیتر اصلی است. روتیتر اغلب برای معرفی نقل کننده تیترها استفاده می شود. معمولاً زمانی در روتیتر از فعل استفاده می کنند که تیتر دارای فعل نباشد.

**عنوان اصلی یا تیتر:** مهمترین بخش مطلب یا **اخبار**، تیتر است که حداکثر باید ۱۲ کلمه کوتاه، دقیق و بدون ابهام باشد. تیتر به تنهایی باید معنای مستقل داشته باشد. بنابراین تیتر نباید متکی به روتیتر باشد و محل وقوع **خبر** را در **اخبار** مشخص کند.

**خلاصه مطلب یا لید خبر:** مهم ترین بخش **خبر**، لید (Lead) می باشد. کلمات لید حداکثر باید ۱۵ تا ۳۰ کلمه و حداکثر دارای سه فعل باشد. هنگام نوشتن لید باید از بکاربردن کلمات و حروف اضافه خودداری کنید. لید باید طوری نوشته شود که نظر خواننده را جلب کند.

## عنوان کوتاه

**نوع محتوا:** کاربر می تواند از لیست زیر نوع مطلب را مشخص کند. انتخاب نوع محتوا تأثیر مستقیمی در نحوه نمایش خروجی **مطلب** دارد چرا که نحوه نمایش مطالب متنی، تصویری، ویدئویی و صوتی می تواند در چهار قالب کاملاً متفاوت در بخش تنظیمات تحریریه توسط مدیر پورتال تعریف شود. انواع محتوا به قرار ذیل هستند:

- **متنی**
- **تصویر**
- **ویدئو**
- **صوت**
- **استریم ویدئو**
- **ویدئوی آپلودشده در سرویس های اشتراک و استریم ویدئو (همانند آپارات)**

نوع محتوا	متنی	نام مؤلف	بهرام زکی زاده
عکاس	# ×	انوش اوحدی	# ×
فیلمبردار	# ×	مجتبی فراهانی	
تدوین گر	# ×	انوش اوحدی	

← اگر نوع محتوا متنی باشد.

← اگر نوع محتوا تصویری باشد.


← اگر نوع محتوا ویدئویی باشد.

ذیل فیلد نوع محتوا، سه فیلد برای مشخص کردن **محتوانگاران** (دست اندرکاران تألیف مطلب) مهیا شده است. بعنوان مثال، مدیر پورتال می تواند با نگارش نام عکس و کلیک بر کلید Enter، نام عکاس را به سیستم معرفی کند. سیستم نام آن شخص را بعنوان یک محتوانگار در بانک اطلاعاتی ذخیر می کند. دفعات بعد که برای نگارش نام آن شخص اقدام شود، سیستم پس از تایپ چند حرف اول، نام آن شخص را به مدیر پورتال پیشنهاد خواهد داد.

وقتی نام شخصی در این فیلدها نوشته شود، در خروجی مطلب در وبسایت، ذیل کلمات کلیدی بصورت یک **لینک برجسته** نشان داده خواهند شد و بعنوان مثال، بازدیدکننده پس از کلیک بر لینک نام عکاس **شماره ۱**، به صفحه ای منتقل می شود که شخص **شماره ۱** در تهیه آن مطلب، نقش **عکاس** را داشته است.

**نکته:** برای نمایش مطالب مرتبط با محتوا نگار تحریریه مطلب، باید حتماً در ماژول "صفحات" صفحه‌ای از نوع "نمایش محتوا نگارها" ساخته شده باشد.

**نکته:** همانگونه که در تصویر قبل، به نمایش درآمده است، اگر نوع محتوا **متنی** باشد، فیلهای عکاس، تدوین گر و فیلمبردار، اگر نوع محتوا **تصویری** باشد، فیلد عکاس و اگر نوع محتوا **ویدئویی** باشد، فیلد فیلمبردار نشان داده خواهد شد.

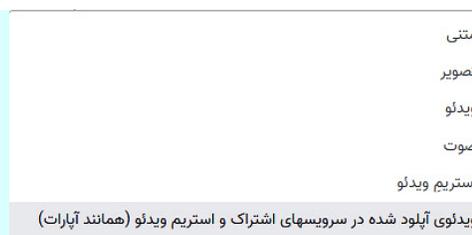

**نکته:** اگر نوع محتوا **ویدئوی آپلود شده در سرویسهای اشتراک و استریم ویدئو** باشد، فیلدی نشان داده خواهد شد که در آن باید کد Embed مربوط به ویدئو را در آن درج کنید. نمونه‌ای از اینگونه کدها در تصویر ذیل قابل مشاهده است.

نام مؤلف

ویدئوی آپلود شده در سرویسهای اشتراک و استریم ویدئو (ه)

نوع محتوا


<https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/kNwLG/vt/frame?isamp>

ویدئوی آپلود شده در سرویسهای اشتراک و استریم ویدئو (همانند آپارات)

**Embed** را باید پس از کپی از مبدأ در این فیلد جایگذاری کنید

**نکته:** برای بدست آوردن کد Embed یک ویدئو در سایت "آپارات" می‌توانید از دوروش زیر استفاده کنید:



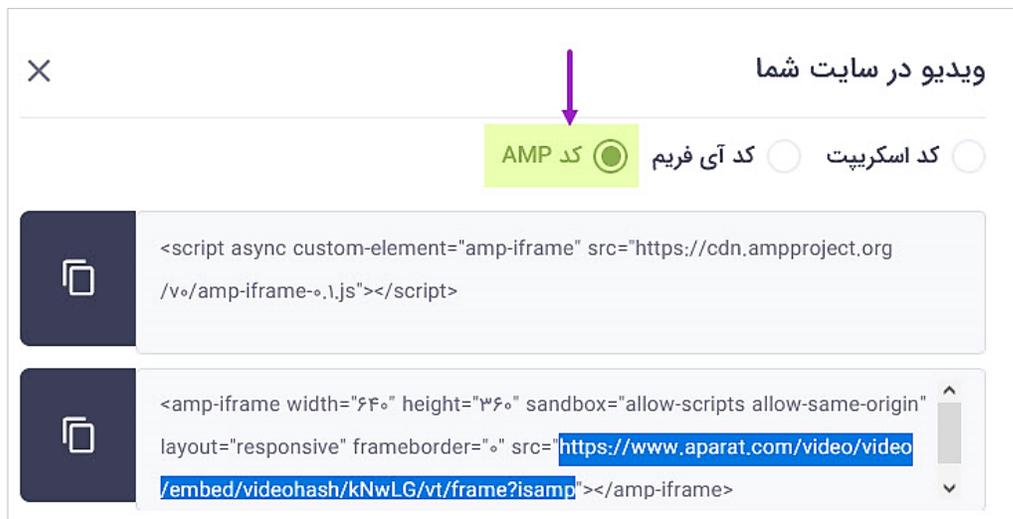

۱- ابتدا همانند تصاویر بالا، گزینه "دریافت کد امبد" را کلیک کنید تا تصویر بعدی ظاهر شود. سپس باید از بخشی "کد AMP" فقط همان بخشی را که در تصویر مشخص شده (که با https شروع می شود و به isamp ختم می شود) را کپی کنید و در فایل مخصوص ویدئوی Embed جایگذاری کنید.

۲- از بخش اشتراک ویدئو در آپارات، گزینه دریافت کد را کلیک کنید تا همانگونه که ذکر شد به کد AMP دسترسی پیدا کنید.




در نهایت، خروجی ویدئوی Embed می تواند به صورت ذیل، در وبسایت باشد. توجه داشته باشید که در بخش [تنظیمات تحریریه](#)، ویراشگری ویژه برای ویرایش کدهای "قالب نمایش ویدئوی آپلودشده در شبکه های اشتراک و استریم ویدئو" وجود دارد که می توانید نحوه نمایش این نوع محتوا را بطور اختصاصی برای هر وبسایت ویرایش کنید.

**نام مؤلف:** کاربر می تواند از لیستِ ظاهر شده نامِ مؤلفی را که به او دسترسی دارد، به عنوانِ مؤلفِ مطلب انتخاب نماید. گفتنی است، نام مؤلف در کارتابلِ تحریریه روبروی هر مطلب نشان داده می شود.


**تاریخ:** کاربر می تواند از یک Date Picker برای انتخابِ تاریخ استفاده کند.



**زمان:** کاربر می تواند از یک Time Picker برای تنظیم زمان استفاده کند.

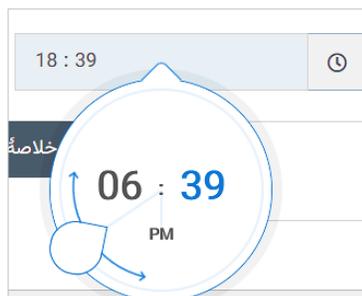

در ادامه این صفحه، **آخرین نسخه ویرایشگر HTML (TinyMCE)** برای درج آزادانه محتوا در اختیار کاربر قرار می گیرد. این ویرایشگر، مُدرن ترین و محبوب ترین ویرایشگر برای نگارشِ محتوای وب محسوب می شود و برخی از قابلیت های آن به شرح زیر می باشد:

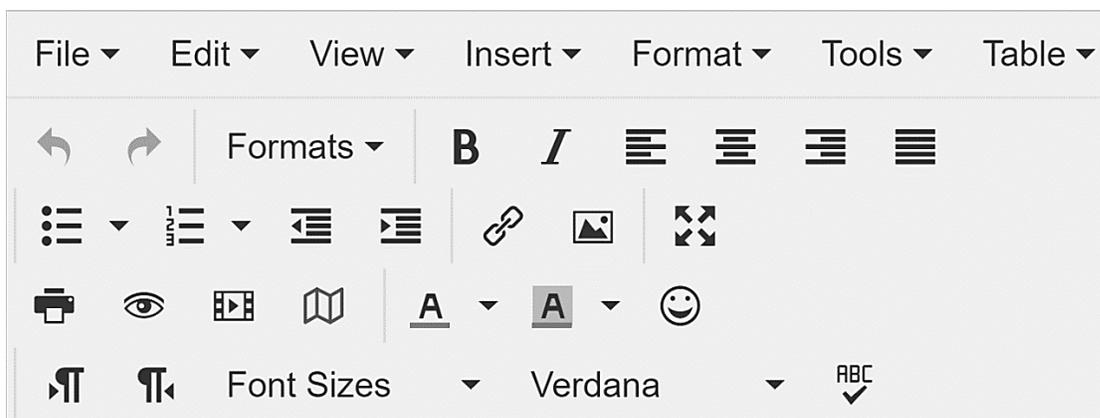

## ۱- منو اصلی

- File: ایجاد فایل جدید، ذخیره، مدیریت محتوا
- Edit: عملیات ویرایشی شامل Undo، Redo، Cut، Copy، Paste
- View: کنترل های نمایش، مشاهده کد HTML، حالت تمام صفحه
- Insert: درج انواع محتوا شامل تصویر، لینک، جدول، تاریخ، کاراکتر ویژه
- Format: ابزارهای فرمت بندی متن و ساختار
- Tools: تنظیمات جانبی و ابزارهای توسعه
- Table: مدیریت کامل جداول
- Help: راهنمای ویرایشگر

## ۲- ابزار های کنترلی

- نمایش کد HTML
- پیش نمایش محتوا
- حالت تمام صفحه

## ۳- ابزار های درج محتوا

- درج تصویر
- درج لینک
- درج فایل
- درج جدول

- درج ویدیو یا محتوای چندرسانه‌ای
- درج کاراکتر ویژه
- درج اموجی
- درج Anchor یا نشانه در متن

#### ۴- ابزار های ویرایش متن

- پررنگ (Bold)
- مورب (Italic)
- زیرخط دار (Underline)
- خط خورده (Strikethrough)
- زیرنویس (Subscript)
- بالانویس (Superscript)
- پاک کردن فرمت
- انتخاب نوع فونت
- انتخاب اندازه فونت
- انتخاب رنگ متن و رنگ پس زمینه

#### ۵- تنظیمات ساختار و پاراگراف

- انتخاب تیترها (Heading ۱) تا (Heading ۶)
- ترازبندی متن: راست، چپ، وسط و Justify
- افزایش و کاهش تورفتگی (Indent / Outdent)
- تنظیم جهت نوشتار (چپ چین یا راست چین)

#### ۶- لیست ها

- لیست شماره دار
- لیست نشانه‌ای

## ۷- ابزار نقل قول

- Blockquote
- درج نمونه کد (Code Sample)


## ۸- ابزار های جدول

- ساخت جدول
- درج یا حذف ردیف و ستون
- ادغام سلول ها
- تنظیم خصوصیات جدول و سلول ها

## ۹- امکانات تکمیلی

- درج خط افقی
- درج تاریخ و زمان
- شمارشگر زنده تعداد کلمات
- ابزارهای سفارشی مخصوص سیستم) مانند تبدیل متن به پیامک یا ابزارهای داخلی (CMS)

**نکته:** شرکت نیافام قابلیت ویژه را نیز توسعه داده برای کمک به نگارش محتوای فارسی در اسپریت پورتال به این ویرایشگر افزوده است. بواسطه این قابلیت، محتوانگار می تواند پس از نگارش محتوا، با یک کلیک، قواعد نگارش فارسی همانند بکار بردن **گیومه** «» بجای کوتیشن "" و استفاده از **نیم فاصله** (Ctrl+Shift+۲) بجای فاصله (Space) در نقاط مناسب را اعمال نماید.

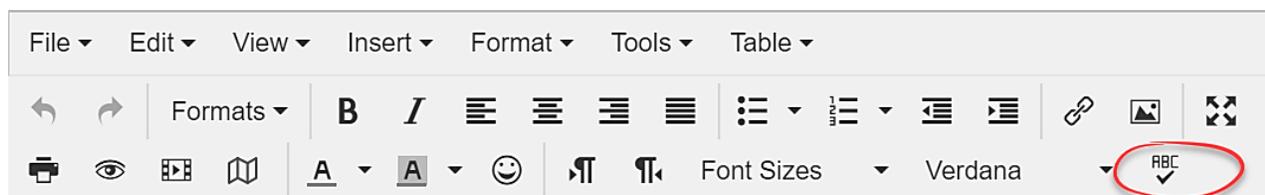

**نکته:** ممکن است محتوانگار لازم بداند لینک یکی از صفحات موجود در ماژول صفحات را به درون ویرایشگر وارد کند. برای این منظور لازم بود در ماژول صفحات، لینک صفحه با آیکنهای مشخص شده در بخش "ویرایش صفحه" **کپی** شده سپس از منوی

**Link <Insert** و در فیلد URL، درج می‌گردید ولی در آخرین آپدیت سیستم، می‌توان با کلیک بر آیکن مشخص شده در شکل ذیل، درختواره ماژول "صفحات" را مشاهده نمود و صفحه مورد نظر را برای درج لینک آن در ویرایشگر، انتخاب کرد.

**Insert link** ✕

Url  🔍

Text to display

Title

Target None ▾

Ok
Cancel

کاربر در پایین ویرایشگر HTML با منوهای آکاردئونی مواجه می‌شود که به ترتیب، به معرفی امکانات هر دسته می‌پردازیم:

## گروه‌ها

کاربر در این منو با نمودار درختی گروه‌های محتوای مواجه می‌شود. این گروه‌ها در صفحه **گروه‌های محتوایی (۴)** از زیرمجموعه ماژول تحریریه ایجاد و مدیریت می‌شوند. کاربر می‌تواند با کلیک بر عناوین گروه‌ها، مطلب را در گروه‌های مورد نظرش سازماندهی نماید یا در صورت تمایل از دکمه‌های **"انتخاب همه"** و **"عدم انتخاب"** استفاده کند. از گروه‌ها برای انتخاب مطالبی که در یک صفحه وب به نمایش درمی‌آید استفاده می‌شود.

گروه‌ها ✕

عدم انتخاب
انتخاب همه

---

- گروه‌های مطالب □

✕ اخبار سینمایی

□ اخبار اقتصادی


## فایل ها


کاربر در این منو می تواند فایل های مربوط به مطلب تولید شده را آپلود کند.

**نکته:** اگر برای مطلب، حداقل یک فایل تصویری بارگذاری نشود، نمایش این مطلب در لیست مطالب نامناسب خواهد بود بنابراین مدیر سیستم می تواند از مسیر تنظیمات < تنظیمات ماژول ها > تنظیمات تحریریه < به گزینه ای برای معرفی تصویر پیش فرض به سیستم پورتال دسترسی پیدا کند. تصویر بارگذاری شده در صورت پین نشدن تصویر برای مطلب، نشان داده خواهد شد. تصویر ذیل، مربوط به این گزینه است.



افزودن فایل در بخش فایل های مطلب، از دو طریق قابل انجام است. در حالت اول کاربر می تواند با Drag&Drop، فایل های خود را به روی نوار آبی رنگ و نواحی پایین تر آن بکشد و رها کند.

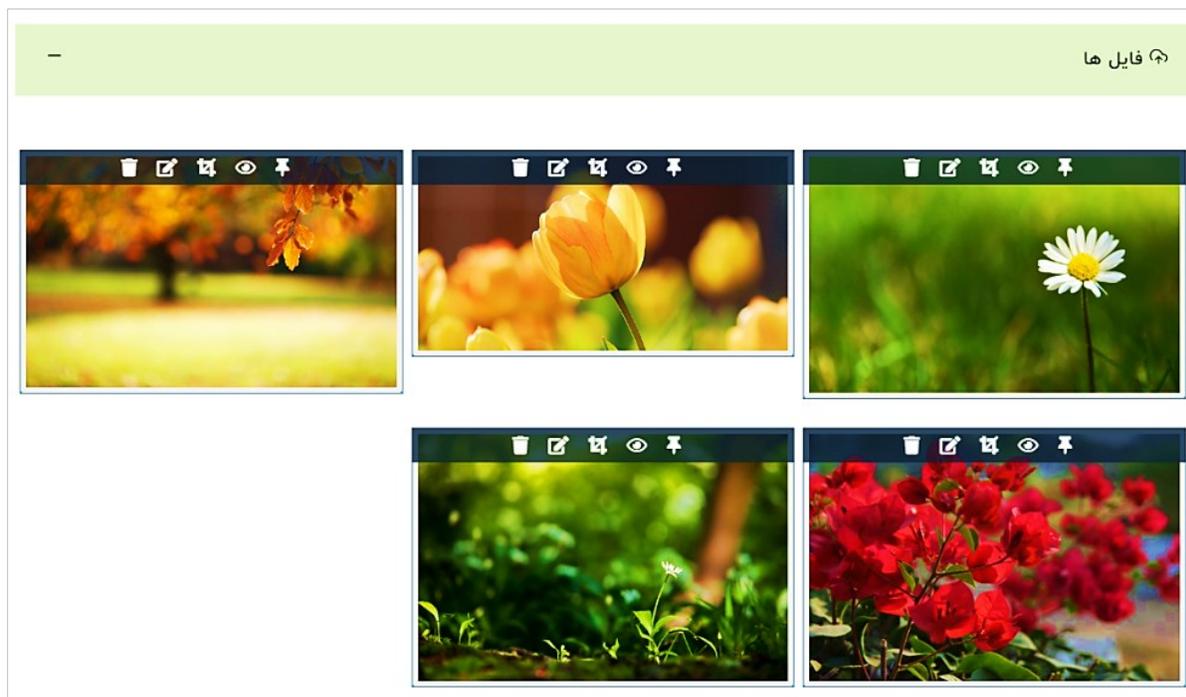

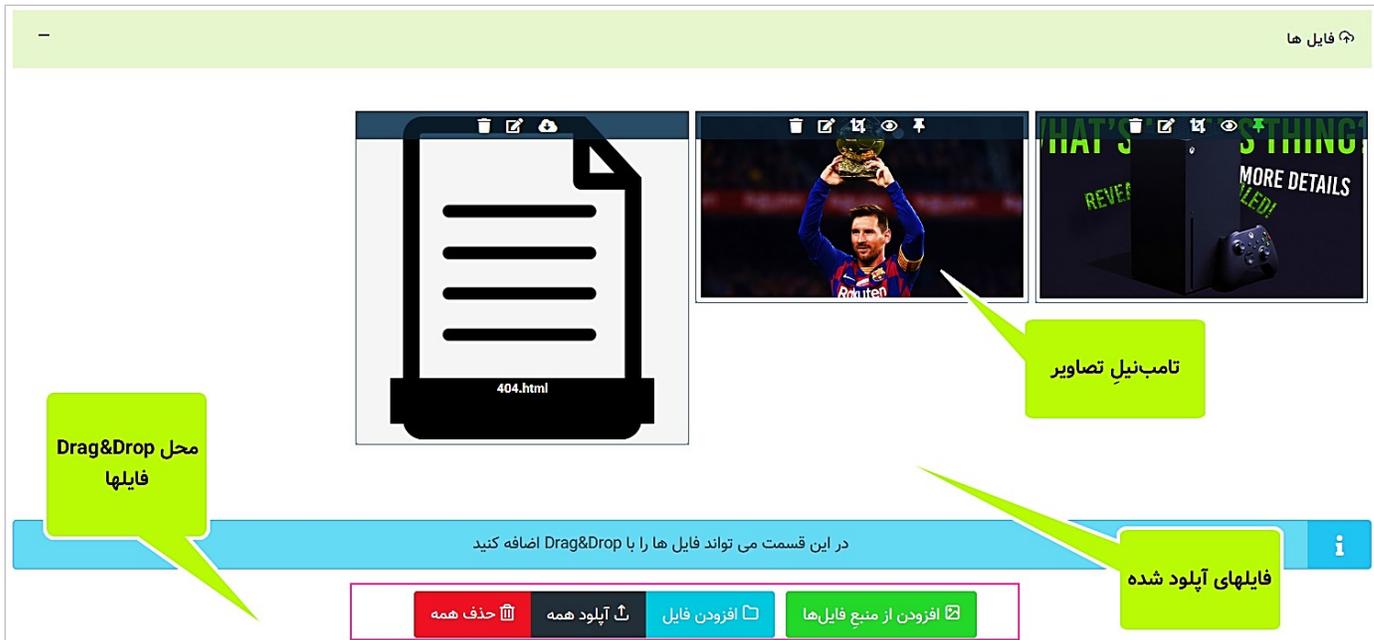

در حالت دوم با استفاده از دکمه **افزودن از گالری**، کاربر فایل هایی که قبلاً آپلود شده است را می تواند انتخاب و آپلود کند. همچنین کاربر با کلیک بر دکمه **افزودن فایل**، می تواند فایل های روی سیستم عامل خود را مشاهده نموده و آنها را انتخاب و آپلود کند.

شایان ذکر است فایلهایی که بواسطه دکمه افزودن فایل و Drag&Drop انتخاب می شوند، مستقیماً آپلود نمی شوند بلکه در **پایین نوار آبی رنگ** به نمایش درمی آیند و کاربر می تواند آنها را حذف یا آپلود کند.



در این بخش فایل های تصویری بصورت یک **thumbnail** از عکس به نمایش درمی آیند و فایل های دیگر بصورت آیکن هایی نشان داده می شوند که extension یا پسوند فایل، روی آن و نام فایل در ذیل آن نشان داده شده است. در این قسمت می توانید با کلیک


بر دکمه **آپلود همه**، همه فایل ها را با هم آپلود کنید و یا بصورت انفرادی این کار را انجام دهید. در هر صورت، فایل ها به بخش بالای نوار آبی رنگ منتقل می شوند.

سیستم اسپریت پورتال، امکانات زیر را برای **فایل های آپلود شده** در اختیار کاربر قرار می دهد:

✓ جابجایی ترتیب فایل ها با Drag&Drop امکان پذیر است و در نحوه نمایش فایل ها در خروجی سایت تأثیر دارد.



✓ کاربر می تواند با لمس thumbnail یا آیکن ها در موبایل و یا حرکت mouse بر روی آنها در دستکتاپ ها، کادر **درج توضیحات** را مشاهده کند و با کلیک بر روی آنها برای تصاویر یا فایل های دیگر، توضیحات بنویسد.

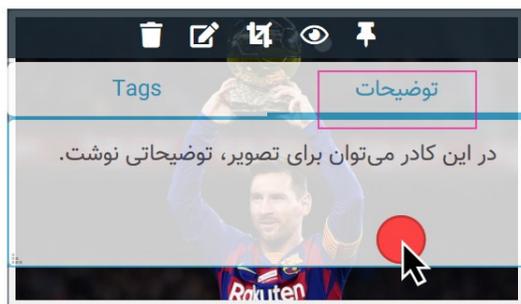

**نکته ۱:** توصیه می شود برای تصاویر، توضیحات درج شود چراکه این توضیحات در عنوان متن جایگزین در تگ HTML مربوط به تصویر در ویژگی ALT، بصورت زیر قرار می گیرد و وجود ویژگی ALT، برای افزایش اعتبار صفحات وب و نایل شدن به استانداردهایی همانند WCAG۲ بسیار اهمیت دارد.

``


**نکته ۲:** اگر فایل آپلود شده تصویر نباشد، **ضروری است** که در کادر توضیحات آن، نام مورد نظر برای نمایش بعنوان نام فایل را بنویسید چراکه عبارات نوشته شده در توضیحات، در هنگام نمایش مطلب در وبسایت در بخش ضمیمه های مطلب نشان داده می شوند. اگر نام فایل غیرتصویری در کادر توضیحات درج نشود، فایل در بخش فایل ها در صفحه نمایش مطلب نشان داده نمی شود.



همانند مثال زیر:

```
<a href="{filename}" target="_blank" download="{filetitle}">{filetitle}</a>
```

✓ **اگر فایل آپلود شده تصویر باشد**، کاربر می تواند با استفاده از ابزارهای نوار بالای thumbnail ها ...

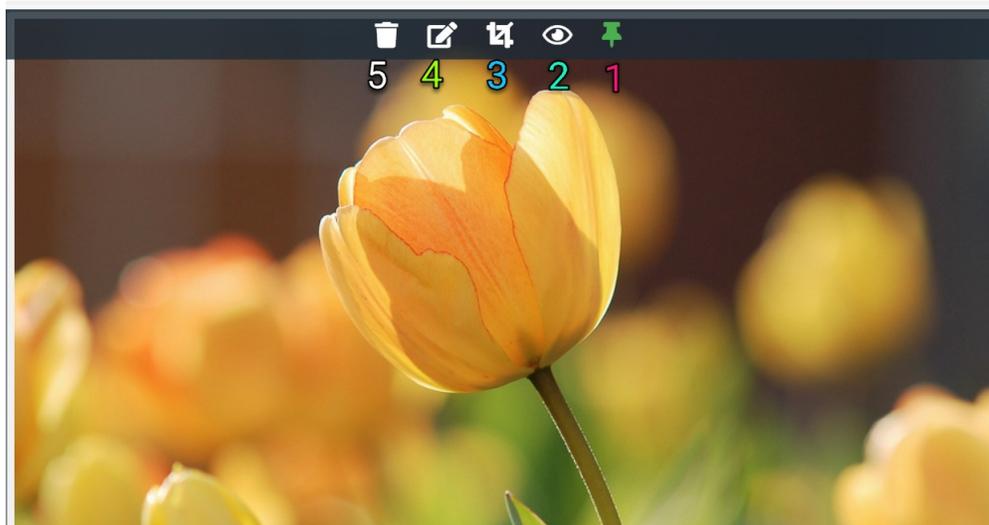

۵- حذف (Delete)

۴- ویرایش (Edit)

۳- بُرش (Crop)

۲- مشاهده (View)

۱- انتخاب ویژه (Pin)

○ عکس مورد نظر خود را برای نمایش در صفحه لیست مطالب، **پین (pin)** کند. اگر کاربر بعد از پین کردن یک تصویر، تصویر دیگری را پین کند، پین از روی تصویر اول برداشته می شود.

**نکته ۱:** اگر تصویری را pin نکنید، به منزله این است که هیچ تصویری بعنوان **تصویر ویژه مطلب** برای نمایش در لیست مطالب و تصویر ویژه انتخاب نشده است.

○ با کلیک بر آیکون "**مشاهده**"، تصویر را بصورت یک pop-up در ابعاد واقعی مشاهده کند. در این حالت اشخاص داخلی تصویر با قابلیت Face Recognition شناسایی می شوند. در صورتی که اشخاص داخلی تصویر از قبل به سیستم معرفی

شده باشند، سیستم **Face Recognition** نام این افراد را در کادر ظاهر شده نمایش می دهد در غیر اینصورت کاربر می تواند نام فارسی و انگلیسی شخص داخل تصویر را بنویسد و دکمه ذخیره را کلیک کند.



پس از آن، تصویر شخص معرفی شده توسط سیستم Face Recognition شناسایی خواهد شد و به همراه محتوای مربوط به تصویر در اسپریت پورتال ثبت می گردد.



**نکته ۱:** در صورتی که تصویر آپلود شده کیفیت مناسب و شارپنسی لازم (Sharpness) برای تشخیص چهره را نداشته باشد، می توان با کلیک بر گزینه "افزایش کیفیت بافت تصویر"، شارپنسی تصویر را افزایش داد.

ذخیره

افزایش کیفیت بافت تصویر

بستن

**نکته ۲:** ممکن است به علت این اقدام، بخش های دیگری از تصویر نیز به عنوان چهره ردیابی شود که در صورت مواجهه با

اینگونه موارد می توان با کلیک بر علامت **✖** در ناحیه مورد نظر، آن ردیابی را **حذف** نمود.



**نکته ۳:** شایان ذکر است اگر تصاویر آپلود شده **تصاویر اشخاص** باشد، نرم افزار اسپریت پورتال بواسطه قابلیت **تشخیص**

**چهره**، نام شخص را شناسایی می کند و آن را بعنوان متن جایگزین تصویر در تگ `<img>` درج می کند.

همانند مثال زیر:

```
img id="facial-recognition" class="img-fluid" src="{filename}" alt="{filetitle}" <
```

```
>face="{filedescription}
```

○ با کلیک بر آیکون "برش"، روی عکس عملیات Cropping یا برش را انجام دهد و تغییرات اعمال شده را ذخیره کند.



نکته ۱: پس از کلیک بر آیکن "برش"، تصویر در یک pop-up باز می‌شود و کادری برای برش تصویر ظاهر می‌گردد. برای حفظ وحدت رویه و جلوگیری از بروز خطاهای کاربری در عملیات image Crop، نسبت عرض به ارتفاع کادر برش تصویر (Aspect Ratio) برای کاربران ثابت می‌باشد و برای تغییر آن باید از گزینه زیر استفاده شود.




این تنظیم را می‌توان در انتهای صفحه "تنظیمات تحریریه" در زیرمجموعه منوی "تنظیمات ماژول‌ها" پیدا کرد و گزینه‌های در دسترس "نسبت عرض به ارتفاع تصویر" در منوی آن قابل رؤیت هستند.



- عکس را در صفحه اختصاصی ویرایشگر تصویر، تحت فیلترهای روشنایی (Brightness)، مات شدن (Blur) و تیز شدن لبه‌ها (Sharpness) ویرایش کند و یا مجدداً برش (Crop) دهد.



○ در صفحه اختصاصی ویرایشگر تصویر، در قسمت نام فایل، مسیر آپلود تصویر در سرور را شناسایی کند.

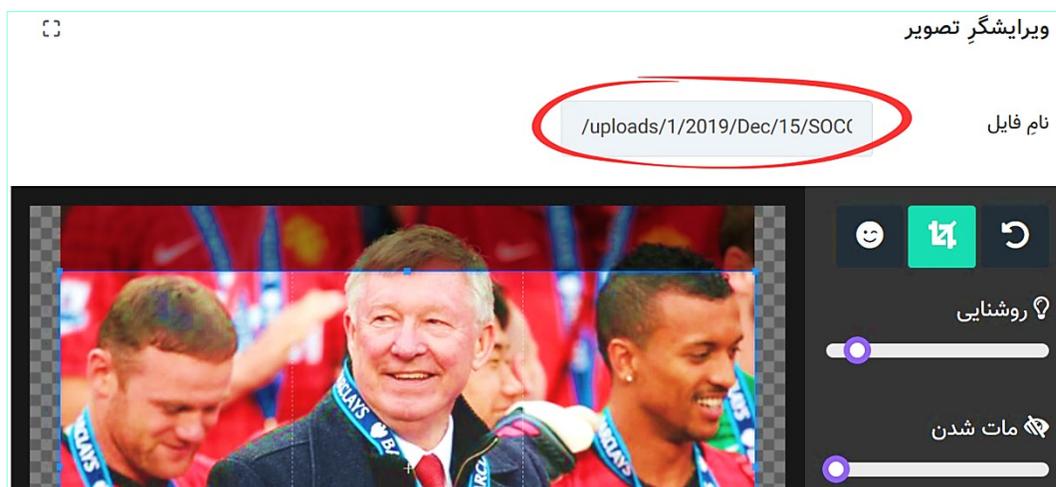

○ عکس آپلود شده را از لیست فایل های آپلود شده پاک کند.

✓ اگر فایل آپلود شده تصویر نباشد، کاربر می تواند با استفاده از ابزارهای نوار بالای thumbnail ها ...



- فایل آپلود شده را دانلود کند.
- فایل آپلود شده را از لیست فایل های آپلود شده حذف کند.
- با کلیک بر آیکون **ویرایش** کاربر این قابلیت را دارد که فایل آپلود شده را در صورتی که پسوند **txt**، **CSS**، **HTML**، **JS**، **MP4**، **Ogg** و **WebM** باشد را ویرایش نماید.

**نکته ۱:** فایل های **txt**، **CSS**، **HTML** و **Javascript** توسط محیط توسعه کد (DE) ویرایش می شوند.

اطلاعات فایل

نام فایل: \uploads\1\2019\Dec\15\404.html

کد HTML

```

1 <html dir="rtl" lang="fa">
2
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
5 <title>خطا 404</title>
6 <meta charset="UTF-8">
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
8 <link rel="stylesheet" href="/assets/css/site1.css">
9 </head>
10
11 <body class="box-error box-error-404">
12 <div class="error-wrap">
13 <h1>این جا صفحه ای وجود ندارد</h1>
14 <h2>احتمالا صفحه مورد نظر، حذف شده یا آدرس، را اشتباه وارد کرده اید</h2>
15

```

ویرایش فایل در ویرایشگر کد HTML

ذخیره ✓ بازگشت ✕

## سنوی مطالب

کاربر در این منو می تواند به گزینه هایی که در بهینه سازی صفحه نمایش کامل مطلب برای موتورهای جستجو کمک می کند دسترسی یابد. بهینه سازی صفحه بر اساس موتورهای جستجو یا **SEO** در بُعد اختصاص **metadata** یا فراداده ها به کدهای صفحه وب بواسطه گزینه های ذیل صورت می پذیرد.

–
سنوی مطلب

عنوان

کلیدواژه های پیشنهاد شده

# هوش\_مصنوعی\_دنیای\_کسب و کار (1)

کلید واژه ها

# هوش مصنوعی ×

# کسب و کار ×

# هوش کسب و کار ×

# social media ×

توضیحات

عنوان

کلیدواژه های پیشنهاد شده

کلید واژه ها

توضیحات

/example || https://example.com/example


لینک سفارشی شده

✓ **عنوان:** در این فیلد، کاربر می تواند متنی را بنویسد که میان دو تگ عنوان صفحه (`<title>...</title>`) قرار می گیرد. توصیه می گردد کلیدواژه اصلی مطلب را در متن عنوان صفحه قرار دهید. همواره به محدودیت در تعداد کاراکترها در انتخاب عنوان صفحه توجه کنید که عنوان انتخابی شما حداکثر شامل ۶۵ کاراکتر (با احتساب فاصله) باشد. در صورتی که عنوان صفحه طولانی انتخاب گردد در موتورهای جستجو به صورت کامل برای جستجوکننده به نمایش در نخواهد آمد و این امر نرخ کلیک بر روی لینک وبسایت را کاهش می دهد.

**نکته ۱:** تصور نکنید هر چه تعداد استفاده از کلیدواژه در عنوان بیشتر باشد اهمیت آن از لحاظ موتورهای جستجو بیشتر می شود چراکه این تصور اشتباهی است و ممکن است وبسایت شما به عنوان ایجادکننده اسپم شناسایی شود و کاهش رتبه در موتورهای جستجو را نیز تجربه نماید.

✓ **کلیدواژه‌ها:** در بخش کلیدواژه‌های پیشنهاد شده، سیستم اسپریت پورتال بواسطه هوش مصنوعی با توجه به عبارات نوشته شده در فیلدهای عنوان اصلی و محتوای اصلی، عباراتی را به ترتیب اولویت برای درج در فیلد کلیدواژه‌ها پیشنهاد می‌دهد. کاربر می‌تواند با کلیک بر کلیدواژه‌های مدنظر خود، آنها را به کادر کلیدواژه‌ها بیافزاید و در صورت تجدید نظر، آنها را از کادر مذکور حذف نماید. شایان ذکر است عددی که در مقابل کلیدواژه‌های پیشنهاد شده درج شده است، دفعات تکرار آن کلیدواژه در فیلدهای عنوان اصلی و محتوای اصلی می‌باشد.

**نکته ۱:** در صورتی که کاربر تمایل داشت کلیدواژه‌ای را برای مطلب درج کند که سیستم به او پیشنهاد نداده، می‌تواند خودش در کادر کلیدواژه‌ها عبارات مورد نظرش را بنویسد و کلید enter را بزند تا عبارت درج شده بصورت یک کلیدواژه تثبیت شود.

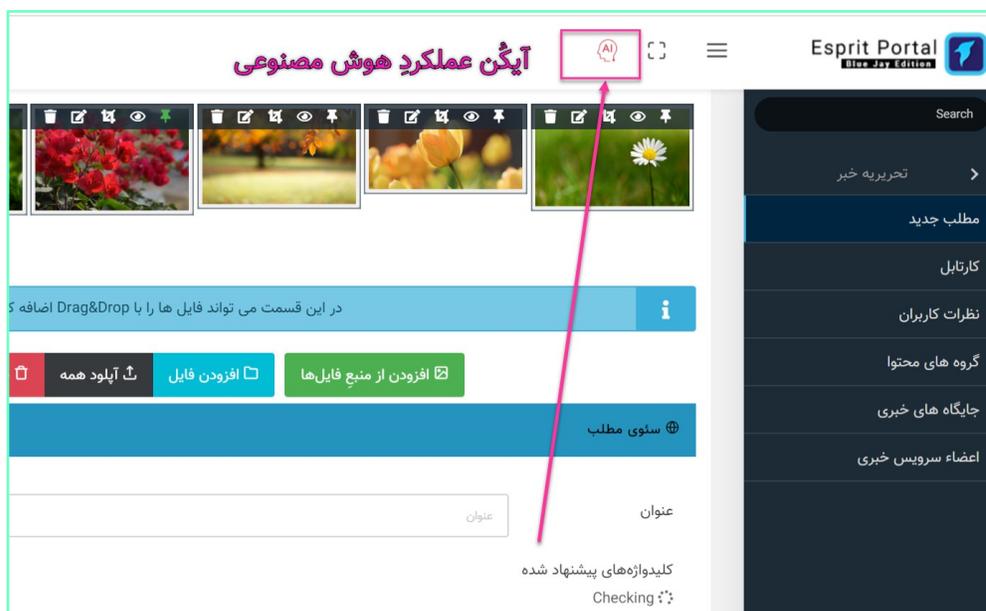

```
<meta name="keywords" content="niafam, شرکت نیافام, نیافام, نیا فام, پورتال, پورتال سازمانی, انفورماتیک, هوش مصنوعی">
```

✓ **توضیحات:** metadata یا فراداده توضیحات (description) نیاز به محتوایی دارد که کاربر می‌تواند با درج در این فیلد، آن را برای ارتقای SEO در قالب صفحه مطلب قرار دهد.

**نکته ۱:** از توضیحات برای درک بهتر موتورهای جستجو استفاده میشود و محتویات این فیلد در نتایج جستجوی گوگل قابل رؤیت خواهد بود. محدودیتی برای تعداد کاراکترهای توضیحات متا وجود ندارد ولی از آنجایی که گوگل تنها ۱۵۰ تا ۱۷۰ کاراکتر از توضیحات درج شده را در صفحه نتایج خود نشان میدهد، سعی کنید با قراردادن کلیدواژه‌ها خود در ابتدای توضیحات درج شده، آن را بهینه کنید.

✓ **لینک سفارشی شده (Custom Link):** این قابلیت برای زمانی استفاده می‌شود که محتوای خبر در تحریریه ثبت می‌شود، اما مقصد نهایی کلیک کاربر، یک لینک خارجی باشد.

### با استفاده از «لینک سفارشی شده» شما می‌توانید:

- عنوان خبر
- تصویر شاخص
- توضیحات
- و سایر تنظیمات مربوط به تحریریه را به صورت کامل در سیستم ثبت کنید، اما آدرس باز شدن خبر را به یک لینک دلخواه خارجی تغییر دهید.

### رفتار سیستم پس از ثبت لینک سفارشی

- در صورتی که فیلد «لینک سفارشی شده» مقداردهی شود:
- با کلیک کاربر روی خبر، به جای باز شدن صفحه داخلی خبر
- مستقیماً به لینک وارد شده هدایت می‌شود.

### سناریوی استفاده


- این قابلیت مناسب سازمان‌ها و رسانه‌هایی است که:
- خبر را در سایت رسمی خود تولید می‌کنند
- اما منبع انتشار اصلی خبر، یک خبرگزاری یا سایت دیگر است

### در این حالت:

- اطلاعات خبر داخل پنل شما ثبت می‌شود (برای نمایش در لیست‌ها، اپلیکیشن، آرشیو و...)
- اما کاربر با کلیک روی خبر، به منبع اصلی هدایت می‌شود.

## مطالب مرتبط

کاربر در این بخش می تواند مطالب مرتبط با محتوای درج شده را انتخاب نماید. در این مرحله با توجه به محتوایی که کاربر در بخش های قبلی وارد کرده و کلیدواژه هایی که در قسمت قبل انتخاب نموده است، مطالبی توسط سیستم اسپریت پورتال به کاربر پیشنهاد می گردد.

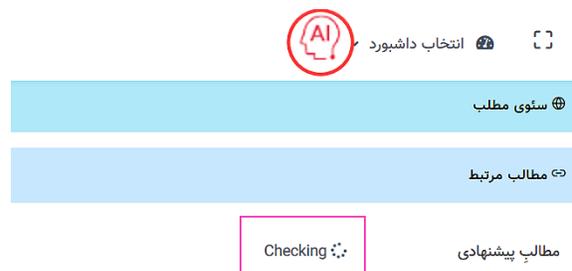

همچنین کاربر می تواند از باکس سمت راست با درج واژه های مورد نظرش برای جستجوی مطالب منتشر شده قبلی اقدام نماید. کاربر پس از یافتن مطالب مناسب، می تواند با کلیک بر باکس سمت راست، آنها را به باکس انتخاب شده ها در سمت چپ منتقل کند.



**نکته ۱:** در صورتی که کاربر تمایل داشت مطلبی را از لیست سمت چپ حذف کند، می تواند با کلیک بر هر مطلب، آن را از لیست حذف کند.

**نکته ۲:** مطالب مرتبط می توانند از نوع متن، تصویر، صوت و ویدئو باشند و قالب نمایش آنها در انتهای مطلب، کاملاً قابل شخصی سازی است. این تغییرات را می توان در بخش تنظیمات تحریریه از زیرمجموعه تنظیمات ماژول ها اعمال نمود.

**نکته ۳:** مطالب مرتبط در انتهای صفحه نمایش مطلب نشان داده می شوند و از طریق آنها می توانید بازدیدکننده را برای کلیک بر مطالبی که احتمالاً برایش جالب است، ترغیب نمایید.

## امتیازدهی

کاربر در این بخش می تواند به مطلب امتیاز دهد. او می تواند از قالب هایی که در لیست کشویی وجود دارند برای طبقه بندی مطلب استفاده کند. اگر از ماژول مطلب برای تهیه خبر استفاده شود و کاربر بخواهد همانند یک تحریریه خبر، ویژگی هایی را به خبر نسبت دهد می تواند از ویژگی های سرعت و سختی استفاده کند.

امتیازدهی	
گزارش خبری	قالب
<input type="radio"/> ندارد <input checked="" type="radio"/> ضعیف <input type="radio"/> خوب <input type="radio"/> خیلی خوب	سرعت
B2	سختی
<input type="radio"/> مردود <input type="radio"/> اصلاحات کلی <input type="radio"/> اصلاحات جزئی <input checked="" type="radio"/> تأیید	کیفیت تنظیم
<input type="radio"/> ندارد <input checked="" type="radio"/> ضعیف <input type="radio"/> خوب <input type="radio"/> خیلی خوب	خلاقیت
28	امتیاز کلی

## جایگاه مطلب

در این منو کاربر می تواند جایگاه هایی را که برای انتشار مطلب در وب سایت طراحی شده اند را مشاهده نموده و انتخاب کند.


جایگاه های مطلب در بخش [جایگاه های خبری](#) قابل طراحی و تولید هستند.

بخش جایگاه مطلب از دو باکس ستونی تشکیل شده است. ستون سمت راست مخصوص نمایش جایگاه های

انتخاب نشده است. کاربر با کلیک بر این گزینه ها آنها را به ستون انتخاب شده ها در سمت چپ منتقل می کند و با کلیک بر جایگاه های


انتخاب شده در سمت چپ، آنها را از ستون سمت چپ حذف کرده و به ستون سمت راست منتقل می کند. این جایگاه ها در منوی

جایگاه های خبری (۵) ایجاد می شوند.

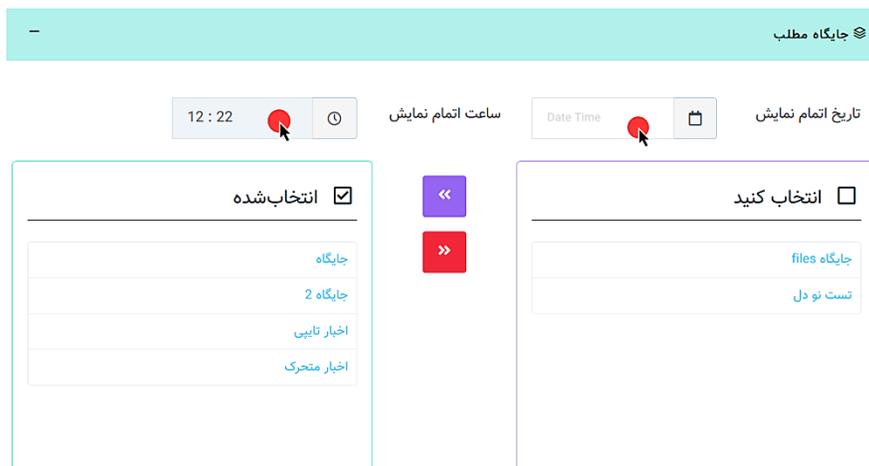

بالای باکس جایگاه‌ها دو ابزار برای تعیین تاریخ و زمان انقضای نمایش مطلب در جایگاه‌ها طراحی شده است. با کلیک در کادر "تاریخ اتمام نمایش" یک تقویم ظاهر می‌شود که می‌توان **تاریخ اتمام نمایش مطلب** در جایگاه را بوسیله آن تعیین نمود و با کلیک در کادر "ساعت اتمام نمایش" ابزاری ظاهر می‌شود که با کلیک بر هر یک از اعداد ساعت شمار و دقیقه شمار و چرخاندن دسته گرافیکی این ابزار، می‌توان **زمان اتمام نمایش مطلب** در جایگاه بوسیله آن مشخص می‌گردد.

**نکته:** در جدیدترین آپدیت نرم افزار، تنها جایگاه‌هایی در باکس سمت چپ نشان داده می‌شوند که در صفحه "ویرایش جایگاه مطلب (۵)" فعال شده باشند.

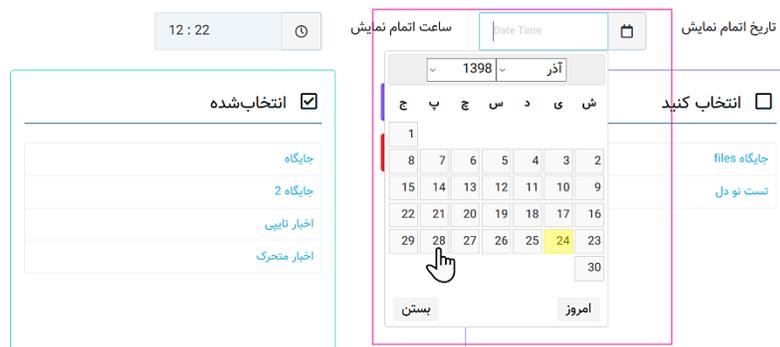



## قفل گذاری

در این بخش کاربر می تواند سه گزینه را که بصورت سه ضامن فعال سازی طراحی شده اند مشاهده نماید. ضامن اول، ضامن **قفل محتوا** است که بصورت پیش فرض غیرفعال است. در صورتی که این ضامن فعال (روشن) باشد، مطلب به هیچ وجه در پورتال نمایش داده نمی شود.



ضامن دوم، ضامن **قفل درج نظرات** است که بصورت پیش فرض فعال می باشد. در صورتی که این ضامن غیرفعال (خاموش) باشد، قابلیت درج نظر یا Comment برای این مطلب در پورتال وجود نخواهد داشت.

ضامن سوم، ضامن **قفل نمایش نام خبرنگار مطلب** است که در صورت فعال بودن، نام مؤلف مطلب در صفحه نمایش مطلب نشان داده می شود.

**نکته:** شایان ذکر است این قفل گذاری ها برای هر مطلب بصورت اختصاصی اعمال می شود و تأثیری در نحوه نمایش مطالب دیگر نخواهد داشت.

## ارسال مطلب

اگر کاربر برای بررسی بیشتر و یا انتشار مطلب بخواهد آن را برای کارتابلی شخص دیگری ارسال کند، در این بخش می‌تواند دریافت کننده مطلب را مشخص کند. همچنین ضامنی برای تبدیل مطلب به یک پیشنهاد زیر فیلد دریافت کننده وجود دارد. در انتها کاربر می‌تواند پیام یا نظر خود را در کادر مهیا شده درج کند و به همراه مطلب برای دریافت کننده مطلب ارسال نماید.

**نکته مهم:** در هنگام ساخت و ویرایش کاربر در صفحه ساخت/ویرایش کاربر، در باکس اختصاص دسترسی‌ها عنوانین "خبرنگار"، "دبیر" و "سردبیر" قابل مشاهده و اختصاص هستند. این عناوین، دسترسی خاصی به کاربر تحریریه نمی‌دهد ولیکن نقشی او را در سیستم تحریریه مطلب مشخص می‌کنند.

در بخش "ارسال مطلب" و فیلد "ارسال مطلب"، یک کاربر تحریریه می‌تواند مطلبی که در حال مشاهده و ویرایش آن است را به کاربر دیگر تحریریه که یک سطح بالاتر یا پایین تر است ارسال کند. شایان توجه است تنها کاربرانی در این لیست قابل رؤیت خواهند بود که یک از دسترسی‌های "خبرنگار"، "دبیر" و "سردبیر" به آنها اعطا شده باشد.

همچنین قابل ذکر است، کاربرانی در لیست ارسال مطلب قابل مشاهده خواهند بود که هم سطح، یک سطح پایین تر و یک سطح بالاتر از کاربر تحریریه باشند. بدین ترتیب در لیست ارسال مطلب ...

- ✓ کاربر خبرنگار، تمام کاربران خبرنگار و تمام کاربران دبیر را مشاهده می‌کند.
- ✓ کاربر دبیر، تمام کاربران خبرنگار، تمام کاربران دبیر و تمام کاربران سردبیر را مشاهده می‌کند.
- ✓ کاربر سردبیر، تمام کاربران دبیر و تمام کاربران سردبیر را مشاهده می‌کند.

اگر چنانچه کاربر تمایل دارد مطلب را به بایگانی خودش ارسال کند می‌تواند به جای کلیک بر دکمه **ارسال مطلب** دکمه **ارسال به بایگانی من** را کلیک کند. بعنوان مثال، اگر کاربر دارای دسترسی دبیر تحریریه باشد، می‌تواند مطلبی را که از سوی خبرنگار یا سردبیر برای او ارسال شده است را با امکانات این بخش از صفحه، برای خبرنگار یا سردبیر بفرستد.

–
ارسال مطلب ↻

▼
bahram zakizadeh

دریافت کننده

به عنوان پیشنهاد

لطفاً این مطلب را بررسی نموده و در صورت تأیید برای انتشار برای آقای کریمی نژاد ارسال کنید

ارسال نظر

ارسال به بایگانی من

ارسال ↻

کاربر در صورت دسترسی داشتن به **انتشار مطلب** در پایین ترین بخشی این صفحه، یک ضامن فعالسازی را مشاهده می کند که با فعالسازی آن، مطلب در جایگاه های انتخاب شده قابل انتشار می شود. جهت انتشار نهایی مطلب، کاربر باید حتماً دکمه ذخیره را کلیک کند.

نکته: اگر مطلب در وبسایت در وضعیت **"انتشار"** باشد، نمی توان آن را مجدداً ویرایش کرد و باید برای ویرایش تنظیمات و محتوای هر مطلب، باید ابتدا ضامن "انتشار" را غیرفعال کرد و سپس بر کلید "ذخیره" کلیک شود.

+
ارسال مطلب ↻

اگر مطلب در وبسایت در حال انتشار باشد، برای ویرایش مجدد **مطلب** باید ابتدا ضامن "انتشار" را غیر فعال کرد و سپس بر کلید "ذخیره" کلیک شود.

انتشار

بازگشت ✕

ذخیره پیش نویس ↻

ذخیره ✓

**نکته مهم:** در سیستم تحریریه مطلب، کاربران در سه دسته **خبرنگار، دبیر و سردبیر** دسته بندی می شوند و تنها کاربر با دسترسی **"انتشار مطلب"** می تواند مطلب (یا خبر) را منتشر نماید. معمولاً مطلب توسط خبرنگار تولید شود برای انتشار به کارتابل دبیر افزوده می گردد و دبیر باید مطلب را بررسی نماید و در صورت نیاز در آن تغییراتی را اعمال کند. دبیر می تواند ضمن ارزشیابی مطلب، آن را به

خبرنگار برگرداند یا به کاربری با دسترسی سردبیر منتقل کند و سردبیر نیز مطالب وارد شده در کارتابل خود را بررسی می کند و در جایگاه مد نظر خود در پورتال منتشر می کند.

بنابراین در صورتی که مقرر باشد چنین رویه ای در تحریریه برقرار باشد باید دسترسی "انتشار مطلب" به کاربرانی اعطا شود که دسترسی "سردبیر" نیز به آنها اختصاص داده شده باشد.

**نکته:** در صورتی که کاربر در یک فیلد مواردی را درج کند یا تغییر دهد، سیستم اسپریت پورتال از مطلبی که در حال تهیه است یک پیش نویس در کارتابل تحریریه ذخیره می شود. در این حالت یک آیکن سبز رنگ که نشانه ذخیره پیش نویس است، در نوار بالای کنترل پنل روشن و خاموش می شود.

## کارتابل (۲)

کاربر با کلیک بر گزینه کارتابل در گزینه های زیرمجموعه ماژول تحریریه خبر به این صفحه دسترسی می یابد. این صفحه برای مدیریت یکپارچه و نمایش عناوین مطالب ذخیره شده مورد استفاده قرار می گیرد. مطالبی که کاربران ذخیره می کنند و یا سیستم از آنها پیش نویس تهیه می کند و مطالبی که در فرایند انتقال میان کاربران تحریریه منتقل می شوند، در قالب Data Table در یک

#	عنوان اصلی	نام مؤلف	نوع محتوا	تاریخ	گروه ها	وضعیت	عملیات
381	بزرگاری موفق دومین سمینار توسعه پورتال های سازمانی با استفاده از (هوش مصنوعی)	احسان احمدی روت	تصویر	1400/1/7 07:46	چند رسانه ای، ویدئو، صوت	تولیدی	
366	فاقد عنوان	احسان احمدی روت	تصویر	1399/12/12 16:44		تولیدی	
116	بسپج-ملی "فشار خون؛ پرونده ای برای ارتقای سلامت ایرانیان	رضایی سردبیر	ویدئو	1399/12/1 18:16	گروه های مطالب، اخبار، خبر اقتصادی	پیشنهادی	
1	پورتال سازمانی هوشمند نیافام ، دانش بنیان شد	دبیر تستی	تصویر	1399/10/17 11:00	گروه های مطالب، اخبار، خبر سینمایی، فوتبال	منتشر شده، تولیدی	

جدول سازماندهی می گردد.

**نکته:** این جدول بصورت پیش فرض، لیست مطالب را به کاربر سیستم نشان می دهد ولیکن اگر کاربر تمایل دارد پس از ورود به این صفحه، لیست متفاوتی را مشاهده کند، (مثلاً لیست مطالب "دریافت شده") می تواند در بخش [تنظیمات تحریریه](#) (مسیر: تنظیمات > تنظیمات ماژول ها > تنظیمات تحریریه >) از طریق گزینه ذیل، لیست پیش فرض کارتابل تحریریه را تغییر دهد.

کارتابل پیش فرض	لیست مطالب	<input type="text"/>
-----------------	------------	----------------------

کاربر می تواند از طریق دکمه **مطلب جدید** یا نام مطالبی که از قبل ایجاد شده اند، به مشخصات مطلب (۱) منتقل شود.

در ساختار جدول این صفحه، اطلاعاتی همانند عنوان اصلی مطلب، نویسند، نوع محتوای مطلب، تاریخ و وضعیت گردش کار مطلب به کاربر ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست مطالب را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف مطلب را برای کاربر نمایش می دهد. شما می توانید برای ویرایش مطلب، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش** **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کلی داده های جدول را بصورت global، فیلتر کنید. همچنین با استفاده از امکان تعیین بازه زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمه **جستجو**، رکوردهای به نمایش درآمده در جدول را بر اساس زمان ایجاد رکورد، پالایش کنید.

این جدول شامل ۷ فیلد است که به ترتیب ذیل معرفی و توضیح داده می شوند.

**فیلد انتخاب:** این فیلد شامل Checkbox های است که برای انتخاب یک یا چند مطلب برای حذف کردن کاربرد دارد.

**عنوان اصلی:** عنوان اصلی مطلب را نمایش می دهد.

**نویسنده:** نام نویسنده مطلب را نشان می دهد.

**نوع محتوا:** با توجه به نوع مطلب، می تواند مقادیر متن، صوت، تصویر یا ویدئو را نمایش دهد.

**تاریخ:** تاریخ درج مطلب را نشان می دهد.

**وضعیت:** نمایش دهنده مطلب است و مقادیر زیر را با توجه به گردش کار مطلب نشان می دهد.

تولیدی- بایگانی- پیشنهادشده- حذف شده- ارسال شده- دریافت شده- منتشر شده- پیش نویس

**عملیات:** کاربر در این بخش می تواند مطلب انتخاب شده را حذف کند.

علاوه بر جدول فوق، **هفت (۷) تگ رنگی** نیز در بالای جدول طراحی شده است. این تگ ها برای فیلتر کردن مطالب داخل کارتابل بر اساس وضعیت مطلب کاربرد دارد. عددی که روی هر تگ نوشته شده است، نشان دهنده تعداد مطالب دسته بندی شده در آن وضعیت خاص است. کاربر برای فیلتر کردن مطالب باید بر تگ ها کلیک کند.

**نکته:** در صورت نمایش لیست مطالب در جدول کارتابل تحریریه، رکوردهای مربوط به مطالب منتشر نشده با رنگ قرمز روشن به نمایش درمی آیند.

	گروه های مطلب، اخبار، گروه تستی، تولیدی.	1398/2/25 10:24	متن	بهرام زکی زاده	گوگل به کامپیوترها یاد می دهد تا ببینند		67
	گروه های مطلب، اخبار، اخبار اقتصادی، شنا، منتشر شده، تولیدی.	1398/2/25 10:00	متن	بهرام زکی زاده	گوگل، صاحب نرم افزار Snapseed، رقیب فوتوشاپ شد		66

## تاریخچه مطلب




در فیلد عنوان اصلی، علاوه بر عنوان مطلب، یک آیکن سبز رنگ به شکل چشم در کنار عنوان مطلب نمایان است که کاربر با کلیک بر آن به صفحه ای دیگر که مختص به همان مطلب است منتقل می شود. در صفحه تاریخچه مطلب کاربر علاوه بر مشاهده پیش نمایش مطلب می تواند **تاریخچه** ای از تمام اقدامات و تغییراتی که در فرایند نهایی شدن و توسعه مطلب رخ داده است را در قالب یک **Vertical Timeline** ببیند.

The screenshot shows a user profile at the top right with the name 'امین لودی' and a 'پیش نمایش مطلب' (Preview article) button. The main content area features a news article titled 'گوگل سرانجام جزئیات درباره پروژه فیوژا ارائه کرد' (Google finally reveals details about the Fuchsia project). The article includes an image of a laptop displaying the Google Fuchsia OS logo and text in Persian. Below the article, there are sections for 'مطلب مرتبط' (Related articles) and 'تاریخچه تغییرات مطلب' (Article change history), which shows a list of updates with dates and user names.

This screenshot displays a user profile and a news article titled 'عنوان اصلی مطلب تصویری' (Main title of the article is visual). The article content is mostly obscured by a large, semi-transparent watermark that reads 'مطلب تصویری' (Visual article). Below the article, there are sections for 'مطلب مرتبط' (Related articles) and 'تاریخچه تغییرات مطلب' (Article change history), similar to the first screenshot.

**نکته:** در بخش تاریخچه تغییرات مطلب در این صفحه که پس از پیش نمایش مطلب نشان داده می شود، گزینه ای برای چک کردن بلاکچین (Blockchain) وجود دارد. این ابزار برای بررسی اصلت داده های نمایشی در سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتیکه رکورد یا داده ای در دیتابیس سیستم بصورت دستی تغییر یابد، فیلد بلاکچین در جدول مربوط به این صفحه این تغییرات را شناسایی می کند و با نمادی در تصاویر ذیل نشان داده شده است، اصلت رکورد را مردود اعلام می کند.

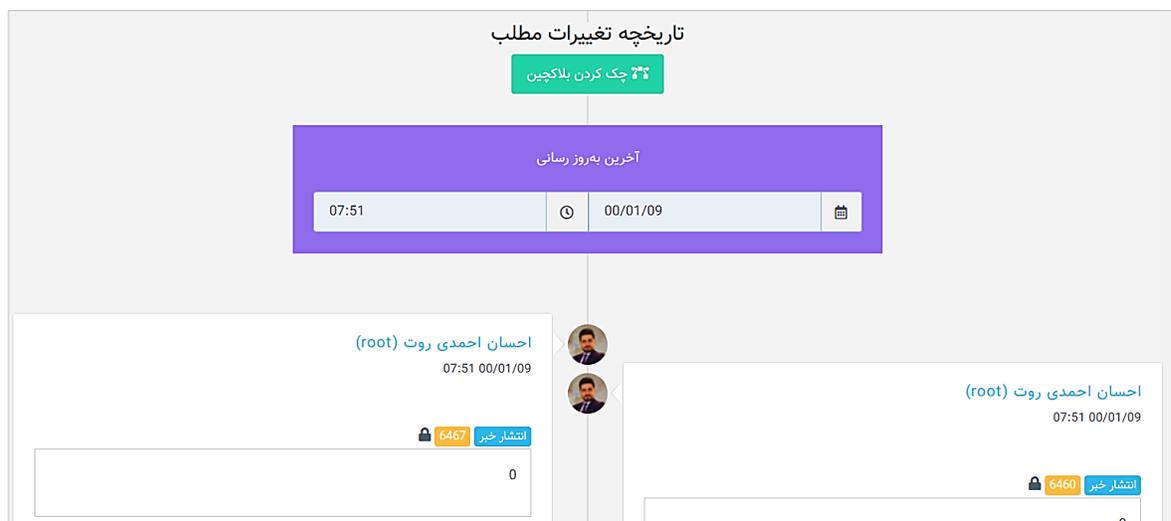

پس از کلیک بر گزینه بلاگچین، این صفحه به شکل ذیل درمی آید ...



### نظرات کاربران (۳)

کاربر با کلیک بر گزینه نظرات کاربران از زیرمجموعه منوی تحریریه به این صفحه دسترسی می یابد. کاربر در این صفحه می تواند نسبت به نظرات ثبت شده بازدیدکنندگان مطالب پورتال یک دید کلی بدست آورده و آنها را مدیریت کند.

جستجو: <input type="text"/>					
#	عنوان نظر	ارسال کننده	وضعیت	تاریخ	عنوان اصلی
	جستجو در عنوان نظر	جستجو در ا	جستجو	جستجو در تاریخ	جستجو در عنوان اصلی
25			تایید نشده	10:02 98/03/01	گوگل سرانجام جزئیاتی درباره پروژه فیوزا ارائه کرد
24	متن نظر ارسال شده	test	تایید نشده	09:03 98/02/31	گوگل، صاحب نرم افزار Sapseed، رقیب فوتوشاپ شد

نظراتی که بازدیدکنندگان هر مطلب در انتهای صفحه نمایش مطلب ثبت می کنند و برای مدیر پورتال ارسال می شود، در قالب Data Table در یک جدول سازماندهی می گردد. کاربر می تواند با کلیک بر لینک **عنوان نظر** به صفحه اطلاعات نظر ارسال شده (۶) دسترسی یابد.

در ساختار جدول این صفحه، اطلاعاتی همانند عنوان نظر، نام ارسال کننده و وضعیت تأیید نظر ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست نظرات را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کلی رکوردهای جدول را بصورت global، فیلتر کنید. همچنین با استفاده از امکان تعیین بازه زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمه **جستجو**، رکوردهای به نمایش درآمده در جدول را بر اساس زمان ایجاد رکورد، پالایش کنید.

## اطلاعات نظر ارسال شده (۶)

کاربر اسپریت پورتال در این صفحه می تواند اطلاعات نظر ارسال شده را مشاهده کند و به آن پاسخ دهد. این اطلاعات به قرار زیر هستند:

**ارسال کننده:** نامی که ارسال کننده نظر، خود را با آن معرفی کرده است نمایش داده می شود.

**ایمیل ارسال کننده:** ایمیل درج شده توسط ارسال کننده نمایش داده می شود.

**آدرس IP:** آدرس آی پی نظر دهنده در این قسمت نمایش داده می شود.

**عملیات:** کاربر اسپریت پورتال در این بخش می تواند نظر را فعال کند تا نظر ثبت شده به نمایش درآید.

**متن نظر ارسال شده:** متن درج شده برای نظر در این کادر به نمایش درمی آید.


**موافقین/مخالفین:** تعداد موافقین در کادر سبز رنگ و تعداد مخالفین در کادر قرمز رنگ به نمایش درمی آید.

**پاسخ به نظر:** کاربر اسپریت پورتال می تواند در کادر مهیا شده به نظر ارسال شده پاسخ دهد. این پاسخ به همراه نظر تأیید شده نمایش داده می شود.

## گروه های خبری (۴)

در این بخش، کاربر اسپریت پورتال می تواند در قالب یک نمودار درختی، گروه های خبری را ایجاد و سازماندهی کند.

کاربر با راست کلیک بر عناوین گروه ها گزینه های زیر را مشاهده می کند:

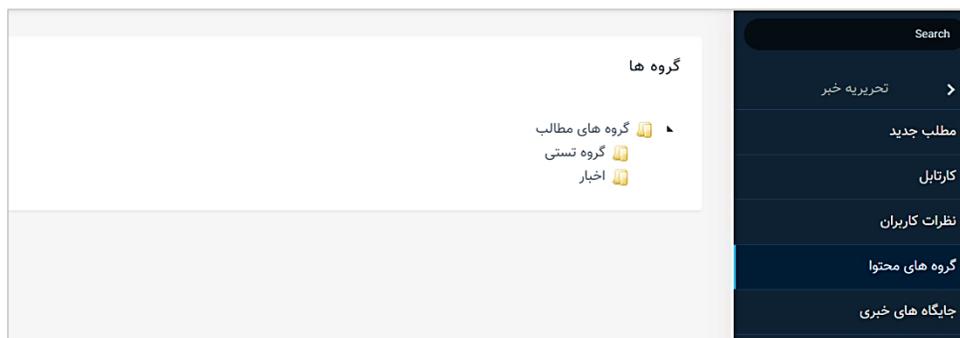

**افزودن:** با انتخاب این گزینه، کاربر می تواند در زیرمجموعه آن گروه، یک گروه دیگر را ایجاد و نامگذاری کند.

**تغییر عنوان:** کاربر برای تغییر عنوان گروه، می تواند از این گزینه استفاده کند با به عنوان جایگزین، دکمه F2 را پس از انتخاب عنوان گروه بفشارد.

**حذف:** کاربر با این گزینه می تواند گروه را حذف کند.

## جایگاه‌های خبری (۵)

جایگاه‌های مطلب، بخش‌های از قالب صفحه وب هستند که کاربر اسپریت پورتال می‌تواند محتوای تولید شده توسط ماژول تحریریه را در این بخش‌های طراحی شده نمایش دهند.

کاربر با کلیک بر گزینه جایگاه‌های خبری از زیرمجموعه منوی تحریریه به این صفحه دسترسی می‌یابد. کاربر در این صفحه می‌تواند لیست جایگاه‌های ایجاد شده برای مطالب را مشاهده نموده و آنها را مدیریت کند.

در این صفحه، رکورد جایگاه‌ها در قالب Data Table در یک جدول سازماندهی می‌گردد. کاربر می‌تواند با کلیک بر لینک **نام جایگاه** یا دکمه **جایگاه جدید** به صفحه ویرایش قالب جایگاه (۶) دسترسی یابد.

در ساختار جدول این صفحه، اطلاعاتی همانند نام جایگاه، زمان ساخت و **کد اسپریت جایگاه** ارائه می‌شود. کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست جایگاه‌ها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق **فیلد جستجوی** کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کل رکوردهای جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

## ویرایش قالب جایگاه (۶)

این صفحه شامل ۲ فیلد و **۵ محیط توسعه کد (DE)** است و در انتهای صفحه نیز مقاصد کاربرد قالب تعیین می‌شوند.

دو فیلد اول برای اختصاص نام جایگاه و انتخاب **رشته اتصال** است.

پنج محیط توسعه کد که در ادامه این صفحه ظاهر می‌شوند امکان طراحی گرافیکی جایگاه را فراهم می‌کنند.

**کوئری:** در این بخش می‌توانید با **T-SQL**، یک کوئری به جداول دیتابیس انتخاب شده بنویسید و فیلدهای مورد نظر خود را از جداول مختلف را انتخاب کنید. جهت استفاده از قابلیت تکمیل خودکار (**intelliSense**) می‌توانید دکمه **Ctrl** را نگه دارید و دکمه

**SPACE** را بفشارید تا با استفاده از گزینه های پدیدار شده در لیست راهنما، فرایندِ درجِ کُد را با سرعت و دقتِ بیشتری مدیریت کنید. قابلیتِ IntelliSense در این قسمت، تنها کُد های SQL را نمایش می دهد. در انتهای این محیط، دکمه مستطیلی شکلی با عنوان **آزمایش** وجود دارد که بعد از نوشتنِ کوئری می توانید صحت و درستی کوئری درج شده را بررسی کنید.



**کُد HTML ابتدای قالب:** در این بخش می توانید کُد های HTML ابتدای قالب را بنویسید. این بخش شامل پارامترهایی که محتوای درج شده را نمایش می دهند نمی شود. قابلیتِ IntelliSense در این قسمت، برای نمایش کُد های HTML و CSS فعال است. این قابلیت با کلید های ترکیبی Ctrl+SPACE فعال می گردد.



**کُد HTML تکرار شونده:** در این بخش می توانید کُد هایی را درج نمایید که در حقیقت، بلوک های نمایش محتوای درج شده هستند بنابراین می بایست نام یا نام اختصاص داده شده (alias) به فیلدهایی را که در بخش اول این صفحه (کوئری) فراخوانده اید را میان کُد های HTML درج کنید. با استفاده از قابلیتِ IntelliSense می توانید در این قسمت **پارامترها** که شامل نام فیلدهای انتخاب شده یا alias آنها می شود را در لیست پدیدار شده بیابید. این پارامترها بصورت زیر در کُد درج می گردند:

[query-result:fieldName or fieldNameAlias]



## اعضای سرویس خبری (۷)

اعضای سرویس خبری، کاربرانی هستند که مطالب تولیدشده در ماژول تحریریه در قالب [خبرنامه](#) به آنها Email می شود.

کاربر با کلیک بر گزینه اعضای سرویس خبری از زیرمجموعه منوی تحریریه به این صفحه دسترسی می یابد. کاربر در این صفحه می تواند لیست اعضای ثبت شده را مشاهده نموده و آنها را مدیریت کند.

در این صفحه، رکورد اعضا در قالب Data Table در یک جدول سازماندهی می گردد.

در ساختار جدول این صفحه، اطلاعاتی همانند نام عضو، ایمیل و تاریخ عضویت ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست اعضا را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کلی رکوردهای جدول را بصورت global، فیلتر کنید. همچنین با استفاده از امکان تعیین بازه زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمه **جستجو**، رکوردهای به نمایش درآمده در جدول را بر اساس زمان ایجاد رکورد، پالایش کنید.

## کارتابل مشترک (۸)

کارتابل مشترک یکی از قابلیت های پیشرفته ماژول تحریریه است که با هدف **اشتراک گذاری محتوای خبری بین چند سایت یا زیرسایت بدون ایجاد محتوای تکراری (Duplicate Content)** طراحی شده است.

در این مکانیزم، خبر فقط یک بار در سایت مبدأ تولید می شود و سایر سایت ها صرفاً به همان خبر لینک می شوند. در نتیجه:

- هیچ رکورد جدیدی در دیتابیس سایت مقصد ساخته نمی شود
- شناسه خبر (ID) در همه سایت ها یکسان باقی می ماند
- کاربر در سایت مقصد خبر را مشاهده می کند اما با کلیک روی آن وارد سایت مبدأ می شود

این ساختار کاملاً مطابق با اصول سئو بوده و از بروز محتوای تکراری جلوگیری می کند.

## مشکل ساختار قدیمی قبل از کارتابل مشترک

در نسخه های قبلی سیستم، برای نمایش یک خبر در سایت دیگر از قابلیت «ارسال به سایت دیگر» استفاده می شد. در این روش:

- یک رکورد جدید از خبر در سایت مقصد ساخته می شد
  - برای یک محتوا، چندین ID متفاوت در دیتابیس ایجاد می شد
  - موتورهای جستجو این ساختار را به عنوان پیامد Duplicate Content شناسایی می کردند
  - ویرایش خبر در سایت مبدأ، تغییری در نسخه های کپی شده ایجاد نمی کرد
- کارتابل مشترک این ساختار را به صورت کامل اصلاح کرده است.

## نحوه علامت گذاری خبر برای استفاده در کارتابل مشترک

در فرم ثبت یا ویرایش خبر، گزینه ای با عنوان: پیشنهاد برای کارتابل مشترک وجود دارد. با فعال شدن این گزینه:

- خبر در پنل کارتابل مشترک با یک نشانه مشخص (مانند آیکون ستاره) نمایش داده می شود
  - سایر کاربران متوجه می شوند که این خبر مجاز به استفاده در سایت های دیگر است
- این قابلیت صرفاً یک پیشنهاد است و انتشار نهایی در سایت های دیگر فقط با انتخاب کاربر مقصد انجام می شود.

## نحوه انتشار خبر در سایت مقصد

برای استفاده از یک خبر در سایت دیگر:

۱. ورود به تحریریه سایت مقصد
۲. مراجعه به بخش «کارتابل مشترک»
۳. انتخاب خبر مورد نظر
۴. انتخاب جایگاه نمایش خبر در سایت مقصد
۵. ذخیره تنظیمات

پس از انجام این مراحل:

- خبر در سایت مقصد نمایش داده می شود
- لینک خبر به سایت مبدا اشاره می کند
- هیچ نسخه ای از خبر در سایت مقصد ذخیره نمی شود

### رفتار لینک و جلوگیری از Duplicate Content

در حالت کارتابل مشترک:

- آدرس نهایی خبر متعلق به سایت مبدا است
- سایت مقصد فقط نقش «نمایش دهنده لینک» را دارد
- هیچ صفحه جدیدی با محتوای مشابه در سایت مقصد ساخته نمی شود

در نتیجه:

- سئوی سایت ها حفظ می شود
- اعتبار خبر روی دامنه اصلی باقی می ماند
- موتورهای جستجو فقط یک نسخه از محتوا را ایندکس می کنند

### پیش نیاز فنی پیاده سازی کارتابل مشترک

برای نمایش صحیح اخبار کارتابل مشترک، لازم است **جایگاه خبری مخصوص** ایجاد شود که ساختار آن با جایگاه های معمولی متفاوت است.

### تفاوت اصلی جایگاه عادی و جایگاه کارتابل مشترک

- جایگاه های معمولی محتوا را از جدول Content دریافت می کنند
- جایگاه کارتابل مشترک باید محتوا را از ویوی vContent دریافت کند

### ویوی vContent شامل ترکیبی از:

- اطلاعات خبر
- اطلاعات سایت مبدا

- اطلاعات انتشار خبر در جایگاه‌ها می‌باشد.

### شروط الزامی در Query جایگاه کارتابل مشترک

در کوئری استخراج خبر از vContent باید شروط زیر وجود داشته باشد:

- Deleted = ۰ → خبر حذف نشده باشد
- Publish = ۱ → خبر منتشر شده باشد
- Present = ۱ → خبر قفل نشده باشد
- ExpiredDate معتبر باشد
- PositionID = { شناسه جایگاه }
- SiteID = System → دریافت اخبار از سطح سیستم

همچنین:

- باید بر اساس ContentID عملیات Group By انجام شود
- مرتب‌سازی (Order By) بر اساس CustomDateTime انجام شود

### فیلدهای الزامی در بخش SELECT

- برای لینک‌سازی صحیح، این فیلدها حتماً باید در SELECT کوئری وجود داشته باشند:
- MainHeadline → عنوان خبر
- PageURL → مسیر صفحه خبر در سایت مبدا
- AirParentSiteID → شناسه سایت مالک اصلی خبر

### مکانیزم لینک‌سازی خبر در سایت مقصد

پس از دریافت اطلاعات خبر از vContent:

- بر اساس مقدار AirParentSiteID
- کوئری روی جدول Website اجرا می‌شود
- مقادیر Protocol و Domain سایت مبدا دریافت می‌شود

سپس لینک نهایی خبر به شکل زیر ساخته می شود:

*Protocol://Domain/PageURL/MainHeadline/ContentID*

## قرار دادن جایگاه در قالب سایت

پس از تکمیل کوئری:

- کد جایگاه در قالب سایت مقصد قرار داده می شود
- از این لحظه، هر خبری که از طریق کارتابل مشترک به این جایگاه اختصاص داده شود، در خروجی سایت نمایش داده خواهد شد

## مدیریت دسترسی کاربران به کارتابل مشترک

در بخش مدیریت کاربران، سطح دسترسی اختصاصی برای کارتابل مشترک تعریف شده است:

### کارشناس کارتابل مشترک

- مشاهده اخبار کارتابل مشترک
- انتخاب جایگاه برای انتشار
- انتشار خبر در سایت مقصد
- بدون دسترسی به ویرایش متن خبر

### مدیر کارتابل مشترک

- همه دسترسی های کارشناس
- به علاوه امکان ویرایش مستقیم خبر

## محدودسازی دسترسی به سایت‌ها

برای هر کاربر می‌توان مشخص کرد:

- به اخبار کدام سایت‌ها دسترسی داشته باشد
- یا به همه سایت‌ها دسترسی کامل داشته باشد

این محدودسازی از انتشار ناخواسته اخبار بین سایت‌ها جلوگیری می‌کند.

مزایای اصلی کارتابل مشترک

- جلوگیری کامل از Duplicate Content
- یکپارچگی محتوای خبری بین سایت‌ها
- مدیریت متمرکز اخبار
- کاهش خطای انسانی در کپی محتوا
- افزایش اعتبار سئویی سایت مبدا
- کنترل سطح دسترسی کاربران

## جمع‌بندی نهایی فرآیند پیاده‌سازی

برای راه‌اندازی کامل کارتابل مشترک باید:

۱. تعریف جایگاه جدید مبتنی بر vContent
۲. پیاده‌سازی Query با شروط انتشار
۳. دریافت AirParentSiteID و لینک‌سازی پویا
۴. قرار دادن جایگاه در قالب سایت
۵. تعریف سطح دسترسی کاربران
۶. محدودسازی دسترسی به سایت‌های مجاز

با انجام این مراحل، سیستم اشتراک خبر بین سایت‌ها به صورت کامل، بدون کپی محتوا و کاملاً استاندارد فعال می‌شود.

## تنظیمات تحریریه

در بخشی تنظیمات و زیرمنوی تنظیمات ماژول‌ها، گزینه‌ای برای تنظیمات تحریریه خبر وجود دارد که کاربر بواسطه امکانات آن

می‌تواند در صورت دسترسی داشتن به این بخش، تغییرات گسترده‌ای را در نحوه نمایش خروجی مطالب تولیدی در تحریریه ایجاد نماید. جهت دسترسی به تنظیمات تحریریه خبر، به بخش تنظیمات و تنظیمات ماژول‌های این سند راهنما مراجعه نمایید.

کاربر امکان این را دارد که در محیط‌های توسعه‌ای که برایش مهیا شده است، قالب نمایش بخش‌های ذیل را ویرایش نماید:

۱- بخش والد لیست محتوا

۲- قالب آیتم لیست محتوا

۳- بخش والد مطلب

۴- نویسنده محتوا

۵- قالب نمایش مطلب از نوع متنی

۶- قالب نمایش مطلب از نوع تصویر

۷- قالب نمایش مطلب از نوع ویدئو

۸- قالب نمایش مطلب از نوع صوت

۹- بخش والد ضمیمه‌های تصویری مطلب

۱۰- آیتم تصویر ضمیمه مطلب


۱۱- بخش والد ضمیمه‌های ویدئویی مطلب

۱۲- آیتم ویدئوی ضمیمه مطلب

۱۳- بخش والد فایل صوتی ضمیمه مطلب

۱۴- آیتم صوت ضمیمه مطلب

۱۵- بخش والد فایل‌های ضمیمه مطلب

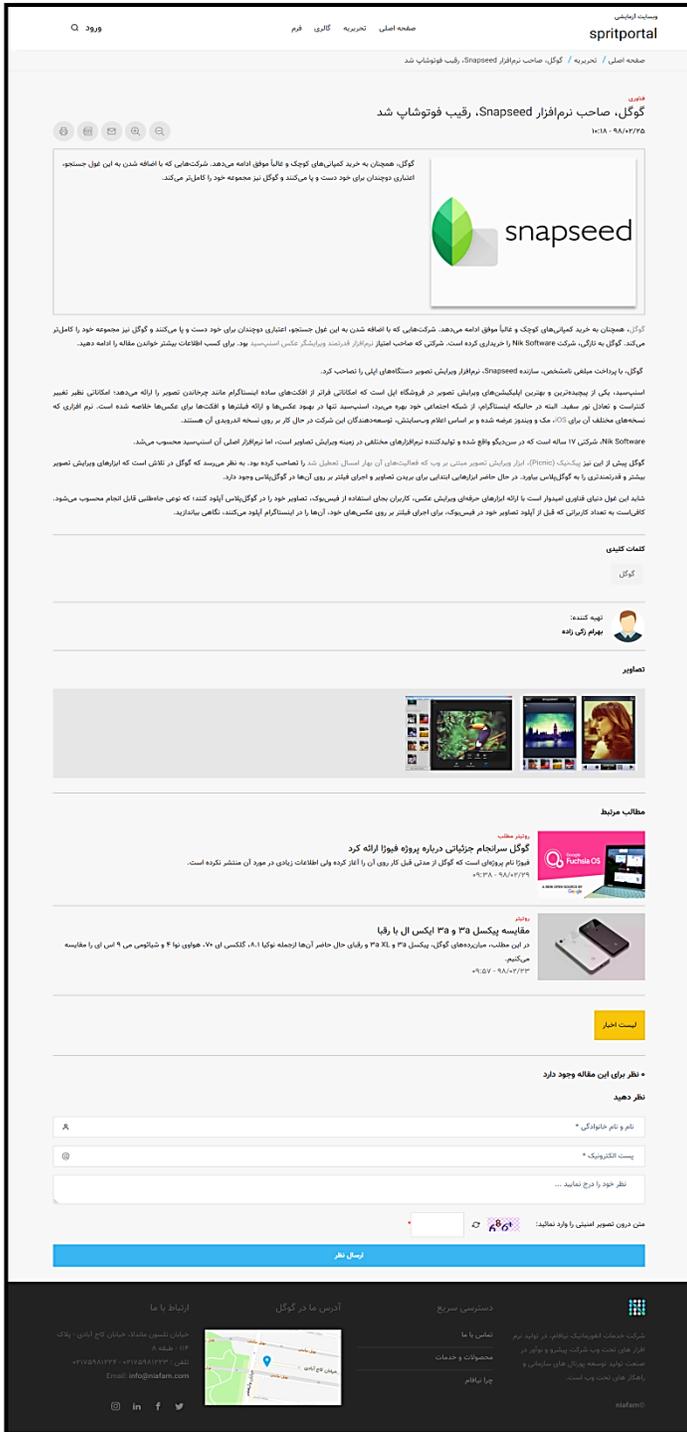

- ۱۶- آیتیم فایل ضمیمهٔ مطلب
- ۱۷- آیتیم کلیدواژه مطلب
- ۱۸- بخش والد مطالب متنی مرتب با مطلب
- ۱۹- آیتیم مطلب متنی مرتب با مطلب
- ۲۰- بخش والد مطالب تصویری مرتب با مطلب
- ۲۱- آیتیم مطلب تصویری مرتب با مطلب
- ۲۲- بخش والد مطالب ویدئویی مرتب با مطلب
- ۲۳- آیتیم مطلب ویدئویی مرتب با مطلب
- ۲۴- بخش والد مطالب صوتی مرتب با مطلب
- ۲۵- آیتیم مطلب صوتی مرتب با مطلب
- ۲۶- بخش والد نظرات مطلب
- ۲۷- آیتیم نظر مطلب
- ۲۸- بخش والد پاسخ نظر مطلب
- ۲۹- آیتیم پاسخ نظر مطلب
- ۳۰- قالب چاپی مطلب
- ۳۱- قالب فایل PDF تهیه شده از محتوای مطلب
- ۳۲- قالب ارسال ایمیل مطلب
- ۳۳- اندازه تامبنیل
- ۳۴- اندازه تصویر پروفایل
- ۳۵- افزودن کلیدواژه در ماژول های محتوایی
- ۳۶- فعالسازی تشخیص چهره

## تنظیمات نمایش نتایج جستجو

در اسپریت پورتال برای نمایش نتایج جستجوی کاربران وبسایت‌ها، الگویی طراحی شده است. با استفاده از ویرایشگر ذیل می‌توانید این الگورا سفارشی‌سازی کنید.

**نکته:** این ویرایشگرها را می‌توانید از مسیر زیر بیابید:

منوی تنظیمات < تنظیمات ماژول‌ها < [سایر تنظیمات سایت](#)

```
<form class="form-inline es-search-form" method="post">
  <input class="form-control mr-sm-2 es-search-input"
    value="{qvalue}" type="text" name="q" aria-label="Search"> <button
class="btn btn-outline-info my-2 my-sm-0 es-search-button"
  </button> جستجو type="submit">
</p>
<p class="search-results-count">{count}
  <div class="es-search-result">{result}</div>
  <div class="text-align-center">
    <ul class="pagination pagination-sm">{paging}
      </ul>
  </div>
</form>
```

بخش بالا نمایان‌گر کدهای مربوط به **بخش والد صفحه نتایج جستجو** می‌باشد. پارامترهای مشخص شده در این کدها به شرح ذیل، تعریف می‌گردند:

**{qvalue}**: نماینده مقدار جستجو شده است که در فیلد جستجو ذخیره شده و نمایش داده می شود. حتماً توجه داشته باشید که ویژگی name را در تگ `<input>` حتماً "q" درج کنید.

**{count}**: نماینده تعداد نتایج جستجو می باشد.

**{result}**: نماینده نتیجه جستجو می باشد که یافته های فرایند جستجو در همه نوع محتوای وب را در صفحه نتایج، لیست می کند.

**{paging}**: نماینده صفحه بندی جستجو می باشد و نشان دهنده تعداد صفحاتی است که نتایج جستجو در آن لیست شده اند.

```
<section class="es-search-result-item">
```

```
<a class="image-link" href="{url}">{image}
```

```
</a>
```

```
<div class="es-search-result-item-body">
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-sm-۱۲">
```

```
<h۴ class="es-search-result-item-heading"><a href="{url}">{title}</a></h۴>
```

```
<p class="info">{url}</p>
```

```
<p class="description">{description}</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

بخش بالا نمایانگر کدهای مربوط به **آیتم های یافته شده در صفحه نتایج جستجو** می باشد. پارامترهای مشخص شده در این کدها به شرح ذیل، تعریف می گردند:

**{url}**: نماینده آدرس صفحه آیتم یافته شده می باشد.

**{image}**: نماینده تصویر آیتم یافته شده می باشد.

**{title}**: نماینده عنوان آیتم یافته شده می باشد.

**{description}**: نماینده توضیحات آیتم یافته شده می باشد.

```
<li class="{pageclass}"><a href="#">{pagenumber}</a></li>
```

```
<li itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem">
```

```
<a itemprop="item" href="{url}">
```

```
<span itemprop="name">{title}</span>
```

```
</a>
```

```
<meta itemprop="position" content="{content}" />
```

```
</li>
```

بخش بالا نمایان گر گدهای مربوط به **صفحه بندی انتهای صفحه نتایج جستجو** می باشد. اگر آیتم های یافته شده در جستجو به اندازه ای باشد که به صفحه دوم نیازی نباشد، گدهای این بخش استفاده نمی شوند. پارامترهای مشخص شده در این گدها به شرح ذیل، تعریف می گردند:

**{pageclass}**: نماینده کلاسی CSS اختصاص داده شده به لیست اعداد صفحه بندی (pagination) می باشد.

**{pagenumber}**: نماینده شماره صفحاتی هستند که آیتم های یافته شده در جستجو در آن صفحات لیست شده اند.

**{url}**: نماینده آدرس صفحه ای است که آیتم های یافته شده در جستجو در آن لیست شده اند.

**{title}**: نماینده عنوان صفحه ای است که آیتم های یافته شده در جستجو در آن لیست شده اند.

**{content}**: نماینده محتوای صفحه ای است که آیتم های یافته شده در جستجو در آن لیست شده اند.

## ماژول گالری چندرسانه‌ای

### معرفی

ماژول گالری چندرسانه‌ای، ابزاری برای بارگذاری، سازماندهی، ویرایش و نمایش تصاویر در قالب گالری‌ها می‌باشد. در فرایند برنامه‌ریزی و طراحی این ماژول تلاش شده است از قابلیت‌های نوین اسپریت پورتال و اصلِ سهولتِ کاربری توجه شود. با این ماژول می‌توانید ...

- ✓ تصاویر را در قالب گالری‌ها سازماندهی کنید
- ✓ تصاویر را ویرایش کنید
- ✓ تصاویر را در قالب یک رابط واکنش‌گرای حرفه‌ای در وبسایت به نمایش بگذارید

### شرح رابط کاربری

در منوی اصلی کنترل پنل اسپریت پورتال، گزینه گالری چندرسانه‌ای در بخش مدیریت محتوا قرار گرفته است که کاربر در صورت بهره‌مندی از دسترسی کامل، با کلیک بر آن مستقیماً به صفحه لیست گالری‌ها دسترسی می‌یابد. ساختار ماژول گالری چندرسانه‌ای بصورت زیر است:

#### ■ گالری چندرسانه‌ای

○ لیست گالری‌ها (۱)

▪ ویرایش گالری (۲)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

## ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول گالری چندرسانه‌ای

### لیست گالری‌ها (۱)

این صفحه نمایشگر لیست گالری‌های ساخته شده می‌باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی‌آید.

در این صفحه، کاربر با سه روش زیر به صفحه ویرایش گالری (۲) منتقل می‌گردد:

- ✓ کلیک بر دکمه **گالری جدید**
- ✓ کلیک بر **عنوان گالری‌هایی** که از قبل ایجاد شده اند
- ✓ کلیک بر گزینه **ویرایش** در گزینه‌های ستون عملیات

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند نام گالری، زمان ایجاد گالری و تعداد تصاویر به کاربر ارائه می‌شود. کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست گالری‌ها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه ویرایش و حذف گالری را برای کاربر نمایش می‌دهد. کاربر برای حذف گالری می‌تواند پس از انتخاب یک یا چند گالری، از دکمه حذف بالای صفحه نیز استفاده نماید.

<span style="float: right;">جستجو:</span> <span style="float: left;">تعداد سطر: 10</span>				
#	نام گالری	تاریخ	تعداد عکس‌ها	عملیات
	جستجو در نام گالری	جستجو در تاریخ	جستجو در تعداد عکس‌ها	
4	گالری شماره 4	15:31 98/01/26	7	<span>⌵</span> <span>⚙️</span>



## بارگذاری تصاویر گالری

در ذیل فیلدهای بالا، فضای آپلود تصویر طراحی شده است. افزودن تصاویر در این بخش از دو طریق قابل انجام است.

در حالت اول کاربر می تواند با Drag&Drop، فایل های خود را به روی نوار آبی رنگ و نواحی پایین تر آن بکشد و رها کند. در حالت دوم با استفاده از دکمه **افزودن از گالری**، کاربر تصاویری که قبلاً آپلود شده است را می تواند انتخاب و آپلود نماید. همچنین کاربر با کلیک بر دکمه **افزودن فایل**، می تواند تصاویر روی سیستم عامل خود را مشاهده نموده و آنها را انتخاب و بارگذاری کند.

شایان ذکر است فایل هایی که بواسطه دکمه افزودن فایل و Drag&Drop انتخاب می شوند، مستقیماً آپلود نمی شوند بلکه در **پایین نوار آبی رنگ** به نمایش در می آیند و کاربر می تواند آنها را حذف یا آپلود کند. در این قسمت می توانید با کلیک بر دکمه آپلود همه، همه تصاویر را با هم آپلود کنید و یا بصورت انفرادی این کار را انجام دهید. در هر صورت، فایل ها به بخش بالای نوار آبی رنگ منتقل می شوند.

سیستم اسپریت پورتال، امکانات زیر را برای **تصاویر آپلود شده** در اختیار کاربر قرار می دهد:

**جابجایی ترتیب:** جابجایی ترتیب فایل ها با Drag&Drop امکان پذیر است و در نحوه نمایش فایل ها در خروجی سایت تأثیر دارد.

**درج توضیحات تصویر:** کاربر می تواند با لمس thumbnail یا آیکن ها در موبایل و یا حرکت mouse بر روی آنها در دسکتاپ ها، **کادر درج توضیحات** را مشاهده کند و با کلیک بر روی آنها برای تصاویر یا فایل های دیگر، توضیحات بنویسد.



**نکته مهم:** توصیه می شود حداقل برای تصاویر، توضیحات درج شود چرا که این توضیحات در بعنوان متن جایگزین در تگ HTML مربوط به تصویر در ویژگی ALT، بصورت زیر قرار می گیرد و وجود ویژگی ALT، برای افزایش اعتبار صفحات وب و نایل شدن به استانداردهایی همانند WCAG۲.۰ بسیار اهمیت دارد.

```

```

**نکته مهم:** شایان ذکر است اگر تصاویر آپلود شده **تصاویر اشخاص** باشد، نرم افزار اسپریت پورتال بواسطه قابلیت **تشخیص چهره**، نام شخص را شناسایی می کند و آن را بعنوان متن جایگزین تصویر در تگ `<img>` درج می کند.

## ویرایش تصاویر

با استفاده از گزینه های نوار ابزار بالای تامب نیل تصاویر (image thumbnails) کاربر می تواند از قابلیت های زیر برای ویرایش تصاویر بهره مند گردد:


**انتخاب پوستر گالری:** کاربر می تواند تصویر مورد نظر خود را برای نمایش به عنوان پوستر گالری، **پین (pin)** کند. اگر کاربر بعد از پین کردن یک تصویر، تصویر دیگری را پین کند، پین از روی تصویر اول برداشته می شود.

**قابلیت تشخیص چهره:** کاربر با کلیک بر آیکون مشاهده، می تواند تصویر را بصورت یک pop-up در ابعاد واقعی مشاهده کند. در این حالت اشخاص داخل تصویر با قابلیت Face Detection شناسایی می شوند. در صورتی که اشخاص داخل تصویر از قبل به سیستم معرفی شده باشند، **سیستم Face Recognition** نام این افراد را در کادر ظاهر شده نمایش می دهد در غیر اینصورت کاربر می تواند نام فارسی و انگلیسی شخص داخل تصویر را بنویسد. پس از آن، تصویر شخص معرفی شده توسط سیستم Face Recognition شناسایی خواهد شد و به همراه محتوای مربوط به تصویر در اسپریت پورتال ثبت می گردد.




**بُرشِ تصویر:** کاربر می‌تواند با کلیک بر آیکن Crop، روی تصویر عملیات Cropping یا بُرش را انجام دهد و تغییرات اعمال شده را ذخیره کند.

**ویرایش گرافیکی تصویر:** کاربر می‌تواند تصویر را در صفحه اختصاصی ویرایشگر تصویر، تحت فیلترهای روشنایی (Brightness)، مات شدن (Blur) و تیز شدن لبه‌ها (Sharpness) ویرایش کند و یا مجدداً بُرش (Crop) دهد.

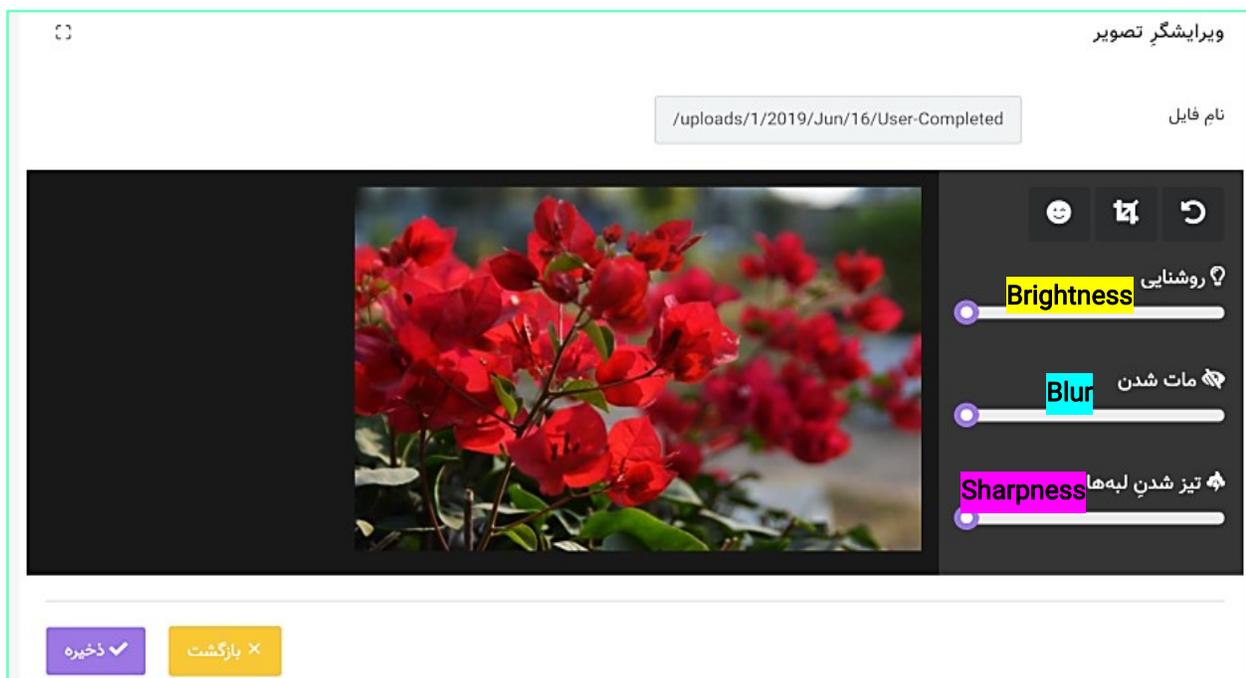

تصاویر زیر، نمونه‌ای از ویرایش‌های صورت گرفته روی تصویر و تأثیر هر کدام را نشان می‌دهد.

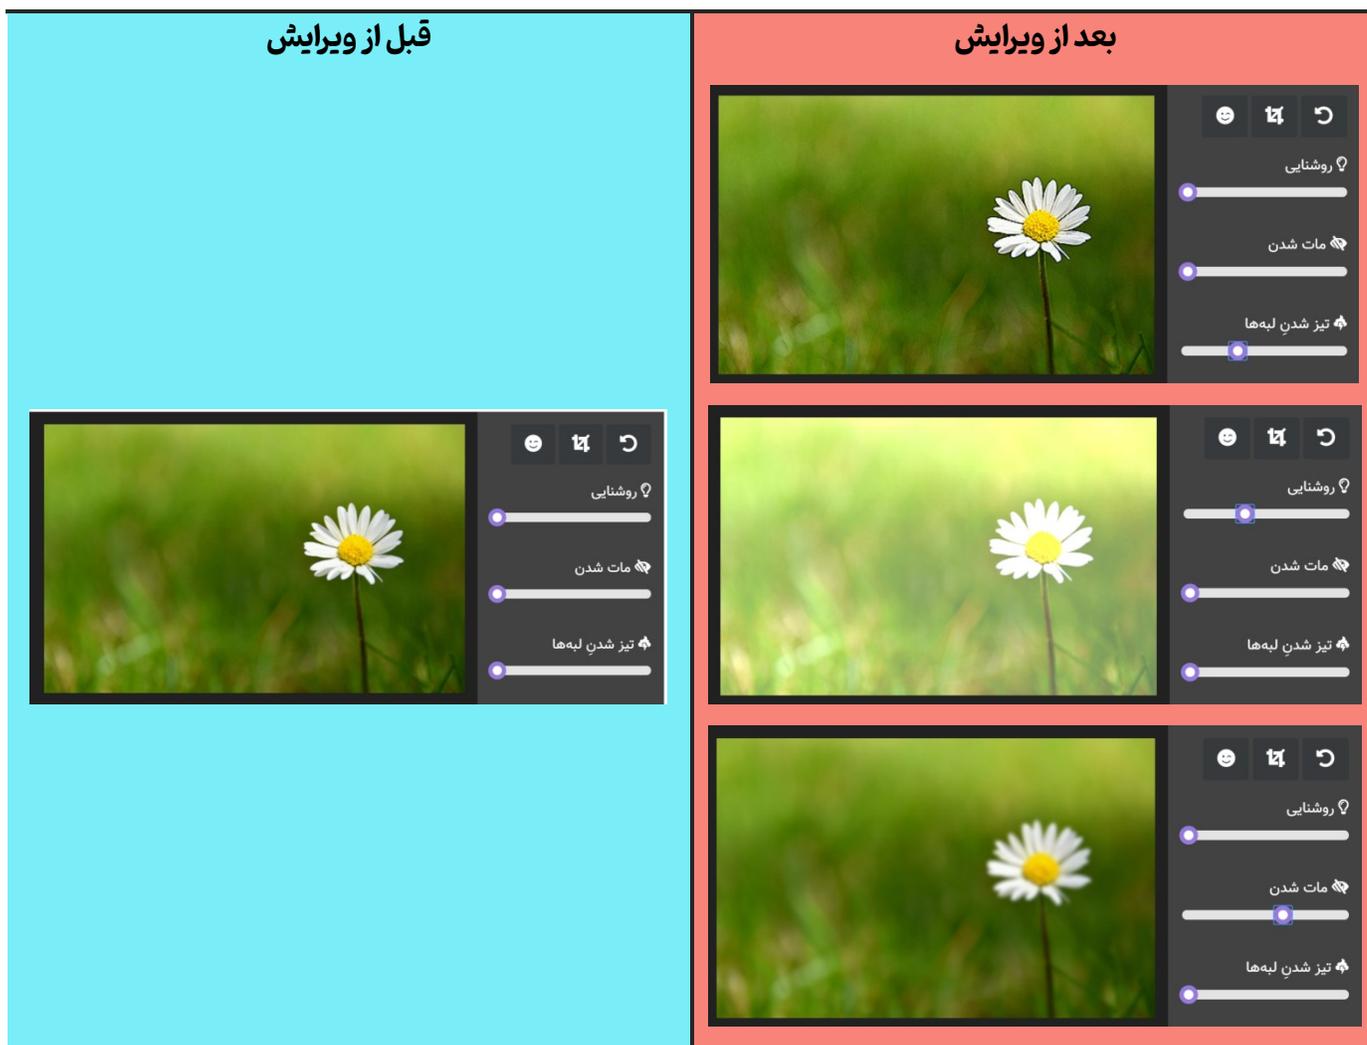


**شناسایی آدرس فایل تصویر:** کاربر می‌تواند در صفحه اختصاصی ویرایشگر تصویر، در قسمت نام فایل، مسیر آپلود تصویر در سرور را شناسایی کند.

**حذف تصویر:** کاربر می‌تواند با کلیک بر آیکون حذف، تصویر آپلود شده را از لیست تصاویر گالری حذف کند.

## گالری های مرتبط

در انتهای صفحه ویرایش گالری (۲) دو ستون برای ثبت گالری های مرتبط وجود دارد. کاربر می تواند گالری های ساخته شده توسط این ماژول را در ستون سمت راست جستجو نموده و پیدا کند و با کلیک بر عناوین گالری ها آنها را به ستون انتخاب شده ها در سمت چپ منتقل کند. گالری های مرتبط هر گالری در صفحاتی از وبسایت که برای نمایش گالری ها تولید می شوند، به نمایش در می آید.


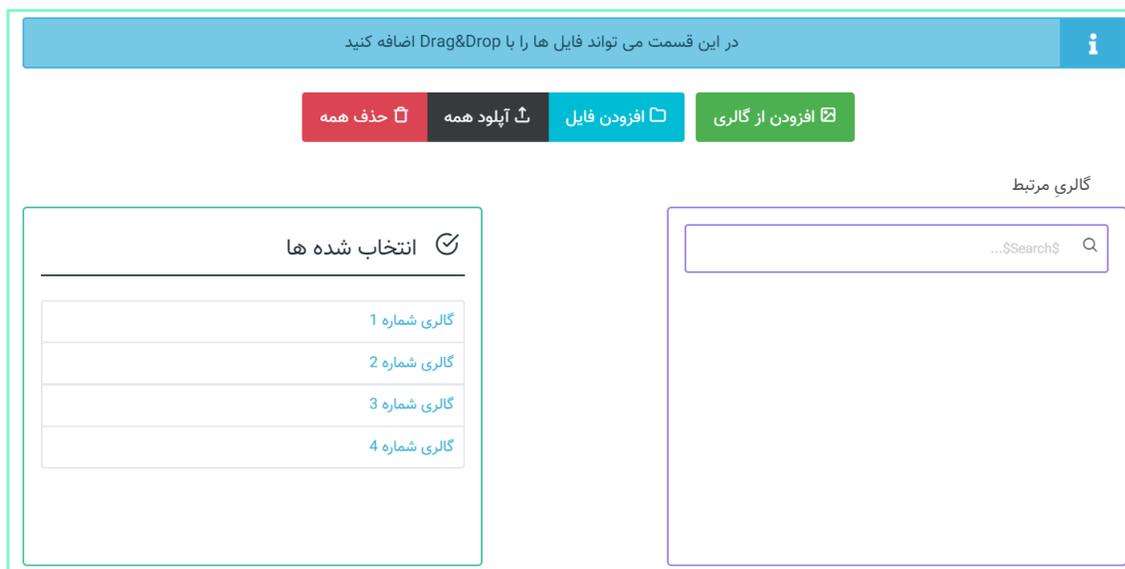


## نمایش گالری تصویر


برای نمایش گالری تصویر در صفحات وبسایت باید گام های زیر را انجام دهید:

- ۱- در مدیریت صفحات، در بخش مشخصات یک صفحه، نوع صفحه را به **گالری چندرسانه ای** تغییر دهید.
- ۲- بر دکمه تنظیمات (options) کلیک کنید.
- ۳- از فیلدی که ذیل فیلد نوع صفحه نمایان می شود، گالری های مدنظر خود را برای نمایش در آن صفحه انتخاب نمایید.
- ۴- دکمه ذخیره را کلیک کنید.

۵- بر دکمه نمایش کلیک کنید تا گالری ها را در صفحه مشاهده نمایید.

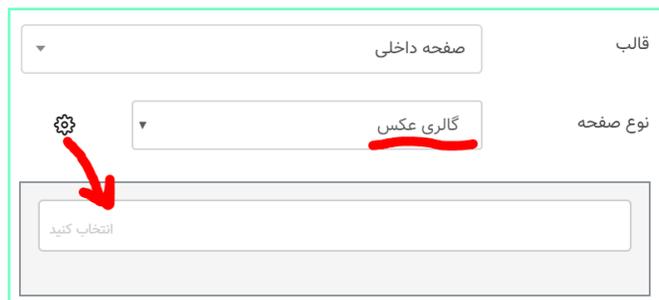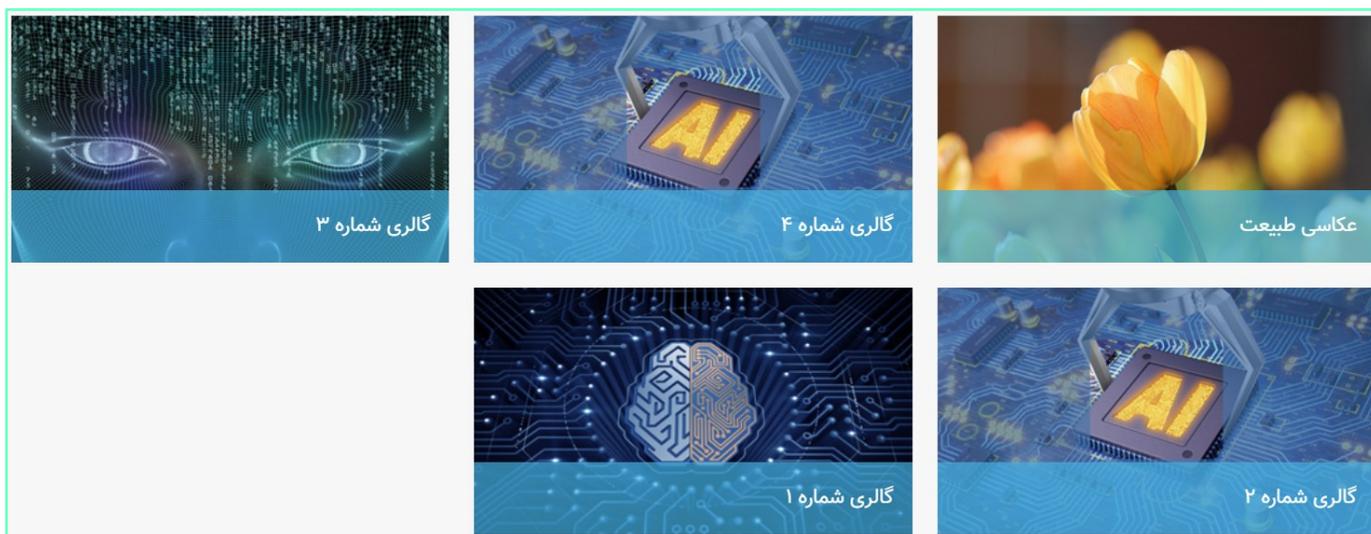همان طور که در تصویر بالا مشخص است، برای نمایش در این صفحه، ۵ گالری انتخاب شده است. با کلیک بر عنوان هر کدام از گالری ها، مجموعه تصاویر سازماندهی شده در آن گالری به صورت زیر به نمایش درمی آید.

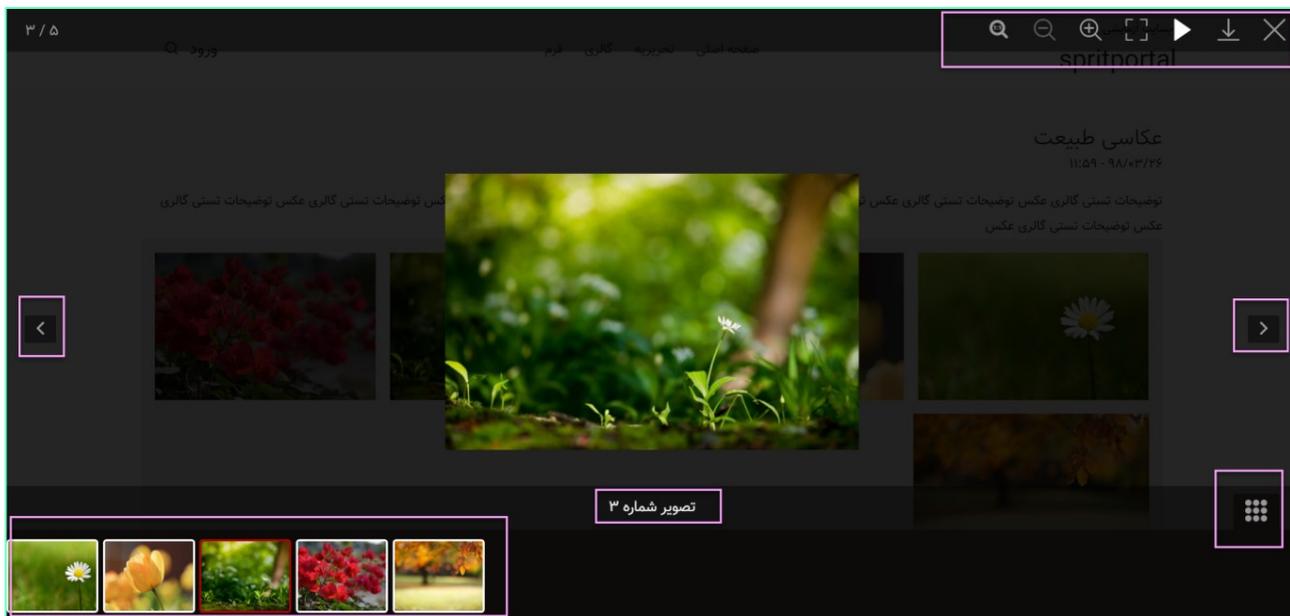

در این نوع گالری، قابلیت‌های زیر برای بازدیدکننده وبسایت مهیا می‌شود:

- ۱- نمایش تصویری در ابعاد واقعی
- ۲- نمایش نام اختصاص داده شده به تصویر
- ۳- مشاهده تامب‌نیل تمام تصاویر گالری در ذیل تصویر بزرگ
- ۴- ضامن محو کردن تامب‌نیل‌ها
- ۵- ناوبری میان تصاویر با کلیک بر دکمه‌های ناوبری یا با استفاده از Arrow Keys
- ۶- قابلیت نمایش Slide Show
- ۷- نمایش Full Screen
- ۸- دانلود تصویر
- ۹- قابلیت Zoom in/Zoom out

## تنظیمات گالری چندرسانه‌ای

در نرم افزار اسپریت پورتال، گزینه تنظیمات گالری چندرسانه‌ای در بخش تنظیمات و زیرمجموعه منوی تنظیمات ماژول‌ها واقع شده است. کاربر می‌تواند نحوه نمایش صفحه لیست گالری‌ها و صفحه نمایش تصاویر گالری را با استفاده از امکانات این بخش از نرم افزار کنترل نماید. گدهای زیر در این بخش از نرم افزار قابل تغییر است:

### ۱- صفحه لیست گالری‌ها


a. کُد والد لیست گالری

b. کُد آیتم لیست گالری

### ۲- صفحه نمایش تصاویر گالری

a. کُد والد هر گالری

b. کُد آیتم هر گالری

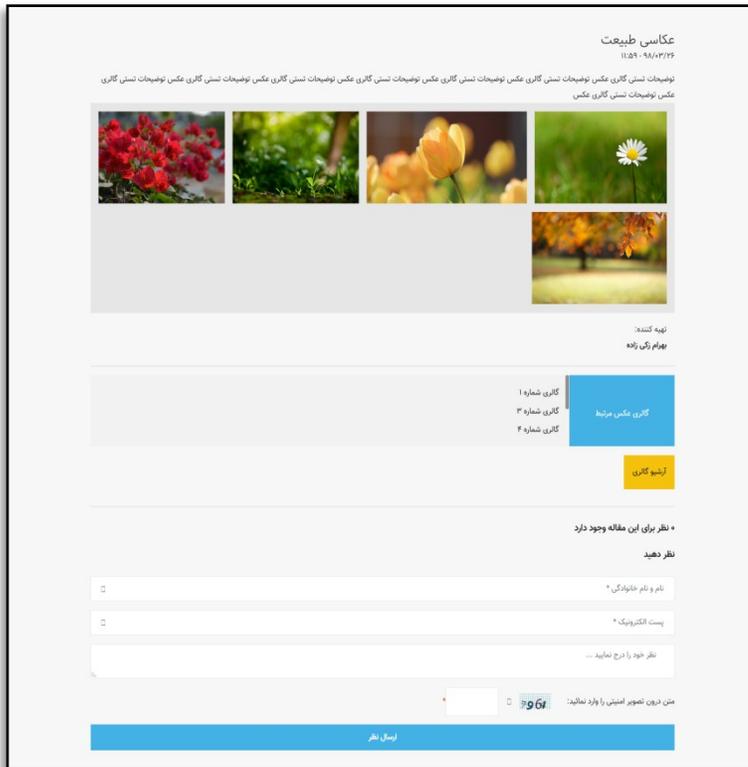

توضیحات تکمیل کننده این را می‌توانید در بخش تنظیمات گالری چندرسانه‌ای در همین سند راهنما مطالعه نمایید.

## نظرسنجی

### معرفی

ماژول نظرسنجی، ابزار لازم برای تولید و نمایش یک نظرسنجی ساده را برای مدیر پورتال فراهم می‌آورد.

## شرح رابط کاربری

در منوی اصلی کنترل پنل اسپریت پورتال، گزینه نظرسنجی در بخش مدیریت محتوا قرار گرفته است که کاربر در صورت بهره‌مندی از دسترسی کامل، با کلیک بر آن وارد صفحه **لیست نظرسنجی‌ها** می‌شود. ساختار ماژول نظرسنجی بصورت زیر است:

### ■ نظرسنجی

#### ○ لیست نظرسنجی‌ها (۱)

#### ▪ جزئیات نظرسنجی (۲)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

## ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول نظرسنجی

### لیست نظرسنجی‌ها (۱)

کاربر می‌تواند با کلیک بر گزینه نظرسنجی در منوی اصلی نرم‌افزار وارد این صفحه شود. در این صفحه، عناوین نظرسنجی‌های ساخته‌شده قالب Data Table به نمایش درمی‌آید.

در ساختار این صفحه، فیلدهای ID، سؤال و زمان ساخت قابل رؤیت می‌باشند. از طریق کادر جستجوی بالای هر فیلد می‌توان با درج عبارت و فشردن کلید Enter، به رکوردهای مورد نظر در جدول دست یافت و رکوردهای درون جدول را با تغییر Sort در هر فیلد، با نظم دیگری مشاهده کرد.

کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست رکوردها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید و در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه ویرایش و حذف رکورد را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

لیست نظرسنجی ها			
حذف	نظرسنجی جدید		
جستجو	تاریخ شروع To تاریخ پایان		
تاریخ	تعداد سطر: 10		
#	سؤال	زمان ساخت	عملیات
	جستجو در سؤال	جستجو در زمان ساخت	
2	به نظر شما چگونه می توان آلودگی هوای تهران را برطرف نمود؟	12:11 98/11/07	
1	به نظر شما چه شخصی بعنوان مربی تیم ملی فوتبال منصوب خواهد شد؟	12:05 98/11/07	

شایان ذکر است از طریق فیلد جستجوی کُلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کُل داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید. همچنین با استفاده از امکان تعیین بازه زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمه **جستجو**، رکوردهای به نمایش درآمده در جدول را بر اساس زمان ایجاد رکورد، پالایش کنید.

مدیر سیستم جهت ساخت یا ویرایش نظرسنجی می‌بایست وارد صفحه **جزئیات نظرسنجی (۲)** شود. جهت ساخت نظرسنجی با کلیک بر گزینه **"نظرسنجی جدید"** و برای ویرایش نظرسنجی‌ها می‌توان بر عنوان آن در لیست درون جدول کلیک کرد یا از گزینه **"ویرایش"** در دکمه options استفاده نمود.

## جزئیات نظرسنجی (۲)

در این صفحه مجموعه گزینه‌های لازم برای ساخت نظرسنجی به قرار ذیل فراهم شده‌اند:

**نظرسنجی**

سؤال  
 به نظر شما چه شخصی بعنوان مربی تیم ملی فوتبال منصوب خواهد شد؟

پیش فرض

+ افزودن

پاسخ ها

	مقدار	پاسخ
<span style="color: red; font-weight: bold;">×</span>	0	مائوریتسیو پوچتینو
<span style="color: red; font-weight: bold;">×</span>	1	فابیو کاپلو
<span style="color: red; font-weight: bold;">×</span>	2	نیکو کواچ

**سؤال:** در این فیلد، سؤال نظرسنجی نوشته می شود و "عنوان" نظرسنجی بحساب می آید.

**پیش فرض:** در صورت فعالسازی این گزینه، نظرسنجی ساخته شده در محل قرارگیری قطعه کد [esprit:poll:°] به نمایش درمی آید.

**نکته ۱:** اگر چندین نظرسنجی داشته باشیم که گزینه "پیش فرض" در آنها فعال شده باشد و کد [esprit:poll:°] در قالب موجود باشد، آخرین نظرسنجی فعال شده در قالب نشان داه می شود.

**نکته ۲:** اگر بجای کاراکتر # در کد [esprit:poll:#] یک عدد غیر صفر قرار گیرد که برابر با ID یک نظرسنجی باشد، آن نظرسنجی در قالب نشان داده می شود و به وضعیت فعالسازی گزینه "پیش فرض" در آنها توجهی نمی شود.

**پاسخ ها:** در این بخش می توان با کلیک بر دکمه "افزودن"، گزینه های نظرسنجی را درج نمود و برای هر گزینه، مقداری را اختصاص داد. مقادیر درج شده در فیلد "مقدار" در خروجی نشان داده نمی شود بلکه برای کوئری نویسی کاربرد خواهد داشت.

**نمایش نظرسنجی در قالب**

برای نمایش نظرسنجی در قالب سایت، باید از قطعه کُد `[esprit:poll:#]` در قالب صفحه استفاده نمود.

در این کُد، بجای کاراکتر `#` باید ID نظرسنجی را قرار داد. در صورتی که چندین نظرسنجی داشته باشیم که گزینه "پیش فرض" در آنها فعال شده باشد و مقدار `#` در `[esprit:poll:#]` برابر با صفر باشد، آن نظرسنجی ای که آخرین بار فعال شده باشد، در قالب نشان داده می شود.

## ماژول‌ها

این بخش شامل ماژول‌هایی می‌شود که قابلیت‌های جدیدی را برای پورتال به ارمغان می‌آورند. این ماژول‌ها بصورت مجزا از سیستم اسپریت پورتال توسط شرکت نیافام ارائه می‌شوند و قابل انسجام در این بخش از سیستم هستند. ماژول‌هایی همانند "تولید لینک کوتاه"، "سیستم مدیریت یادگیری"، "خبرنامه"، "تیکتینگ"، "گفتگوی آنلاین" و "انجمن- فروم" از این دسته ماژول‌ها هستند. در حال حاضر، ماژول خبرنامه و ماژول انجمن- فروم، دو ابزار رایگان موجود در پکیج نرم افزار هستند.

## خبرنامه

### معرفی

این ماژول، ابزاری برای تهیه "خبرنامه" از مطالب منتخب تهیه شده در ماژول "تحریریه مطلب" است.

با این ماژول می‌توانید ...

- ✓ از مطالب تهیه شده خبرنامه تولید کنید.
- ✓ افرادی را عضو گروه خبرنامه یا "سرویس خبری" پورتال کنید.
- ✓ خبرنامه‌ها را به اعضای خبرنامه و کاربران سایت ارسال کنید.

### شرح رابط کاربری

در منوی اصلی کنترل پنل اسپریت پورتال، گزینه خبرنامه در بخش ماژول‌ها قرار گرفته است که کاربر در صورت بهره‌مندی از دسترسی کامل، با کلیک بر آن دو زیرمجموعه اصلی خبرنامه را مشاهده خواهد نمود. ساختار ماژول خبرنامه بصورت زیر است:

■ خبرنامه

- لیست خبرنامه ها (خبرنامه های ارسالی) (۱)
  - ارسال خبرنامه (۲)
  - جزئیات خبرنامه ارسال شده (۳)
  - لیست ارسال ها (۴)
  - اعضای خبرنامه (۵)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره دار شده اند را توضیح می دهیم.

## ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول خبرنامه

### لیست خبرنامه ها (۱)

این صفحه نمایشگر لیست خبرنامه های ساخته شده می باشد که در قالب Data Table به نمایش در می آید.

#	موضوع	زمان ساخت	دریافت کننده	تعداد کل ارسال ها	تعداد ارسال های موفق	تعداد ارسال های ناموفق	عملیات
	جستجو در موضوع	جستجو در زمان ساخت	جستجو در دریافت کننده	جستجو در تعداد کل	جستجو در تعداد ارسال ها	جستجو در تعداد ارسال های ناموفق	
17	بخش خصوصی مولد نسل جدید پارک های علم و فناوری است (پرزنت)	11:10 99/01/27	مشترکین سرویس خبری	4	4	0	
16	گوگل سرانجام جزئیاتی درباره پروژه (فیوژن) ارائه کرد	11:06 99/01/27	مشترکین سرویس خبری	4	4	0	
15	موضوع دلخواه من برای خبرنامه	15:58 99/01/25	0	0	0	0	

در ساختار این جدول، اطلاعاتی همانند موضوع یا عنوان خبرنامه، زمان ساخت، دریافت کنندگان خبرنامه و آماری از ارسال های موفق و ناموفق خبرنامه ها به کاربر ارائه می شود.

کاربر می تواند تعداد سطر لیست خبرنامه ها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه مشاهده و حذف خبرنامه را برای کاربر نمایش می دهد.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن خبرنامه‌ها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی گلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید گلی رکوردهای جدول را بصورت global، فیلتر کنید. همچنین با استفاده از امکان تعیین بازه زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمه **جستجو**، رکوردهای به نمایش درآمده در جدول را بر اساس زمان ایجاد رکورد، پالایش کنید.


- ✓ کلیک بر گزینه **"خبرنامه جدید"** در بالای صفحه، کاربر را به صفحه **"ارسال خبرنامه"** هدایت می‌کند.
- ✓ کلیک بر لینک **"موضوع خبرنامه"**، کاربر را به صفحه **"جزئیات خبرنامه‌های ارسال شده"** هدایت می‌کند.

## ارسال خبرنامه (۲)

این صفحه شامل امکانات مختلفی برای تنظیم مطالب خبرنامه و ارسال آن است. در این صفحه، می‌توان مطالب تهیه شده در ماژول تحریریه را انتخاب نمود و برای اعضای سایت و اعضای خبرنامه ارسال کرد.

**نکته:** دوروش برای انتقال به این صفحه و تولید و ارسال خبرنامه وجود دارد:

- ۱- کلیک بر گزینه **"خبرنامه جدید"** در صفحه **"لیست خبرنامه‌ها"** که زیرمجموعه ماژول خبرنامه محسوب می‌شود.
- ۲- انتخاب یک یا چند عنوان در **"کارتابل تحریریه مطلب"** و کلیک بر گزینه **"ارسال خبرنامه"** از گزینه‌های طراحی شده در بالای کارتابل تحریریه (در شکل زیر مشخص شده است)

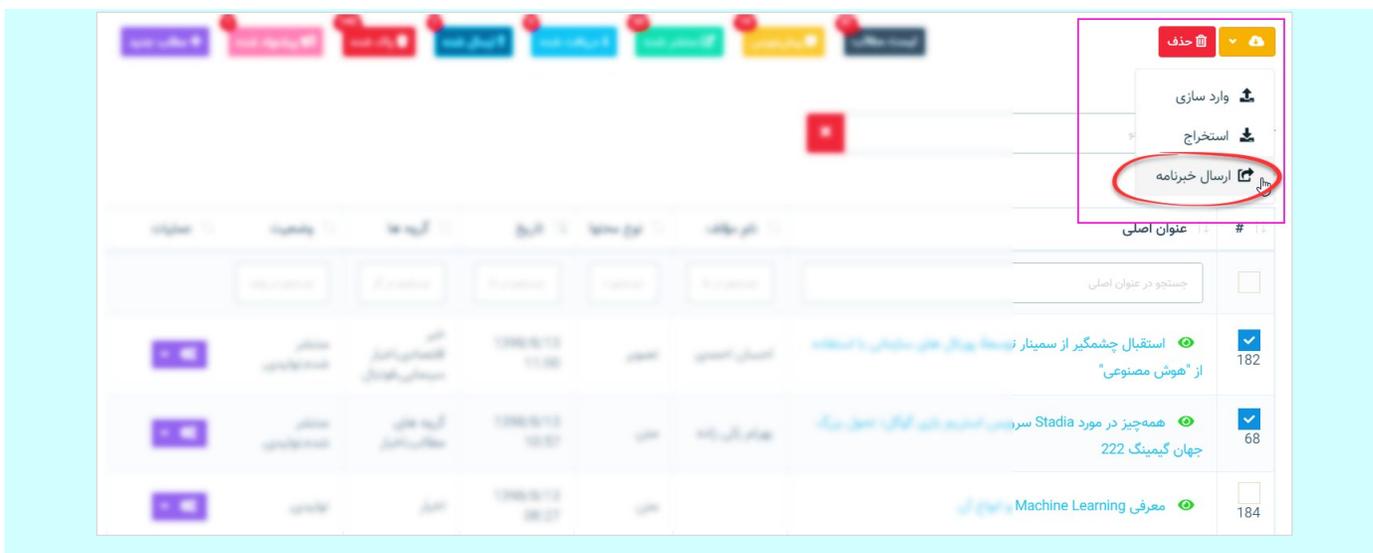

بخش ابتدایی این صفحه به انتخاب موضوع خبرنامه اختصاص دارد. موضوع خبرنامه از روش های ذیل، قابل تعیین است:

- ۱- **تعیین نام پیش فرض برای خبرنامه ها در بخش تنظیمات خبرنامه:** در فیلد مشخص شده در این بخش، می توان نامی را به دلخواه در کنار کد {getdate} نوشت. کد مذکور، تاریخ روز تهیه خبرنامه را کنار موضوع نوشته شده برای آن درج می کند.



در صورت استفاده از عنوان پیش فرض، خبرنامه تهیه شده به شکل زیر ساخته می شود.

خبرنامه نیافام 99/02/01

unsubscribe

**نتیجه درج گد {getdate}**

**سامانه‌های تحت وب**

شرکت دانش بنیان نیافام با هدف معرفی فناوری هوش مصنوعی و کاربردهای آن در عرصه توسعه پورتال های سازمانی و تولید محتوای وب، مورخ 26 تیرماه 1398، سمیناری را با حمایت معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری در سالن برگزاری همایش های این معاونت برگزار نمود.

**گوگل سرانجام جزئیاتی درباره پروژه فیوژا ارائه کرد**

فیوژا نام پروژه‌ای است که گوگل از مدتی قبل کار روی آن را آغاز کرده ولی اطلاعات زیادی در مورد آن منتشر نکرده است.

**همه چیز در مورد Stadia سرویس استریم بازی گوگل؛ تحول بزرگ جهان گیمینگ 222**

این همان ایده ی گوگل برای برپایی سرویس گیمینگ ابری خود، استادیا (Stadia) بوده است؛ ایده ای که به سادگی می گوید مرورگر کروم را باز کرده و ظرف ۵ ثانیه بازی دلخواه خود را با خروجی ۶۰ فریم بر ثانیه و در رزولوشن 4K اجرا کنید، به راستی شگفت آور است.

**موضوع پیش فرض**





**نکته:** استفاده از عنوان پیش فرض در صورتی امکان پذیر است که گزینه "استفاده از عنوان اولین مطلب برای موضوع خبرنامه" غیرفعال باشد. شایان ذکر است هنگام ساخت و ارسال خبرنامه نیز می توان عنوانی دیگر را بجای عنوان پیش فرض در کادر عنوان نوشت.


اکنون می توان موضوع خبرنامه را تغییر داد

خبرنامه نیافام {getdate}

استفاده از عنوان اولین مطلب برای موضوع خبرنامه

موضوع


۲- **تعیین موضوع خبرنامه از عنوان اولین مطلب:** مطالبی که برای تهیه خبرنامه تهیه می شوند در صفحه "ارسال خبرنامه" در باکس "انتخاب شده ها" قرار می گیرند و می توان ترتیب آنها را در این باکس جابجا نمود. با فعال سازی گزینه ذیل می توان عنوان اولین مطلب را برای "عنوان خبرنامه" برگزید.

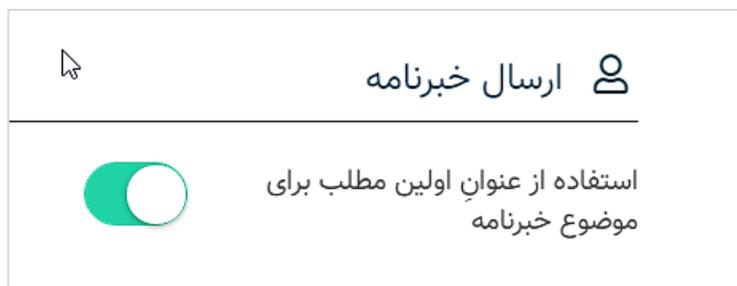

خبرنامه تهیه شده در صورت فعال سازی گزینه فوق، همانند تصویر زیر خواهد بود.



در ادامه صفحه "ارسال خبرنامه"، دو باکس طراحی شده است که مطالب انتخاب شده برای خبرنامه، در باکس سمت چپ به نمایش در می آید. در صورت تمایل به حذف مطلبی از خبرنامه می توان بر عنوان آن در باکس سمت چپ کلیک کرد و آن را حذف نمود و برای جستجو و افزودن مطلبی از کارتابل تحریریه نیز می توان آن عنوان را با استفاده از کادر جستجو در باکس سمت راست پیدا کرد و به مطالب خبرنامه افزود.

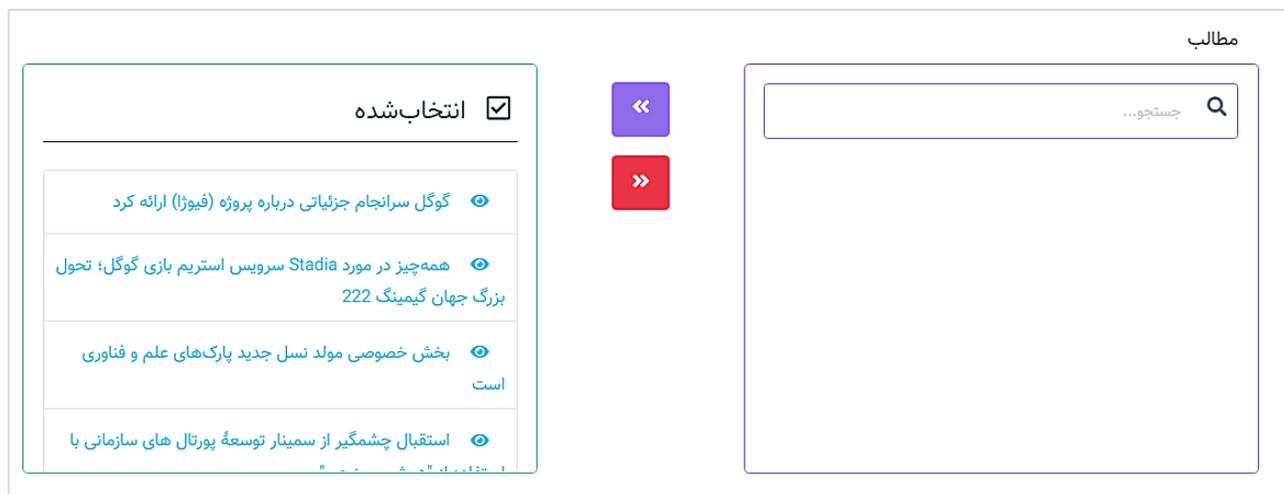

پس از انتخابِ مطالبِ خبرنامه، باید تعیین شود که این خبرنامه به چه گروه‌هایی ارسال شود. اعضای خبرنامه در صفحه ["اعضای خبرنامه"](#) که در ادامه معرفی خواهد شد، به سیستم پورتال معرفی می‌شود.

اعضای سایت نیز پس از عضویت در یک یا چند گروه که به پورتال قابل معرفی هستند، سازماندهی می‌شوند. مسیر این تنظیمات در کادر زیر نشان داده شده است.

### تنظیمات < تنظیمات ماژول‌ها > تنظیمات ورود و عضویت < گروه‌های مخصوص به کاربر ثبت نام شده



ارسال به تمام اعضای خبرنامه



ارسال به تمام اعضای سایت

در انتهای این بخش نیز، گزینه‌هایی برای مشاهده پیش نمایش، دسترسی به [کارتابل تحریریه](#) و ذخیره و ارسال خبرنامه مهیا شده‌اند.



نکته: طراحی و ویرایش قالب خبرنامه‌های ارسال شده از طریق ویرایشگرهای تولید شده برای این منظور، در بخش [تنظیمات خبرنامه](#) و از مسیر زیر قابل انجام است.

## تنظیمات < تنظیمات ماژول ها > تنظیمات خبرنامه

### جزئیات خبرنامه های ارسال شده (۳)

مسیر دسترسی به این صفحه:

### خبرنامه < خبرنامه های ارسالی (لیست خبرنامه ها) > کلیک بر عنوان خبرنامه های درون جدول

با کلیک بر عنوان خبرنامه ها، کاربر به این صفحه منتقل می شود. در ابتدای این صفحه، اطلاعاتی از خبرنامه ارسال شده و آمار ارسال ها همانند شکل زیر نشان داده می شود.

جزئیات خبرنامه های ارسال شده	
موضوع	خبرنامه نیافام 99/02/01
تعداد کل ارسال ها	15
تعداد ارسال های موفق	15
تعداد ارسال های ناموفق	1
پیش نمایش	<p>خبرنامه نیافام 99/02/01</p> <p>unsubscribe</p>
<p>گوگل سرانجام جزئیاتی درباره پروژه فیوژا ارائه کرد</p> <p>فیوژا نام پروژه ای است که گوگل از مدتی قبل کار روی آن را آغاز کرده ولی اطلاعات زیادی در مورد آن منتشر نکرده است.</p> 	

در انتهای این صفحه نیز دکمه "لیست ارسال ها" و "بازگشت" قرار گرفته اند. کلیک بر گزینه "لیست ارسال ها" کاربر را به صفحه ای منتقل می کند که می تواند اطلاعاتی از ارسال های مربوط به این خبرنامه بدست آورد.

بازگشت

لیست ارسال ها

## لیست ارسال‌ها (۴)

این صفحه نمایشگر اطلاعات مربوط به ارسال‌های انجام شده برای یک خبرنامه خاص است. مسیر دسترسی به این صفحه به شکل زیر است:

**خبرنامه < خبرنامه‌های ارسالی > کلیک بر عنوان خبرنامه ها برای انتقال به صفحه "جزئیات خبرنامه‌های ارسال شده" < کلیک**

### بر گزینه لیست ارسال‌ها

در ساختار این جدول، اطلاعاتی همانند نام دریافت‌کننده خبرنامه و وضعیت ارسال خبرنامه به کاربر ارائه می‌شود.

کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست ارسال‌ها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن خبرنامه‌ها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلی رکوردهای جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

## اعضای خبرنامه (۵)

این صفحه نمایشگر لیست اعضای خبرنامه است که از طریق سایت در خبرنامه ثبت نام کرده‌اند و نام و ایمیل خود را برای دریافت خبرنامه به پورتال معرفی نموده‌اند.

اعضای خبرنامه پس از دریافت هر خبرنامه در صورت تمایل به **لغو عضویت** در خبرنامه، می‌توانند بر دکمه طراحی شده برای لغو عضویت که در **ایمیل خبرنامه** قرار می‌گیرند، کلیک کنند.

ویرایش و طراحی قالب فرم‌های عضویت و لغو عضویت توسط مدیر پورتال قابل انجام است و جهت دسترسی به ویرایشگر مرتبط با آنها باید به بخش **تنظیمات خبرنامه** مراجعه شود.

**نکته:** طراحی و ویرایش قالب فرم عضویت در خبرنامه از مسیر زیر انجام می‌شود.

## تنظیمات < تنظیمات ماژول ها > تنظیمات خبرنامه

کدهای قالب فرم عضویت در خبرنامه

```

1 <div class="es-newsletter">
2   <div class="es-container">
3     <div class="es-row">
4       <div class="es-col-md-12">
5         <div class="subscribe-form">
6           <form class="es-form-horizontal es-form-simple" action="">
7             <div class="es-form-row">
8               <div class="es-col-md-12 es-mb-2">
9                 <label>جهت آگاهی از آخرین اخبار و مقالات سایت در خبرنامه عضو شوید</label>
10                </div>
11              </div>
12            <fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right">
13              <input type="text" class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder es-rounded-0"
14                placeholder="نام و نام خانوادگی" required="">
15            </fieldset>

```

**نکته:** جهت قرار دادن فرم عضویت در خبرنامه در قالب‌های طراحی شده برای سایت‌ها باید از کد زیر استفاده نمود:

[**esprit:subscribe**]

### کوتاه کننده لینک

ماژول کوتاه کننده لینک به شما اجازه می‌دهد آدرس‌های طولانی را به لینک‌های کوتاه، خوانا و قابل اشتراک تبدیل کنید. این ماژول برای اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی، پیامک، کمپین‌های تبلیغاتی و گزارش‌گیری بسیار کاربردی است.

#### امکانات اصلی

- **ایجاد لینک کوتاه جدید**  
با وارد کردن آدرس کامل (URL مقصد)، سیستم به صورت خودکار یک لینک کوتاه یکتا تولید می‌کند.
- **نمایش لینک کوتاه شده**  
پس از ذخیره، لینک کوتاه تولید شده قابل مشاهده و کپی است.
- **جستجوی سریع لینک‌ها**  
از طریق باکس جستجو می‌توان لینک‌ها را بر اساس URL فیلتر و پیدا کرد.

## • ویرایش لینک‌ها

امکان تغییر آدرس مقصد لینک‌های ذخیره شده وجود دارد.

## • حذف لینک

لینک‌های غیرقابل استفاده یا منقضی شده را می‌توان حذف کرد.

## اجزای بخش مدیریت

• **دکمه افزودن (+)** برای ایجاد لینک کوتاه جدید

• **فیلد URL** برای وارد کردن آدرس کامل مقصد

• **نمایش لینک کوتاه شده**: آدرسی که توسط سیستم تولید می‌شود

• **دکمه ذخیره**: ثبت یا اعمال تغییرات

• **دکمه کپی**: کپی کردن لینک کوتاه در کلیپ‌بورد

• **دکمه حذف**: حذف رکورد لینک

## کاربردهای رایج

• استفاده در پیامک‌های تبلیغاتی

• لینک‌دهی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی

• لینک‌سازی برای بنرهای تبلیغاتی

• رهگیری و مدیریت لینک‌های توزیع شده

مدیریت لینک های کوتاه



+ افزودن

جستجو

لینک کوتاه شده از URL

URL آدرس

حذف

ذخیره

کپی

<https://docs.niafam.com/X5n>

## سوالات متداول

ماژول **سوالات متداول** برای ثبت، دسته بندی و نمایش پرسش ها و پاسخ های پرتکرار کاربران در سایت استفاده می شود. این ماژول کمک می کند حجم تماس با پشتیبانی کاهش پیدا کند و کاربران سریع تر به پاسخ سوالات رایج برسند.

این ماژول از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

### ۱. مدیریت گروه های سوالات

### ۲. مدیریت سوال و پاسخ

### ۱. مدیریت گروه های سوالات متداول

در این بخش، گروه بندی موضوعی برای سوالات تعریف می شود تا کاربران راحت تر به محتوای مورد نظر دسترسی داشته باشند.

### فیلدها و امکانات

#### عنوان گروه

- برای تعیین نام دسته بندی مثل:
- پرداخت و صورتحساب
- ثبت نام و ورود
- ارسال سفارش
- دکمه ذخیره
- برای ثبت گروه جدید یا ذخیره تغییرات.
- دکمه بازگشت
- برای انصراف و بازگشت به لیست.

### ۲. مدیریت سوالات متداول

در این بخش می توان سوالات و پاسخ ها را ثبت، ویرایش و دسته بندی کرد.

### فیلدهای اصلی

#### • سوال

متن پرسش متداولی که قرار است در سایت نمایش داده شود.

## • گروه

انتخاب گروه مرتبط با سوال، از بین گروه‌های تعریف شده.

## • پاسخ

محتوای کامل پاسخ که از طریق ویرایشگر پیشرفته (TinyMCE) وارد می‌شود.

## امکانات ویرایشگر پاسخ

بخش پاسخ مجهز به ویرایشگر حرفه‌ای با امکانات زیر است:

- تنظیم فونت، سایز و استایل متن
- بولد، ایتالیک، زیرخط، رنگ متن
- تراز متن (چپ، راست، وسط، Justify)
- درج لینک
- درج تصویر و ویدیو
- درج جدول
- لیست شماره‌دار و بولت دار
- نمایش سورس کد
- تبدیل متن به پیام

این امکانات باعث می‌شود پاسخ‌ها هم از نظر ظاهری و هم از نظر فنی کاملاً حرفه‌ای ثبت شوند.

## انجمن – فروم

### معرفی

ماژول انجمن همانطور که از نامش پیداست، وظیفه فراهم‌سازی تالارهای گفتگو (Forums) را دارد. مدیر پورتال می‌تواند بوسیله این ماژول، گروه‌ها و زیرگروه‌های انجمن را بسازد که در واقع، تالارهای آن را تشکیل می‌دهند. همچنین مدیر پورتال این قابلیت را دارد که در کارتابل مخصوص انجمن، پستهای اعضا را مشاهده کند، تأیید کند و به آنها پاسخ دهد.

با این ماژول می‌توانید ...

✓ تالارهای گفتگو بسازید

- ✓ پستهای اعضای انجمن را مشاهده و تأیید کنید
- ✓ در انجمن پست ارسال کنید
- ✓ تالارها را فعال و غیرفعال کنید

## شرح رابط کاربری

در منوی اصلی کنترل پنل اسپریت پورتال، گزینه انجمن در بخش **ماژولها** تعبیه شده است و کاربر در صورت بهره‌مندی از دسترسی کامل، با کلیک بر آن به دو گزینه با نامهای "کارتابل انجمن" و "مدیریت گروه‌های انجمن" دسترسی می‌یابد.

صفحات زیرمجموعه ماژول "انجمن" به قرار زیر هستند:

### ■ انجمن - فروم

- کارتابل انجمن (۱)
  - جزئیات پست (۲)
- مدیریت گروه‌های انجمن (۳)
  - جزئیات گروه (۴)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

## ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول مدیریت فرایند

## کارتابل انجمن (۱)

کاربر با کلیک بر گزینه کارتابل انجمن در گزینه های زیرمجموعه ماژول انجمن به این صفحه دسترسی می یابد. این صفحه برای مدیریت یکپارچه و نمایش عناوین پستهای ارسال شده و تولید شده مورد استفاده قرار می گیرد. پستهایی که کاربران ارسال می کنند و پستهایی که توسط مدیر انجمن تولید می شود، در قالب Data Table در یک جدول سازماندهی می گردد.

پست ها و پاسخ های هر پست بصورت رکوردهایی مستقل در این جدول نشان داده می شوند. پست هایی که در وضعیت "تأیید شده" باشند، در تالارهای (گروه های) گفتگو به نمایش درمی آیند و در صورت عدم تأیید و بررسی نشدن، رکورد آنها در این جدول با رنگی متمایل به قرمز ظاهر می شود.

تصویر ذیل، وضعیت کلی این کارتابل را نشان می دهد. شما می توانید از طریق دکمه های رنگی بالای کارتابل، رکوردهای درون جدول را فیلتر کنید. از آنجائیکه پست های درون کارتابل انجمن دارای چهار وضعیت هستند، می توانید پستها را بر اساس وضعیتشان مشاهده کنید:

- **تأیید شده:** پست هایی که از سوی مدیر انجمن تأیید می شوند و در خروجی وبسایت قابل رؤیت خواهند بود.
- **تأیید نشده:** پست هایی که توسط مدیر انجمن به حالت تأیید نشده، تغییر وضعیت می دهند تا مشخص باشد که هم بررسی شده اند و هم در وبسایت نشان داده نخواهند شد.
- **بررسی نشده:** پست هایی که در کارتابل انجمن وارد شده اند ولی هنوز توسط مدیر انجمن بررسی نشده اند. رکورد مربوط به اینگونه پست ها با رنگی متمایل به قرمز نشان داده می شوند.
- **بسته شده:** پست هایی هستند که امکان ارسال پاسخ به آنها، از سوی مدیر انجمن مسدود شده باشد.

#	عنوان	نام مؤلف	زمان ساخت	گروه	شماره پست مرجع	وضعیت	عملیات
26	پاسخ: post title	احسان احمدی	10:49 00/12/09		16	تأیید شده	
25	پاسخی که به یک پست ثبت می‌شود، خودش بصورت یک رکورد جداگانه در کاتابل و به شکل 'پاسخ:عنوان پست مرجع' نشان داده می‌شود. همچنین می‌توانید شماره پست مرجع را در کارتابل، جستجو کنید تا پست مرجع را پیدا کنید.		12:34 00/12/07		19	تأیید شده	
24			12:33 00/12/07		19	تأیید شده	
23	نکته: پست مرجع، پستی است که برای آن پاسخی درج می‌شود.		10:35 00/12/07		19	بررسی نشده	
22			23:36 00/12/04		19	تأیید شده	

**نکته:** رکوردهایی که در جدول کارتابل انجمن سازماندهی می‌شوند، یا پستهای ارسالی کاربران انجمن هستند یا پاسخ مدیر انجمن به پستهای ارسال شده (پست مرجع). برای تشخیص این دو حالت، ابتدای عنوان هر رکوردی که پاسخ مدیر انجمن به یک پست باشد، عبارت "پاسخ: ..." وجود خواهد داشت.

کاربر می‌تواند از طریق دکمه **مطلب جدید** یا نام مطالبی که از قبل ایجاد شده اند، به صفحه جزئیات پست (۱) منتقل شود.

در ساختار جدول این صفحه، اطلاعاتی همانند عنوان، نام مؤلف، گروه، شماره پست مرجع و وضعیت به کاربر ارائه می‌شود. کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست مطالب را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه‌های options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف مطلب را برای کاربر نمایش می‌دهد. شما می‌توانید برای ویرایش مطلب، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش** در **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلی داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید. بعنوان مثال، در کارتابل ذیل، عدد ۱۶، جستجو شده است.

جستجو  تاریخ  تاریخ شروع

نتیجه جستجوی کد "پست مرجع" به شکل زیر، خود "پست مرجع" و پاسخهایی که برای آن ثبت شده است را لیست می کند. تعداد سطر: 10

#	عنوان	نام مؤلف	زمان ساخت	گروه	شماره پست مرجع	وضعیت	عملیات
28	مزایای Windows11 برای علاقه مندان به اپلیکیشن های اندرویدی	احسان احمدی روت	00/12/09 11:15	زیرگروه ثانوی	16	بررسی نشده	<input type="checkbox"/>
26	پاسخ: post title1	احسان احمدی روت	00/12/09 10:49		16	تأیید شده	<input type="checkbox"/>
18	answer	احسان احمدی روت	00/12/01 12:48	دومین گروه اصلی	16	بررسی نشده	<input type="checkbox"/>
16	post title1	احسان احمدی روت	00/11/12 08:28	زیرگروه ابتدایی	0	تأیید شده	<input type="checkbox"/>

همچنین با استفاده از امکان تعیین بازه زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمه جستجو، رکوردهای به نمایش درآمده در جدول را بر اساس زمان ایجاد رکورد، پالایش کنید.

## جزئیات پست (۲)

در صفحه "کارتابل انجمن" با کلیک بر گزینه "مطلب جدید" وارد این صفحه می شویم و می توانیم پست های ثبت شده یا پاسخهای خودمان را مشاهده کنیم و اقدام مورد نظرمان را انجام دهیم. فیلدهای ابتدای این صفحه، به شرح ذیل هستند:

**عنوان:** در این فیلد، عنوان پست قابل ویرایش است.

**پست مرجع:** مشخص کننده عنوان پست مرجع است. در صورتی که مدیر انجمن، روی "مطلب جدید" کلیک کند، می تواند در این صفحه، پستی مستقل را بنویسد که در اینصورت، فیلد پست مرجع را خالی نگه می دارد. ولی اگر مدیر می خواهد در پاسخ به پستی، مطلب بنویسد باید آن پست را از گزینه های درون لیست پست مرجع انتخاب کند.

**نکته:** پس از ذخیره مطلب، امکان تغییر فیلد "پست مرجع" وجود ندارد.

جزئیات پست

عنوان: مزایای Windows 11 برای علاقه مندان به اپلیکیشن های اندرویدی

پست مرجع: post title1  
می توانیم برای پست مدیر انجمن، "پست مرجع" انتخاب کنیم که در اینصورت، این پست بعنوان پاسخ مدیر در وبسایت و در تالار مشخص شده درج می شود.

عنوان گروه: زیرگروه ثانوی

وضعیت: بررسی نشده

محتوای اصلی

File Edit View Insert Format Tools Table

Formats B I [Text Alignment Icons] 11pt وزیر ABC

**عنوان گروه:** در صورتی که مدیر انجمن، روی "مطلب جدید" کلیک کند، می تواند در این فیلد، گروه مربوط به پست جدید را انتخاب کند .

**نکته:** پس از ذخیره مطلب، امکان تغییر فیلد "عنوان گروه" وجود ندارد بنابراین در صورت درج یک پست جدید، مدیر باید حتماً گروهی را برای پست انتخاب کند!

جزئیات پست

پست ارسال شده توسط کاربر انجمن در وبسایت

عنوان: بهترین فرمت های فلش مموری

پست مرجع: انتخاب کنید

عنوان گروه: این دو فیلد توسط مدیر، قابل ویرایش نخواهند بود

زیرگروه اول

وضعیت: بررسی نشده

آیتم هایی که در لیست گروه ها ظاهر می شوند، گروه هایی هستند که در زیرمنوی "مدیریت گروه های انجمن" قابل ساخت و ویرایش هستند.



**وضعیت:** همانگونه که در کارتابل انجمن مشاهده شد، ستونی بعنوان "وضعیت" وجود دارد که بیانگرِ حالت‌های ذیل برای یک پست هستند. شایان ذکر است این فیلد، هر زمانی قابلیت تغییر توسط مدیر انجمن را دارند.

■ **تأیید شده:** پست هایی که از سوی مدیر انجمن تأیید می‌شوند و در خروجی وبسایت قابل رؤیت خواهند بود.

پاسخ کاربر به کاربر دیگر نیز باید توسط مدیر انجمن تأیید شود

#	عنوان	نام مؤلف	زمان ساخت	گروه	شماره پست مرجع	وضعیت	عملیات
	جستجو در عنوان	جستجو در ن	جستجو در ز	جستجو در	جستجو در شماره پست	جستجو در	
36	بهترین فرمت‌های فلش مموری	عماد احمدی	00/12/15 11:18		34	بررسی نشده	⌵ ⚙
35	انواع USB و تفاوت آن‌ها	آرمین شیرازی	00/12/15 10:18	زیرگروه اول	0	بررسی نشده	⌵ ⚙
34	بهترین فرمت‌های فلش مموری	آرمین شیرازی	00/12/15 10:16	زیرگروه اول	0	تأیید شده	⌵ ⚙

**نکته:** اگر مدیر انجمن، یک پست جدید ایجاد کند و از فیلد "پست مرجع"، یک پست را انتخاب کند که وضعیت آن در کارتابل، "بررسی نشده"، "تأیید نشده" و یا "بسته شده" باشد، مادامی که پست مرجع به حالت "تأیید شده" تغییر وضعیت نیابد، پست مدیر در انجمن نشان داده نخواهد شد.

پاسخ مدیر انجمن به یک پست تأیید نشده در وبسایت نشان داده نخواهد شد!  
ولی به محض تأیید پست مرجع، پاسخهای مدیر به پست مرجع همراه خود پست در وبسایت نشان داده خواهند شد.

#	عنوان	نام مؤلف	زمان ساخت	گروه	شماره پست مرجع	وضعیت	عملیات
	جستجو در عنوان	جستجو در نام مؤلف	جستجو در زمان ساخت	جستجو در گروه	جستجو در شماره پست مرجع	جستجو در وضعیت	جستجو در عملیات
41	پاسخ: آموزش پشتیبان گیری از واتساپ در اندروید و انتقال آن به گوشی اندرویدی دیگر	احسان احمدی	00/12/15 11:47		40	تأیید شده	
40	آموزش پشتیبان گیری از واتساپ در اندروید و انتقال آن به گوشی اندرویدی دیگر	آرمین شیرازی	00/12/15 11:45	زیرگروه اول	0	بررسی نشده	

پست تأیید نشده یک کاربر

■ **تأیید نشده:** پست هایی که توسط مدیر انجمن به حالت تأیید نشده، تغییر وضعیت می دهند تا مشخص باشد که هم بررسی شده اند و هم در وبسایت نشان داده خواهند شد.

■ **بررسی نشده:** پست هایی که در کار تابل انجمن وارد شده اند ولی هنوز توسط مدیر انجمن بررسی نشده اند. رکورد مربوط به اینگونه پست ها با رنگی متمایل به قرمز نشان داده می شوند.

این کاربر دو پست را ارسال کرده که هنوز بررسی نشده است

#	عنوان	نام مؤلف	زمان ساخت	گروه	شماره پست مرجع	وضعیت	عملیات
35	انواع USB و تفاوت آن ها	آرمین شیرازی	10:18 00/12/15	زیرگروه اول	0	بررسی نشده	
34	بهترین فرمت های فلش مموری	آرمین شیرازی	10:16 00/12/15	زیرگروه اول	0	بررسی نشده	
33	the title of the post	احسان احمدی	09:57 00/12/15	گروه اصلی	0	تأیید شده	


■ **پیسته شده:** پست هایی هستند که امکان ارسال پاسخ به آنها، از سوی مدیر انجمن مسدود شده باشد.

یعنی پست امکان درج پاسخ دارد و بسته نیست

باز: بهترین فرمت های فلش مموری  
1۴۰۰/۱۲/۱۵-۱۰:۱۶-آرمین شیرازی

- پاسخ ها
- بازدید ها

پس از فیلد وضعیت، ویرایشگری ظاهر می شود که مدیر می تواند محتوای پست را در آن مشاهده کند، بنویسد و یا ویرایش نماید. در صورتی که مدیر در حال مشاهده یک پست ارسال شده از سوی کاربر انجمن باشد، می تواند با کلیک بر گزینه پاسخ به "پست ارسال شده"، به ویرایشگری مجزا برای درج پاسخ دسترسی یابد.

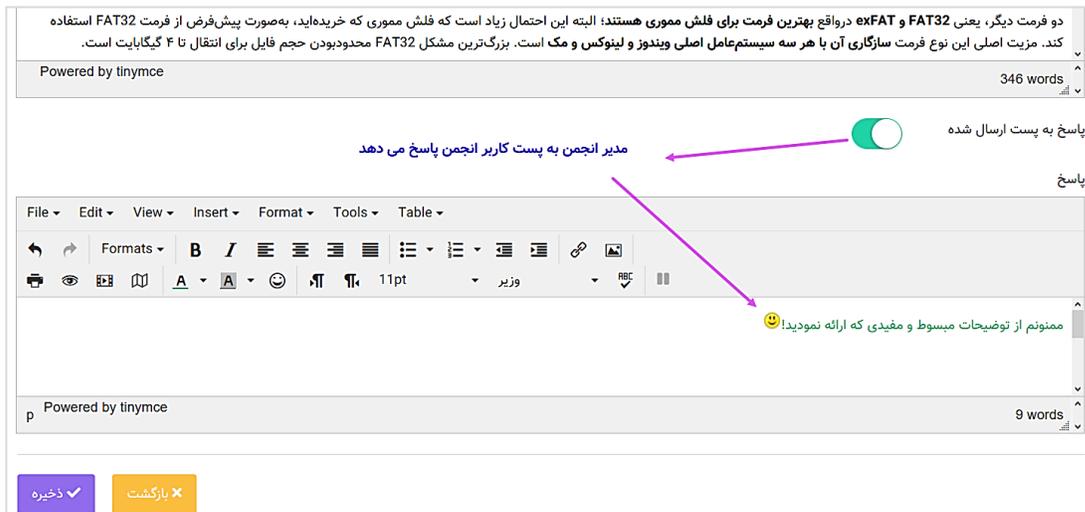

### مدیریت گروه‌های انجمن (۳)

کاربر با کلیک بر گزینه "مدیریت گروه‌های انجمن" در گزینه‌های زیرمجموعه ماژول انجمن به این صفحه دسترسی می یابد. این صفحه برای مدیریت یکپارچه و نمایش عناوین گروه‌های ساخته شده مورد استفاده قرار می گیرد. گروه‌هایی که توسط مدیر انجمن تولید می شود، در قالب Data Table در این صفحه سازماندهی می گردد.

مدیر انجمن می تواند از طریق دکمه **گروه جدید** یا نام گروهی که از قبل ایجاد شده اند، به صفحه جزئیات گروه (۴) منتقل شود.

در ساختار جدول این صفحه، اطلاعاتی همانند عنوان و زمان ساخت به کاربر ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست مطالب را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف گروه را برای کاربر نمایش می دهد. شما می توانید برای ویرایش مطلب، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش** در **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق **فیلد جستجوی کلی** که بالای جدول قرار گرفته می توانید کلی داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

همچنین با استفاده از امکان تعیین بازه زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمه جستجو، رکوردهای به نمایش درآمده در جدول را بر اساسی زمان ایجاد رکورد، پالایش کنید.

## جزئیات گروه (۴)

در صفحه "مدیریت گروه‌های انجمن" با کلیک بر گزینه "گروه جدید" یا نام یک گروه ساخته شده وارد این صفحه می‌شویم و می‌توانیم عنوان گروه را تعیین کنیم.

علاوه بر عنوان گروه، مدیر انجمن می‌تواند با استفاده از فیلد "گروه والد"، یک سلسله مراتب میان گروه‌های ساخته شده ایجاد کند و برخی گروه‌ها را زیرمجموعه یک گروه دیگر که والد نامیده می‌شود قرار دهد.

در نهایت، مدیر می‌تواند برای نمایش گروه، در صفحه "نمایش انجمن" در وبسایت، وضعیت گروه را در حالت فعال یا غیر فعال قرار دهد. تنها در صورت فعال بودن وضعیت گروه، پست‌های سازماندهی شده در آن در سایت نمایش داده خواهد شد.

## نوبت دهی آنلاین

این ماژول برای ثبت، مدیریت و پیگیری جلسات به صورت آنلاین طراحی شده و به کاربران خارج از پورتال امکان می‌دهد درخواست جلسه ثبت کرده و وضعیت آن را پیگیری کنند.

## ۱. پیش نیاز راه اندازی نوبت دهی آنلاین

قبل از استفاده از ماژول نوبت دهی آنلاین، باید از طریق فرم ساز یک فرم مخصوص «درخواست جلسه / نوبت» ایجاد شود. این فرم برای ثبت درخواست توسط کاربران خارج از پورتال استفاده می شود.

## ۱.۱. فیلدهای ضروری فرم

حداقل فیلدهای زیر باید در فرم وجود داشته باشند برای ساخت این فیلد ها میبایست دو کامپوننت متن کوتاه و کامبو باکس را در فرم اضافه کرده و سپس با استفاده از "انتخاب پارامتر های سیستم"، متن کوتاه را انتخاب تعداد در نوبت دهی و کامبو باکس را انتخاب تاریخ نوبت قرار می دهیم

- **انتخاب تعداد در نوبت دهی**

- **انتخاب تاریخ**

سایر فیلدهای پیشنهادی (اختیاری):

- کد ملی
- توضیحات کاربر
- موضوع جلسه
- واحد درخواست شونده / نوع خدمت و ...

## ۲. تنظیمات فرم نوبت دهی

پس از ساخت فرم، از منوی سمت چپ روی گزینه «**تنظیمات فرم نوبت دهی**» کلیک کنید. در این صفحه، تنظیمات مربوط به روزها، ساعات، ظرفیت و نحوه فعال سازی نوبت دهی انجام می شود.

### ۲.۱. تنظیم روزهای فعال و بازه زمانی هر روز

در بالای صفحه، تب های روزهای هفته (شنبه تا جمعه) نمایش داده می شود. برای هر روز:

- **انتخاب روز:** با کلیک روی تب همان روز
- **بازه زمانی مجاز ثبت نوبت:** تعیین ساعت از و تا (مثلاً از ۰۸:۳۰ تا ۰۳:۱۷)
- **ظرفیت هر بازه:** در کادر ظرفیت مشخص می کنید در آن روز حداکثر چند نوبت قابل ثبت است.

**نکته:** می توانید برای هر روز تنظیمات متفاوتی از نظر زمان و ظرفیت تعریف کنید.

## ۲.۲ وضعیت درخواست

در همین بخش وضعیت کلی امکان ثبت نوبت از طریق فرم مشخص می شود:

- **فعال**: کاربران می توانند در روزها و زمان های مجاز، نوبت ثبت کنند.
- **غیرفعال**: امکان ثبت نوبت برای کاربران غیرفعال می شود، ولی سوابق قبلی حذف نمی شود.

## ۲.۳ فعال کردن فرم نوبت دهی

گزینه «**فعال کردن فرم نوبت دهی**» مشخص می کند که این فرم در سامانه نوبت دهی استفاده شود یا خیر:

- در حالت **فعال**، فرم در لیست فرم های نوبت دهی نمایش داده می شود.
- در حالت **غیرفعال**، فرم موقتاً از دسترس خارج می شود.

## ۲.۴ تأیید نوبت پس از پرداخت

گزینه «**تأیید نوبت پس از پرداخت**» برای حالت هایی است که نوبت دهی با پرداخت هزینه همراه است:

- اگر این گزینه **فعال** باشد:
  - پس از ثبت درخواست، نوبت در وضعیت «در انتظار پرداخت» یا «در حال بررسی» قرار می گیرد.
  - پس از پرداخت موفق، نوبت به صورت خودکار تأیید می شود (یا برای تأیید نهایی به اپراتور ارجاع داده می شود، بسته به تنظیمات سیستم).
- اگر این گزینه **غیرفعال** باشد:
  - نوبت بدون الزام پرداخت ثبت می شود و مطابق روال عادی بررسی/تأیید می گردد.

## ۲.۵ تاریخ شروع و پایان فرم

در بخش «**تاریخ شروع و پایان**»:

- **تاریخ شروع**: از این تاریخ به بعد، امکان ثبت نوبت از طریق این فرم فعال می شود.
- **تاریخ پایان**: پس از این تاریخ، دیگر نوبت جدیدی با این فرم قابل ثبت نیست.

## ۲.۶ زمان هر نوبت (مدت جلسه)

در فیلد «**وقت هر نوبت**» مدت زمان هر جلسه بر حسب دقیقه تعیین می شود، مانند:

- ۱۵ دقیقه
- ۳۰ دقیقه
- ۴۵ دقیقه
- ۶۰ دقیقه

این مقدار مبنای تقسیم بندی بازه زمانی روزها به نوبت های متوالی است.

## ۲.۷ نوع نوبت دهی

در فیلد «**نوع نوبت دهی**» (لیست کشویی در تصویر) می توانید نوع الگوریتم نوبت دهی را انتخاب کنید. بسته به پیاده سازی سیستم، این گزینه می تواند شامل حالت های سیستمی / خودکار یا الگوهای خاص سازمان باشد.

## ۲.۸ دسترسی کاربر به لیست فرم نوبت

گزینه «**دسترسی کاربر به لیست فرم نوبت**» مشخص می کند که آیا کاربر (اپراتور یا نقش خاص) بتواند لیست فرم های نوبت دهی را مشاهده و از بین آن ها فرم مورد نظر را انتخاب کند یا خیر. این تنظیم برای تفکیک دسترسی بین واحدها یا نقش های مختلف مفید است.

## ۲.۹ افزودن تاریخ هایی که نباید نوبت ثبت شود

در انتهای صفحه بخشی با عنوان «**افزودن تاریخ هایی که نباید نوبت ثبت شود**» وجود دارد:

- با کلیک روی دکمه «**افزودن**» می توانید یک بازه زمانی تعریف کنید.
- در هر ردیف:
  - From: تاریخ / ساعت شروع
  - To: تاریخ / ساعت پایان
- در این بازه مشخص شده، سیستم اجازه ثبت نوبت جدید را نخواهد داد (برای مثال تعطیلات رسمی، تعمیرات، جلسات داخلی سازمان و ...).

- امکان ثبت چندین بازه‌ی مختلف عدم امکان نوبت‌گیری وجود دارد.

### ۳. تنظیم پیامک (SMS)

در بخش «تنظیمات فرم جلسه → ارسال پیامک» می‌توانید مشخص کنید چه اطلاعاتی در پیامک برای کاربر ارسال شود:

- ارسال کد رهگیری
- ارسال نام و نام خانوادگی کاربر
- ارسال زمان و تاریخ جلسه
- ارسال وضعیت جلسه (در حال بررسی، در انتظار پرداخت، تأیید شده، لغو شده و ...)

این پیامک‌ها در رویدادهای زیر به صورت خودکار ارسال می‌شوند:

- پس از ثبت موفق درخواست نوبت
- پس از تأیید، لغو یا تغییر زمان جلسه
- در صورت فعال بودن پرداخت، پس از پرداخت موفق

### ۴. نمایش فرم در ماژول نوبت‌دهی آنلاین

پس از ساخت فرم و انجام تنظیمات:

- به منوی «نوبت‌دهی آنلاین → لیست فرم‌های جلسات» بروید.
- فرم ساخته شده در این لیست نمایش داده می‌شود.
- درخواست‌های جدید، بررسی نشده، تأیید شده، لغو شده و حذف شده از همین بخش قابل مشاهده و فیلتر کردن هستند.

### ۵. بررسی و مدیریت درخواست‌ها

با کلیک روی هر درخواست، اطلاعات کامل کاربر و نوبت نمایش داده می‌شود، از جمله:

- مشخصات فردی کاربر

- اطلاعات ثبت شده در فرم
- وضعیت پرداخت (در صورت فعال بودن پرداخت)
- زمان و تاریخ نوبت

عملیات قابل انجام روی هر درخواست:

- تأیید جلسه
- لغو جلسه
- تغییر زمان جلسه
- ارسال یا عدم ارسال پیامک اطلاع رسانی برای کاربر

## ۶. ثبت جلسه به صورت دستی توسط اپراتور یا مدیر

امکان ثبت جلسه به صورت دستی نیز وجود دارد:

- مسیر دسترسی: **نوبت‌دهی آنلاین** → **ثبت جلسه جدید**
- انتخاب کاربر موجود یا ثبت کاربر جدید با نام، نام خانوادگی و شماره موبایل
- انتخاب فرم مربوط به جلسه
- تعیین تاریخ، ساعت، مدت جلسه و زمان استراحت
- تنظیم وضعیت تأیید و در صورت نیاز وضعیت پرداخت
- ارسال پیامک اطلاع رسانی برای کاربر

## ۷. پیگیری وضعیت جلسه توسط کاربر

پس از ثبت درخواست:

- یک **کد رهگیری** به کاربر نمایش داده می‌شود.
- این کد از طریق پیامک نیز برای کاربر ارسال می‌شود.

**روش پیگیری**

- ورود به صفحه «**پیگیری وقت ملاقات**»

- وارد کردن کد رهگیری
- وارد کردن کیچا
- مشاهده وضعیت جلسه:
  - در حال بررسی
  - در انتظار پرداخت (در صورت فعال بودن پرداخت)
  - تأیید شده
  - لغو شده

**نکته مهم:** تازمانی که وضعیت جلسه «در حال بررسی» یا «در انتظار پرداخت» است، بسته به تنظیمات سامانه می توان امکان لغو توسط کاربر را فعال نگه داشت. پس از تأیید نهایی جلسه، معمولاً امکان لغو توسط کاربر غیرفعال می شود.

## ۸. ایجاد صفحات مرتبط در پورتال

### ۸.۱ صفحه ثبت وقت ملاقات

- **نوع صفحه:** فرم تعیین وقت ملاقات
- فرم نوبت دهی ساخته شده به این صفحه متصل می شود تا کاربران بتوانند نوبت خود را ثبت کنند.

### ۸.۲ صفحه پیگیری وقت ملاقات

- **نوع صفحه:** Meeting Follow
- کاربران با وارد کردن کد رهگیری، وضعیت جلسه خود را مشاهده می کنند.

## ۹. پشتیبانی از چند فرم نوبت دهی

هیچ محدودیتی در تعداد فرم های نوبت دهی وجود ندارد و می توانید برای هر نوع جلسه فرم جداگانه تعریف کنید، مانند:

- مشاوره
- ملاقات مدیر
- جلسات پشتیبانی
- خدمات تخصصی و...

هر فرم می تواند روزها، ساعات، ظرفیت، نوع نوبت دهی، تنظیمات پیامک و تاریخ های غیر قابل نوبت گیری مخصوص به خود را داشته باشد.

## جمع بندی

با استفاده از این ماژول:

- کاربران بدون ورود به پورتال می توانند نوبت ثبت کنند.
- مدیران و اپراتورها کنترل کامل بر زمان بندی، ظرفیت، تأیید پس از پرداخت، لغو، تغییر زمان و پیامک ها دارند.
- فرآیند پیگیری نوبت ها به صورت خودکار، شفاف و قابل رصد انجام می شود.

## ماژول های توسعه تحت وب (Web Development)

این بخش شامل ماژول هایی می شود که برای توسعه فرم ها و سامانه های تحت وب مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از امکانات ابزارهای مهیا شده در این بخش از اسپریت پورتال نیاز به مراتب متفاوت از دانش بانک های اطلاعاتی و کدنویسی تحت وب دارد. با این حال، سعی شده است با استفاده از عناصر بصری و آخرین روش های علوم توسعه وب، ابزارهایی به کاربران ارائه شود که سهولت و سادگی را در به همراه عملکرد و قابلیت بالا برای آنها به ارمغان آورد.

## قالب سایت

### معرفی

ماژول قالب سایت، مجموعه‌ای از امکانات مورد نیاز برای طراحان وب می باشد که بواسطه آن می توانند قالب مورد نظر خود را برای اختصاص به صفحات وب سایت، طراحی نمایند. این مجموعه، شامل ۳ بخش کد ایستا، منوها و قالب ها است.

با این ماژول می توانید ...

- ✓ قالب های صفحات وب سایت را با استفاده از زبان های برنامه نویسی تحت وب، توسعه دهید و ویرایش کنید.
- ✓ قالب های ایجاد شده را از سایتی به سایت دیگر انتقال دهید.
- ✓ برای بخش های مختلف قالب وب سایت، منوی ناوبری یا Navigation Bar بسازید و صفحات وب سایت را در منو سازماندهی کنید.
- ✓ جهت استفاده در فرایند طراحی، کدهای ایستا ایجاد نمایید.

## ساختار رابط کاربری ماژول قالب سایت

کاربری که دسترسی کامل به امکانات اسپریت پورتال را دارد، ساختار بخش **قالب سایت** را در قالب صفحات زیر خواهد دید:

### ■ قالب سایت

- قالب‌ها (۱)
  - مشخصات قالب (۲)
  - منوها (۳)
    - مشخصات منو (۴)
    - کدهای ایستا (۵)
      - مشخصات کد ایستا (۶)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

## ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول مدیریت قالب‌ها

### قالب‌ها (۱)

در این صفحه، لیست قالب‌های ساخته شده به شکل Data table به نمایش درمی‌آید. کاربر با کلیک بر دکمه **قالب جدید**، به صفحه مشخصات قالب (۲) منتقل می‌شود و با کلیک بر **نام قالب‌ها** می‌تواند به صفحه مشخصات قالب برود و کدهای قالب را مشاهده و ویرایش نماید.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند نام قالب، زمان ساخت و دفعات استفاده از قالب در صفحات وبسایت، به کاربر ارائه می‌شود. کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست قالب‌ها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف قالب را برای کاربر نمایش می‌دهد. شما می‌توانید برای ویرایش قالب، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش** در **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده‌ها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلی داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

The screenshot displays a web interface for managing templates. At the top, there are buttons for '+ قالب جدید' and a search bar. Below the search bar, there's a filter for 'تعداد سطر: 10'. The main content is a table with the following data:

عملیات	دفعات استفاده	زمان ساخت	نام قالب	#
<input type="checkbox"/>	جستجو در دفعات استفاده	جستجو در زمان ساخت	جستجو در نام قالب	
<input type="checkbox"/>	8	15:37 97/12/26	صفحه داخلی - دو ستونه	10
<input type="checkbox"/>	8	13:53 97/12/24	صفحه داخلی	5
<input type="checkbox"/>	2	08:16 97/12/24	صفحه اصلی	4
<input type="checkbox"/>	0	19:59 97/12/22	تیم ما	2
<input type="checkbox"/>	0	15:58 97/12/22	روزشمار	1

At the bottom of the table, it says 'مورد 1 تا 8 از مجموع 8 مورد'. On the right sidebar, there are navigation links: 'Search', 'قالب سایت', 'کد ایستا', 'منوها', and 'قالب‌ها'.

## مشخصات قالب (۲)

در این صفحه، فیلد نام قالب، محیط توسعه، امکانات تعیین مقصد کاربرد قالب و toggle یا ضامن فعالسازی jQuery قابل رؤیت می‌باشد. در بخش **راهنمای طراحی قالب**، توضیحات مفصلی در مورد **محیط توسعه یا Development Environment** ارائه خواهد شد. کاربر با کلیک بر دکمه **ذخیره** به صفحه قالب‌ها (۱) منتقل می‌گردد.



فعالسازی jQuery



در این بخش، دو باکس وجود دارد. لیست تمام سایتهای پورتال در باکس سمت راست به نمایش درمی آید و در باکس سمت چپ نیز سایتها انتخاب شده قرار می گیرند. با کلیک بر هر کدام از عناوین باکس سمت راست، یک سایت به لیست سایت های منتخب افزوده می شود و با کلیک بر عناوین باکس سمت چپ، آن سایت از لیست انتخاب شده ها حذف می گردد.

میان این دو باکس، دو دکمه برای انتقال گروهی سایتها بین باکسها طراحی شده است که با کلیک بر آنها همه عناوین منتقل می شوند. با فعالسازی گزینه "**استفاده در تمام وبسایتها**" نیز می توان بدون استفاده از باکسها، قالب ساخته شده را در تمام سایت های پورتال مورد استفاده قرار داد. به این قالبها اصطلاحاً **قالب های عمومی** گفته می شود.

در زمینه **استفاده از قالب های عمومی** نکات ذیل قابل ذکر است:

**نکته:** افزونه های بکار رفته در گدهای یک قالب عمومی باید عمومی شوند تا قالب عمومی عملکرد درستی در زیرسایتها داشته باشد.

**نکته:** در بخش های از قالب عمومی که قرار است محل خروجی مطالب تولید شده در ماژول تحریریه باشد، باید **جایگاه مطلب** تعریف شود تا در زیرسایتها بتوان مطالب تولید شده را در آن جایگاهها قرار داد.

**نکته:** برای منوهای استفاده شده در قالب عمومی، حتماً از **نام مستعار (Alias)** استفاده شود. بعنوان مثال، اگر منویی ساختید و شناسه ۷ به آن اختصاص یافت و شما نام مستعار seven را برای آن تعیین کردید، میتوانید هم از کد [esprit:menu:۷] و هم از کد [esprit:menu:seven] در قالبها استفاده کنید با این تفاوت که اگر قرار است منو در یک قالب عمومی بکار رود، باید کد [esprit:menu:seven] را در قالب صفحه بکار ببرید.

**نکته:** قالب عمومی در زیرسایتها **قابل ویرایش نمی باشد**.

### منوها (۳)

در این صفحه، لیست منوهای ساخته شده در قالب Data table به نمایش درمی آید. کاربر با کلیک بر دکمه **منوی جدید** یا **نام منوی** موجود در لیست، به صفحه مشخصات منو (۴) منتقل می شود.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند نام منو و زمان ساخت منو و کد اسپریت منو به کاربر ارائه می شود. کدهای اسپریت در قالب **[esprit:menu:X]** به نمایش درمی آید و کاربر می تواند این کد را در افزونه ها و قالب های دیگر درج نموده و از منوی ایجاد شده در قالب های دیگر بهره برداری کند.

کاربر می تواند تعداد سطر لیست منوها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف منو را برای کاربر نمایش می دهد. شما می توانید برای ویرایش منو، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده ها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کل داده های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

## مشخصات منو (۴)

در این صفحه، سه فیلد برای انتخاب نام منو، انتخاب نام مستعار (Alias) و جستجو و یک نمودار درختی طراحی شده است. کاربر می تواند با استفاده از دکمه های **انتخاب همه** و **عدم انتخاب**، صفحات مشخص در نمودار درختی را انتخاب نماید و با کلیک بر دکمه **ذخیره** به صفحه منوها (۳) بازگردد.

کاربر باید برای ساخت منو، ابتدا چند صفحه را انتخاب نماید و برای منو، اسمی در نظر بگیرد. در صورتی که صفحات پورتال زیاد باشد و کاربر نام صفحات مد نظرش را بدهد، می تواند از فیلد جستجو برای یافتن و افزودن آن صفحات استفاده نماید.

استفاده از نام مستعار (Alias) برای منوها اختیاری است. بعنوان مثال، اگر منویی ساختید و شناسهٔ ۱۲ به آن اختصاص یافت و شما نام مستعار publicmenu۱۱ را برای آن تعیین کردید، میتوانید هم از کُد [esprit:menu:۷] و هم از کُد [esprit:menu:] در قالبها استفاده کنید با این تفاوت که اگر قرار است منو در یک قالب عمومی بکار رود، باید کُد [esprit:menu:] را در قالب صفحه بکار ببرید.

## کُد های ایستا (۵)

✓ تعریف کُد ایستا: "ممکن است طراحان به این نتیجه برسند بخشی از کُد هایی که می خواهند در قالب خود استفاده کنند در قالب های دیگری نیز قابل کاربرد خواهد بود و می توان بصورت یک بلوک از کُد های HTML، CSS، JS، هویت و نام مستقلی برای آن قائل شد. چنین کُد هایی را کُد ایستا می نامیم و از این بخش از اسپریت پورتال برای ساخت و سازماندهی آنها استفاده می کنیم."

کاربر با کلیک بر دکمه کُد ایستا به این صفحه وارد می شود و لیست کُد های ایستا را در قالب Data Table می بیند. کاربر با کلیک بر دکمه **کد ایستای جدید** به صفحه مشخصات کُد ایستا (۶) وارد می شود.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند نام کُد، زمان ساخت کُد و کُد اسپریت کُد ایستای ساخته شده به کاربر ارائه می شود. کُد های اسپریت در قالب **[esprit:static:X]** به نمایش درمی آید و کاربر می تواند این کُد را در افزونه ها و قالب های دیگر درج نموده و از کُد ایستای ایجاد شده در قالب های دیگر بهره برداری کند.

کاربر می تواند تعداد سطر لیست کُد های ایستا را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف کُد را برای کاربر نمایش می دهد. شما می توانید برای ویرایش کُد ایستا، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده ها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کل داده های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

## جزئیات کُد ایستا (۶)

در این صفحه، فیلد نام کُد ایستا، امکانات انتخاب مقصد کاربرد کُد و یک محیط توسعه وجود دارد. کاربر با کلیک بر دکمه ذخیره به صفحه کُد های ایستا (۵) باز می گردد. در ادامه، توضیحات مفصلی در مورد محیط توسعه یا [Development Environment](#) ارائه خواهد شد.



در این بخش، دو باکس وجود دارد. لیست تمام سایتهای پورتال در باکس سمت راست به نمایش درمی آید و در باکس سمت چپ نیز سایتها انتخاب شده قرار می گیرند. با کلیک بر هر کدام از عناوین باکس سمت راست، یک سایت به لیست سایت های منتخب افزوده می شود و با کلیک بر عناوین باکس سمت چپ، آن سایت از لیست انتخاب شده ها حذف می گردد.

میان این دو باکس، دو دکمه برای انتقال گروهی سایتها بین باکسها طراحی شده است که با کلیک بر آنها همه عناوین منتقل می شوند. با فعالسازی گزینه **"استفاده در تمام وبسایتها"** نیز می توان بدون استفاده از باکسها، قالب ساخته شده را در تمام سایت های پورتال مورد استفاده قرار داد.

## ماژول اتصال به پایگاه داده

### معرفی

در مراحل مختلف توسعه فرایندها و سامانه های تحت وب ممکن است نیاز به داده هایی داشته باشیم که در پایگاه داده یا دیتابیس پورتال نباشد و این داده ها در جداول اطلاعاتی دیتابیس های خارج از سیستم و در سرورهای جداگانه ای نگهداری شوند. ماژول اتصال به پایگاه داده، ابزارهای لازم برای برقراری ارتباط و ساخت اتصالات مورد نیاز به دیتابیس های خارج از سیستم را فراهم می آورد. با این ماژول می توانید ...

- ✓ با Drag&Drop انواع فیلدها را برای فرم خود ایجاد نمایید
- ✓ تنظیمات

### شرح رابط کاربری

در منوی اصلی کنترل پنل اسپریت پورتال، گزینه اتصال به پایگاه داده در بخش توسعه قرار گرفته است که کاربر در صورت بهره مندی از دسترسی کامل، با کلیک بر آن، وارد صفحه لیست اتصال ها می شود. صفحات موجود در این بخش، بصورت ذیل سازماندهی شده اند:

- لیست اتصال ها (۱)
  - اتصال به بانک اطلاعاتی (۲)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره دار شده اند را توضیح می دهیم.

## ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول اتصال به پایگاه داده

### لیست اتصال ها (۱)

این صفحه نمایشگر لیست Connections یا اتصال های ساخته شده می باشد که در قالب Data Table به نمایش در می آید. کاربر می تواند از طریق دکمه **اتصال جدید** به صفحه اتصال به بانک اطلاعاتی (۲) منتقل شود.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند نام اتصال، نوع درایور و نام دیتابیس ساخته شده به کاربر ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطرها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف اتصال را برای کاربر نمایش می دهد. شما می توانید برای ویرایش اتصال ایجاد شده، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده ها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کل داده های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

## اتصال به بانک اطلاعاتی (۲)

### اتصال به بانک اطلاعاتی

---

<input style="width: 95%;" type="text" value="SampleConnection"/>	نام اتصال	
<input style="width: 95%;" type="text" value="MySQL"/>	درایور	
<input style="width: 45%;" type="text" value="14.184.64.9"/>	<input style="width: 45%;" type="text" value="1523"/>	آدرس سرور
<input style="width: 95%;" type="text" value="username"/>	نام کاربری	
<input style="width: 95%;" type="text" value="Passw0rd"/>	گذر واژه	
<input style="width: 95%;" type="text" value="SampleDatabase"/>	نام دیتابیس	

تعریف رشته اتصال (Connection String): "Connection String یا رشته اتصال، رشته ای است که حاوی اطلاعاتی مانند آدرس سرور، نام دیتابیس، نام یوزر دیتابیس، رمز عبور دیتابیس و... می باشد و هدف از استفاده از آن اتصال به دیتابیس است. " نمونه یک رشته اتصال :

Server=ServerName(ServerIP);Database=DatabaseName;UserID=UserName;

Password=۱۲۳۴۵;Trusted\_Connection=False;

این صفحه متشکل از چند فرم برای ورود مشخصات Connection یا اتصال است و دو دکمه **آزمایش** و **بازگشت** در ذیل آنها مشاهده می شود.

در فرم درایور، کاربر بسته به نوع دیتابیس که می خواهد به آن متصل شود، باید یک درایور را از میان موارد زیر انتخاب نماید:

MS\_SQLServer ✓

MSAccess ✓

MySQL ✓

Oracle ✓

DSN (جهت اتصال دیتابیس های غیر از موارد بالا، باید این درایور انتخاب شود). ✓

در صورتی که پس از فشردن دکمه آزمایش، پیام موفقیت اتصال به بانک اطلاعاتی ظاهر شد، دکمه ذخیره ظاهر می گردد و با ذخیره کردن رشته اتصال، کاربر به صفحه لیست اتصال ها (۱) باز می گردد و نام اتصال ساخته شده را در لیست مشاهده می کند.

**نکته:** در صورتی که می خواهید جهت درج کوئری و ایجاد کد اسپریت به دیتابیس خارج از سیستم متصل شوید، الزامی است که از طریق امکانات این صفحه، یک رشته اتصال (Connection String) ایجاد نموده و صحیح عملکرد آن را آزمایش کنید.

## مدیریت افزونه ها

### معرفی

مجموعه امکاناتی است که کاربر می تواند بواسطه آنها جداول و کوئری های مورد نیاز برای توسعه یک ماژول اختصاصی را ایجاد نماید. در اسپریت پورتال، این ماژول های اختصاصی **افزونه یا Addon** نامیده می شوند.


با این ماژول می توانید ...

- ✓ به جداول دیتابسی داخلی سیستم و خارج از پورتال سازمانی دسترسی یابید.
- ✓ در داخل پورتال سازمانی، جداول دیتابسی بسازید و در آنها ورود اطلاعات نمایید.
- ✓ داده های جداول را فراخوانی نموده و برای پردازش و نمایش آنها افزونه بسازید.

### شرح کاربرد کلی افزونه ها

یک سیستم مدیریت محتوا شامل جداول دیتابسی مختلفی می باشد. بعضی از این جداول، بصورت پیش فرض در اسپریت پورتال موجود هستند و مورد استفاده ماژول ها و ابزارهای پیش فرض پورتال قرار می گیرند و برخی از این جداول نیز توسط کاربر اسپریت پورتال ساخته می شوند.

شرکت نیافام برای نمایش خروجی ماژول هایی که در کنترل پنل در اختیار کاربر اسپریت پورتال قرار می گیرد، قالب هایی واکنش گرا را توسعه داده است. این قالب های ماژول های پیش فرض در هنگام ویرایش صفحات، در لیست انتخاب نوع صفحه خود را نشان می دهند.

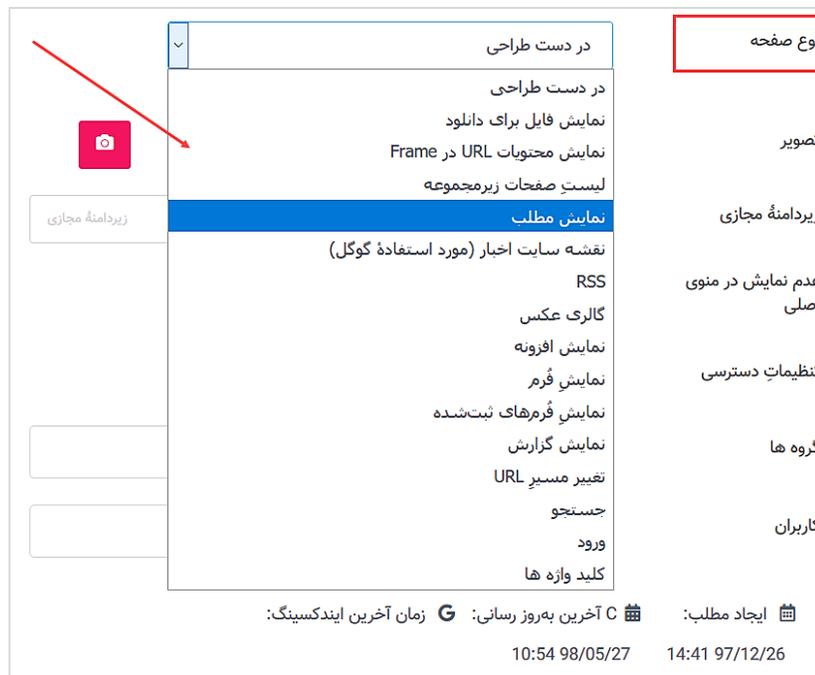


**نکته:** شایان توجه است گدهای قالب خروجی پیش فرض اکثر ماژول‌های نرم‌افزار اسپریت پورتال در مسیر زیر قابل مشاهده و ویرایش هستند.

## تنظیمات < تنظیمات ماژول‌ها

کاربران اسپریت پورتال نیز می‌توانند با استفاده از ابزارهای توسعه (Development) در کنترل پنل نرم‌افزار، جداول دیتابسی خودشان را بسازند و از طریق ساخت کوئری‌های مرتبط با آنها، تمام جداول و کوئری‌های مربوط به یک پروژه را در قالب یک افزونه یا Addon سازماندهی کنند.

کاربر در ابتدا جدول مورد نیاز برای ورود Data را با استفاده از امکانات پورتال، طراحی می‌کند. سپس برای نمایش خروجی داده‌های جدول می‌بایست کوئری بنویسد. در حقیقت در مرحله توسعه کوئری، کاربر گدهای اسپریتی افزونه را می‌سازد و در کنار جدول یا جداول مربوط به آن کوئری‌ها در قالب یک افزونه سازماندهی می‌کند. لازم به ذکر است در فرایند ساخت افزونه، دسترسی‌های لازم برای ورود، ویرایش و حذف رکورد در جداول اطلاعاتی افزونه، قابل اختصاص می‌باشد.

**نکته:** کاربر می‌تواند گد کوئری‌های ساخته شده را در کوئری‌های دیگر مورد استفاده قرار دهد. پس از ساخت یک کوئری، ماهیتی در افزونه همانند شکل زیر ایجاد می‌شود که نام نمایشی و "گد کوئری" در آن مشخص است.

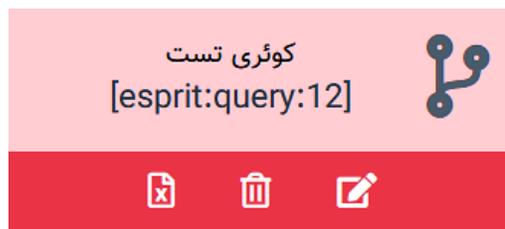

در مرحله توسعه کوئری، کاربر با چند محیط توسعه یا **DE** مواجه می شود که می تواند بواسطه آنها برای استخراج داده ها از جداول مد نظرش T-SQL بنویسد و پس از حصول اطمینان از صحت T-SQL، گدهای HTML، CSS و JS را برای تعیین نحوه نمایش داده ها در محیط توسعه کد درج نماید. پس از ذخیره کوئری، کاربر می تواند نام و کد کوئری ساخته شده را به شکل **[esprit:query:X]** مشاهده نماید.

ممکن است کاربر برای توسعه یک ماژول یا سامانه، نیاز به ساخت چندین جدول و چندین کوئری داشته باشد بنابراین می تواند چندین جدول و کوئری مربوط به هم را در قالب یک افزونه سازماندهی کند. بعنوان مثال، کاربر برای ساخت یک گالری نمایش فیلم و عکس با نحوه نمایش خاص خودش، نیاز دارد جداولی برای سازماندهی اطلاعات ایجاد نماید. او در ادامه باید قالب نمایش داده های جداول را نیز طراحی کند. در اینجا کاربر از سیستم کوئری ساز استفاده می کند و فیلدهایی از جداول را با T-SQL فراخوانی می نماید.

```
1 SELECT TOP 1 title as espagetitle, main_image as main_image, small_image as espageimage, icon, short_text,short_text as espagedesc, main_content , unid
2 FROM zes_features
```

سپس با استفاده از محیط توسعه (DE)، کدنویسی نموده و نحوه نمایش فیلدهای فراخوانی شده را کنترل می کند. مجموعه جداول و کوئری های ساخته شده توسط کاربر که به توسعه یک ماژول اختصاصی منجر می شود افزونه یا Addon نام دارد.

## کارکردهای کلی کوئری در اسپریت پورتال

پس از ساخت یک کوئری، به سه شکل می توان از آن استفاده نمود و بطور کلی سه نوع کاربرد برای آن وجود دارد:

۱- **نمایش خروجی آن در وبسایت:** کاربر برای نمایش افزونه ساخته شده می‌بایست در ماژول مدیریت صفحات، نوع صفحه را به **نمایش افزونه** تغییر داده و بر آیکن تنظیمات صفحه، کلیک کند. سپس کاربر باید افزونه ساخته شده و کوئری‌های مورد نیاز درون آن افزونه را با استفاده از دو combo-box طراحی شده در این بخش، انتخاب نماید.

The screenshot shows a configuration window for 'صفحه داخلی - دو ستونه' (Internal Page - Two Columns). It features a 'نوع صفحه' (Page Type) dropdown set to 'نمایش افزونه' (Display Extension), which is marked with a red checkmark. Below this is a 'فناوری ها' (Technologies) section with a '+ فنآوری ها' (Add Technologies) button. A list of technologies is shown, including 'فناوری ها' (Technologies) and 'توضیحات فناوری ها' (Technology Descriptions), each with a checkbox and a delete icon.

۲- **استفاده از کوئری در قالب‌ها و کوئری‌های دیگر:** پس از ساخت کوئری، یک کُد به شکل زیر بدست می‌آید که می‌توان همانند یک "تگ (tag)" از آن در قالب‌ها و کوئری‌های یک یا چند وبسایت درون یک پورتال استفاده نمود.

### [esprit:query] شماره کوئری]

۳- **استفاده از کوئری بعنوان یک سرویس:** در این حالت، بواسطه یک عنصر تعاملی در صفحات وبسایت همانند "دکمه (Button)" و با اجرا شدن Ajax.ashx، شماره کوئری مورد نظر فراخوانی شده و اجرامی گردد.

**نکته ۱:** یک از قابلیت‌های "استفاده از کوئری بعنوان سرویس"، قراردادن کپچا قبل از رابط (دکمه یا لینک) ارسال ریکوئست Ajax است. بدین وسیله، درج و ارسال عبارت کپچا برای اجرای آن کوئری، اجباری و ضروری می‌گردد. بدین منظور، باید در صفحه طراحی و توسعه کوئری و در بخش "کُد ابتدا" تگ [captcha-required] قرار داده شود.

**نکته ۲:** تگ [captcha-required] می‌تواند در هر خط از گدهای درون ویرایشگر "کُد ابتدا" درج گردد و محل آن در این باکس، در خروجی کوئری تغییری ایجاد نمی‌کند.

**نکته ۳:** برای نمایش کپچای قبل از اجرای کوئری باید تصویر کپچا همانند مثال زیر درون یک تگ `<img>` به صفحه وبسایت معرفی شود. در مثال زیر، یک id برای تگ تصویر تعریف شده است که از آن برای معرفی شماره کوئری مورد نظر در Ajax مورد استفاده قرار می گیرد.

```
<"img src="/inc/ajax.ashx?action=captcha&mode=query" id="captchaimg>
```

## ساختار رابط کاربری مدیریت افزونه ها

کاربری که دسترسی کامل به امکانات اسپریت پورتال را دارد، ساختار بخش **توسعه** را در قالب صفحات زیر خواهد دید:

### ■ مدیریت افزونه ها

- اطلاعات افزونه (۱)
- لیست افزونه ها (۲)
- طراحی افزونه (۳)
  - مشخصات جدول افزونه (۴)
  - مدیریت جدول (۵)
  - آیتم ها (۶)
  - آیتم جدید (۷)
  - محیط طراحی کوئری (۸)
  - مشخصات کوئری (۹)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره دار شده اند را توضیح می دهیم.


## ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول مدیریت افزونه ها

### اطلاعات افزونه (۱)

کاربر با کلیک بر گزینه **افزونه جدید** و یا **نام افزونه** در لیست افزونه‌ها (۲)، به صفحه اطلاعات افزونه وارد می‌شود. این صفحه شامل فرمهایی برای ورود اطلاعات اولیه افزونه و تعیین دسترسی کاربران و گروه‌های کاربری است و دو دکمه بازگشت و ذخیره در ذیل آن مشاهده می‌شود.

کاربر با فشردن دکمه **ذخیره** به صفحه لیست افزونه‌ها (۲) منتقل می‌شود.

برای تغییر تنظیمات و محتویات این صفحه، می‌توان از باکس اطلاعات افزونه در پایین صفحه طراحی افزونه (۳) بهره‌برداری نمود.

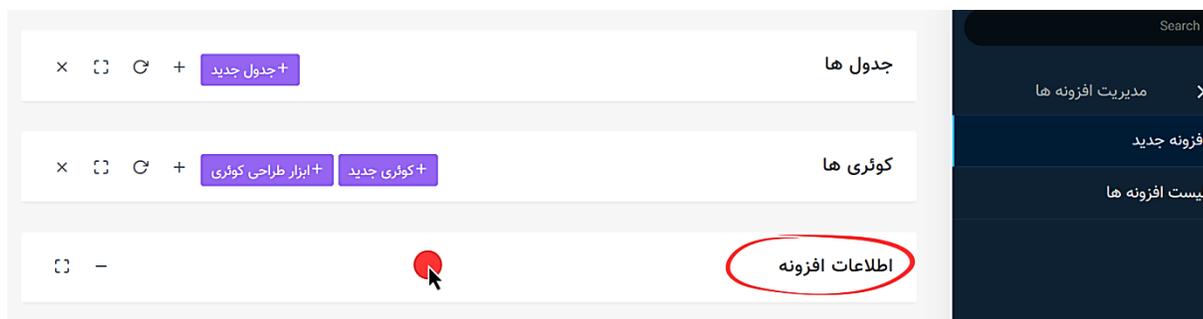


در ابتدای بخش "اطلاعات افزونه" می‌توان نام و توضیحات افزونه را در دو فیلد اول وارد نمود.


اطلاعات افزونه 

فناوری های ما	نام افزونه
<p>در این باکس، توضیحاتی در مورد افزونه ساخته شده درج می شود که که می تواند مورد استفاده افرادی قرار گیرد که اطلاعات کاملی از افزونه ساخته شده ندارند. بعنوان مثال می توان در این باکس به نکات مختلفی درباره جداول و کوئری های ساخته شده اشاره کرد.</p>	توضیحات

سپس در فیلدهای "گروه ها" و "کاربران" می تواند کاربران و گروه هایی که می توانند برای ورود محتوا به این افزونه دسترسی داشته باشند را با کلیک در فیلدها انتخاب کرد.

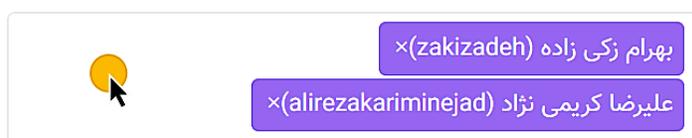	گروه ها
	کاربران

## انتخاب مقصد کاربرد

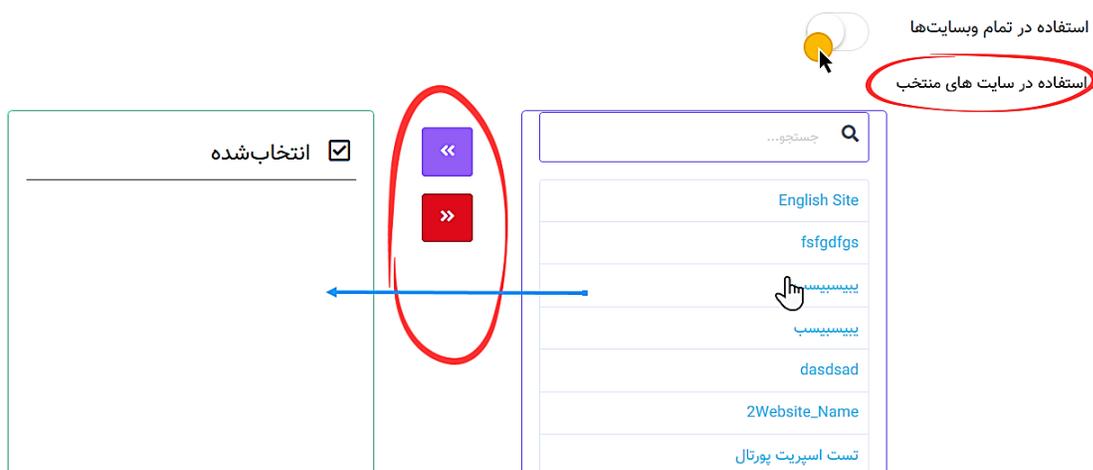

The screenshot shows a user interface for selecting a destination. On the right, there is a list of website names: English Site, fsfgdfgs, پیسیسیب, پیسیسیب, dasdsad, 2Website\_Name, and تست اسپریت پورتال. A search bar at the top right contains the text "جستجو...". A red circle highlights the search bar and the list items. A blue arrow points from the search bar to the list. On the left, there is a checkbox labeled "انتخاب شده" (Selected) which is checked. A red circle highlights two navigation buttons: a left arrow (purple) and a right arrow (red). A blue arrow points from the right arrow button to the list of website names.

در انتهای این صفحه، امکاناتی مهیا شده است که با استفاده از آنها می توان تعیین کرد که افزونه طراحی شده در کدام وبسایت پورتال سازمانی قابل استفاده و در دسترس باشد.

در این بخش، دو باکس وجود دارد. لیست تمام سایتهای پورتال در باکس سمت راست به نمایش درمی آید و در باکس سمت چپ نیز سایتها انتخاب شده قرار می گیرند. با کلیک بر هر کدام از عناوین باکس سمت راست، یک سایت به لیست سایت های منتخب افزوده می شود و با کلیک بر عناوین باکس سمت چپ، آن سایت از لیست انتخاب شده ها حذف می گردد.

میان این دو باکس، دو دکمه برای انتقال گروهی سایت ها بین باکس ها طراحی شده است که با کلیک بر آنها همه عناوین منتقل می شوند. با فعال سازی گزینه **"استفاده در تمام وبسایت ها"** نیز می توان بدون استفاده از باکس ها، افزونه ساخته شده را در تمام سایت های پورتال مورد استفاده قرار داد.



### نمایش در منوی مدیریت محتوا

**نمایش در منوی مدیریت محتوا:** در صورت فعال بودن، قابلیت ورود محتوا در جداول این افزونه به بخش مدیریت محتوا در منوی اصلی اسپریت پورتال اضافه می گردد.

## لیست افزونه ها (۲)

این صفحه لیست افزونه های ساخته شده را در قالب Data Table نشان می دهد. کاربر می تواند با کلیک بر نام افزونه، به صفحه طراحی افزونه (۳) و با کلیک بر دکمه **افزونه جدید** به صفحه اطلاعات افزونه (۱) منتقل شود.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند نام، زمان ساخت و دفعات استفاده از افزونه ساخته شده به کاربر ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست افزونه ها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف افزونه را برای کاربر نمایش می دهد. شما می توانید برای ویرایش افزونه، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده ها را انجام دهید و از طریق **فیلد جستجوی** کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کلی داده های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.


### طراحی افزونه (۳)

این صفحه شامل سه بخش است. جدول‌ها، کوئری‌ها و اطلاعات افزونه.

در قسمت جداول افزونه که جدولها را با رنگ آبی نمایش می‌دهد، می‌توانید نام سیستمی جدول را با الگوی کُد `zes_tableName` مشاهده نمایید. در قسمت کوئری‌های افزونه که کوئری‌ها را با رنگ قرمز نمایش می‌دهد، می‌توانید نام سیستمی کوئری را با الگوی کُد `[esprit:query:X]` مشاهده نمایید. کاربر می‌تواند از گدهای نمایش داده شده در این قسمت‌ها در قالب‌ها و کوئری‌های دیگر استفاده نماید.


در قسمت جداول، کاربر با کلیک بر دکمه **جدول جدید**، به صفحه مشخصات جدول افزونه (۴)، با کلیک بر آیکون **ویرایش جدول** به صفحه مدیریت جدول (۵) و با کلیک بر آیکون **ورود آیتم‌ها** به صفحه آیتم‌ها (۶) منتقل می‌شود.



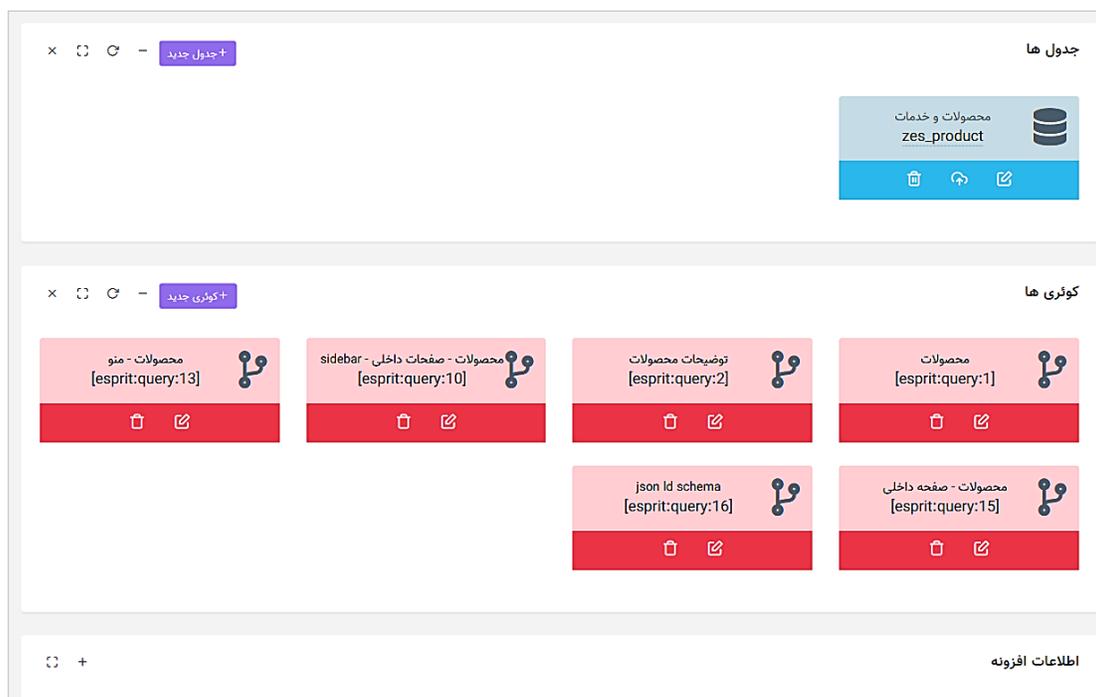

در قسمت کوئری ها، کاربر با کلیک بر آیکون **کوئری جدید** و دکمه **ویرایش کوئری** به صفحه مشخصات کوئری (۹) منتقل می شود.

**به روزرسانی:** همانطور که در تصویر ذیل مشخص است، امکان جدیدی به ماژول توسعه افزونه اضافه شده است که بموجب آن می توانید داده های بدست آمده از هر کوئری را در قالب یک "فایل اکسل (Excel) استخراج کنید.

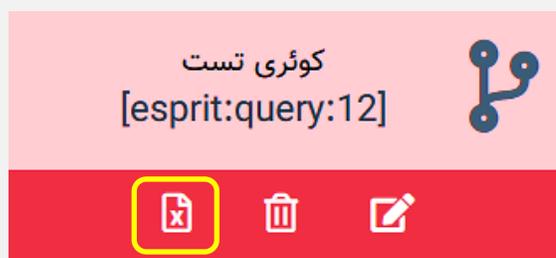

در قسمت اطلاعات افزونه، تمام امکانات صفحه [اطلاعات افزونه \(۱\)](#) مجدداً در اختیار کاربر قرار می گیرد تا در صورت لزوم، ویرایش شوند.

## گام های لازم برای ساخت افزونه

اگر کاربر قصد ساخت افزونه‌ای جدید را داشته باشد باید پس از ورود به صفحه طراحی افزونه، ابتدا جدول و فیلدهایی را برای ورود Data (داده یا آیتم) ایجاد نماید. او باید در صفحه [مشخصات جدول افزونه \(۴\)](#) اطلاعات اولیه جدول را ثبت کند سپس جدول ایجاد شده را در صفحه توسعه افزونه خواهد دید. در ادامه باید بر آیکن ویرایش جدول ساخته شده کلیک کند تا برای ایجاد سازماندهی فیلدها وارد صفحه [مدیریت جدول \(۵\)](#) شود. کاربر پس از ساخت کامل فیلدها باید در صفحه توسعه افزونه، بر آیکن کوئری جدید کلیک کند تا به صفحه [مشخصات کوئری \(۹\)](#) وارد شود و یا با کلیک بر دکمه ابزار طراحی کوئری، وارد [محیط طراحی کوئری \(۸\)](#) شود و با استفاده از امکانات آن و بدون کدنویسی، داده‌های داخل جدول اطلاعاتی را بصورت پویا فراخوانی نموده و در قالب‌های آماده شده نمایش دهد.

پس از ساخت جدول و کوئری‌ها در یک افزونه باید جدول را برای **ورود محتوا** در اختیار کاربران سیستم قرار داد و برای این کار، کاربر نیازی به دسترسی کامل به بخش مدیریت افزونه ندارد بلکه کافی است در منوی اصلی نرم افزار و در بخش "مدیریت محتوا" به منوی مربوط به افزونه ساخته شده مراجعه کند و در زیرمجموعه این منو، عناوین جدول درون افزونه را خواهد دید. انتخاب این عناوین به منزله کلیک بر گزینه **"ورود آیتم‌ها"** بر روی رابط کاربری جدول در نرم افزار است. (همانند شکل ذیل)




**نکته:** جهت نمایش منوی افزونه X به همراه جداول درون آن در منوی اصلی سیستم، باید گزینه زیر در بخش "اطلاعات افزونه" فعال باشد. همچنین برای نمایش منوی افزونه X در سایت‌های مورد نظر، آن سایت‌ها را از لیست سایت‌ها در صفحه "اطلاعات افزونه" انتخاب نمود.



## مشخصات جدول افزونه (۴)


کاربر با کلیک بر دکمه **جدول جدید**، به این صفحه وارد می شود. این صفحه شامل سه فیلد است که دو فیلد اول برای ورود اطلاعات اولیه جدول می باشد و فیلد سوم برای اختصاص جدول به یک افزونه ساخته شده دیگر است. کاربر با کلیک بر دکمه **ذخیره** به صفحه طراحی افزونه (۳) منتقل می شود.

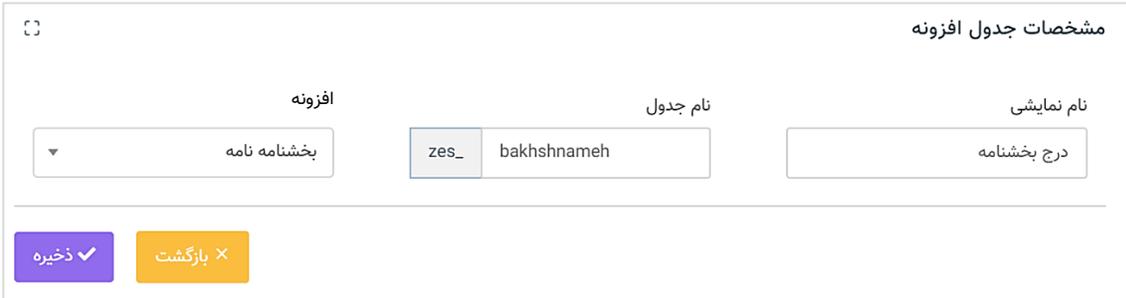

کاربر می تواند در فیلد نام دلخواه خود را در فیلد نام نمایشی بنویسد ولیکن او مجبور است در فیلد نام جدول، نامی انگلیسی را برای جدول درج کند. هر نامی که برای جدول درج شود، با پیشوند **zes\_** در دیتابیس پورتال ثبت می گردد.

## مدیریت جدول (۵)

### جدول ها

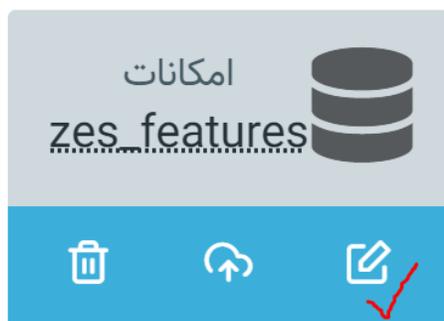

کاربر با کلیک بر آیکون **ویرایش جدول** روی جدول مورد نظرش، به این صفحه وارد می شود. این صفحه شامل سه بخش فیلدها، طراحی فیلد و مشخصات جدول افزونه می باشد. کاربر فیلدهای ایجاد شده توسط خودش و فیلدهای پیش فرض جدول را می تواند در بخش فیلدها مشاهده کند. پس از کلیک بر دکمه **ذخیره**، کاربر به صفحه طراحی افزونه (۳) منتقل می شود.

لیست افزونه ها / توسعه افزونه / مدیریت جدول

**+فیلد جدید**

نام نمایشی:

نام سیستمی فیلد:

فیلد متنی کوتاه:

اندازه فیلد:

جهت فیلد: LTR RTL

نمایش در لیست: بله خیر

نمایش در خروجی سایت در صفحه نمایش رکوردهای جدول افزونه: بله خیر

استقرار در باکس جستجو در قالب نمایش رکوردها: بله خیر

مقدار پیش فرض:

کاربران مجاز برای درج داده در فیلد:

ذخیره ✓
Xالی کردن فیلد ها

**+ فیلدهای جدول**

نام
name
نشر
nashr

**+ فیلد های پیش فرض**

فیلدهای جدول از طریق ابزارهای این بخش، تنظیم می شوند.

فیلدهای پیش فرض سیستم، بطور خودکار ایجاد می شوند و سیستم پورتال، داده های این فیلدها را تغییر می دهد.

اگر کاربر با دستگاه موبایل این صفحه را ببیند، از بالای صفحه تا پایین به ترتیب، فیلدهای ساخته شده توسط خودش، فیلدهای پیش فرض سیستم، محیط طراحی فیلد و محیط ویرایش مشخصات جدول را خواهد دید.

اگر کاربر در کامپیوتر دسکتاپ وارد این صفحه شود، فیلدهای ساخته شده توسط خودش و فیلدهای پیش فرض سیستم را بصورت دو ستون در سمت راست رابط کاربری، محیط طراحی فیلد را سمت چپ رابط کاربری و محیط ویرایش مشخصات جدول را پایین صفحه مشاهده خواهد کرد. کاربر می تواند با کلیک بر نوار آبی رنگ ستون فیلدها، لیست فیلدها را باز و بسته کند.

در پایین این صفحه نیز، مجدداً بخشی "مشخصات جدول افزونه" برای اعمال تغییرات دلخواه، در اختیار کاربر قرار می گیرد.

این بخش را می توان در دو بخش تقسیم کرد. سه فیلد بالای آن همانطور که در تصویر ذیل مشخص است، برای تغییر اطلاعات اولیه جدول به جز "نام دیتابسی جدول" بکار می رود. از آنجاییکه هنگام ساخت هر جدول، الزاماً باید در افزونه خاصی جدول را ساخت، می توانید در این بخش، جدول را هر زمان که تمایل داشته باشید، به افزونه دیگری انتقال دهید.

## مشخصات جدول افزونه

نام نمایشی

تست کتاب

نام جدول

از آنجاییکه جدول با یک نام در دیتابیس ساخته شده است، دیگر نمی توان نام آن را تغییر داد.

افزونه

محل نمایش لیست افزونه ها

تست برای نمایش افزونه

**نکته:** شایان ذکر است انتقال جدول از یک افزونه به افزونه دیگر، تغییری در نام، آدرس و کوئری هایی که به جدول زده شده اند ندارد. ولیکن اگر جدولی را از یک افزونه خارج کنید، اگر گزینه "نمایش افزونه در منوی مدیریت محتوا" را فعال کرده باشید، آن جدول در زیرمنوی مربوط به آن افزونه نشان داده نخواهد شد.



نمایش در منوی مدیریت محتوا

در ادامه بخش "مشخصات جدول افزونه" امکاناتی برای تنظیمات دسترسی مدیریت رکوردهای جدول مهیا شده است.

کاربران مجاز برای درج رکورد در جدول

1

× khorrami (مهرداد خرمی) × zakizadeh (بهرام زکی زاده) × alirezakariminejad (علیرضا کریمی نژاد)

کاربران مجاز برای ویرایش رکورد در جدول

2

× zakizadeh (بهرام زکی زاده)

کاربران مجاز برای حذف رکورد در جدول

3

× zakizadeh (بهرام زکی زاده)

مدیر گروه های مجاز به تأیید محتوای درج شده توسط کاربران زیرمجموعه خود (تأییدکننده اولیه)

4

انتخاب کنید

کاربران مجاز برای تأیید تمام رکوردها در جدول (تأییدکننده نهایی)

5

× ohadi2 (اتوش اوحدی)

ذخیره ✓ بازگشت ✕

**نکته:** هر کاربر تنها می تواند رکوردهای درج شده توسط خودش را در جدول ببیند مگر اینکه به آن کاربر، در صفحه "مشخصات کاربر"، دسترسی "**مشاهده همه محتوای افزونه ها**"، "**ادمین سایت**" یا "**ادمین پورتال**" اعطا شود.

فیلدهای بخش دسترسی درج رکورد در جداول افزونه به ترتیب ذیل، تعریف می شوند:

۱- اگر کاربرانی در این فیلد معرفی شوند، علاوه بر کاربر **root**، کاربر با دسترسی **مدیر پورتال** و کاربر با دسترسی **مدیر سایت**، فقط این کاربران می توانند در این جدول، **درج** رکورد انجام دهند.

۲- اگر کاربرانی در این فیلد معرفی شوند، علاوه بر کاربر **root**، کاربر با دسترسی **مدیر پورتال** و کاربر با دسترسی **مدیر سایت** فقط این کاربران می توانند در این جدول، رکوردها را **ویرایش** کنند.

۳- اگر کاربرانی در این فیلد معرفی شوند، علاوه بر کاربر **root**، کاربر با دسترسی **مدیر پورتال** و کاربر با دسترسی **مدیر سایت** فقط این کاربران می توانند در این جدول، **حذف** رکورد انجام دهند.

۴- در این فیلد، لیست مدیر گروه های تعریف شده برای هر گروه نشان داده می شود. اگر مدیر گروهی در این فیلد معرفی شود، کاربران سازماندهی شده در گروهی که او مدیرش است، رکوردهایشان تنها با اعمال نظر او (**مدیر گروه**) تأیید می شوند.

۵- اگر کاربر یا کاربرانی در این فیلد انتخاب شوند، رکوردهای این جدول تنها با اعمال نظر آنها تأیید می شوند. تأیید توسط این کاربران به منزله **تأیید نهایی** است. تصویر ذیل، وضعیت یک رکورد را نشان می دهد که توسط کاربر تأییدکننده در حال رسیدگی است. همانطور که مشخص است، این رکورد توسط "مدیر گروه" تأیید شده و در انتظار نظر کاربر تأییدکننده است.

تأیید شده توسط مدیر گروه			
تأییدنشده توسط تأییدکننده نهایی			
✓ ذخیره	✗ رد کردن	✓ تأیید کردن	✗ بازگشت

## فیلدهای پیش فرض سیستم

همانطور که از نام آنها مشخص است، این فیلدها بصورت پیش فرض، توسط اسپریت پورتال در جداول ساخته شده ایجاد می شوند و کاربر نمی تواند آنها را از بین ببرد. کاربر با کلیک بر نوار آبی رنگ، می تواند لیست فیلدها را باز و بسته کند. در جدول زیر، آنها را معرفی می کنیم.

نام فیلد پیش فرض	وظیفه سیستمی
Id	نوع فیلد: int شماره شناسایی سیستم برای هر رکورد در جدول ساخته شده می باشد.
Siteid	نوع فیلد: int شماره شناسایی سیستم برای هر سایت در پورتال سازمانی می باشد و رکورد را به سایت مرتبط می کند.
Archive	نوع فیلد: bit مقدار ۰ یا ۱ می گیرد و نشان دهنده وضعیت آرشیو بودن رکورد است.
Deleted	نوع فیلد: bit مقدار ۰ یا ۱ می گیرد و نشان دهنده وضعیت حذف شدن رکورد است.
Confirmstep	نوع فیلد: int مرحله تأیید فیلد را در سیستم ثبت می کند.
Viewcount	نوع فیلد: عددی int نشان دهنده تعداد نمایش رکورد می باشد.
createtime	نوع فیلد: datetime زمان ساخت رکورد را در سیستم ثبت می کند.
creatorid	نوع فیلد: عددی int شماره شناسایی کاربر ایجاد کننده رکورد را در سیستم ثبت می کند.
Lastupdate	نوع فیلد: datetime تاریخ آخرین به روزرسانی رکورد را در سیستم ثبت می کند.
updaterid	نوع فیلد: int شماره شناسایی کاربری که آخرین تغییر را در رکورد ایجاد نموده در سیستم ثبت می کند.

## فیلدهای جدول

+ ≡ فیلدهای جدول	
عنوان	title
نام آیکن	icon
خلاصه	short_text
متن کامل	main_content
تصویر	espageimage
تصویر دوم [800*200]	image_two
تصویر اصلی	main_image
تصویر کوچک [200*130]	small_image
عنوان انگلیسی	entitle

در این ستون، فیلدهایی که در محیط طراحی فیلد توسط کاربر ساخته می‌شوند، به ترتیب ساخت قرار می‌گیرند. کاربر با کلیک بر نوار آبی رنگ، می‌تواند لیست فیلدها را باز و بسته کند. هر آیتِم این ستون شامل **نام نمایشی** و **نام سیستمی فیلد** می‌باشد. وقتی کاربر روی نام نمایشی فیلد کلیک می‌کند، می‌تواند در محیط طراحی فیلد، خصوصیات فیلد را مشاهده و ویرایش کند.

## محیط طراحی فیلد

این بخش از صفحه مدیریت جدول شامل قسمت‌های زیر است:

**نام نمایشی:** نام دلخواه کاربر برای فیلد ساخته شده است که در خروجی فرم نمایان می‌شود.

**نام سیستمی فیلد:** نامی است که کاربر الزاماً به زبان لاتین به فیلد اختصاص می‌دهد و در کوئری نویسی از آن استفاده می‌کند.

**نوع فیلد:** در این قسمت، کاربر از میان گزینه‌های زیر، یک نوع فیلد مورد نظرش را انتخاب می‌کند. در ادامه توضیحات این بخش در قالب یک جدول، انواع فیلدهای قابل ساخت در جداول افزونه، معرفی شده است.

**اندازه فیلد:** در این فیلد، عددی نوشته می‌شود که اندازه اشغال شده توسط فیلد در دیتابیس را تعیین می‌کند.

+فیلد جدید	
نام نمایشی	نام نمایشی عبارت نوشته شده در این بخش، عنوان نمایشی فیلد می باشد.
نام سیستمی فیلد	عبارت نوشته شده در این بخش، بعنوان نام فیلد در دیتابیس ثبت می شود. نام سیستمی فیلد
نوع	فیلد متنی کوتاه
اندازه فیلد	128
جهت فیلد	<input checked="" type="radio"/> 1 LTR <input type="radio"/> RTL
نمایش در لیست	<input checked="" type="radio"/> 2 بله <input type="radio"/> خیر
نمایش در خروجی سایت در صفحه نمایش رکوردهای جدول افزونه	<input checked="" type="radio"/> 3 بله <input type="radio"/> خیر
استقرار در باکس جستجو در قالب نمایش رکوردها	<input checked="" type="radio"/> 4 بله <input type="radio"/> خیر
مقدار پیش فرض	مقدار پیش فرض
کاربران مجاز برای درج داده در فیلد	در این بخش می توان برای درج داده در این فیلد، دسترسی تنظیم کرد


همانطور که در تصویر بالا مشخص است، گزینه هایی برای تنظیم اختصاصی هر فیلد مهیا شده است و به ترتیب شماره، ذیلاً توضیح داده می شوند:


- ۱- **جهت فیلد:** کاربر در صورت تمایل می تواند جهت نگارش عبارت درون فیلد را از میان "راست به چپ" و "چپ به راست" انتخاب کند.
- ۲- **نمایش در لیست:** تنها در صورتی که این گزینه بر روی "بله" تنظیم باشد، این فیلد در دیتابیس نشان داده می شود.
- ۳- **نمایش در خروجی سایت در صفحه نمایش رکوردهای جدول افزونه:** صفحه ای از نوع "نمایش محتوای جدول افزونه" در مازول صفحات وجود دارد و محتوای فیلد در صورتی نمایش داده می شود که این گزینه بر روی "بله" تنظیم شده باشد.
- ۴- **استقرار در باکس جستجو در قالب نمایش رکوردها:** اگر این گزینه برای فیلدی بر روی "بله" تنظیم شده باشد، این فیلد برای فیلتر کردن رکوردها در قالب جستجوی پیشرفته در صفحات از نوع "نمایش محتوای جدول افزونه" در وبسایت نشان داده می شود.

**مقدار پیش فرض:** کاربر می تواند عبارت یا مقداری را بعنوان مقدار پیش فرض فیلد در این بخش قرار دهد.

## انواع فیلدها در جدول افزونه

نوع فیلد	توضیحات
فیلد متنی کوتاه	از نوع nvarchar می باشد. می توانید حجم کاراکترها را در آن تنظیم کنید. می توانید LTR (چپ چین) یا RTL (راست چین) بدون متن را انتخاب کنید. می توانید مقداری پیش فرض را برای فیلد تعیین کنید.
فیلد متنی بلند	از نوع nvarchar می باشد. حجم کاراکترهای مجاز Maximum است. می توانید LTR (چپ چین) یا RTL (راست چین) بدون متن را انتخاب کنید. می توانید مقداری پیش فرض را برای فیلد تعیین کنید.
فیلد عددی	از نوع integer می باشد. از عدد ۲.۱۴۷.۴۸۳.۶۴۸- تا ۲.۱۴۷.۴۸۳.۶۴۸ را می پذیرد. می توانید LTR (چپ چین) یا RTL (راست چین) بدون متن را انتخاب کنید. می توانید مقداری پیش فرض را برای فیلد تعیین کنید. این نوع فیلد به میزان ۴ بایت (۴ Bytes) در دیتابیس فضا اشغال می کند.
فیلد اعداد بزرگ	از نوع bigint می باشد. از عدد ۹.۲۲۳.۳۷۲.۰۳۶.۸۵۴.۷۷۵.۸۰۷- تا ۹.۲۲۳.۳۷۲.۰۳۶.۸۵۴.۷۷۵.۸۰۸ را می پذیرد. می توانید LTR (چپ چین) یا RTL (راست چین) بدون متن را انتخاب کنید. می توانید مقداری پیش فرض را برای فیلد تعیین کنید. این نوع فیلد به میزان ۸ بایت (۸ Bytes) در دیتابیس فضا اشغال می کند.
ویرایشگر HTML	می توانید یک ویرایشگر HTML برای تکمیل کننده فرم مهیا کنید. همچنین می توانید اندازه کاراکترهای این فیلد را نیز تنظیم کنید یا بر روی max قرار دهید.
آپلودر فایل	می توانید یک uploader برای بارگذاری فایل در جدول قرار دهید و عرض و ارتفاع فایل را نیز تنظیم کنید.
فیلد تک انتخابی	برای ساخت فیلدهایی در فرم نهایی کاربرد دارند که تکمیل کننده فرم بتواند گزینه هایی را میان یک لیست انتخاب کند. می توانید داده ها را بصورت استاتیکی (دستی) و با دو گزینه <b>متن نمایشی</b> (متن نمایشی در فرم) و <b>مقدار ذخیره شونده</b> (مقداری که در دیتابیس ذخیره می شود) ایجاد نمایید. ترتیب نمایشی داده ها در فرم را نیز می توانید با Drag&Drop تغییر دهید.

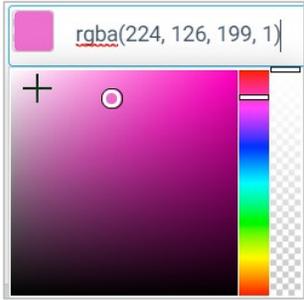توضیحات	نوع فیلد
<p>می توانید با انتخاب <b>رشته اتصال</b> و نام یک جدول دیتابسی دیگر، یک بانک اطلاعاتی را برای خواندن داده های لیست انتخاب به فرم معرفی کنید.</p> <p>می توانید داده های نمایش داده شده در لیست را به مقدار انتخاب شده توسط تکمیل کننده فرم از یک فیلد دیگر وابسته کنید یا اصطلاحاً Master/Detail ایجاد نمایید. این رویکرد منجر به تهیه فرمهایی همانند انتخاب استان و شهرستانها می گردد جایی که شما ابتدا نام استان را از لیست اول فرم انتخاب می کنید و در لیست بعد، شهرستان های همان استان را می توانید مشاهده و انتخاب نمایید.</p> <p>در فیلد <b>کد انتهای کوئری</b> می توانید عبارت شرطی کوئری (where condition) بنویسید.</p> <p><b>فیلد مرتبط</b> فیلدی است که در فرایند ایجاد Master/Detail یا ارتباط میان دو فیلد (همانند استانها و شهرستانها) مورد استفاده قرار می گیرد. <b>بعنوان مثال</b> در جدول شهرستانها ستونی بعنوان شاخص استانها وجود دارد که مقدار آن با ستون شاخص استان در جدول استانها برابر است و در هنگام ساخت فیلد شهرستانها آن ستون را بعنوان فیلد مرتبط در نظر می گیریم.</p>	
<p>برای ساخت فرم های چندانتخابی و فراهم کردن گزینه های متعدد کاربرد دارد.</p> <p>می توانید داده ها را بصورت استاتیکی (دستی) و با دو گزینه <b>متن نمایشی</b> (متن نمایشی در فرم) و <b>مقدار ذخیره شونده</b> (مقداری که در دیتابیس ذخیره می شود) ایجاد نمایید.</p> <p>ترتیب نمایش داده ها در فرم را نیز می توانید با Drag&amp;Drop تغییر دهید.</p> <p>می توانید با انتخاب <b>رشته اتصال</b> و نام یک جدول دیتابسی دیگر، یک بانک اطلاعاتی را برای خواندن داده های لیست انتخاب به فرم معرفی کنید.</p> <p>در فیلد <b>کد انتهای کوئری</b> می توانید عبارت شرطی کوئری (where condition) بنویسید.</p>	فیلد چندانتخابی
<p>می توانید یک پالت رنگ را برای انتخاب رنگ مهیا کنید. شکل زیر نمایانگر خروجی این فیلد است.</p> 	انتخاب رنگ
<p>می توانید یک نقشه آنلاین در فرم قرار دهید تا برای دریافت طول و عرض جغرافیایی یک مکان از آن استفاده شود. شکل زیر خروجی این فیلد است.</p>	نقشه

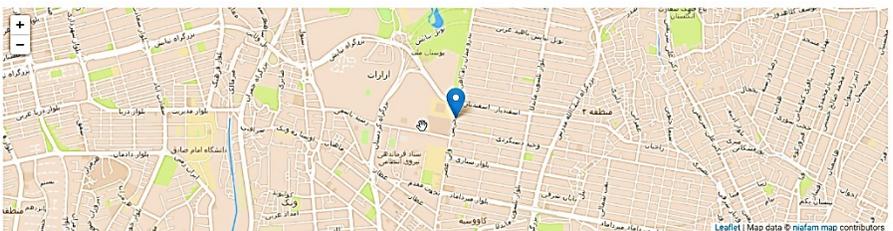توضیحات	نوع فیلد
<div style="text-align: center;"> <p>انتخاب نقشه</p> <p>("lat":35.77005974678052,"lng":51.41187971258953)</p>  </div>	
می توانید یک Date Picker گرافیکی برای انتخاب تاریخ شمسی به فرم اضافه نمایید.	تاریخ شمسی
می توانید یک Date Picker گرافیکی برای انتخاب تاریخ میلادی به فرم اضافه نمایید.	تاریخ میلادی

## لیست آیتم‌ها (۶)

کاربر با کلیک بر آیکن ورود داده بر روی یک جدول، وارد این صفحه می‌شود. این صفحه شامل جدول‌ها

آیتم‌های ایجاد شده توسط کاربر می‌باشد که در حقیقت، رکوردهای جدول ساخته شده به شمار می‌آیند. این آیتم‌ها در قالب Data Table به نمایش درآمده‌اند. کاربر با کلیک بر دکمه **افزودن** آیتم به صفحه آیتم جدید (۷) منتقل می‌شود.



در ساختار این صفحه، فیلدهای انتخاب شده برای نمایش در این لیست به همراه زمان ساخت رکورد یا آیتم ایجاد شده در قالب ستون‌های این جدول به نمایش در می‌آید. فیلدهای مذکور بواسطه فعالسازی "نمایش در لیست" در صفحه "مدیریت جدول (۶)" در ستون این جدول نشان داده می‌شوند.

لیست افزونه ها / توسعه افزونه / فهرست آیتم ها

همه آیتم ها

حذف + آیتم جدید

تعداد سطر: 10 جستجو:

عملیات	زمان ساخت	سمت	عنوان	#
	جستجو در زمان ساخت	جستجو در سمت	جستجو در عنوان	
	10:26 97/12/24	کارشناس اداری	سمانه شنیط	10
	10:25 97/12/24	کارشناس حسابداری	علیرضا امرانی	9
	10:24 97/12/24	کارشناس فروش	بهرام زکی زاده	8

کاربر می تواند تعداد سطر لیست آیتم ها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف آیتم را برای کاربر نمایش می دهد. شما می توانید برای ویرایش آیتم، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده ها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کل رکوردهای جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

## آیتم جدید (۷)

کاربر با کلیک بر دکمه **افزودن آیتم** در صفحه آیتم ها (۶) یا با کلیک بر عناوین آیتم ها در همان صفحه، به صفحه آیتم جدید (۷) منتقل می شود. در این صفحه با توجه به فیلدهایی که در بخش طراحی جدول مدیریت جدول (۵) ایجاد و سازماندهی شده اند، فضاهایی برای ورود داده ها برای کاربر پدیدار می شوند. کاربر پس از درج داده ها می تواند با کلیک بر دکمه **ذخیره**، به صفحه آیتم ها (۶) هدایت شود.

## محیط طراحی کوئری (۸)


در نرم افزار اسپریت پورتال علاوه بر ویرایشگرهایی که در صفحه مشخصات کوئری برای نگارش TSQL و کدهای HTML وجود دارد، ابزاری طراحی شده است که مدیر پورتال بواسطه آن می تواند کوئری خود را بدون نوشتن کد و با استفاده از ابزارهای بصری (Visual Tools) ایجاد نماید و نمایش خروجی کوئری را نیز در قالب جدول و نمودارهای آماده شده در اسپریت پورتال تنظیم نماید.

**نکته:** مدیر سیستم می تواند از طریق مسیر زیر و کلیک بر دکمه **ابزار طراحی کوئری**، وارد صفحه محیط طراحی کوئری شود.

مدیریت افزونه ها < لیست افزونه ها < توسعه افزونه < محیط طراحی کوئری



محیط طراحی کوئری به پنج بخش کلی تقسیم می شود:

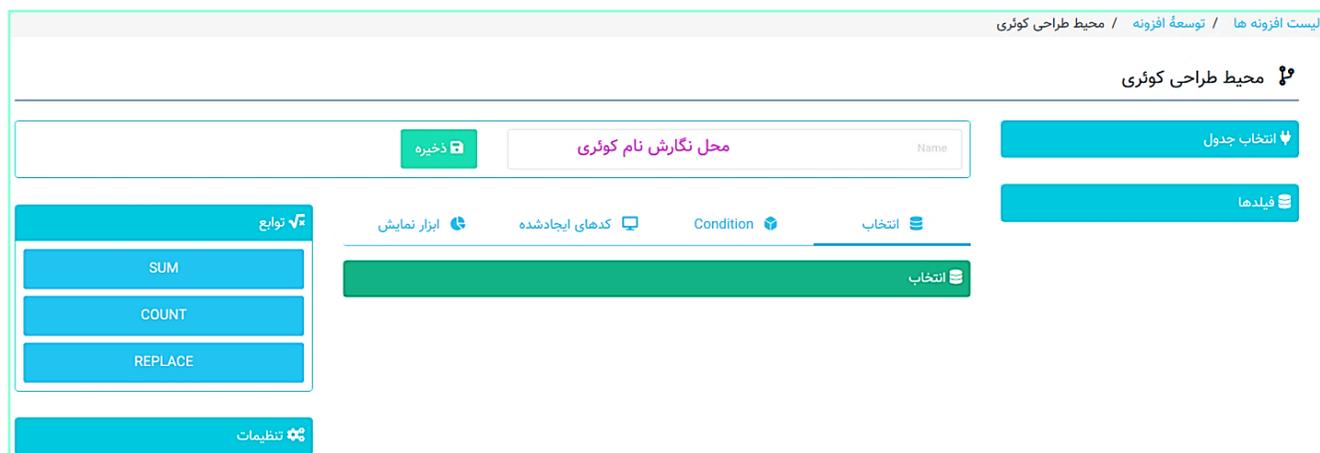

۱- انتخاب جدول


۲- فیلدها

۳- توابع

۴- تنظیمات

۵- طراحی و نمایش (انتخاب، شرطها، کدهای ایجاد شده، ابزار نمایش)

**انتخاب جدول:** در این بخش ابتدا باید دیتابیس را انتخاب کرد، سپس از لیست ذیل آن، جداول اطلاعاتی مربوط به آن بانک اطلاعاتی برای انتخاب ظاهر می شوند.

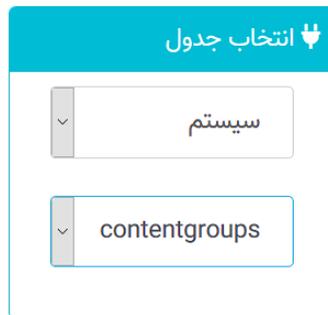

**فیلدها:** پس از انتخاب جدول مورد نظر، فیلدهای مربوط به آن جدول در این ستون ظاهر می شوند و کاربر می تواند با Drag&Drop، فیلدهای مورد نظرش را به محیط انتخاب فیلد و محیط تعیین شرطها (Condition) بکشد.

**توابع:** در صورتی که کاربر بخواهد از توابع SQL در بخشی انتخاب فیلدها در کوئری استفاده کند، می تواند توابع مورد نظرش را از این ستون انتخاب نموده و به درون محیط انتخاب فیلد با Drag&Drop بکشد و میان فیلدهای دیگر جابجا کند.

**تنظیمات:** کاربر پس از کلیک بر فیلدهای قرار گرفته در محیط انتخاب و محیط شرطها، می تواند در ستون تنظیمات، از گزینه های مجاز برای اعمال تنظیمات بر فیلد انتخاب شده استفاده کند.

**طراحی و نمایش:** این بخش در وسط صفحه محیط طراحی کوئری واقع شده است و طراحی کوئری و انتخاب ابزار نمایش آن در این محیط انجام می شود. این محیط به چهار قسمت تقسیم می شود:

۱- **انتخاب:** کاربر باید فیلدهای مورد نظرش و توابع مورد نیاز را به این ستون بیاورد و در حقیقت بخشی Select Statement یک کوئری در این قسمت شکل می گیرد.

- ۲- **شرطها:** کاربر باید فیلدهای مورد نظرش را برای اعمال شرط در ستون تنظیمات به این قسمت بیاورد و در حقیقت بخشی Where Clause یک کوئری در این قسمت شکل می گیرد.
- ۳- **کدهای ایجاد شده:** کاربر می تواند در هر لحظه از مراحل ساخت کوئری، نتیجه عملیات را در این قسمت مشاهده کند. کدهای حاصل از اقدامات کاربر در این محیط نشان داده می شود.

ابزار نمایش کدهای ایجاد شده Condition انتخاب کدهای ایجاد شده 

```
SELECT isnull(id ,") AS id,SUM() AS SUM,isnull(emails ,") AS
emails,isnull(fullname ,") AS fullname,isnull(homephone ,") AS
homephone,isnull(homeaddress ,") AS homeaddress FROM contacts
WHERE id = 23 GROUP BY
```

- ۴- **ابزار نمایش:** در این بخش کاربر می تواند از میان جداول و نمودارهای آماده شده در اسپریت پورتال گزینه مورد نظرش را برای نمایش خروجی کوئری انتخاب نماید و تنظیمات مورد نیاز روی آن را اعمال کند.

پس از اتمام طراحی کوئری، مدیر سیستم می تواند یک نام برای کوئری تعیین کرده و با کلیک بر دکمه **ذخیره**، ساخت کوئری را تکمیل نماید. سپس در صفحه توسعه افزونه، کوئری ساخته شده با این روش، بصورت زیر نمایش داده می شوند.

## کوئری ها

کارت عضویت  
[esprit:query:35]

نمایش اطلاعات اولیه استاد  
[esprit:query:34]

ساخته شده با Query Designer  
[esprit:query:39]

کوئری ساخته شده با ابزار طراحی کوئری با رنگ طلایی به نمایش درمی آید و می توان آن را در صفحه مشخصات کوئری و با استفاده از امکانات خاص آن صفحه نیز ویرایش نمود.

**نکته:** در صورتی که کار ساخت کوئری تمام شود، در کادر طلایی رنگ، سه گزینه نمایان می شود که در صورت کلیک بر آیکن میانی، می توانید مجدداً با ابزار طراحی کوئری، ویرایش های مورد نظر را اعمال کنید ولیکن در صورت کلیک بر آیکن سمت راست، کوئری ساخته شده در صفحه **مشخصات کوئری** Open می شود و می توانید کوئری ایجاد شده را در محیط TSQL در این صفحه مشاهده و ویرایش کنید. ثانیاً، با استفاده از محیط های توسعه کد (DE) که در ادامه این صفحه موجود است می توانید با کدهای HTML و CSS، نحوه نمایش پارامترهای خروجی کوئری را کنترل کنید. نکته قابل ذکر این است که در صورت ورود به صفحه **مشخصات کوئری (۹)** و کلیک بر دکمه ذخیره، باکس کوئری در صفحه طراحی افزونه (۳)، به رنگ **قرمز** تبدیل می شود و دیگر امکان ورود به ابزار طراحی کوئری را برای ویرایش آن کوئری نخواهید داشت.

## مشخصات کوئری (۹)

این صفحه شامل دو فیلد برای اختصاص نام و انتخاب رشته اتصال (Connection String) و پنج محیط توسعه (DE) است که کاربر از مجموعه آنها برای ایجاد کدهای اسپریت استفاده می کند. کاربر در این قسمت با کلیک بر دکمه ذخیره به صفحه توسعه افزونه (۵) بازمی گردد.

مشخصات کوئری

نام

محولات

رشته اتصال

System

کوئری

```
1 SELECT TOP 8 title,REPLACE(title, '-') as link, icon
2 FROM zes_product
3 where deleted = 0 ORDER BY id ASC
```

آزمایش ↻

قالب پیش فرض

+ Web Services ↵

کد HTML ابتدای افزونه

```
1
```

کد HTML تکرار شونده

```
1 <div class="spb_icon_box col-sm-12">
2 <div class="spb-asset-content">
3 <a class="box-link" href="/[query-result:link]"></a>
4 <div class="sf-icon-box-content-wrap clearfix">
5 <div class="sf-icon-box-inner-wrap clearfix">
6 <div class="grid-icon-wrap niafam-icons clearfix">
7 <a href="/[query-result:link]" class="linked-icon">
8 <i class="[query-result:icon]"></i>
9 </a>
10 </div>
11 </div>
12 <div class="divider-line"></div>
13 <h3>
14 [query-result:title]
15 </h3>
```

کد HTML انتهایی

```
1
```

کد های اجرا شونده در صورت عدم نتیجه

```
1
```

✓ ذخیره

✗ بازگشت

عناوین محیط های توسعه و کارکرد آنها به شرح ذیل می باشند:

**T-SQL**: در این بخش می توانید با **T-SQL**، یک کوئری به جداول دیتابیس انتخاب شده بنویسید و فیلدهای مورد نظر خود از جداول مختلف را انتخاب کنید. جهت استفاده از قابلیت تکمیل خودکار (**intelliSense**) می توانید دکمه **Ctrl** را نگه دارید و دکمه **SPACE** را بفشارید تا با استفاده از گزینه های پدیدار شده در لیست راهنما، فرایند درج کد را با سرعت و دقت بیشتری مدیریت کنید. قابلیت **intelliSense** در این قسمت، تنها کدهای SQL را نمایش می دهد. در انتهای این محیط، دکمه مستطیلی شکلی با عنوان **آزمایش** وجود دارد که بعد از نوشتن کوئری می توانید صحت و درستی کوئری درج شده را بررسی کنید. شایان ذکر است در هنگام درج کدهای T-SQL از شکلی زیر پیروی کرده و از کارکتر فاصله (**SPACE**) بعنوان جداکننده کدها بهره بگیرید.

**نکته:** فیلدهایی که در این قسمت فراخوانی می شوند، در قالب کدهای اسپریت **query-result**، در ویرایشگرهای دیگر این

صفحه مورد استفاده قرار می گیرند: **[query-result:fieldName or fieldNameAlias]**

```
1 SELECT TOP 8 title,REPLACE(title,' ','-') as link, icon
2 FROM zes_product
3 where deleted = '0' ORDER BY id ASC
```

آزمایش

## قطعه کدهای مورد استفاده در TSQL

قطعه کدهای مورد استفاده در TSQL	
آی دی سایت را برمی گرداند	[system:site-id]
آی دی صفحه را برمی گرداند	[system:page-id]
آی پی کاربر را برمی گرداند.	[user:ip]
آی دی کاربر را برمی گرداند	[user:id]
آی دی گروه کاربر را برمی گرداند	[user:group-id]
نام کاربری کاربر را برمی گرداند	[user:username]
نام کوچک کاربر را برمی گرداند	[user:firstname]
نام خانوادگی کاربر را برمی گرداند	[user:lastname]
ایمیل کاربر را برمی گرداند	[user:email]
شماره موبایل کاربر را برمی گرداند	[user:mobile]

## استفاده از متد GET و POST در بخش TSQL کوئری

```
1 SELECT TOP 1 title as espagetitle, img_content as espageimage, main_content, espagedesc, uncid
2 FROM zes_product
3 where deleted = '0' and REPLACE(title, ',', '') LIKE N'%[page-param]%' ORDER BY id ASC
```

[post:]

[get:]

با استفاده از قطعه کد **[post:parameter]** در بخش TSQL می‌توانید مقدار پارامترهای پست شده به صفحه‌ای که کوئری در آن واقع می‌شود را مورد استفاده قرار دهید. به عنوان مثال، در صورتی که در بخش عملیات پس از ثبت فرم در ماژول فرم‌ساز یک کوئری را انتخاب کرده باشید، پس از ثبت فرم، داده‌های آن رکورد به یک صفحه منتقل می‌شود که قطعه کد **[post:parameter]** در بخش TSQL کوئری انتخاب شده وجود داشته باشد.

با استفاده از قطعه کد **[get:parameter]** در بخش TSQL می‌توانید از مقادیر پارامترهایی در آدرس (URL) صفحه‌ای که کوئری در آن واقع شده است استفاده نمایید. به عنوان مثال، در URL صفحه‌ای که این کوئری در آن واقع باشد، پارامتر id وجود داشته باشد و مقداری در URL برای آن موجود باشد و بخواهید آن مقدار را در TSQL وارد کنید، می‌توانید از قطعه کد **[get:id]** در این بخش، استفاده نمایید.

## استفاده از قطعه کد form-new-record-id

فرض کنید فرمی را طراحی کرده‌اید و آن را برای ثبت رکورد، در یک صفحه وب قرار داده‌اید. اگر یک کوئری را در محیط عملیات پس از ثبت، برای اجرای پس از ثبت فرم به فرم‌ساز معرفی کرده باشید، جهت استفاده از هر رکورد ثبت شده در فرم در کدهای کوئری می‌توانید با استفاده از قطعه کد **[form-new-record-id]** به آی دی رکورد ثبت شده در آن فرم اشاره نمایید.

**قالب پیش فرض کوئری:** در نرم افزار اسپریت پورتال جهت سهولت در تولید و دریافت گزارش از داده‌های جداول و تهیه خروجی‌های استاندارد، چندین قالب پیش فرض طراحی شده است. در صورتی که چک‌باکس قالب پیش فرض فعال شود، لیستی از قالب‌های توسعه یافته نمایان می‌گردد که کاربر می‌تواند شمایل گزارش مورد نظر خود را از میان آنها انتخاب نماید.

▼
نمودار پای

نوع قالب

👍 قالب پیش فرض

+
Web Services </>

کد HTML ابتدای افزونه


```

1 <script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
2 <script src="https://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script>
3 <script src="https://code.highcharts.com/modules/export-data.js"></script>
4
5 <div id="pie-chart-wrap"></div>
6 <script>
7   Highcharts.chart('pie-chart-wrap', {
8     chart: {
9       plotBackgroundColor: null,
10      plotBorderWidth: null,
11      plotShadow: false,
12      type: 'pie'
13    },
14    title: {
15      text: 'عنوان نمودار',

```

در صورت انتخاب Data Table یا **جدول داده‌ها**، کد افزونه مخصوص به جدول داده‌ها (**[query:datatable]**) در محیط کد HTML ابتدای قالب درج می‌شود و کاربر نیازی به نوشتن کد دیگری در بخش‌های دیگر ندارد.

در صورت انتخاب **نمودار میله‌ای** یا **نمودار پای**، کدها و اسکریپت‌های مربوط به نمایش نمودار میله‌ای یا نمودار پای در محیط کد HTML ابتدای قالب درج می‌شوند و کاربر می‌تواند این کدها را ویرایش نموده و کدهای مورد نظر خود را نیز در ویرایشگرهای این صفحه اضافه نماید.

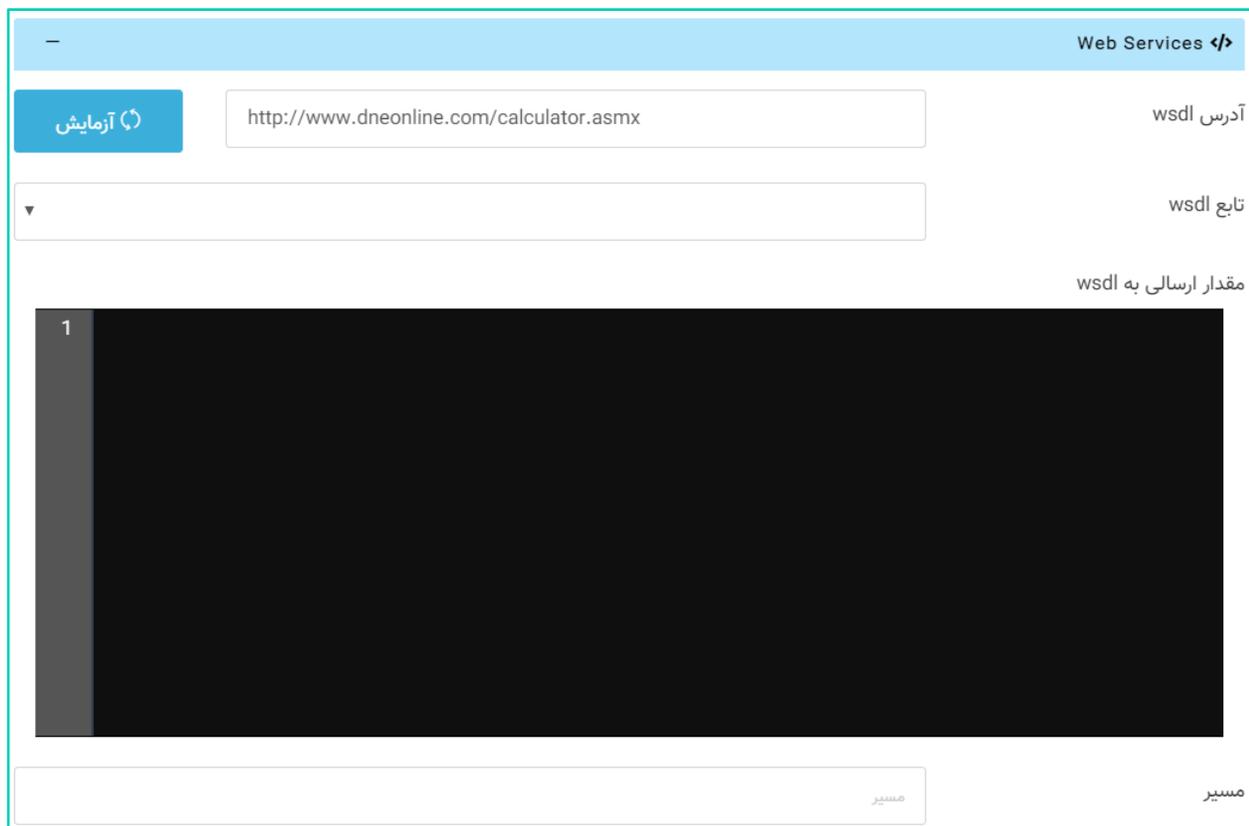

برخی از برنامه‌های تحت وب، خدمات مختلف خود را از طریق تولید وب سرویس ارائه می‌دهند. جهت اتصال به وب سرویس و انجام عملیات یا دریافت اطلاعات خاص هر برنامه باید به وب سرویس آن متصل شد. کاربر با کلیک بر نوار آبی رنگ وب سرویس می‌تواند به تنظیمات اتصال به یک وب سرویس دسترسی یابد.

**آدرس WSDL:** در این فیلد می‌بایست آدرس (URL) وب سرویس نوشته شود. با استفاده از دکمه آزمایش که انتهای این فیلد قرار گرفته است، می‌توان برقراری اتصال به وب سرویس را مورد آزمون قرار داد.

**تابع WSDL:** پس از برقراری اتصال به وب سرویس، از طریق گزینه‌های پدیدار شده در این فیلد، از میان توابع در دسترس یک تابع را به محیط ویرایشگر اضافه نمود.

**مقدار ارسالی به WSDL:** اطلاعات تابع انتخاب شده وب سرویس در قالب XML در ویرایشگر وارد می‌شود و کاربر می‌تواند در این محیط، کنترل نمایشی‌گدها را به دست گیرد.

**کُد HTML ابتدای قالب:** در این بخش می‌توانید کدهای HTML ابتدای قالب را بنویسید. این بخش شامل پارامترهایی که محتوای درج شده را نمایش می‌دهند نمی‌شود. قابلیت **intelliSense** در این قسمت، برای نمایش کدهای HTML و CSS فعال است. این قابلیت با کلیدهای ترکیبی **Ctrl+SPACE** فعال می‌گردد.



**کُد HTML تکرار شونده:** در این بخش می‌توانید کدهایی را درج نمایید که در حقیقت، بلوک‌های نمایش محتوای درج شده هستند بنابراین می‌بایست نام یا نام اختصاص داده شده (**alias**) به فیلدهایی را که در بخش اول این صفحه (**کوئری**) فراخوانده‌اید را میان کدهای HTML درج کنید. با استفاده از قابلیت **intelliSense** می‌توانید در این قسمت **پارامترها** که شامل نام فیلدهای انتخاب شده یا **alias** آنها می‌شود را در لیست پدیدار شده بیابید. این پارامترها بصورت زیر میان کدها درج می‌گردند:

[query-result:fieldName or fieldNameAlias]

**نکته:** در ادامه، تعدادی از مهمترین کدهای مخصوص به سیستم "اسپریت پورتال" را که در بخش تکرار شونده کاربرد دارند معرفی می‌کنیم ولیکن برای دسترسی به لیست کامل این قبیل کدها باید به بخش "[راهنمای استفاده از کدهای اسپریت](#)" مراجعه نمائید.

کد HTML تکرار شونده

```

1 <div class="spb_icon_box col-sm-12">
2 <div class="spb-asset-content">
3 <a class="box-link" href="/[query-result:link]"></a>
4 <div class="sf-icon-box-content-wrap clearfix">
5 <div class="sf-icon-box-inner-wrap clearfix">
6 <div class="grid-icon-wrap niafam-icons clearfix">
7 <a href="/[query-result:link]" class="linked-icon">
8 <i class="[query-result:icon]"></i>
9 </a>
10 </div>
11 <div class="divider-line"></div>
12 <h3>
13 [query-result:title]
14 </h3>
15 </div>

```

## کُد fileloop برای بارگذاری فایل با تعداد نامشخص

به مثال زیر توجه کنید ...

```
<ul>
```

```
> {filetitle} [query-result-fileloop:fieldName or fieldNameAlias:<li><a href="{fileurl}"
```

```
</a></li>:end]دانلود
```

```
</ul>
```

کُد **[query-result-fileloop:fieldName:HTML:end]** در نرم افزار اسپریت پورتال جهت بهره برداری در ایجاد فیلد بارگذاری تعداد فایل های نامشخص استفاده می شود. جهت تسهیل در پیاده سازی و ورود محتوا در نرم افزار اسپریت پورتال، تمهیداتی ویژه به کار رفته است و با استفاده از کُد fileloop می توانید آپلودری در جدول ورود داده ایجاد نمایید که فایل های متعددی را دریافت نماید و با رعایت تمهیدات سیستمی پورتال، آنها را در صفحه نمایش افزونه نشان دهد.

کاربر می بایست در قسمت **fieldName or fieldNameAlias**، عنوان فیلد از نوع آپلودر فایل را قرار دهد. کاربر می تواند مطابق مثال بالا، در بخش کدهای HTML که ساختار نمایش فایلها در صفحه را تعیین می کنند، از پارامتر **{fileurl}** برای معرفی آدرس

فایل به لینک فایل، پارامتر `{filetitle}` برای نمایش نام فایل و پارامتر `{filedescription}` برای نمایش توضیحات فایل، استفاده نماید.

### کُد `[query-result-fileloop-count:X:HTML:end]`

به مثال زیر توجه کنید ...

```
<ul>
  > {filetitle} [query-result-fileloop-count:fieldName or fieldNameAlias:<li><a href="{fileurl}"
  </a></li>:end]دانلود
<\ul>
```

کُد `[query-result-fileloop-count:fieldName:HTML:end]` در نرم افزار اسپریت پورتال جهت بهره برداری در ایجاد فیلد بارگذاری تعداد فایل های نامشخص استفاده می شود. با استفاده از کُد `fileloop` می توانید آپلودی در جدول ورود داده ایجاد نمایید که فایل های متعددی را دریافت نماید و بواسطه این کُد، تعداد کلیک بر هرکدام از فایل ها نیز در جدول اطلاعاتی ذخیره می گردد.

کاربر می بایست در قسمت `fieldName or fieldNameAlias`، عنوان فیلد از نوع آپلودر فایل را قرار دهد. کاربر می تواند مطابق مثال بالا، در بخش کدهای HTML که ساختار نمایش فایلها در صفحه را تعیین می کنند، از پارامتر `{fileurl}` برای معرفی آدرس فایل به لینک فایل، پارامتر `{filetitle}` برای نمایش نام فایل و پارامتر `{filedescription}` برای نمایش توضیحات فایل، استفاده نماید.

## کُد [query-result-fileurl-count:X]

به جهت ارتقای عملکرد سرور هنگام ریکوئست های فراوان برای دانلود فایل ها، در فیلدهای آپلودر اسپریت پورتال بجای ثبت آدرس فایل های آپلودشده در جدول محتوا، یک رکورد در جدول files (این جدول یکی از جداول سیستمی پورتال است) ثبت شده و ID مربوط به آن فایل، در جدول مربوط به آن محتوا یا افزونه درج می گردد.

با استفاده از قطعه کد [query-result-fileurl-count:X] در هنگام کوئری نویسی در بخش تکرارشونده می توان فیلد انتخاب شده را برای نمایش فایل در صفحه مورد استفاده قرار داد و ID مربوط به فایل را به سیستم معرفی نمود تا آدرس فایل را برای بارگذاری در صفحه شناسایی کند. همچنین این کد تعداد دفعات دانلود فایل در صفحه را نیز در جدول files، ثبت و به روزرسانی می کند.

## [query-result-userfileurl:X]

فیلد انتخاب شده (X) در بخش TSQL را می توان در بخش "تکرارشوند" استفاده کرد ولیکن استفاده از این قطعه کد در بخش تکرار شونده باعث می شود لینک دانلود فایل در صورتی نشان داده شود که کاربر در وبسایت لاگین باشد.

## ایجاد تامبنیل از تصاویر (Thumbnail Generating)

با استفاده از Thumbnail Generator در نرم افزار اسپریت پورتال و با فناوری AJAX می توان از تصاویری که توسط کوئری ها فراخوانی می شوند، تامبنیل با ابعاد دلخواه ساخت.

البته ابعاد مجاز برای Thumbnail تصاویر را باید در فیلد مشخص شده به همین منظور در بخش تنظیمات تامبنیل در نرم افزار مشخص کنید.

تنظیمات ماژول ها < تنظیمات تامبنیل < اندازه تامبنیل

الگوی نوشتن ابعاد در این فیلد بصورت **W<sub>1</sub>-H<sub>1</sub>,W<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>,...\_Q\_M** می باشد. حرف W نماینده عرض مجاز و حرف H نماینده ارتفاع مجاز برای تصویر تامبنیل است. همچنین در انتهای ابعاد مشخص شده می توان یک \_ (underscore) درج کرد و بعد از آن، عددی میان ۱ تا ۱۰۰ را نوشت که تعیین کننده درصد کیفیت تصویر تامبنیل شده است و در صورت عدم تنظیم آن، کیفیت پیش فرض

**۶۰ درصد** منظور می‌گردد. بعد از تعیین کیفیت (Q) نیز می‌توان یک \_ (underscore) درج کرد و بعد از آن، عدد **۰** یا **۱** را نوشت که تعیین‌کننده استفاده یا عدم استفاده از **واترمارک** بر تامبنیل تصویر است. در صورت عدم درج یک عدد بجای **M**، عدد صفر منظور می‌گردد.

مثال: **۱\_۸۰\_۳۰۰-۱۹۷,۴۵۰-۱۶۷,۳۵۰-۲۴۰,۲۵۰-۳۶۰-۱۲۰-۱۸۰**

**نکته:** در صورتی که ابعاد تامبنیل بدرستی تنظیم نشود، ممکن است حتی سایت با Error مواجه شود

**نکته:** در نگارش اندازه‌های تامبنیل، می‌توان ابعاد را بعنوان مثال، به صورت **h-۱۸۰** یا **w-۳۶۰** نوشت. در صورتی که بجای تعیین اندازه عرض تامبنیل، **w** قرار دهید، رقمی که در جایگاه ارتفاع نوشته شده است بعنوان ارتفاع تامبنیل فیکس می‌شود و سیستم برای حفظ تناسب عرض و ارتفاع تصویر اصلی (original aspect ratio)، برای اندازه مناسب برای عرض تامبنیل، خودش تصمیم می‌گیرد. به همین ترتیب، اگر بجای تعیین اندازه ارتفاع تامبنیل، **h** قرار دهید، رقمی که در جایگاه عرض نوشته شده است بعنوان عرض تامبنیل فیکس می‌شود و سیستم برای حفظ تناسب عرض و ارتفاع تصویر اصلی (original aspect ratio)، برای اندازه مناسب برای ارتفاع تامبنیل، خودش تصمیم می‌گیرد.

**نکته:** Thumbnail Maker در اسپریت پورتال، تنها اندازه‌هایی را که در این فیلد معرفی شده‌اند را قبول می‌کند و بدین ترتیب پورتال در پاسخ به ریکوئست‌های مخرب که حاوی عرض و ارتفاع تامبنیل هستند، بیمه می‌شود.

**نکته:** ابعاد مختلف را باید با کارکتر کاما (,) از هم جدا کنید.

**نکته:** یکی از کاربردهای Thumbnail Maker این است که بواسطه کوئری‌ها می‌توان داده‌هایی را از جداولی فراخوانی نمود و آن را برای ساختن تامبنیل به سیستم معرفی کرد تا در پوشه Uploads/thumbnail ذخیره شود.

**نکته:** برای ایجاد تامبنیل از تصویر فراخوانی شده در کوئری‌ها، باید در تگ `img` و ویژگی `src`، به ترتیبی که در شکل زیر نشان داده شده است، بعد از عبارت `thumbnail`، اندازه تامبنیل و بلافاصله پس از آن، پارامتر معرف `URL` تصویر را درج نمود. دلیل عدم وجود اسلش قبل از `{picurl}` این است که در این مورد، پارامتر مذکور، کارکتر اسلش را قبل از آدرس `URL` تصویر، در خودش دارد.

```

```

**نکته:** شایان تذکر است که روش بالا برای تصاویری است که بصورت داینامیک توسط کوئری از جداول اطلاعاتی فراخوانی می شوند.

**نکته:** فیلد اندازه تامبنیل علاوه بر صفحه "تنظیمات عمومی"، در صفحه "تنظیمات تامبنیل" نیز قابل یافت خواهد بود. مسیریهای دسترسی به فیلد اندازه تامبنیل:

۱- تنظیمات < تنظیمات سیستم < تنظیمات عمومی < فیلد اندازه تامبنیل

۲- تنظیمات < تنظیمات ماژول ها < تنظیمات تامبنیل < فیلد اندازه تامبنیل

**نکته:** کاربر ادمین سایت ها (admin) نمی تواند به مجموعه تنظیمات زیرمجموعه "تنظیمات سیستم" و ماژول "مدیریت سایت ها" دسترسی داشته باشد و اینگونه تنظیمات در انحصار کاربر سوپرآدمین (root) است. کاربر root می تواند با دسترسی به صفحه "تنظیمات سیستم"، انواع تنظیمات عمومی و پیش فرض را بر روی تمام سایت های پورتال اعمال کنند. بدین ترتیب مدیران سایت ها می توانند با دسترسی به بخشی "تنظیمات ماژول ها" و زیرمجموعه های آن، تنظیمات مختص سایت خودشان را برای اندازه تامبنیل در نظر بگیرند و روی تنظیمات پیش فرض انجام شده توسط مدیرکل پورتال (root)، رونویسی (overwrite) و اعمال کنند.

## نگارش حلقه های تو در تو در کوئری

`[if:xxx][else][endif]`

از این سه قطعه کد برای نگارش ساختارهای شرطی در بخشی تکرارشونده کوئری استفاده می شود. مقدار XXX نیز نام فیلدی است که در بخشی T-SQL انتخاب شده است.

`[if:\:xxxx][else:\][endif:\]`

از این سه قطعه کد برای نگارش ساختارهای شرطی در بخشی تکرارشونده کوئری استفاده می شود. مقدار XXX نیز نام فیلدی است که در بخشی T-SQL انتخاب شده است. در اینجا به جای عدد ۱، هر عددی می تواند باشد چرا که تنها برای نشان دادن ارتباط میان اجزای یک بلوک if, else و endif کاربرد دارد و بواسطه این تکنیک می توان ساختارهای شرطی نوشت. مثال زیر، موارد مطرح شده را نشان می دهد.

```

name ok hast [if:۱:title: واکنشگر]
[else:۱] eshtebah hast
nameD ok hast [if:۲:title: واکنشگر]
[else:۲] eshtebahD hast
[endif:۲] tamamD
[endif:۱] tamam

```

**کُد های اجراشونده در صورت عدم نتیجه:** در این بخش می توانید کُد هایی را بنویسید که در صورت عدم نتیجه کوئری در فراخوانی محتوا، به نمایش درآیند.

**کُد HTML انتهایی:** در این بخش می توانید کُد های HTML انتهایی قالب را بنویسید.

**تنظیم دسترسی کوئری:** همانطور که در شکل زیر مشخص است، در صورت قفل بودن دسترسی به کوئری، تنها کاربرانی که در سایت لاگین شده باشند، می توانند خروجی کوئری را در صفحه ببینند.



## نحوه مشاهده خروجی افزونه

کاربر برای نمایش افزونه ساخته شده می بایست در ماژول مدیریت صفحات، نوع صفحه را به **نمایش افزونه** تغییر داده و بر آیکن تنظیمات صفحه، کلیک کند. سپس کاربر باید افزونه ساخته شده و کوئری های مورد نیاز آن افزونه را با استفاده از دو combo-box طراحی شده در این بخش، انتخاب نماید.

**نکته:** در صورت قفل بودن دسترسی به کوئری، تنها کاربرانی که در سایت لاگین شده باشند، می توانند خروجی کوئری را در صفحه ببینند. برای تغییر وضعیت دسترسی کوئری باید به انتهای صفحه مشخصات کوئری مراجعه شود.

## ورود اطلاعات در افزونه

لازم است به این نکته اشاره کنیم که جهت ورود اطلاعات در افزونه‌های ساخته شده می‌بایست به جداول ایجاد شده مراجعه نموده و آیتم‌های مورد نظرتان را در جدول وارد کنید. دسترسی به جداول افزونه‌ها از دو مسیر زیر امکان پذیر می‌باشد:

۱- در منوی اصلی در زیرمجموعه **بخش توسعه**، بر مدیریت افزونه و لیست افزونه‌ها کلیک کنید تا لیست افزونه‌ها ظاهر شود. بر روی نام افزونه مورد نظرتان کلیک کنید تا جداول و کوئری‌های آنها ظاهر شوند. بر آیکون ورود داده در جدول مورد نظر کلیک کنید تا آیتم‌های درج شده را مشاهده و ویرایش نمایید.



۲- در روش دوم توصیه می‌شود ابتدا عملیات ساخت جداول و کوئری‌های مدنظرتان را به اتمام برسانید سپس در صفحه توسعه افزونه و در پایین آن، بار دیگر باکس اطلاعات افزونه را مشاهده خواهید کرد (اولین بار باکس اطلاعات افزونه هنگام ساخت افزونه جدید رؤیت می‌شود).

در ادامه باید همانند نکته زیر، گزینه **نمایش در منوی مدیریت محتوا** منوی اصلی را فعال کنید. در گام بعد، در منوی اصلی در زیرمجموعه **بخش مدیریت محتوا**، افزونه مورد نظر خود را میان افزونه‌هایی که به آنها دسترسی دارید، بیابید و بر آن کلیک کنید تا جداول ساخته شده نمایان شود. سپس برای ورود، ویرایش و حذف داده‌ها می‌توان بر عناوین جداول کلیک نمود.

**نکته:** جهت نمایش منوی افزونه X به همراه جداول درون آن در منوی اصلی سیستم، باید گزینه زیر در بخش "اطلاعات افزونه" فعال باشد. همچنین برای نمایش منوی افزونه X در سایت های مورد نظر، آن سایت ها را از لیست سایت ها در صفحه "اطلاعات افزونه" انتخاب نمود.



## ماژول فرم ساز

### معرفی

ماژول فرم ساز مجموعه ابزارهای مورد نیاز برای ایجاد انواع فرم‌ها را در اختیار کاربر پورتال قرار می‌دهد. در فرایند برنامه‌ریزی و طراحی این ماژول سعی شده است عنصر تجربه کاربری و توسعه فرم‌های پیشرفته مورد توجه واقع شود.

با این ماژول می‌توانید ...

- ✓ با Drag&Drop انواع فیلدها را برای فرم خود ایجاد نمایید
- ✓ تنظیمات مختلف را برای فیلدهای ساخته شده اعمال نمایید
- ✓ در ابتدای فرم محتوای مورد نیاز خود را درج کنید
- ✓ در انتهای فرم محتوای مورد نیاز خود را درج کنید
- ✓ برای تکمیل فرم‌ها محدودیت زمانی تعیین کنید
- ✓ برای دسترسی به فرم‌ها محدودیت زمانی تعیین کنید
- ✓ فایل JSON فرم را مشاهده و ویرایش کنید
- ✓ متن نمایش داده شده پس از ثبت فرم را بنویسید و ویرایش کنید
- ✓ ارسال ایمیل پس از ثبت فرم را مدیریت کنید
- ✓ ارسال پیامک پس از ثبت فرم را مدیریت کنید
- ✓ عملیات پس از ثبت فرم را مدیریت کنید
- ✓ و ...

## شرح رابط کاربری

در منوی اصلی کنترل پنل اسپریت پورتال، گزینه فرم ساز در بخش مدیریت محتوا قرار گرفته است که کاربر در صورت بهره مندی از دسترسی کامل، با کلیک بر آن به دو گزینه با نامهای فرم جدید و لیست فرمها دسترسی می یابد. ساختار ماژول فرم ساز بصورت زیر است:

### ■ فرم ساز

- مشخصات فرم (۱)
- لیست فرمها (۲)
  - مشخصات فرم (۱)
  - لیست ارسالها (۳)
    - رکورد ارسال شده (۵)
  - دریافت فایل اکسل (۴)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره دار شده اند را توضیح می دهیم.

## ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول فرم ساز

### مشخصات فرم (۱)

رابط کاربری اسپریت پورتال در این صفحه به ۳ بخش تقسیم می گردد:

## کامپوننت‌های فرم (اجزای فرم)

کامپوننت‌های فرم که شامل ۱۱ مستطیل بنفش رنگ می‌باشند در سمت راست رابط کاربری در یک ستون قرار می‌گیرند. کاربر در لایه **مُد طراحی** می‌تواند فیلدهای انتخاب شده از ستون کامپوننت‌ها را با Drag&Drop به کادر خط چین مانندی که در این لایه ظاهر می‌شود، منتقل کند و ترتیب نمایش آنها نیز با Drag&Drop در آن کادر قابل تغییر است.

کامپوننت‌های فرم‌ساز و کارکرد هر کدام به شرح زیر است:

**متن کوتاه:** فیلدی است که کاربر می‌تواند در فرم قرار دهد و مناسب دریافت نام و نام خانوادگی و مواردی از این قبیل است. این فیلد بصورت کادری کوچک در فرم به نمایش در می‌آید.

**پسورد:** فیلدی است که کاربر می‌تواند در فرم قرار دهد و کارکرد آن دریافت پسورد می‌باشد.

**متن بلند:** فیلدی است که کاربر می‌تواند در فرم قرار دهد و بصورت یک کادر بزرگ در فرم نشان داده می‌شود. این فیلدها مناسب دریافت توضیحات و آدرس می‌باشند.

**چک باکس:** با استفاده از این کامپوننت، کاربر می‌تواند فرم‌های چندانتخابی با گزینه‌های متعدّد را در فرم طراحی کند.


کاربر می تواند داده ها را بصورت استاتیکی (دستی) و با دو گزینه متنی نمایشی (متن نمایشی در فرم) و مقدار ذخیره شونده (مقداری که در دیتابیس ذخیره می شود) ایجاد نماید یا با انتخاب رشته اتصال و نام یک جدول دیتابسی دیگر، یک بانک اطلاعاتی را برای خواندن داده ها به فرم معرفی کند.

**تک انتخابی:** با استفاده از این کامپوننت، کاربر می تواند گزینه هایی را بصورت **Radio Button** در فرم قرار دهد که انتخاب تنها یکی از آن گزینه ها مجاز باشد. کاربر می تواند داده های درون فرم را بصورت استاتیک و یا با انتخاب رشته اتصال و نام یک جدول دیتابسی دیگر، بصورت داینامیک درج کند. نمونه این فرم ها در انتخاب جنسیت، مدرک تحصیلی و مواردی از این قبیل مشاهده نموده آید.

آیا قبلاً به منظور مصاحبه، ارائه درخواست همکاری و یا تشکیل پرونده به این سازمان مراجعه داشته اید؟

بلی  
 خیر

**کامبوباکس (Combo-box):** با استفاده از این کامپوننت، کاربر می تواند لیستی بازشوا از گزینه ها را برای انتخاب در فرم قرار دهد. کاربر می تواند داده های درون لیست را بصورت استاتیک و یا با انتخاب رشته اتصال و نام یک جدول دیتابسی دیگر، بصورت داینامیک درج کند و یا داده های نشان داده شده در لیست را به داده های انتخاب شده در لیست دیگر فرم، وابسته سازد. (همانند انتخاب نام استان از یک کامبوباکس و انتخاب شهری از شهرهای استان انتخاب شده از یک کامبوباکس دیگر)

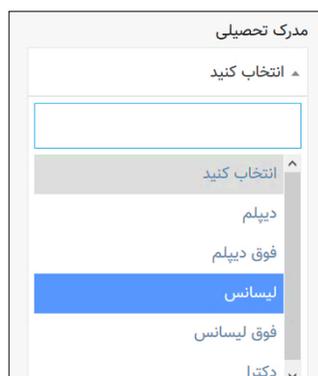

به منظور تسهیل ساخت فرمهای کامبوباکسی استانها و شهرها، در دیتابیس نرم افزار اسپریت پورتال، دو جدول اطلاعاتی استانها و شهرها ایجاد شده اند که برای استفاده از آنها در فرم، می بایست به ترتیب ذیل، عمل نمود:

- ۱- دو فیلد از نوع کامبوباکس به محیط طراحی فرم وارد می کنیم و نام های استان و شهر را برای آنها انتخاب می کنیم. سپس برای اعمال تنظیمات بر فیلد استان، بر روی آن کلیک می کنیم تا به رنگ سبز درآید.

	استان (provincance)
شهر (City)	

۲- تنظیماتِ فیلدِ استان را همانندِ شکلِ زیر تغییر می‌دهیم. ابتدا رشتهٔ اتصالِ "سیستم" را انتخاب می‌کنیم تا فرم به دیتابیسِ اصلی سیستم وصل شود و پس از درجِ عبارتِ 'province' برای نامِ جدول، در فیلدِ text، عبارتِ "name" و در فیلدِ value نیز عبارتِ "id" را می‌نویسیم.

تنظیمات

داده ی داینامیک

▼ System	رشته اتصال:
province	جدول ها:
name	:Text
Id	:Value
کد انتهای کوثری	:Query
فیلد مرتبط	فیلد مرتبط:
Master / Detail	
▼ بدون انتخاب	ارتباط با:
▼ مقدار ذخیره شونده	برابر با:

۳- برای اعمالِ تنظیمات بر فیلدِ شهر، بر روی آن کلیک می‌کنیم تا به رنگِ سبز درآید.

	استان (provincance)
شهر (City)	

۴- تنظیماتِ فیلدِ شهر را همانندِ شکلِ زیر تغییر می‌دهیم. ابتدا رشتهٔ اتصالِ "سیستم" را انتخاب می‌کنیم تا فرم به دیتابیسِ اصلی سیستم وصل شود و پس از درجِ عبارتِ 'city' برای نامِ جدول، در هر دو فیلدِ text و value عبارتِ "name" را می‌نویسیم. مابقی تنظیمات را همانندِ شکلِ زیر انجام می‌دهیم تا ارتباط میان در جدول و دو کامبوباکس، برقرار شود.

۵- پس از اتمام مراحل مذکور، کار تمام است و در خروجی فرم در سایت می توان بعنوان مثال با انتخاب استان "قزوین" از کامبویاکس اول، در کامبویاکس دوم، لیست شهرهای استان قزوین همانند شکل زیر نمایان می گردد.

**ضبط صدا:** این کامپوننت، برای دریافت پیام های صوتی استفاده می شود. اگر این کامپوننت در فرم بکار رود، برای ضبط صوت در صفحه وبسایت باید روی آن کلیک شود تا آیکن در حال ضبط... نشان داده شود. سپس از طریق میکروفون سیستم، صوت را ارسال کنید و مجدداً بر آیکن در حال ضبط... کلیک کنید تا تصویر ذیل نشان داده شود. در این حالت می توانید پیام ارسال شده را بازنگری کنید و در صورت تمایل، مجدداً صوت را ضبط نمایید.



**مختصات نقشه:** با استفاده از این کامپوننت، کاربر می‌تواند یک نقشه را در فرم قرار دهد تا تکمیل‌کننده فرم بتواند از طریق دابل-کلیک (Double-Click) در نقشه، طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی در نقشه را در فیلد نقشه، ثبت نماید.



**زیر فرم:** با استفاده از این کامپوننت، کاربر می‌تواند فرمی دیگر را در دل فرم قرار دهد و محدودیت حداقل و حداکثر رکوردهای قابل ثبت آن زیر فرم را تعیین نماید. از زیر فرم به عنوان مثال برای دریافت چند داده مشخص از اعضای خانواده در دل یک فرم بزرگتر استفاده می‌گردد و شخصی که یک رکورد را در زیر فرم وارد کند می‌تواند با کلیک بر دکمه **افزودن**، رکوردی دیگر را نیز به جدول بیافزاید.

برای ثبت سوابق تحصیلی در مقاطع مختلف، دکمه "افزودن" را کلیک کنید.

+ افزودن
✕

<input type="text" value="فوق لیسانس"/>	<input type="text" value="نام رشته تحصیلی را بصورت کامل بنویسید"/>	<input type="text" value="سراسری"/>
<input type="text" value="نام مرکز آموزشی"/>	<input type="text" value="شهر محل تحصیل"/>	<input type="text" value="سال شروع تحصیل"/>
<input type="text" value="سال اخذ مدرک"/>	<input type="button" value="...Browse"/> No file selected.	

✕

<input type="text" value="انتخاب کنید"/>	<input type="text" value="نام رشته تحصیلی را بصورت کامل بنویسید"/>	<input type="text" value="انتخاب کنید"/>
<input type="text" value="نام مرکز آموزشی"/>	<input type="text" value="شهر محل تحصیل"/>	<input type="text" value="سال شروع تحصیل"/>
<input type="text" value="سال اخذ مدرک"/>	<input type="button" value="...Browse"/> No file selected.	

**ارسال فایل:** این کامپوننت در حقیقت یک آپلودر (Uploader) است که امکان ارسال یک یا چند فایل را در محدوده محدودیت‌های مختلفی در فرم ایجاد می‌کند. این محدودیت‌ها می‌تواند در زمینه کمیت، حجم فایل، قالب فایل و ... به فایل آپلودشده اعمال شود.



**ساخت کاربر:** این کامپوننت امکان ساخت **فرم عضویت** به شکل دلخواه را فراهم می‌کند. با افزودن این فیلد در فرم، عبارات مندرج در این فیلد بعنوان نام کاربری شخص تکمیل‌کننده فرم محسوب می‌شود و آن شخص، در صورت ثبت فرم، بعنوان یک کاربر ثبت نام خواهد شد.

ساخت کاربر

**نکته ۱:** به علت ماهیت "نام کاربری" در پورتال، عبارات درج‌شده در این نوع فیلد باید منحصر بفرد باشد و در صورتیکه تکمیل‌کننده فرم، نامی تکراری را در این فیلد درج کند، سیستم اجازه ثبت فرم را به او نمی‌دهد.

**نکته ۲:** برای دریافت اطلاعات نام، نام خانوادگی، ایمیل و شماره موبایل و تکمیل اطلاعات کاربر در جدول اطلاعاتی کاربران پورتال (users) می‌توان با استفاده از چهار فیلد **متن کوتاه** که در تنظیمات مربوط به فرم‌ساز، نوع آنها نام، نام خانوادگی، ایمیل و موبایل مشخص شده باشد، فرم ثبت نام را تکمیل نمود.

**ریکچا:** این کامپوننت یک reCAPTCHA در فرم ایجاد می کند که بهترین وسیله برای مقابله با حملات Brute Force می باشد. ریکچا یک موتور پیشرفته تحلیل ریسک جهت حفاظت پورتال ها در مقابل حملات Brute Force هکرها و اسپیم هایی است که فرم ها را هدف می گیرند.

**دکمه:** با استفاده از این کامپوننت، کاربر می تواند دکمه هایی از نوع Button، Submit و Reset در فرم قرار دهد.

**پرداخت:** با استفاده از این کامپوننت، کاربر قابلیت انتخاب درگاه پرداخت را در فرم قرار می دهد.

**نکته مهم ۱:** پس از ایجاد کامپوننت "درگاه پرداخت"، لازم است در لایه "متن پس از ثبت فرم"، قطعه کد [getwayurl] در ویرایشگر درج شود. وظیفه کد [getwayurl]، اتصال فرم به درگاه پرداخت، پس از ثبت فرم است بنابراین وجود این کد برای اتصال به درگاه بانکی لازم است و باید همواره در چنین فرم هایی در لایه "متن پس از ثبت فرم" درج شود.

**نکته مهم ۲:** از میان درگاه های پرداخت موجود در نرم افزار که در صفحه تنظیمات < تنظیمات ماژول ها > [درگاه های پرداخت](#) قابل تعریف و مشاهده هستند، یک درگاه با نام "درگاه شرکت سامان کیش (با شناسه پرداخت)" موجود است که یک ویژگی خاص دارد. اگر این درگاه را برای پرداخت در فرم ساز انتخاب کرده باشید، در تنظیمات کامپوننت پرداخت، دو گزینه "شناسه پرداخت" و "شماره شبا" در دسترس قرار می گیرد. مزیت این درگاه نسبت به درگاه های دیگر این است که می توان با توجه به این دو متغیر، مرکز هزینه های متفاوت را در فرم های متفاوت تعیین کرد.

تنظیمات

**درگاه پرداخت**

سامان با شناسه خرید

توضیحات پس از پرداخت موفق

پرداخت با موفقیت انجام شد

توضیحات پس از پرداخت ناموفق

پرداخت نا موفق بود

شماره شبا (در صورت وجود)

شناسه پرداخت (در صورت وجود)

## لایه های فرمساز

بخش لایه ها که سمت چپ و بالای رابط کاربری واقع شده است، قابلیت های مختلف و اصلی فرمساز را در قالب لایه های مختلفی دسته بندی می کند.



نوار آبی رنگ لایه ها همانند ضامن یک منوی آکاردئونی عمل می کند و لایه های مختلف فرمساز را نمایش می دهد. کاربر با کلیک بر این لایه ها می تواند امکانات و ویژگی های آنها را در کادر وسط رابط کاربری مشاهده کند. این کادر بصورت پیش فرض، در **مد طراحی** فعال است و فیلدهای فرم را نشان می دهد. امکانات و گزینه های داخل این کادر با کلیک بر لایه های فرمساز در بخش لایه ها تغییر می کند.

لایه های فرمساز قابلیت های زیر را به کاربر ارائه می دهند:

**مُد طراحی:** در این لایه، کاربر می تواند **کامپوننت های فرم ساز** یا اجزای فرم را از ستون کامپوننت ها به کادر خط چین مانند وسط صفحه بکشد و رها کند. کاربر می تواند ترتیب کامپوننت ها را نیز به همین ترتیب با Drag&Drop تغییر دهد و پیش نمایش فرم نهایی را نیز در هر مرحله از طراحی فرم مشاهده نماید.

فرم درخواست همکاری با سازمان

نام (appName)	
نام خانوادگی (applicFamName)	
نام پدر (daddyName)	
شماره شناسنامه (IDNumber)	
کد ملی (IDNumber2)	
جنسیت (gender)	<input type="radio"/>
تاریخ تولد (BirthDate)	
محل تولد (birthPlace)	
استان (Birthostan)	
شهر (birthShahr)	

**JSON:** کاربر در این لایه می تواند فایل JSON تولید شده توسط فرم ساز را مشاهده و ویرایش نماید. ویرایش گدهای JSON در نحوه نمایش فیلدها در مُد طراحی مؤثر است و می توان بدین ترتیب، یک فیلد را با تمام تنظیمات، به فرم دیگری منتقل نمود.

لایه ها

- مُد طراحی
- JSON
- ویرایشگر کد ابتدا
- ویرایشگر انتها
- ورود به فرم با تایید شماره تلفن
- متن پس از ثبت فرم
- ارسال ایمیل
- ارسال پیامک
- تنظیمات دسترسی
- عملیات پس از ثبت

JSON

```

15 "Character_Count": false,
16 "Hidden": false,
17 "Readonly": false,
18 "Require": false,
19 "Min_Max": false,
20 "Min_Value": "",
21 "Max_Value": "",
22 "Unique": false,
23 "RegEx": "",
24 "Mask": "",
25 "Gadget": "",
26 "Img_Width": "",
27 "Img_Height": "",
28 "Tooltip": ""

```


I

بازگشت
پیش نمایش
ذخیره

**نکته:** در صورتی که کلی گدهای JSON را عیناً کپی کنید و در یک فرم جدید paste کنید، اگر برای ذخیره فرم اقدام کنید با پیام خطای ذیل مواجه می شوید. علت این خطا این است که سیستم اجازه ایجاد دو جدول با نام یکسان را در یک دیتابیس نمی دهد بنابراین باید نام **دیتابسی جدول فرم** را در بخش "تنظیمات فرم" را تغییر دهید.

⚠ عنوان: "status": "error", "msg"}  
انتخابی شما قبلا استفاده شده است"

**ویرایشگر کد ابتدا:** اگر کاربر تمایل داشته باشد محتوای خاصی را **ابتدای فرم** نشان دهد می تواند با استفاده از این لایه به یک محیط توسعه کد (DE) دسترسی یابد. در این ویرایشگر، کاربر می تواند متن مورد نظرش، گدهای HTML و یا کوئری های تولید شده در افزونه های اسپریت پورتال را جهت نمایش در صفحه خروجی فرم درج نماید.

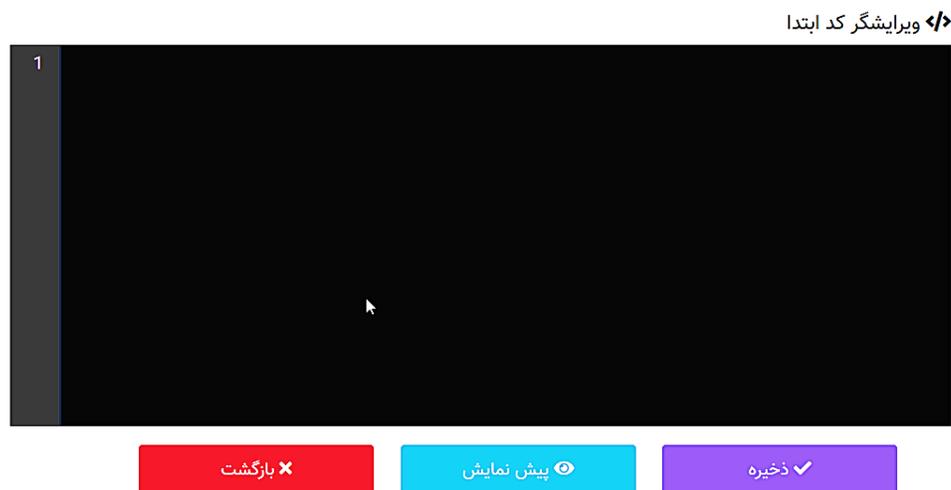

**ویرایشگر انتها:** اگر کاربر تمایل داشته باشد محتوای خاصی را در **انتهای فرم** نشان دهد می تواند با استفاده از این لایه به یک محیط توسعه کد (DE) دسترسی یابد. در این ویرایشگر، کاربر می تواند متن مورد نظرش، گدهای HTML و یا کوئری های تولید شده در افزونه های اسپریت پورتال را جهت نمایش در صفحه خروجی فرم درج نماید.

**ورود به فرم با تأیید شماره تلفن:** اگر مدیر پورتال تمایل داشته باشد فرم طراحی شده به ازای هر شماره تلفن، فقط یکبار قابل تکمیل و ارسال باشد، می تواند در این لایه، این قابلیت را فعال کند. بموجب این قابلیت، پیش از نمایش فرم، یک شماره موبایل از مخاطب دریافت می شود و یک **کُد تصادفی** برای او ارسال می گردد که باید در زمان کوتاهی، آن کُد را در فیلد نشان داده شده درج کند. بدین ترتیب، امکان ارسال رکورد به جدول اطلاعاتی فرم، منوط به درج شماره موبایل می شود در این بخش می توانید تعداد و بازه زمانی ارسال فرم برای هر شماره تلفن مشخص کنید پیش نمایش این فرم اعتبارسنجی نیز بصورت ذیل است.

**متن پس از ثبت فرم:** وقتی که شخصی فرمی را در صفحه وب تکمیل و ارسال می کند، متنی برای او به نمایش در می آید. در این لایه، کاربر می تواند در محیط توسعه کُد (DE) علاوه بر متن مورد نظرش، کدهای HTML و کوئری های تولید شده در افزونه های اسپریت پورتال را نیز درج نماید.

**نکته ۱:** اگر کاربر بخواهد در متنی که پس از ثبت فرم به نمایش در خواهد آمد از داده های وارد شده در همان فرم استفاده کند می بایست نام اصلی فیلد را بصورت زیر داخل براکت قرار دهد:

[FieldName]

به مثال زیر توجه کنید:

" **[Name]** عزیز ... ثبت نام شما برای دسترسی به **[PurposeField]** با موفقیت به اتمام رسید لذا **[UserName]** بعنوان نام کاربری شما در سامانه محسوب خواهد شد "

**نکته ۲:** اگر کاربر تمایل داشته باشد در متن پس از ثبت فرم، یک **کد پیگیری** به شخص تکمیل کننده فرم ارائه شود می بایست کد زیر را در متن خود قرار دهد:

**[global:unique-identifier]**

مثال:

" **[UserName]** گرامی ... کد پیگیری شما **[global:unique-identifier]** می باشد.

**نکته ۳:** در صورتی که در فرم، فیلد **ساخت کاربر** وجود داشته باشد و شخص تکمیل کننده، فرم را ثبت کند سیستم برای او یک گذرواژه می سازد و در کنار نام کاربری او در جدول کاربران پورتال (users) درج می کند.

با استفاده از پارامترهای **[newUserPassword]** و **[newUsername]** می توان در متنی که پس از ثبت فرم نمایش داده می شود، نام کاربری و گذرواژه ثبت شده را به او نشان داد.

مثال:

" **[UserName]** گرامی ... ثبت نام شما با موفقیت انجام شد. نام کاربری شما **[newUsername]** و گذرواژه شما **[newUserPassword]** می باشد، لذا شایسته است این اطلاعات را یادداشت نماید و بوسیله آنها، وارد حساب کاربری خود شوید. "

**نکته ۴:** کد پیگیری تولید شده برای رکوردهای ثبت شده در یک فرم، میان همه فرم های یک پورتال سازمانی، **منحصربفرد** می باشد و اگر کاربر اسپریت پورتال بخواهد در قالب یک فرم، این کد را از شخصی بگیرد و کد شناسایی مربوط به آن فرم (**formid**) را پیدا کند باید از جدول **uniqueids** در دیتابیس سیستم اسپریت پورتال استفاده نماید.

**نکته مهم:** درگاه های پرداخت اغلب از طریق فرمساز ساخته می شوند. در ماژول فرمساز، کامپوننتی به نام "درگاه پرداخت" وجود دارد و می توان با ورود آن به لایه طراحی فرم، یک درگاه پرداخت را به فرم اضافه نمود. پس از ایجاد این کامپوننت، لازم است در لایه "متن پس از ثبت فرم" همانند شکل ذیل، قطعه کد [getwayurl] در ویرایشگر درج شود. وظیفه کد [getwayurl]، اتصال فرم به درگاه پرداخت، پس از ثبت فرم است بنابراین وجود این کد برای اتصال به درگاه بانکی لازم است و باید همواره در چنین فرم هایی در لایه "متن پس از ثبت فرم" درج شود.

متن پس از ثبت فرم

1 |getwayurl|

**ارسال ایمیل:** در این لایه، کاربر اسپریت پورتال می تواند متنی را بنویسد که پس از تکمیل و ثبت فرم، برای شخص تکمیل کننده فرم و مدیر اسپریت پورتال بصورت یک ایمیل ارسال گردد. در این لایه کاربر باید ...

- ۱- ابتدا از لیست فیلدهای فرم، فیلدی که ایمیل شخص تکمیل کننده فرم در آن ثبت می شود را انتخاب کند.
- ۲- سپس ایمیل خود یا شخصی که متن به او نیز باید ارسال شود را نیز باید در کادر "ایمیل به مدیریت" بنویسد.
- ۳- در انتها کاربر در یک محیط توسعه کد (DE)، متن خود را درج می نماید که در این متن می تواند با استفاده از الگوی [نام اصلی فیلد]، از مقادیر ثبت شده در فرم نیز بهره برداری کند.

**نکته:** در صورتی که در فرم، فیلد ساخت کاربر وجود داشته باشد و شخص تکمیل کننده، فرم را ثبت کند سیستم برای او یک گذرواژه می سازد و در کنار نام کاربری او در جدول کاربران پورتال (users) درج می کند.

با استفاده از پارامترهای [newUserPassword] و [newUserName] می توان در متنی که پس از ثبت فرم در قالب ایمیل ارسال می شود، نام کاربری و گذرواژه ثبت شده را درج نمود.

**ارسال پیامک:** در این لایه، کاربر اسپریت پورتال می تواند متنی را بنویسد که پس از تکمیل و ثبت فرم، برای شخص تکمیل کننده فرم و مدیر اسپریت پورتال در قالب یک پیامک ارسال گردد. در این لایه کاربر باید ...

- ۱- ابتدا از لیست فیلدهای فرم، فیلدی که شماره موبایل شخص تکمیل کننده فرم در آن ثبت می شود را انتخاب کند.
- ۲- سپس شماره موبایل خود یا شخصی که متن به او نیز باید ارسال شود را نیز باید در کادر "پیامک به مدیریت" بنویسد.
- ۳- در انتها کاربر در یک محیط توسعه گد (DE)، متن خود را درج می نماید که در این متن می تواند از استفاده از الگوی [نام اصلی فیلد]، از مقادیر ثبت شده در فرم نیز بهره برداری کند.

**نکته:** در صورتی که در فرم، فیلد ساخت کاربر وجود داشته باشد و شخص تکمیل کننده، فرم را ثبت کند سیستم برای او یک گذرواژه می سازد و در کنار نام کاربری او در جدول کاربران پورتال (users) درج می کند.

با استفاده از پارامترهای [newUserPassword] و [newUsername] می توان در متنی که پس از ثبت فرم در قالب پیامک ارسال می شود، نام کاربری و گذرواژه ثبت شده را درج نمود.

**ارسال ایمیل تیکتینگ:** در این لایه، کاربر اسپریت پورتال می تواند متنی را بنویسد که پس از تکمیل و ثبت فرم تیکت، برای شخص تکمیل کننده فرم و مدیر اسپریت پورتال بصورت یک ایمیل ارسال گردد. در این لایه کاربر باید ...

- ۱- ابتدا از لیست فیلدهای فرم، فیلدی که ایمیل شخص تکمیل کننده فرم در آن ثبت می شود را انتخاب کند.
- ۲- در انتها کاربر در یک محیط توسعه گد (DE)، متن خود را درج می نماید که در این متن می تواند از استفاده از الگوی [نام اصلی فیلد]، از مقادیر ثبت شده در فرم نیز بهره برداری کند.

**نکته:** با استفاده از پارامترهای زیر می توان در متنی که پس از ثبت فرم در قالب ایمیل ارسال می شود، موارد ذیل را درج نمود.

پارامتر	نتیجه
[ticket-subject]	موضوع تیکت
[ticket-answer]	پاسخی که به تیکت داده شده است
[global:unique-identifier]	ID فرم ثبت شده برای یک تیکت که کاربر را به پاسخ آن تیکت هدایت می کند.

**ارسال پیامک تیکتینگ:** در این لایه، کاربر اسپریت پورتال می تواند متنی را بنویسد که پس از تکمیل و ثبت فرم تیکت، برای شخص تکمیل کننده فرم و مدیر اسپریت پورتال بصورت یک پیامک ارسال گردد. در این لایه کاربر باید ...

- ۱- ابتدا از لیست فیلدهای فرم، فیلدی که شماره موبایل شخص تکمیل کننده فرم در آن ثبت می شود را انتخاب کند.
- ۲- در انتها کاربر در یک محیط توسعه گد (DE)، متن خود را درج می نماید که در این متن می تواند با استفاده از الگوی **[نام اصلی فیلد]**، از مقادیر ثبت شده در فرم نیز بهره برداری کند.

**نکته:** با استفاده از پارامترهای زیر می توان در متنی که پس از ثبت فرم در قالب پیامک ارسال می شود، موارد ذیل را درج نمود.

نتیجه	پارامتر
موضوع تیکت	[ticket-subject]
پاسخی که به تیکت داده شده است	[ticket-answer]
ID فرم ثبت شده برای یک تیکت که کاربر را به پاسخ آن تیکت هدایت می کند.	[global:unique-identifier]

**تنظیمات دسترسی:** در این لایه، مدیر پورتال می تواند دسترسی مشاهده، ویرایش و حذف رکوردهای ارسال شده به کاربران نرم افزار اسپریت پورتال اعطا کند. این دسترسی ها می تواند به گروه های کاربری و کاربرهای ثبت شده در پورتال، بصورت جداگانه داده شود.

لایه ها

- مُد طراحی
- JSON
- ویرایشگر کد ابتدا
- ویرایشگر انتها
- ورود به فرم با تایید شماره تلفن
- متن پس از ثبت فرم
- ارسال ایمیل
- ارسال پیامک
- تنظیمات دسترسی
- عملیات پس از ثبت

### تنظیمات دسترسی

	کاربران	دسترسی مشاهده کل رکوردها
مدیران *	گروه ها	
( ) انوش اوحدی *	کاربران	دسترسی ویرایش کل رکوردها
مدیران *	گروه ها	
( ) انوش اوحدی *	کاربران	دسترسی حذف کل رکوردها
مدیران *	گروه ها	

بازگشت
پیش نمایش
ذخیره

**عملیات پس از ثبت:** همان گونه که در شکل زیر مشخص است، کاربر می تواند کوئری هایی را که در بخش توسعه افزونه اسپریت پورتال تولید شده است را در ستون سمت راست مشاهده نماید و کوئری مد نظر خود را با کلیک بر آن، به ستون انتخاب شده ها منتقل سازد تا پس از ثبت فرم توسط شخص تکمیل کننده، آن کوئری ها بصورت خودکار اجرا شوند.

از این قابلیت می توان در توسعه سامانه ها و فرایندهای تحت وب استفاده کرد.

لایه ها

- مُد طراحی
- JSON
- ویرایشگر کد ابتدا
- ویرایشگر انتها
- ورود به فرم با تایید شماره تلفن
- متن پس از ثبت فرم
- ارسال ایمیل
- ارسال پیامک
- تنظیمات دسترسی
- عملیات پس از ثبت

### عملیات پس از ثبت

کوئری (های) مورد نظرتان را انتخاب کنید

undefined

تیم نیافام < کوئری تست

- اسلایدر < اسلایدر صفحه اصلی
- فناوری ها < فناوری ها
- فناوری ها < توضیحات فناوری ها
- تیم نیافام < تیم نیافام - بخش ثابت
- تیم نیافام < تیم نیافام - بخش متحرک
- محصولات < محصولات - صفحات داخلی - sidebar
- محصولات < محصولات - منو
- محصولات < محصولات - صفحه داخلی

بازگشت
پیش نمایش
ذخیره

**نکته:** با استفاده از قطعه کد `[post:parameter]` در بخش TSQL در صفحه [مشخصات کوئری](#) می توانید مقدار پارامترهای پست شده به صفحه ای که کوئری در آن واقع می شود را مورد استفاده قرار دهید. بنابراین در صورتی که در بخش عملیات پس از ثبت فرم در ماژول فرم ساز یک کوئری را انتخاب کرده باشید، پس از ثبت فرم، داده های آن رکورد می تواند در بخش TSQL کوئری انتخاب شده با استفاده از قطعه کدهای `[post:parameter]` مورد استفاده قرار گیرند. جهت استفاده از این روش، می بایست عناوین سیستمی فیلد مورد نظر را به جای عبارت `parameter` قرار دهید.

**نکته:** فرض کنید فرمی را طراحی کرده اید و آن را برای ثبت رکورد، در یک صفحه وب قرار داده اید. اگر یک کوئری را در محیط عملیات پس از ثبت، برای اجرای پس از ثبت فرم به فرم ساز معرفی کرده باشید، جهت استفاده از هر رکورد ثبت شده در فرم در گدهای کوئری می توانید با استفاده از قطعه کد `[form-new-record-id]` به آی دی رکورد ثبت شده در آن فرم اشاره نمایید.

## تنظیمات

باکس تنظیمات کامپوننت های فرم ساز در پایین بخش لایه ها قرار گرفته است و با کلیک بر نام فرم هر کدام از کامپوننت های که در لایه مد طراحی به بخش فیلدهای فرم (درون کادر وسط) کشیده شده اند، کاربر می تواند تنظیمات مربوطه را در باکس تنظیمات مشاهده نماید.

## تنظیمات کلی فرم

در لایه مد طراحی و بالای ناحیه قرارگیری کامپوننت ها نام فرم مشخص است. با کلیک بر ناحیه مذکور، گزینه های مربوط تنظیمات کلی و بنیادین فرم در باکس تنظیمات نمایان می شوند. این گزینه ها و توضیحات مربوط به آنها در جدول زیر معرفی می گردند:

تنظیمات کلی فرم	
توضیحات	گزینه های تنظیم
نام ذخیره شونده فرم در دیتابیس است. حروف فارسی را قبول نمی کند. حتماً با حروف لاتین آغاز شود.	عنوان جدول (دیتابیس)
عنوان نمایشی و دلخواه فرم می باشد و می تواند هر کارکتری را قبول کند.	عنوان نمایشی
این بخش تعیین می کند که لیست ارسالی فرم با فرآیند کدگذاری انجام شود یا بدون آن	کد گذاری فرم هنگام ذخیره
یک عدد را قبول می کند که مشخص کننده تعداد دفعاتی است که یک کاربر احراز هویت شده می تواند به فرم دسترسی یافته و آن را تکمیل کند. (مشخصاً بعد از قرار دادن تعداد در این بخش فرم قفل می شود و کاربر بعد لاگین دسترسی به فرم خواهد داشت)	تعداد دفعات مجاز برای هر کاربر
این بخش یک بازه زمانی برای درج رکورد در فرم را برای هر کاربر مشخص میکند	تعداد روزهای محدود برای هر کاربر
در این بخش کاربر را در یک بازه زمانی (روزانه، هفتگی، ماهانه) محدود میکند که ترکیب این تنظیم با تنظیم بعدی قابل استفاده است	محدودیت درج رکورد برای کاربر در یک بازه زمانی
این تنظیم تعداد دفعات ارسالی فرم توسط کاربر را که در بازه زمانی بالا مشخص شده است، را تعیین میکند	تعداد دفعات مجاز درج رکورد برای کاربر در یک بازه زمانی
این بخش تعداد کلی رکورد های ارسال شده یک فرم را تنظیم میکند	حداکثر تعداد رکورد برای فرم
در این بخش می توانید هر فرم را عضو گروهی مشخص کنید	گروه
اگر این گزینه فعال شود کاربر میتواند قبل از ارسال فرم محتویات پر کرده را به صورت پیش نمایش مشاهده کند.	پیش نمایش قبل از ثبت
اگر فیلدی در فرم اجباری شود با زدن این گزینه کنار آن فیلد یک ستاره نمایش داده میشود	نمایش ستاره فیلد های اجباری
گزینه هایی را شامل می شود که در صورت تغییر، رنگ و استایل نمایش فرم در صفحه را تغییر می دهد.	رابط کاربری
گزینه هایی را شامل می شود که در صورت تغییر، آیکن نمایش داده شده در کنار نام فرم در صفحه را تغییر می دهد.	آیکن فرم
یک عدد را قبول می کند که تعیین کننده مهلت زمانی تکمیل فرم بر حسب دقیقه و برای یک کاربر ثبت نام شده است. پس از اتمام مهلت تکمیل فرم، گزینه تنظیم تعداد دفعات مجاز دسترسی کاربر به فرم، تعیین کننده این است که کاربر می تواند بار دیگر فرم را مشاهده کند یا خیر.	محدودیت زمان تکمیل فرم (دقیقه)

تنظیمات کلی فرم	
توضیحات	گزینه های تنظیم
ابزاری گرافیکی را برای تعیین تاریخ و زمان دقیق در دسترس قرار گرفتن فرم نمایان می کند.	زمان شروع نمایش فرم
ابزاری گرافیکی را برای تعیین تاریخ و زمان دقیق از دسترس خارج شدن فرم نمایان می کند.	زمان پایان نمایش فرم
گزینه هایی را شامل می شود که بواسطه آنها می توان عرض فیلدهای فرم را نسبت به عرض صفحه نمایش فرم تعیین نمود و شامل $\frac{1}{3}$ صفحه، $\frac{2}{3}$ صفحه و <b>تمام صفحه</b> می باشد.	اندازه فرم

### تنظیمات کامپوننت فرم

علاوه بر تنظیمات کلی و بنیادین فرم، هر کدام از کامپوننت هایی که در لایه **مد طراحی** در بخش فیلدهای فرم قرار می گیرند، تنظیماتی مختص به خود را در باکس تنظیمات فعال می سازند. بسیاری از این تنظیمات، میان کامپوننت های مختلف مشترک هستند و آنها جدا از تنظیمات خاص کامپوننت ها در جدول زیر معرفی می شوند:

تنظیمات مشترک میان کامپوننت های فرم	
توضیحات	گزینه های تنظیم
نام ذخیره شونده فیلد در دیتابیس است. حروف فارسی را قبول نمی کند. حتماً با حروف لاتین آغاز شود.	نام فیلد
عنوان نمایشی و دلخواه فیلد می باشد.	عنوان برجسب
در صورت عدم انتخاب این گزینه، مقادیر ثبت شده در این فیلد در صفحه نمایش فرم های ثبت شده، نشان داده نمی شود.	نمایش فیلد در لیست ثبت ها
در صورت عدم انتخاب این گزینه، مقادیر ثبت شده در این فیلد در خروجی اکسل قرار گرفته نمیشود	انتخاب به عنوان فیلد خروجی اکسل
با فعال کردن این گزینه کاربر مجدد نمیتواند فیلد پر شده را بعد از ثبت ویرایش کند	عدم قابلیت ویرایش

تنظیمات مشترک میان کامیونتهای فرم	
توضیحات	گزینه های تنظیم
نوع فیلد از میان گزینه های String یا رشته ای و integer یا عددی تعیین می شود.	نوع فیلد
می تواند از راست به چپ یا از چپ به راست باشد. در صورت انتخاب ارث بری، جهت متن فیلد از تنظیمات CSS های اعمال شده به فرم، ارث می برد.	جهت متن
با انتخاب گام نمایش فیلد میان گام اول تا چهارم، معین می شود که آن فیلد در کنار کدام فیلدها و در کدام گام یا مرحله از نمایش فرم، نشان داده شود. به این شیوه، فیلدهای فرم، در هنگام نمایش در صفحه، گروه بندی می شوند.	گروه
در این مشخص می شود که عرض فیلد در صفحه و بسایت چه نسبتی از عرض کل صفحه و بسایت باشد. انتخاب پهنای نمایش هر فیلد، در زیبایی و طول صفحه نمایش فرم تأثیر زیادی دارد. در این بخش، پنج انتخاب برای کاربر وجود دارد: تمام صفحه، $\frac{1}{4}$ صفحه، $\frac{1}{3}$ صفحه، نصف صفحه و $\frac{2}{3}$ صفحه. مثلاً اگر سه فیلد با اندازه ستون $\frac{1}{3}$ ، پشت سر هم در فرم قرار دهیم، در صفحه نمایش فرم، در یک خط نشان داده می شوند.	اندازه ستون
تعداد کارکترهای قابل درج در این فیلد را مشخص می کند.	اندازه
موارد درج شده به صورت مقدار پیش فرض، در فرم نمایش داده می شوند.	مقدار پیش فرض
در این بخش کاربر میتواند پارامترهای سیستمی را هم فراخوانی کند و هم از محتوا درج شده توسط کاربر استفاده کند و در پارامترهای مشخص شده (نام، نام خانوادگی، کد ملی و ...) ذخیره کند	انتخاب پارامترهای سیستم
با انتخاب بالا/پایین/چپ/راست، جایگاه قرارگیری عنوان فیلد مشخص می شود.	جای گیری عنوان
برچسبی است که داخل فیلد نوشته می شود و با درج کارکتر در فیلد، ناپدید می گردد. این عبارات به جهت راهنمایی درج می شوند.	Placeholder
در صورت انتخاب، تعداد کارکترها در حال درج، شمرده می شود	شمارنده کاراکتر
در صورت انتخاب این گزینه، فیلد نامرئی می شود	پنهان
در صورت انتخاب، داخل فیلد نمی توان چیزی نوشت	فقط خواندنی
در صورت انتخاب، اگر این فیلد خالی باشد، فرم ثبت نمی شود	اجباری
در صورت انتخاب می توان حداقل و حداکثر تعداد کارکترهای قابل درج در فیلد را مشخص نمود.	حداقل و حداکثر
در صورت انتخاب، مقادیر درج شده در فیلد نباید با مقادیری که قبلاً درج شده است یکسان و برابر باشد.	منحصر بفرد
محل درج Regular Expressions در فیلد است تا بتوان برای درج عبارات درون فیلد، قاعده تعیین نمود.	REGEX

تنظیمات مشترک میان کامپوننت های فرم	
توضیحات	گزینه های تنظیم
رجکس های آماده شده توسط تولیدکننده نرم افزار برای استفاده سازنده فرم، در این فیلد نشان داده می شوند.	مثال REGEX
جهت تعیین ساختار نمایش عبارت داخل فیلد به کار می رود. کارکتر <b>@</b> برای حروف کارکتر <b># و ۹</b> برای اعداد کارکتر <b>*</b> برای حروف و اعداد مثال: اگر برای شماره موبایل بخواهیم از Masking استفاده کنیم: <b>۰۹#####</b> <b>نکته:</b> استفاده از بک اسلش (\) قبل از عدد ۹ بدین منظور است که سیستم آن را عدد ۹ در نظر بگیرد نه یک عدد.	ماسک
با انتخاب تاریخ، یک Date Picker برای درج تاریخ در فیلد ظاهر می شود. با انتخاب ساعت، یک Time Picker برای درج زمان در فیلد ظاهر می شود.	ابزارک
عبارتی است که در صورت گذر mouse از روی فیلد، برای راهنمایی یا معرفی به نمایش در می آید.	Tooltip
عبارتی که در این قسمت نوشته می شوند، در خروجی فرم، ذیل فیلد نشان داده خواهند شد.	توضیحات
عبارتی است که به عنوان یک Class برای این فیلد اختصاص داده می شود تا بتوان گدهای CSS و JS را به فیلد نسبت داد.	کلاس شخصی
در این بخش می توانید تغییرات یک فیلد دیگر فرم را در فیلد مشخص شده بررسی کنید	عملکرد تغییرات
شامل گزینه هایی است که برای اعتبارسنجی مقادیر وارد شده در فیلد، توسط شرکت نیافام آماده شده است.	انتخاب توابع آماده برای اعتبارسنجی (JS)
گدهای جاوا اسکریپتی را می توان نوشت که پس از درج عبارت در فیلد، در صورت True بودن کد JS، اجازه ثبت فرم صادر شود.	کد اعتبارسنجی (JS)

**نکته:** اگر می خواهید یک فیلد برای دریافت شماره تلفن و کد ملی بسازید، به علت اینکه ممکن است عبارت درج شده با عدد صفر آغاز شود، باید در تنظیم نوع فیلد، بجای integer از string استفاده کنید.

برخی از کامپوننت‌ها در باکس تنظیمات خود گزینه‌هایی را دارند که علاوه بر گزینه‌های مطروح در جدول بالا، مختص به آن کامپوننت می‌باشند. این گزینه‌ها و توضیح آنها در جدول زیر معرفی می‌شوند:

تنظیمات اختصاصی کامپوننت‌های فرم		
گزینه‌های تنظیم	کامپوننت مربوطه	توضیحات
درگاه پرداخت	پرداخت	لیستی از درگاه‌های پرداخت ساخته شده در نرم افزار را نشان می‌دهد که می‌توان یکی را از این لیست انتخاب کرد.
توضیحات پس از پرداخت موفق	پرداخت	در این فیلد می‌توان پیام دلخواه برای نمایش پس از پرداخت موفق را نوشت. دو قطعه کد [RetrivalRefNo] و [SystemTraceNo]، برای نمایش کدهای رهگیری و بازگشتی از سوی بانک و قطعه کد [global:unique-identifier] برای ارائه کد پیگیری تولید شده توسط فرمساز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
توضیحات پس از پرداخت ناموفق	پرداخت	در این فیلد می‌توان پیام دلخواه برای نمایش پس از پرداخت ناموفق را نوشت. قطعه کد [rescode] برای نمایش کد خطای رخ داده می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
انتخاب نوع فیلد	متنی کوتاه	لیستی را نشان می‌دهد که شامل گزینه‌های <b>موبایل</b> ، <b>ایمیل</b> ، <b>نام</b> و <b>نام خانوادگی</b> می‌باشد. در صورتی که فرم برای ثبت نام کاربر ساخته شده باشد، می‌توان با ساختن چنین فیلدهایی که نوعشان مشخص شده است جدول اطلاعات کاربران در پورتال را تکمیل نمود.
انتخاب فرم	زیر فرم	از طریق یک لیست بازشو، فرم‌هایی که توسط فرمساز طراحی شده است را نشان می‌دهد
حداقل رکورد	زیر فرم	عددی است که نشان دهنده حداقل رکوردهای قابل درج در زیر فرم است
حداکثر رکورد	زیر فرم	عددی است که نشان دهنده حداکثر رکوردهای قابل درج در زیر فرم است
نوع دکمه	دکمه	ماهیت عملکرد دکمه را از تغییر می‌دهد (submit / button / reset)
ظاهر	دکمه	انتخاب گزینه‌های این لیست بازشو، رنگ دکمه را تغییر می‌دهد
حداقل تعداد فایل	ارسال فایل	عددی است که حداقل تعداد فایل‌های قابل بارگذاری را تعیین میکند.
حداکثر تعداد فایل	ارسال فایل	عددی است که حداکثر تعداد فایل‌های قابل بارگذاری را تعیین میکند.
حجم فایل	ارسال فایل	عددی است که تعیین کننده حداکثر حجم قابل بارگذاری برای هر فایل است. واحد عدد، بایت (Byte) است. ۵ به معنی ۵ بایت، ۵K به معنی ۵ کیلوبایت و ۵M به معنی ۵ مگابایت است.
انتخاب نوع فایل	ارسال فایل	نوع فایل از میان گزینه‌های <b>همه</b> ، <b>صوت</b> ، <b>تصویر</b> و <b>ویدئو</b> انتخاب می‌شود.

تنظیمات اختصاصی کامپوننت های فرم		
توضیحات	کامپوننت مربوطه	گزینه های تنظیم
پسوند فایل های قابل بارگذاری در این فیلد نوشته می شود و با <b>کاما(,)</b> از هم جدا می شوند.	ارسال فایل	پسوند فایل ها
در صورت انتخاب این گزینه، می توان ارتفاع و عرض فیلد تصویری قابل بارگذاری را تعیین نمود.	ارسال فایل	تغییر اندازه تصویر
در صورت انتخاب این گزینه، کاربری که فرم را پر می کند، می تواند دو یا چند گزینه نشان داده شده در کامبوباکس را انتخاب کند و دیگر محدود به انتخاب تنها یک گزینه نیست.	کامبوباکس	چند انتخابی
شامل گزینه های <b>Text</b> به معنی متن نمایشی و <b>Value</b> به معنی مقدار ذخیره شونده در جدول دیتابیس است. کاربر می تواند داده ها را بصورت استاتیکی (دستی) و با دو گزینه <b>متن نمایشی</b> (متن نمایشی در فرم) و <b>مقدار ذخیره شونده</b> (مقداری که در دیتابیس ذخیره می شود) ایجاد نماید. برای تغییر داده های افزوده شده، باید آن را انتخاب نمود و پس از اعمال تغییر در <b>text</b> یا <b>value</b> ، برای ثبت تغییرات از دکمه <b>ویرایش</b> استفاده نمود و یا برای حذف داده، آیکن <b>حذف</b> باید انتخاب شود.	چک باکس	داده استاتیک
	تک انتخابی	
	کامبوباکس	
اگر <b>داده های استاتیک افزوده شده</b> به چک باکس، رادیو باتن و کامبوباکس انتخاب شوند، می توان تعیین کرد که بعضی از فیلدهای فرم در صورت انتخاب این داده ها در صفحه نمایش فرم نشان داده شوند. پس از انتخاب داده افزوده شده، می توان در این فیلد کلیک نمود و از لیستی که ظاهر می شود، فیلدهای فرم را مشاهده و انتخاب کرد. این قابلیت فرمساز می تواند برای تولید <b>فرم های شرطی</b> استفاده شود.	چک باکس	فیلدهای ظاهر شده در صورت انتخاب
	تک انتخابی	
	کامبوباکس	
شامل گزینه هایی برای دریافت داده ها بواسطه اتصال به یک بانک اطلاعاتی می باشد. به این شیوه، داده ها بصورت داینامیک و پویا تحت شرایطی از یک جدول اطلاعاتی دیگر فراخوانی می شوند و دیگر نیازی به درج داده های استاتیک نیست. کاربر می تواند با انتخاب <b>رشته اتصال</b> به یک دیتابیس، انتخاب <b>نام جدول</b> دیتابیس دیگری، انتخاب نام فیلد آن جدول در دیتابیس ( <b>Text</b> ) و انتخاب فیلد مقدار ( <b>Value</b> ) برای نمایش در فرم، داده ها	تک انتخابی	داده داینامیک و Master/Detail

تنظیمات اختصاصی کامپوننت های فرم		
توضیحات	کامپوننت مربوطه	گزینه های تنظیم
<p>را به فرم معرفی کند. کاربر در فیلد <b>query</b> (کوئری) می تواند عبارت شرطی کوئری (wherecondition) را بنویسد.</p> <p>کاربر می تواند داده های نمایش داده شده در لیست را به مقدار انتخاب شده توسط تکمیل کننده فرم از یک فیلد دیگر وابسته کند یا اصطلاحاً Master/Detail ایجاد نماید. این رویکرد منجر به تهیه فرمهایی همانند انتخاب استان و شهرستان ها می گردد جایی که شما ابتدا نام استان را از لیست اول فرم انتخاب می کنید و در لیست بعد، شهرستان های همان استان را می توانید مشاهده و انتخاب نمایید.</p> <p><b>فیلد مرتبط</b> فیلدی است که در فرایند ایجاد Master/Detail یا ارتباط میان دو فیلد (همانند استانها و شهرستانها) مورد استفاده قرار می گیرد. <u>بعنوان مثال</u> در جدول شهرستان ها ستونی بعنوان شاخص استان ها وجود دارد که مقدار آن با ستون شاخص استان در جدول استان ها برابر است و در هنگام ساخت فیلد شهرستان ها آن ستون را بعنوان فیلد مرتبط در نظر می گیریم.</p>	<p>چک باکس</p> <p>کامبو باکس</p>	

## گروه بندی نمایش فیلدهای فرم



با استفاده از امکانات ماژول فرم ساز در لایه مُد طراحی می‌توانید با گروه بندی فیلدها، آنها را نهایتاً در ۴ مرحله متفاوت در اختیار بازدیدکننده قرار دهید. بازدیدکننده در این گونه فرمها می‌تواند به عقب برگشته و مندرجات خود را اصلاح نماید.

جهت اعمال تنظیمات مربوطه، باید در لایه مُد


طراحی با کلیک بر هر فیلد فرم، در بخش تنظیمات مربوط به فیلد، گام مدنظر برای نمایش فیلد را از لیست ظاهر شده انتخاب نمایید.

## لیست فرمها (۲)

عملیات	زمان ساخت	Table Name	Title	#
	جستجو در زمان ساخت	جستجو در Table Name	جستجو در Title	
	17:20 98/03/09	mytable	فرم احسان	10
	11:56 98/03/08	personalInfoTest	فرم اطلاعات کارمندان	9
	09:23 98/03/08	signuptest	ثبت نام شرکت کننده ها	8

این صفحه نمایشگر لیست فرمهای ساخته شده می‌باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی‌آید.

کاربر می تواند از ۳ طریق به صفحه مشخصات فرم (۱) منتقل شود ...

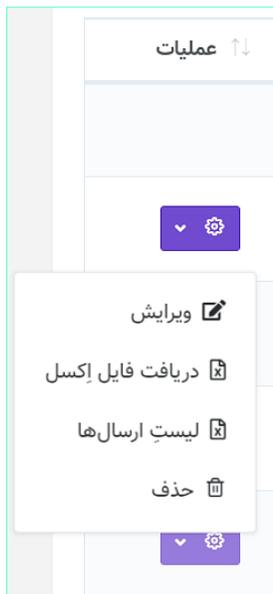

✓ کلیک بر دکمه **فرم جدید**

✓ کلیک بر **عنوان فرم** هایی که از قبل ایجاد شده اند

✓ کلیک بر گزینه **ویرایش** در گزینه های ستون عملیات

همچنین کاربر در گزینه های ستون عملیات می تواند برای هر فرم ...

✓ با کلیک بر گزینه **لیست ارسال ها** به صفحه لیست ارسال ها (۳) هدایت شود

✓ با کلیک بر گزینه **دریافت فایل اکسل** به صفحه دریافت فایل اکسل دسترسی یابد

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند عنوان فرم، نام جدول و زمان ساخت به کاربر ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست فرم ها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه ویرایش، دریافت فایل اکسل، لیست ارسال ها و حذف فرم را برای کاربر نمایش می دهد.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کلی داده های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

### لیست ارسال ها (۳)

کاربر با کلیک بر گزینه لیست ارسال ها از میان گزینه های ستون عملیات مقابل هر فرم در صفحه لیست فرم ها (۲)، به این صفحه منتقل می شود. در این صفحه، رکوردهای ثبت شده و ارسال شده فرم در قالب Data Table به نمایش درمی آید. در ساختار این صفحه، فیلدهای جدول، همان فیلدهای فرم می باشند و کاربر می تواند تعداد سطر لیست رکوردها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه نمایش و حذف رکورد را در اختیار کاربر قرار

می دهد. مشاهده، ویرایش و حذف رکوردهای ارسال شده برای جدول اطلاعاتی یک فرم، نیاز به دسترسی هایی دارد که آنها را می توان در لایه **تنظیمات دسترسی** به کاربران و گروه های کاربری مختلف اعطا نمود.

لیست فرم ها / لیست ارسال ها

لیست ارسال ها

بازگشت

جستجو:

تعداد سطر: 10

#	زمان ساخت	نام	نام خانوادگی	سن	مدرک تحصیلی	آدرس	تصویر
<input type="text"/>							
5	98/03/09 17:32	vcxvx	cxzxzcxcz	22	1	cxzcxzcxcz	XVTQBJWXQRG66AGS55DG7FE4GSXVJP2V.j
4	98/03/09 17:29	fdsfs	dfdf	13	1	sdfdsfdsdssd	
3	98/03/09 17:27			0	1		

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کلی داده های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

## دریافت فایل اکسل (۴)

کاربر با کلیک بر گزینه دریافت فایل اکسل از میان گزینه های ستون عملیات مقابل هر فرم در صفحه لیست فرم ها (۲)، به این صفحه منتقل می شود.

The screenshot shows the 'دریافت فایل اکسل' (Export to Excel) interface. It features a search bar at the top right. Below it, there are two columns of filters. The left column has a search bar and a checkbox labeled 'انتخاب شده'. The right column has a search bar and a table of filters with checkboxes. Below the filters, there are two date pickers labeled 'تا' and 'از', both set to '1404/09/18'. There is also a dropdown menu labeled 'value' and a toggle switch. At the bottom, there are two buttons: 'دریافت فایل اکسل' and 'پاک‌گشت'.

ساختار این صفحه بصورت دو ستون طراحی شده است که کاربر می‌تواند فیلدهای مورد نظرش برای نمایش در فایل اکسل را از لیست فیلدهای ساخته شده برای فرم و فیلدهای سیستمی انتخاب نماید و آنها را به ستون انتخاب شده‌ها در سمت چپ صفحه منتقل کند.

**نکته:** فیلدهای سیستمی فیلدهایی هستند که توسط اسپریت پورتال برای تمام جداول اطلاعاتی ایجاد می‌شوند و اطلاعات ذیل را در مورد هر رکورد ثبت می‌کنند:

- ✓ شماره رهگیری (شماره رهگیری ارائه شده به کاربر)
- ✓ وضعیت حذف
- ✓ مدت زمان پُر شدن فرم
- ✓ زمان پُر شدن فرم (زمان ثبت شده در لحظه ثبت و ارسال فرم)
- ✓ شماره کاربری (کد کاربری هر کاربر ثبت شده در پورتال)

کاربر می‌تواند برای عنوان ستون‌های جدول فایل اکسل بدست آمده تعیین کند که کدام روش را برای نمایش عنوان فیلدهای جدول انتخاب نماید:

## ✓ عنوان فیلد در دیتابیس

یا

## ✓ عنوان نمایشی فیلد

همچنین کاربر می تواند با فعالسازی ضامن انتهای صفحه، قابلیت نمایش رکوردهای حذف شده را نیز به فایل اکسل بیافزاید. علاوه بر این کاربر میتواند مشخص کند در چه بازه زمانی خروجی اکسل تولید و مقادیر فیلدهای تک انتخابی و چند انتخابی در فایل اکسل تولید شده، به نام سیستمی آنها باشد یا نام نمایشی آن ها

## رکورد ارسال شده (۵)

کاربر با کلیک بر لینک عنوان هر رکورد در صفحه لیست ارسال ها (۳)، به این صفحه منتقل می شود. در این صفحه، رکورد ثبت شده بصورت کامل به نمایش درمی آید.

رکورد ارسال شده	
نام	bahram
نام خانوادگی	nasri
سن	42
مدرک تحصیلی	1
آدرس	address
تصویر	UVSF6UG954VS4BNHC4UMKDJWW5VQUJ4Q.png

× بازگشت

## پروژه شماره ۱ فرمساز

عنوان	فرم استخدام
سطح کاربر	مقدماتی
تاریخ تولید	بهمن ماه ۹۸
تاریخ آخرین تغییر	بهمن ماه ۹۸

### هدف پروژه

کاربر می خواهد یک فرم استخدام تولید کند که حاوی شرایط ذیل باشد.

- ✓ اطلاعات اولیه متقاضی را دریافت کند
- ✓ رزومه و گواهینامه های متقاضی را دریافت کند
- ✓ در صورتیکه متقاضی مرد باشد، وضعیت خدمت سربازی او را دریافت کند
- ✓ برای دریافت سوابق تحصیلی از "زیر فرم" استفاده کند
- ✓ در انتهای فرم بدون تأیید مندرجات، اجازه ثبت فرم را ندهد
- ✓ فیلدها در دو گام سازماندهی شوند

### اجرای پروژه

- ۱- ابتدا باید وارد مُد طراحی شویم تا بتوانیم فیلدها را به داخل محیط طراحی بکشیم. البته به صورت پیش فرض، فرمساز در این لایه قرار دارد.



۲- برای اعمال تنظیمات کلی فرم، روی نام فرم کلیک می کنیم. ابتدا نام آن را تغییر می دهیم.

The screenshot shows a sidebar with 'تنظیمات' (Settings) selected. Under 'عنوان جدول (دیتابیس)' (Table Title (Database)), the value 'recruitForm' is entered. Under 'عنوان نمایشی' (Display Title), the value 'فرم استخدام' (Recruitment Form) is entered and circled in red. In the main content area, a button labeled 'فرم استخدام' with a pencil icon is also circled in red.

۳- بعنوان مثال، حداکثر افرادی که قرار است بررسی شوند، ۵۰۰ نفر متقاضی هستند و هر فرد می تواند یک بار فرم را ارسال کند.

The screenshot shows a form field for 'تعداد دفعات مجاز برای هر کاربر' (Maximum number of times allowed for each user) with the value '1' and a green checkmark. Below it, the 'حداکثر تعداد رکورد برای فرم' (Maximum number of records for the form) field has the value '500'.

۴- تاریخ شروع و پایان نمایش فرم در صفحه مشخص می شود. در صورت استفاده از Date Picker، زمان نیز به همراه تاریخ درج می شود و می توان زمان را بصورت دستی تغییر داد یا حذف نمود.

The screenshot shows two date pickers. The first is labeled 'زمان شروع نمایش فرم' (Form display start time) and shows '1398/11/01'. The second is labeled 'زمان پایان نمایش فرم' (Form display end time) and shows '1398/11/16 16:00'.

**نکته:** اگر صفحه در وبسایت در دسترس باشد و زمان شروع نمایش فرم فرانسیده باشد، پیامی همانند پیام ذیل نشان داده می شود.

هنوز زمان فعال شدن فرم نشده است . زمان شروع (۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۲:۵۹)

۵- یک فیلد از نوع "متن کوتاه" برای دریافت نام متقاضی درست می‌شود. می‌توان یک پیام را برای متقاضی در بخش "placeholder" نوشت تا به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد.

۶- نوع فیلد "string" انتخاب می‌شود.

۷- برای دریافت "سن" یک فیلد متنی با نوع "integer" درست می‌شود.

۸- با فیلد "تک انتخابی" برای دریافت جنسیت استفاده می‌شود و مقادیر آن بصورت استاتیک، مرد و زن درج می‌شود.

مقرر است در صورتی که متقاضی "مرد" بود، وضعیت خدمت سربازی او دریافت شود بنابراین باید ابتدا در مرحله بعد، یک فیلد "تک انتخابی" برای وضعیت های خدمت سربازی ساخته شود سپس در تنظیمات فیلد "جنسیت"، با انتخاب گزینه "مرد"، نمایش فیلد "وضعیت سربازی" را مشروط به انتخاب گزینه "مرد" توسط متقاضی نماییم.

۹- یک فیلد "تک انتخابی" برای دریافت وضعیت خدمت سربازی ساخته می شود و سه گزینه نیز برای انتخاب متقاضی درج می گردد.

سپس با انتخاب فیلد "جنسیت"، فیلد ساخته شده مشروط به انتخاب گزینه "مرد" برای جنسیت متقاضی می شود.

۱۰- برای دریافت شماره موبایل، یک فیلد "متن کوتاه" ساخته می شود. می توان برای اعتبارسنجی شماره موبایل، از طریق درج یازده کاراکتر "۹" در فیلد "ماسک"، متقاضی را مجبور به درج ۱۱ عدد در فیلد تلفن همراه نمود.

ماسک ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

ذخیره بدون ماسک

- جنسیت (gender)
- وضعیت خدمت سربازی (MilitServisCondi)
- تلفن همراه (mobilephone)

۱۱- برای دریافت آدرس باید یک فیلد متنی بلند ساخت تا فضای لازم برای آدرس برای متقاضی فراهم شود.

تنظیمات

نام فیلد

address

عنوان برجسب

آدرس محل سکونت

جای گیری عنوان

راست

- نام متقاضی (name)
- سن (age)
- جنسیت (gender)
- وضعیت خدمت سربازی (MilitServisCondi)
- تلفن همراه (mobilephone)
- آدرس محل سکونت (address)

۱۲- چکباکس ابزار مناسبی برای دریافت مهارتهای متقاضی است و بواسطه آنها می توان مهارت های لازم را در فرم قرار داد تا متقاضی یک یا چند گزینه مدنظر خود را از میان آنها انتخاب کند.

ICDL :Text

icdl :Value

فیلدهای ظاهر شونده در صورت انتخاب این گزینه

+ افزودن

- سن (age)
- جنسیت (gender)
- وضعیت خدمت سربازی (MilitServisCondi)
- تلفن همراه (mobilephone)
- آدرس محل سکونت (address)
- مهارت ها (skills)

**نکته:** از این فیلد به بعد، برای نمایش فیلدها در "گام دوم" فرم، در بخش تنظیمات فیلدها، آنها را در گروه گام دوم تنظیم می کنیم.

گروه

گام اول

گام اول

گام دوم

گام سوم

گام چهارم

اندازه

- وضعیت خدمت سربازی (MilitServisCondi)
- تلفن همراه (mobilephone)
- آدرس محل سکونت (address)
- مهارت ها (skills)

۱۳- برای دریافت رزومه، یک فیلد آپلودر ساخته می شود. اندازه این ستون بر نصف صفحه تنظیم می گردد.

برای اجباری کردن ارسال یک فایل رزومه و محدود کردن حجم فایل آن تا سقف ۲ مگابایت، باید تنظیمات زیر را اعمال نمود.

چون فرمت فایل مورد قبول برای رزومه، تصاویر و pdf در نظر گرفته شده، از بین گزینه های بخش "انتخاب نوع فایل"، "تصویر" انتخاب می شود و عبارت pdf بعنوان پسوند فایل های قابل آپلود دیگر در فیلد ذیل آن نوشته می شود.

۱۴- برای دریافت گواهینامه های متقاضی نیز، محدودیت های لازم اعمال می شود.

حداقل تعداد فایل

0

حداکثر تعداد فایل

5

حجم فایل (مثال: 1M , 1K , 1)

1M

۱۵- برای دریافت سوابق تحصیلی از زیر فرم استفاده می شود. برای این کار باید فرم "سوابق تحصیلی" را که پیش از این ساخته شده بود، از لیست فرم های دیگر سایت انتخاب شود.

فرم "سوابق تحصیلی" به شکل زیر و بوسیله ۳ فیلد، طراحی شده است


۱۶- برای این که در انتها فرم، متقاضی صحیح مندرجات خود را تأیید کند، می توان بصورت زیر اقدام شود:

a. یک فیلد "چکباکس" ساخته و تکمیل آن اجباری می شود.



اجباری

b. جمله دلخواه به عنوان یک از گزینه های منتخب درج می شود.

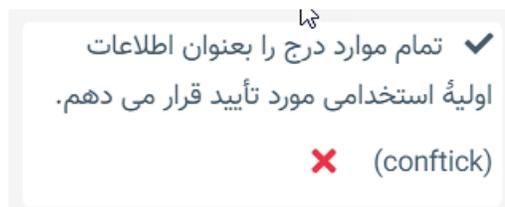

c. هر عبارتی که به عنوان برچسب انتخاب شود، در بخش "جای گیری عنوان" مخفی می گردد تا در اطراف چکباکس تأیید، مشاهده نشود.

۱۷- فرم ذخیره می شود و صفحه ای برای نمایش فرم "استخدام" ساخته می شود.

فرم ساخته شده به شکل صفحه بعد در صفحه به نمایش درمی آید:





## ماژول گزارش ساز

### معرفی

ماژول گزارش ساز مجموعه ابزارهای لازم برای تهیه گزارش از جداول اطلاعاتی پورتال سازمانی را فراهم می کند.

با این ماژول می توانید ...

- ✓ تصاویر مورد نظر خود را برای پس زمینه گزارش در محیط طراحی استفاده کنید.
- ✓ بدون نوشتن TSQL و با استفاده از ابزارهای گرافیکی، فیلدهای جداول اطلاعاتی را به گزارش اضافه کنید.

### شرح رابط کاربری

در منوی اصلی کنترل پنل اسپریت پورتال، گزینه گزارش ساز در بخش مدیریت محتوا قرار گرفته است که کاربر در صورت بهره مندی از دسترسی کامل، با کلیک بر آن به دو گزینه با نامهای **لیست گزارش ها** و **گزارش جدید** دسترسی می یابد. ساختار ماژول گزارش ساز بصورت زیر است:

#### ■ گزارش ساز

- لیست گزارش ها (۱)
- طراحی گزارش (۲)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره دار شده اند را توضیح می دهیم.

## ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول گزارش ساز

### لیست گزارش ها (۱)

کاربر می تواند با کلیک بر گزینه گزارش ساز در منوی اصلی نرم افزار و کلیک بر لینک لیست گزارش ها به این صفحه منتقل شود.

عملیات ↑↓	زمان ساخت ↑↓	عنوان ↑↓	# ↑↓
	جستجو در زمان ساخت:	جستجو در عنوان:	
	16:40 98/04/25	کارت عضویت	2
	11:10 98/04/25	کارت شخصی اساتید	1

تعداد سطر: 10

جستجو:

مورد 1 تا 2 از مجموع 2 مورد

قبلی 1 بعدی

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند عنوان گزارش و زمان ساخت به کاربر ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست گزارش ها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه ویرایش و حذف گزارش را برای کاربر نمایش می دهد.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کل داده های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

نام هر گزارش بصورت لینک در این جدول نمایش داده می شود و کاربر با کلیک بر آنها می تواند به صفحه **طراحی گزارش (۲)** هدایت شود.

## طراحی گزارش (۲)

ساختار کلی و اجزای اصلی این صفحه متشکل از عناصر زیر هستند:




همان گونه که در شکل بالا مشخص است، این صفحه از ۴ بخش تشکیل شده است.

- ۱- تنظیمات کلی گزارش که در آن مشخصات اولیه گزارش، تنظیمات کلی و دکمه Preview (پیش نمایش) گزارش نشان داده می شود.
- ۲- بخش TSQL که در آن امکان انتخاب جدول اطلاعاتی و فیلدهای جدول فراهم می شود.
- ۳- بخش تنظیمات که در آن تنظیمات مختلف مربوط به گزارش و فیلدها نمایان می گردد.
- ۴- بخش Design (طراحی) که محیطی را برای ویرایش چیدمان فیلدها و طراحی بصری گزارش فراهم می کند.



**نکته:** همانطور که در شکل بالا مشخص است، امکانات مختلف گزارش ساز در چند منوی اکاردئونی دسته بندی شده اند و کاربر می تواند با کلید بر نواحی قرمز رنگ، این امکانات را ظاهر و پنهان نماید.

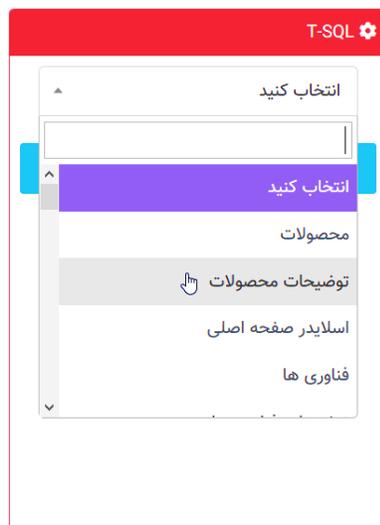

در شکل بالا امکانات بخش **TSQL** نشان داده می شود. در فیلد مشخص شده، می توان لیست تمام جداول اطلاعاتی درون پورتال را مشاهده کرد و جدول مورد نظر را از میان آنها انتخاب نمود. بعنوان مثال، با انتخاب جدول محصولات، این بخش بصورت شکل بعدی به نمایش درمی آید. همانطور که در شکل ذیل مشخص است، کامپوننت هایی برای طراحی گزارش، در بخش TSQL ظاهر می شوند. در ابتدا کامپوننت متن دلخواه و در ادامه، جدول انتخاب شده و فیلدهای جدول نشان داده می شوند.



تنظیمات ⚙️

لایه بندی

کادر حاشیه

0

رنگ حاشیه

تنظیمات ⚙️

رنگ پس زمینه

تصویر پس زمینه

تصویر پس زمینه

عرض

700

بخش **تنظیمات**، نمایانگر گزینه‌هایی است که برای طراحی گزارش و تعیین نحوه نمایش فیلدها از آنها استفاده می‌شود. بعنوان مثال، در تنظیمات کلی گزارش می‌توان تنظیمات مربوط به ویرایش پس زمینه گزارش را پیدا کرد و در تنظیمات فیلدها نیز می‌توان به تنظیمات مربوط به چگونگی نمایش متون گزارش، حاشیه فیلدها و قرارگیری نسبی لایه‌های فیلدها دسترسی یافت.



فیلد	پس زمینه
نام و نام خانوادگی	[query:34:techname]
آخرین مدرک تحصیلی	[query:34:lastdegree]
شماره پرسنلی	[query:34:personalid]

در بخش طراحی که در بخش میانی صفحه ظاهر می‌شود، می‌توان با Drag&Drop، فیلدها و متن‌های دلخواه را در محیط چهارخانه این بخش قرار داد و موقعیت قرارگیری آنها را در گزارش تعیین نمود. همانطور که در شکل بالا مشخص است، برای طراحی یک کارت شناسایی، یک پس زمینه از طریق بخش تنظیمات کلی در ویرایشگر طراحی وارد شده و فیلدهای فراخوانی شده نیز جهت نمایش در کارت شناسایی، به این محیط کشیده شده‌اند.



The image shows a template for an employee ID card. It features a green and white decorative border at the top and a red and white border at the bottom. A central photo of a man in a suit is framed by a gold border. To the right of the photo is a green box containing the title "کارت شناسایی اعضا" (Member Identification Card). Below the photo and title, there are three rows of text: "نام و نام خانوادگی" (Name and Family Name) with the value "مجتبی فراهانی", "آخرین مدرک تحصیلی" (Last Educational Degree) with the value "دکترا", and "شماره پرسنلی" (Employee Number) with the value "۰۵۱۹۹۷۶۸۳۵". At the bottom, there is a red box with the text "شرکت خدمات انفورماتیک نیافام" (Niafam Information Services Company) and a small logo.

کارت شناسایی اعضا

نام و نام خانوادگی: مجتبی فراهانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

شماره پرسنلی: ۰۵۱۹۹۷۶۸۳۵

مهر و امضاء مدیریت

شرکت خدمات انفورماتیک نیافام

## مدیریت فرایندها

### معرفی

ماژول فرایندساز مجموعه ابزارهای مورد نیاز برای توسعه فرایندهای تحت وب را برای مدیر پورتال فراهم می کند. فرآیند مجموعه ای مشخص و مرتب شده از فعالیتهای کاری در يك محدوده زمانی و مکانی معین است که شروع و خاتمه آن مشخص شده است و با تعریف روشنی از ورودی ها و خروجی ها، ساختاری برای عملکرد ارائه می دهد.


با این ماژول می توانید ...

- ✓ یک فرایند تحت وب را با درگیر نمودن کاربرهای پورتال سازمانی ایجاد و مدیریت کنید.
- ✓ در مسیر توسعه فرایند از فرم های درون پورتال استفاده کنید.
- ✓ در مسیر توسعه فرایند، به بانک اطلاعاتی سیستم و دیتابیس های خارج از سیستم وصل شوید.
- ✓ در مسیر توسعه فرایند از وب سرویس برنامه های تحت وب دیگر استفاده کنید.
- ✓ در مسیر توسعه فرایند به اشخاص و کاربران مدنظر، ایمیل و پیامک ارسال نمائید.

### آشنایی با مفهوم فرایند و اجزای آن

#### تعریف فرایند

فرآیند مجموعه ای مشخص و مرتب شده از فعالیتهای کاری در يك محدوده زمانی و مکانی معین است که شروع و خاتمه آن مشخص شده است.

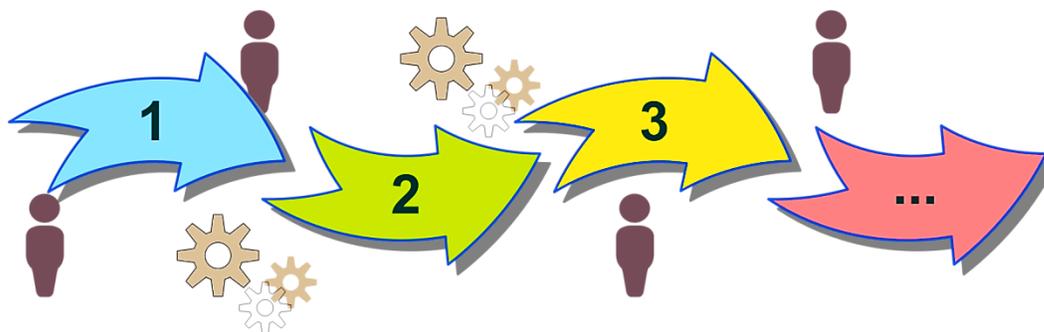


## اجزای فرایند

**عنوان فرایند:** نامی است که فرآیند با آن شناخته می شود.

**هدف فرایند:** بیان کننده مقصود و هدفی است که جهت نیل به آنها فرآیند را اجرا می کنیم.

**صاحب فرایند:** شخص یا سازمانی است که فرایند را ساخته و ذی نفع اصلی فرایند می باشد.

**همکاران فرایند:** افرادی که حداقل در یک مرحله از مراحل فرایند درگیر باشند.

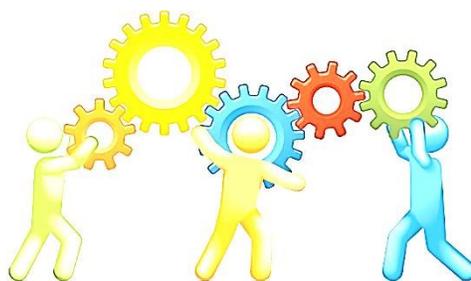

**ورودی:** منابع انسانی و غیر انسانی لازم که برای عملکرد فرایند ضروری هستند.

**خروجی:** نتیجه مستقیم فرایند است که منجر به یک تغییر نسبتاً پایدار می شود.

**فعالیت‌ها:** کنش‌ها و واکنش‌هایی که مابین ورودی و خروجی یک فرایند انجام می شوند.

**مسئول انجام هر فعالیت:** کاربری است که انجام فعالیت به او واگذار شده است.

**منابع فرایند:** (نیروی انسانی، تجهیزات، لوازم مورد نیاز)

## شرح رابط کاربری

در منوی اصلی کنترل پنل اسپریت پورتال، گزینه مدیریت فرایندها در بخشی توسعه قرار گرفته است که کاربر در صورت بهره‌مندی از دسترسی کامل، با کلیک بر آن به سه گزینه با نامهای فرایند جدید و لیست فرایندها و فرایندهای اجرا شده دسترسی می‌یابد. صفحات زیرمجموعه مدیریت فرایندها به قرار زیر هستند:

### ■ مدیریت فرایندها

- جزئیات فرایند (۱)
- لیست فرایندها (۲)
  - جزئیات فرایند (۱)
  - گیج فرایند (۳)
- فرایندهای اجرا شده (۴)
  - جزئیات فرایند اجرا شده (۵)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

## ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول مدیریت فرایند


### جزئیات فرایند (۱)

رابط کاربری اسپریت پورتال در این صفحه شامل یک نوار ابزار و محیط استقرار و تنظیم عملگرها می‌باشد.

در ابتدای محیط طراحی فرایند، فیلدی برای نامگذاری فرایند ساخته شده تعبیه شده است.

ذخیره ✓

ارسال گزارش نهایی

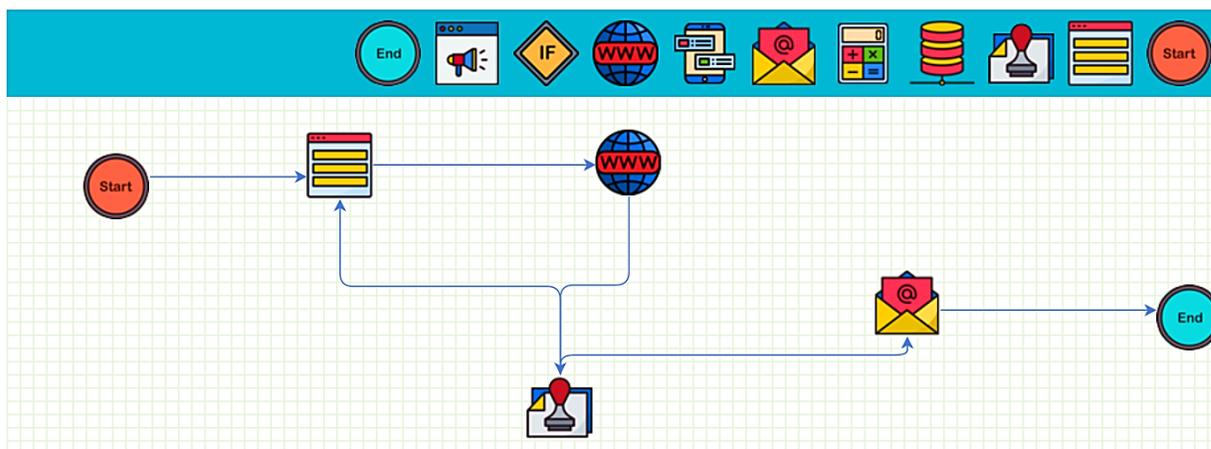

**نکته:** ابزارهایی که برای طراحی دیاگرام فرایند مورد استفاده قرار می گیرند و آیکون آنها در نوار ابزار قرار گرفته است، "عملگر" نامیده می شوند.



هر کدام از عملگرهای مورد استفاده برای تولید فرایند در جدول زیر بطور مختصراً معرفی شده اند:

عملگر "استارت" می بایست برای شروع هر فرایند در ابتدای دیاگرام قرار گیرد. این عملگر به غیر از تنظیم محدودیت تعداد درج، تنظیمات خاصی را ندارد.

عملگر "فرم" برای ارسال فرم برای یک یا چند کاربر کاربرد دارد و بوسیله آن می توان داده های لازم برای پیشبرد فرایند را وارد سیستم نمود.

عملگر "تأیید" برای تأیید و یا عدم تأیید اقدام انجام شده در مراحل قبل توسط کاربر استفاده می گردد.

عملگر "ارتباط با دیتابیس" جهت اتصال به بانک اطلاعاتی، نوشتن کوئری به جداول اطلاعاتی و استفاده از داده های آنها در فرایند کاربرد دارد.



عملگر "محاسبات" جهت انجام محاسبات روی داده‌ها و استفاده در مراحل دیگر فرایند کاربرد دارد.



عملگر "ایمیل" برای ارسال ایمیل به اشخاص در مراحل مختلف فرایند استفاده می‌شود.



عملگر "پیامک" برای ارسال ایمیل به اشخاص در مراحل مختلف فرایند استفاده می‌شود.




عملگر "وب ریکوئست" برای اتصال به وب سرویس و ارسال و دریافت پارامتر به برنامه‌های تحت وب دیگر در فرایند استفاده می‌شود.




عملگر "شرط" برای تنظیم شرط و تغییر مسیر جریان فرایند در صورت حصول یا عدم حصول یک شرط مورد استفاده قرار می‌گیرد.



عملگر "اعلان" برای نشان دادن پیام یک رویداد در کارتابل یک یا چند کاربر استفاده می‌شود.



عملگر "پایان" برای مشخص شدن اتمام یک فرایند استفاده می‌شود.



**نکته ۱:** جهت اعمال تنظیمات مربوط به هر عملگر، باید روی آن راست کلیک (Right Click) کرد و گزینه تنظیمات را انتخاب نمود.



**نکته ۲:** جهت دسترسی به گزینه های تنظیمات Workflow، نمایش XML Graph و دریافت JSON، می بایست روی فضای خالی محیط طراحی فرایند، راست کلیک (Right Click) کرد.



**نکته ۳:** یکی از ارکان طراحی فرایند، **FlowLine** یا "**خط جریان**" است. عملگرها برای اینکه در فرایند قرار بگیرند باید با خط جریان با هم در ارتباط باشند. برای رسم خط جریان باید mouse روی یکی از عملگرها حرکت داده شود تا پیرامون عملگر اول را همانند شکل زیر، کادری سبزرنگ فرا بگیرد.



سپس باید در این حالت، روی عملگر اول کلیک کرد و با نگه داشتن کلیک، به سمت عملگر دوم حرکت کرد تا نمایی همانند شکل بعد پدید آید.




در نهایت بارها کردن کلیکِ mouse، یک "خط جریان" همانندِ شکلِ بعد بوجود می آید.



با حرکت داد عملگرهای به هم متصل، خط جریان میان آنها حفظ می شود و تغییر اندازه و شکل می دهد.



در صورتی که روی "خط جریان" راست کلیک (Right Click) شود، گزینه حذف و تنظیمات خط جریان ظاهر می شود. با کلیک بر گزینه تنظیمات، در صورت وجود تنظیمات خاص در آن مرحله از جریان فرایند، تنظیمات متناسب با آن مرحله ظاهر می گردد.

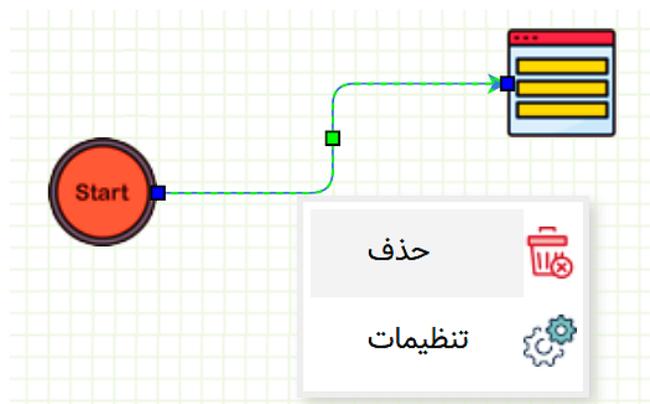

## تنظیمات عملگرها

### تنظیمات عملگر استارت:

محدودیت تعداد درج

محدودیت تعداد درج

متن گزارش

1 متن پیام در این بخش نوشته می شود و برای کاربر در گام ابتدای فرایند به نمایش در می آید

مهمترین تنظیمات عملگر استارت، محدودیت تعداد درج می باشد بدین معنی که یک کاربر که فرم آغاز فرایند را تکمیل می کند، چند بار می تواند این کار را انجام دهد. عباراتی که در کادر "متن گزارش" نوشته می شود، در کارتابل کاربر شروع کننده فرایند، به نمایش در می آید.

### تنظیمات عملگر فرم:

گیرنده

گیرنده (لطریفا اسی)

دسترسی لغو

فرم

فرایند

کد

1 <div class="es-card-header"> سلام </div>

تعداد افراد

1

آستانه ی هشدار

روز

ساعت

دقیقه

روز

ساعت

دقیقه

آستانه ی اخطار

روز

ساعت

دقیقه

تنظیمات عملگر فرم به چهار بخش اصلی تقسیم می شود:


۱. **گیرنده:** تعیین کننده کاربرانی است که فرم انتخاب شده به کارتابل آنها و در بخش فرم ها قرار می گیرد.
۲. **دسترسی لغو:** این امکان را به کاربر میدهد تا بتواند درخواستی که به واسطه فرآیند ارسال کرده است لغو کند.
۳. **فرم:** محل انتخاب فرم برای ارسال به کاربران می باشد.
۴. **کد:** محل نوشتن کدهای سمت Client می باشد. این کدها بهنگام اجرای فرم، اجرا می شوند و می توانند برای اطلاع رسانی به کاربر، پیرامون مقادیر ثبت شده در گام قبل مورد استفاده قرار گیرند. مقادیر درج شده در فیلدهای قبلی، قابل استفاده در این بخش می باشند.
۵. **تعداد افراد:** مشخص میکند چه تعداد از افراد در یک درخواست این فرم را تکمیل کنند.
۶. **آستانه هشدار و آستانه اخطار:** با استفاده از فیلدهای طراحی شده در این بخش می توان آستانه هشدار و اخطار در گیج فرایند را تنظیم کرد.

عباراتی که در کادر "متن گزارش" نوشته می شود، در کارتابل کاربر شروع کننده فرایند، به نمایش درمی آید. در این بخش نیز، مقادیر درج شده در فیلدهای قبلی، قابل استفاده می باشند.

## تنظیمات عملگر تأیید:

تنظیمات عملگر تأیید به پنج بخش اصلی تقسیم می شود:

۱. **گزینه:** تعیین کننده کاربرانی است که باید مقادیر پُر شده در فرم مرحله قبل را مورد تأیید قرار دهند.
۲. **دسترسی لغو:** این امکان را به کاربر میدهد تا بتواند درخواستی که در کارتابل مشاهده میکند را لغو کند.
۳. **کد:** محل نوشتن کدهای سمت Client می باشد. این کدها به هنگام اجرای فرم تأیید، در کارتابل کاربر اجرا می شوند و می توانند برای اطلاع رسانی به کاربر، پیرامون مقادیر ثبت شده در گام قبل مورد استفاده قرار گیرند. مقادیر درج شده در فیلدهای قبلی، قابل استفاده در این بخش می باشند.
۴. **ذخیره در:** در این بخش می توان متغیرهای تعریف شده در محیط طراحی فرایند را انتخاب نمود تا مقدار تعیین شده در این مرحله در آن متغیر ذخیره شود. هنگامی که فرم درخواست تأیید به کارتابل کاربر وارد می شود، تأیید یا عدم تأیید فرم را مشخص می کند و در نتیجه این فرایند، مقداری در متغیر ذخیره می گردد.

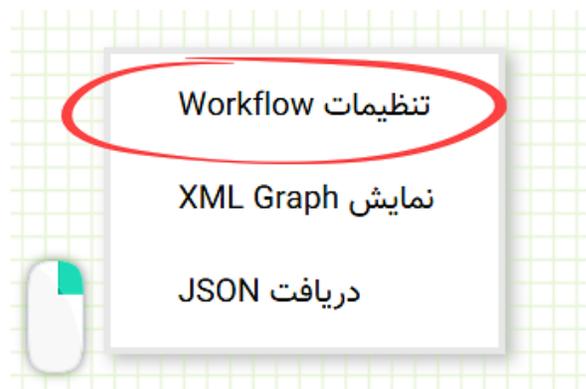

**نکته ۱:** برای **ساخت متغیر** باید در فضای خالی محیط طراحی فرایند، راست کلیک (Right Click) کرد و گزینه "تنظیمات Workflow" را انتخاب نمود.


عنوان	نوع	عملیات
apvr	string	X
	string	
	int	

همانطور که در تصویر قبل مشخص شده، می توان با امکانات طراحی شده یک متغیر عددی یا رشته ای را ساخت و در منوی "ذخیره" در "از آن استفاده نمود".


۵. **تعداد افراد:** عددی است که مشخص کننده تعداد افراد تأییدکننده می باشد.

۶. **آستانه هشدار و آستانه اخطار:** با استفاده از فیلدهای طراحی شده در این بخش می توان آستانه هشدار و اخطار در گیج فرایند را تنظیم کرد.

**نکته ۲:** پس از عملگر تأیید، اصولاً **دو "خط جریان"** برای تعیین جریان فرایند در صورت **تأیید** یا **عدم تأیید** در مرحله قبل، رسم می شود. با راست کلیک بر خطوط جریان رسم شده پس از "عملگر تأیید" و انتخاب گزینه "تنظیمات" می توان از منوی ظاهر شده گزینه "تأیید" یا "رد" را به خط جریان اختصاص داد.

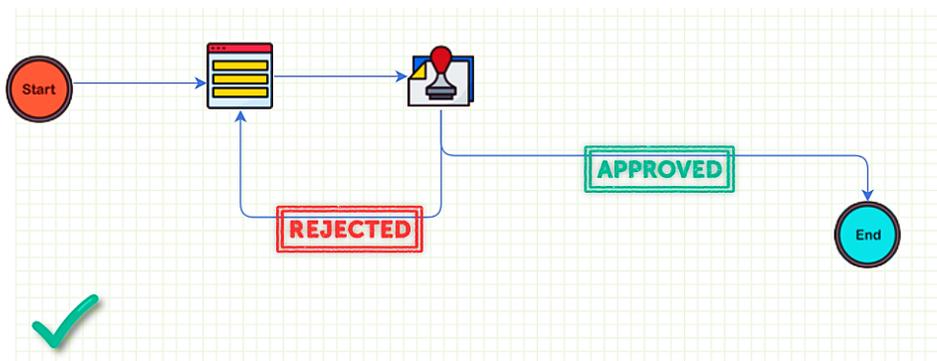

در شکل ذیل، سه "خط جریان" پس از "عملگر تأیید" رسم شده است که منطقاً نادرست است و هنگام ذخیره فرایند، پیغام خطایی از سوی سیستم ظاهر خواهد شد.

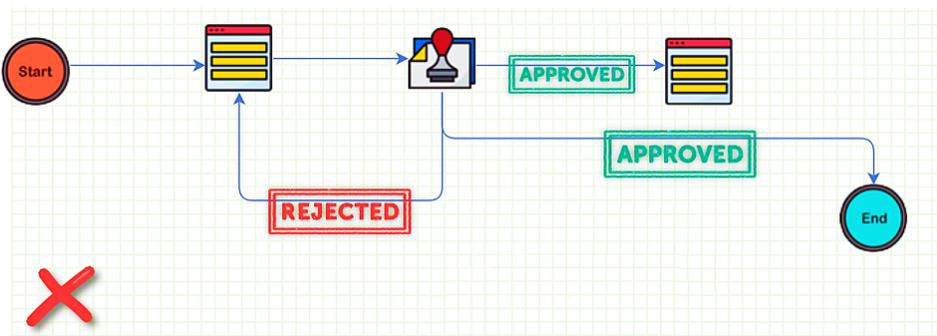

عباراتی که در کادر "متن گزارش" نوشته می شود، در کارتابل کاربر در مرحله بعدی از فرایند، به نمایش درمی آید. در این بخش نیز، مقادیر درج شده در فیلدهای قبلی، قابل استفاده می باشند.

## تنظیمات عملگر ارتباط با دیتابیس:

انتخاب نشده	پایگاه داده
	کد
1	
انتخاب نشده	ذخیره در

تنظیمات عملگر ارتباط با دیتابیس به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود:

۱. **پایگاه داده:** برای انتخاب پایگاه داده‌ای است که قرار است به آن کوئری ارسال شود.
۲. **کد:** محل نوشتن کدهای سمت Client می‌باشد. این کدها به هنگام اجرای فرم تأیید، در کارتابل کاربر اجرا می‌شوند و می‌توانند برای اطلاع‌رسانی به کاربر، پیرامون مقادیر ثبت شده در گام قبل مورد استفاده قرار گیرند. مقادیر درج شده در فیلدهای قبلی، قابل استفاده در این بخش می‌باشند و می‌توان از آنها در ساختار TSQL و کوئری نویسی استفاده نمود.
۳. **ذخیره در:** در این بخش می‌توان متغیرهای تعریف شده در محیط طراحی فرایند را انتخاب نمود تا مقدار بدست آمده از TSQL در ویرایشگر کد در آن متغیر ذخیره شود. هنگامی که فرم درخواست تأیید به کارتابل کاربر وارد می‌شود، تأیید یا عدم تأیید فرم را مشخص می‌کند و در نتیجه این فرایند، مقداری در متغیر ذخیره می‌گردد.

## تنظیمات عملگر ماشین حساب:

	محاسبات
	افزودن +
محاسبات	ذخیره در
محاسبات	عملیات
×	
محاسبات	

تنظیمات عملگر محاسبات، شامل فیلدی جهت انجام محاسبات مختلف با استفاده از اوپراتورهای زبان های برنامه نویسی است که مقدار بدست آمده از محاسبات را در متغیر انتخاب شده از منوی کامبواکسی روبروی هر سطر، ذخیره می کند.

## تنظیمات عملگر ایمیل:



تنظیمات عملگر ایمیل به سه بخش اصلی تقسیم می شود:

۱. **گیرنده:** تعیین کننده کاربرانی است که ایمیل به آنها ارسال می شود.
۲. **موضوع:** موضوع ایمیل در این کادر درج می شود.
۳. **متن پیام:** متن ایمیل در این کادر نوشته می شود. با استفاده از ترکیب دکمه `ctrl+space` می توان از منوی باز شده، کد `[p:ustarter]` را احضار کرد که در ایمیل ارسالی، نام کاربر شروع کننده فرایند را نمایش خواهد داد.

## تنظیمات عملگر پیامک:

تنظیمات عملگر پیامک شامل درج شماره گیرنده و متن پیام است.

## تنظیمات عملگر وب ریکوئست:

The screenshot displays a configuration window for 'Web Request Operations'. At the top, there is a text input field labeled 'آدرس وب' (Web Address). Below it, the 'پارامترهای ارسال' (Request Parameters) section contains a table with one row, numbered '1'. At the bottom, there is a 'ذخیره در' (Cache In) button and a 'انتخاب نشده' (Not Selected) button.

تنظیمات عملگر تأیید به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود:

۱. **آدرس وب:** در این کادر، آدرس وب سرویس درج می‌شود. اگر متد وب سرویس از نوع Get باشد، مقادیر پارامترهای وب سرویس نیز در این آدرس نوشته می‌شود.
۲. **پارامترهای ارسال:** در این بخش، اگر متد وب سرویس Post باشد، می‌توان فرمت استاندارد آن وب سرویس را نوشت و پارامترهای مشخص در داکيومنت وب سرویس را ارسال نمود. مقادیر بازگشتی پارامترهای ارسالی نیز در متغیرهای تعیین شده، ذخیره می‌گردد.
۳. **ذخیره در:** مقادیر دریافتی از پارامترهای ارسالی به وب سرویس در متغیر تعیین شده ذخیره می‌شود.

## تنظیمات عملگر شرط:

متغیرها	انتخاب نشده
---------	-------------

تنظیمات عملگر "شرط" شامل یک منوی کامبوباتس است که از طریق آن می توان یک متغیر تعریف شده در محیط طراحی فرایند را انتخاب نمود.

**نکته:** خطوط جریانی که از عملگر "شرط" به عملگرهای دیگر متصل می شوند، دارای تنظیماتی هستند که مسیر جریان فرایند را بر اساس مقدار ذخیره شده در متغیر، تعیین می کنند.

شرط	=	
مقدار شرط		0
<input type="button" value="بستن"/> <input type="button" value="ذخیره"/>		

تنظیمات این خطوط جریان، شامل یک منوی کامبوباتس برای انتخاب علائم منطقی و یک فیلد برای درج مقدار است. در صورتی که شرط مشخص شده تأمین شود، فرایند از مسیر این "خط جریان" حرکت خواهد کرد.

## تنظیمات عملگر اعلان:

تنظیمات عملگر اعلان همانند عملگر ایمیل به سه بخش اصلی تقسیم می شود:

۱. **گیرنده:** تعیین کننده کاربرانی است که اعلان در کارتابل آنها نشان داده می شود.
۲. **موضوع:** موضوع اعلان در این کادر درج می شود.
۳. **متن پیام:** متن پیام درون اعلان در این کادر نوشته می شود. با استفاده از ترکیب دکمه `ctrl+space` می توان از منوی باز شده، کد `[p:ustarter]` را احضار کرد که در ایمیل ارسالی، نام کاربر شروع کننده فرایند را نمایش خواهد داد.

## تنظیمات عملگر پایان:

این عملگر، تنظیمات خاصی ندارد و برای تعیین نقطهٔ پایان فرایند استفاده می‌شود.

نکته: کاربرانی که درگیر یک فرایند هستند، فرم‌ها، پیام‌ها و اعلان‌ها را از طریق یک کارتابل، دریافت و مشاهده می‌کنند و اقدامات کاربر در مراحل مختلف فرایند نیز در همین کارتابل انجام می‌شود.

این کارتابل در یک وبسایت قابل دسترس است و نیازی به ورود در کنترل پنل نرم افزار وجود ندارد.

کاربر پس درج و ثبت نام کاربری و گذرواژه خود و ورود به سیستم، در بخشی از صفحه، عددی را مشاهده خواهد کرد که نمایندهٔ تعداد پیام‌ها در کارتابل است و با کلیک بر آن، وارد کارتابل می‌شود. برای خروج از حساب کاربری نیز می‌بایست از دکمه یا آیکون مربوطه (بسته به نوع طراحی می‌تواند متفاوت باشد) روی وبسایت استفاده شود.

## لیست فرایندها (۲)

با کلیک بر گزینه "لیست فرایندها" در زیرمنوی ماژول مدیریت فرایندها به این صفحه هدایت می‌شوید. این صفحه نمایشگر لیست فرایندهای ساخته شده می‌باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی‌آید. کاربر می‌تواند از طریق دکمه **فرایند جدید** یا نام فرایندهایی که از قبل ایجاد شده اند، به صفحه **جزئیات فرایند (۱)** منتقل شود.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند عنوان، نسخه، والد و زمان ساخت ارائه می‌شود. کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست گروه‌ها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش**، **گیج** **فرایند و حذف** را برای کاربر نمایش می‌دهد.



شما می‌توانید برای ویرایش فرایند و ورود به صفحه جزئیات فرایند، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش** در **ستون عملیات** استفاده نمایید. همچنین با کلیک بر گزینه **"گیج فرایند"** به صفحه **گیج فرایند (۳)** هدایت می‌شوید.

**نکته ۱:** اگر فرایندی ساخته و ذخیره شود، هر تغییری که در سطح کاهش/افزایش عملگر در آن روی دهد، یک نسخه به فرایند می‌افزاید و یک فرایند ثانویه نیز از روی آن ساخته (Duplicate) می‌شود.

**نکته ۲:** نسخه Duplicate شده از روی یک فرایند در صفحه لیست فرایندها بصورت یک فرایند جداگانه نشان داده می‌شود که در ستون **والد** جدول این صفحه می‌توان شماره فرایندی که تغییر یافته مرتبط با این فرایند را مشاهده نمود.

با استفاده از **فیلتر جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده‌ها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلی داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

## گیج فرایند (۳)

کاربر با کلیک بر گزینه‌ای به همین نام در ستون عملیات صفحه لیست فرایندها (۲) می‌تواند گیج (Gauge) مربوط به هر فرایند را در صفحه "گیج فرایند" مشاهده کند. این صفحه شامل یک

## فرایندهای اجرا شده (۴)

با کلیک بر گزینه "لیست فرایندها" در زیرمنوی ماژول مدیریت فرایندها به این صفحه هدایت می‌شوید. این صفحه نمایشگر لیست فرایندهای ساخته شده می‌باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی‌آید. کاربر می‌تواند از طریق دکمه "فرایند جدید" یا نام فرایندهایی که از قبل ایجاد شده اند، به صفحه "جزئیات فرایند (۱)" منتقل شود.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند عنوان فرایند، نام شخص درخواست کننده، زمان شروع، وضعیت و مدت بیکاری ارائه می‌شود. کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست گروه‌ها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه "ویرایش و حذف" را برای کاربر نمایش می‌دهد.

شما می‌توانید برای ویرایش فرایند و ورود به صفحه جزئیات فرایند، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه "ویرایش در ستون عملیات" استفاده نمایید. همچنین با کلیک بر گزینه "گیج فرایند" به صفحه گیج فرایند (۳) هدایت می‌شوید.


**نکته ۱:** اگر فرایندی ساخته و ذخیره شود، هر تغییری که در سطح کاهش/افزایش عملکرد در آن روی دهد، یک نسخه به فرایند می‌افزاید و یک فرایند ثانویه نیز از روی آن ساخته (Duplicate) می‌شود.

**نکته ۲:** نسخه Duplicate شده از روی یک فرایند در صفحه لیست فرایندها بصورت یک فرایند جداگانه نشان داده می‌شود که در ستون "والد" جدول این صفحه می‌توان شماره فرایندی که تغییر یافته مرتبط با این فرایند را مشاهده نمود.


با استفاده از **فیلتر جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده‌ها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلی داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

## جزئیات فرایند اجرا شده (۵)

کاربر با کلیک بر عناوین فرایندهای در حال اجرا در صفحه "فرایندهای اجرا شده (۴)" به این صفحه منتقل می‌شود. این صفحه نمایانگر وضعیت فرایند در حال اجرا می‌باشد. فرایند ساخته شده با تمام عملگرهایش در این صفحه نشان داده می‌شوند و عملگرها در این صفحه رنگ سبز یا سیاه و سفید (Gray Scale) دارند.

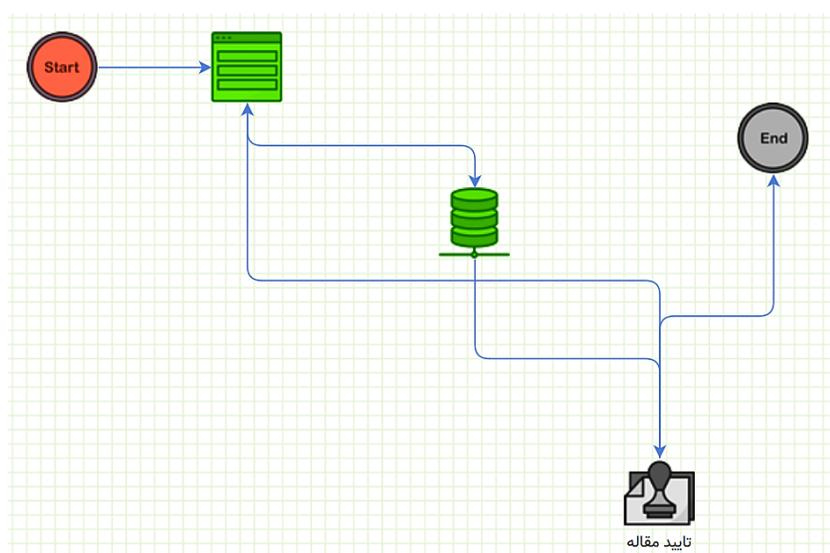

عملگرهای به رنگ سبز، نشان از این دارند که جریان کاری تعریف شده در فرایند در آنها در حال جریان است و این جریان کاری هنوز به عملگرهای به رنگ Grayscale نرسیده است.

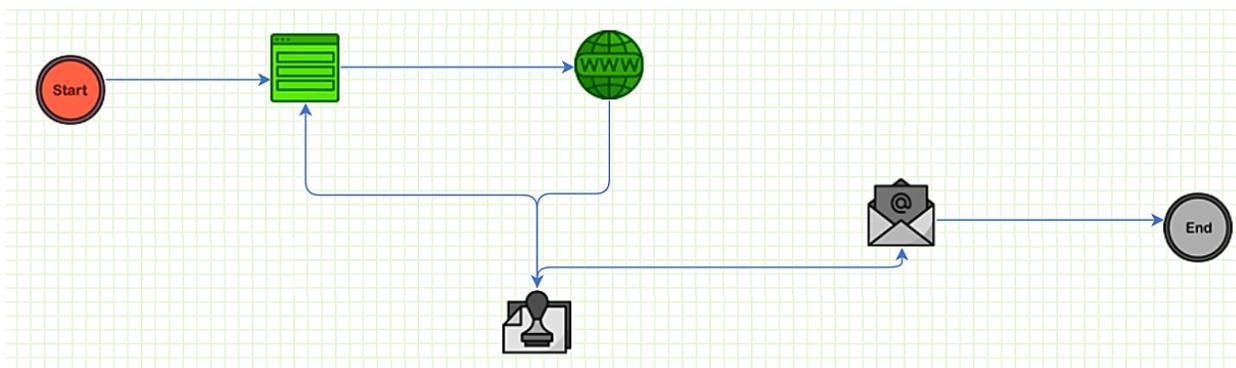

## راهنمای طراحی قالب (Template)

**توجه:** این بخش از راهنما به علت لزوم آشنایی با کدنویسی به زبانهای HTML، CSS و Javascript مورد استفاده Developers یا طراحان وب می باشد که تمایل دارند با استفاده از قابلیت های نرم افزار اسپریت پورتال، صفحات پورتال را طراحی کنند.

نرم افزار اسپریت پورتال یک اکوسیستم بهینه و تسهیل گر برای طراحان وب است. در این نرم افزار برای اینکه Developer مستقیماً در خود سیستم به نگارش و ویرایش گدها بپردازد، یک Development Environment یا محیط توسعه وجود دارد که امکانات آن، طراحان را تا حدی از الزام وجود یک IDE روی کامپیوتر بی نیاز می کند.

همچنین مجموعه ای از قابلیت های تسهیل کننده در اسپریت پورتال برای طراحی قالب، توسعه یافته و طراح می تواند از قالب های آماده، قطعه گدها و صفحه Ajax.ashx برای تولید محتوای پویا در صفحات طراحی شده از آنها استفاده کنند.

### محیط توسعه (DE)

مهمترین عنصری که در کدنویسی و طراحی قالب صفحات با آن تعامل خواهید داشت یک **محیط توسعه** یا Development Environment (DE) می باشد که طراح می تواند به راحتی، گدهای خود را با استفاده از این محیط ایجاد نماید.

این محیط توسعه (DE) را می توانید در بخش های زیر بیابید:

- ✓ طراحی و ویرایش قالب در مدیریت قالب ها
- ✓ گدهای ایستا
- ✓ تنظیمات
- ✓ طراحی قالب برای خروجی های سفارشی (افزونه ها)

## ویژگی‌های کلیدی محیط توسعه (DE)

- ✓ پشتیبانی از بیش از ۱۰۰ زبان
- ✓ قابلیت تکمیل خودکار (intelliSense)
- ✓ قابلیت Code-Folding برای پنهان سازی و نمایش بلاک‌های مختلف کدها
- ✓ قابلیت جستجو و جایگزینی کدها
- ✓ مجهز به متد‌های Text-Marking
- ✓ پشتیبانی کامل از متن های RTL و LTR

## کلیدهای میان‌بر برای اجرای دستورات در DE

ترکیب کلیدها	دستور اجرا شده
Ctrl+SPACE	فعالسازی قابلیت تکمیل خودکار (intelliSense)
Ctrl+A	انتخاب همه محتوای ویرایشگر
Ctrl+D	در صورتی که cursor ابتدای خط باشد، همه خط را حذف می‌کند. در صورتی که cursor بین ابتدا و انتهای خط باشد، خط جاری و خط بعدی را حذف می‌کند.
Ctrl+Z	آخرین تغییر را برمی‌گرداند.
Ctrl+Y	آخرین تغییری را که Undo شده بود را دوباره اعمال می‌کند.
Ctrl+Home	Cursor را به ابتدای سند منتقل می‌کند.
Ctrl+End	Cursor را به انتهای سند منتقل می‌کند.
Alt+Left	Cursor را به ابتدای خط منتقل می‌کند.
Alt+Right	Cursor را به انتهای خط منتقل می‌کند.

ترکیب کلیدها	دستور اجرا شده
Ctrl+Left	Cursor را به ابتدای گروه حروفِ بهم پیوسته قبلِ cursor منتقل می کند.
Ctrl+Right	Cursor را به انتهای گروه حروفِ بهم پیوسته بعدِ cursor منتقل می کند.
Home	Cursor را به ابتدای خط منتقل می کند و اگر ابتدای خط باشد با احتساب فضای سفید، به ابتدای خط می برد.
Ctrl+Backspace	گروه حروفِ بهم پیوسته قبل از cursor را حذف می کند.
CTRL+Delete	تأشروع گروه حروفِ بهم پیوسته بعد از cursor حذف می کند.
Ctrl+]	در خطی که cursor در آن قرار دارد، یک واحد indent ایجاد می کند.
Ctrl+[	در خطی که cursor در آن قرار دارد، یک واحد Dedent ایجاد می کند.
Ctrl+F	نوار قابلیت یافتن یا Find نمایان می شود. کاربر می تواند عبارتی که می خواهد پیدا کند بطور معمول در Find bar بنویسد یا در صورت تمایل، از درج عبارات باقاعده (Regular Expressions) میان دو اِسْلَس (/) برای یافتن عبارت مدّنظرش بهره برداری کند.
Ctrl+G	Cursor را به عبارت یافته شده بعدی منتقل می کند.
Ctrl+Shift+G	Cursor را به عبارت یافته شده قبلی منتقل می کند.
Ctrl+Shift+F	نوار قابلیت جایگزین کردن یا Replace نمایان می شود.

## تهیه خروجی PDF از صفحات

در نرم افزار اسپریت پورتال صفحه ای به نام AJAX.ashx توسطِ Developer توسعه یافته که طراحان وب می توانند بواسطه آن خروجی های مورد نظر خود را برای نمایش در صفحه تولید کنند. در صورتی که طراح تمایل داشته باشد خروجی PDF از صفحه تولید کند می تواند هنگام طراحی قالب، دکمه ای را برای تهیه PDF در صفحه قرار دهد تا کاربر بواسطه کلیک بر آن، یک HttpRequest را با اکشن PDF و به همراه URL صفحه به AJAX.ashx بفرستد تا سرور AJAX، پاسخی را برای تهیه فایل PDF به مرورگر کاربر ارسال نماید.

<b>www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx</b>	آدرس صفحه
توضیحات	پارامترهای مربوطه
مقدار آن "pdf" است.	<b>Action</b>
آدرس صفحه مورد نظر را ارسال می کند و نباید بیش از ۱۰۲۴ کارکتر باشد که در غیراینصورت، خروجی تولید نمی شود.	<b>url</b>

## تهیه خروجی QR Code از محتوا

در صورتی که طراح تمایل داشته باشد یک QR Code از محتوای صفحه تولید کند، می تواند هنگام طراحی قالب، یک HttpRequest را با پارامترهای مشخص شده در جدول زیر به AJAX.ashx بفرستد تا سرور AJAX، پاسخی را برای تهیه QR Code به مرورگر کاربر ارسال نماید.

<b>www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx</b>	آدرس صفحه
توضیحات	پارامترهای مربوطه
مقدار آن "qr" است.	<b>Action</b>
آدرس صفحه مورد نظر را ارسال می کند. این آدرس باید با کدینگ Base64 ارسال شود و نباید بیش از ۱۰۲۴ کارکتر باشد که در غیراینصورت، خروجی تولید نمی شود.	<b>url</b>
سایز مورد نیاز برای کد تولید شده را تعیین می کند. این پارامتر یک عدد را ارسال می کند که عرض و ارتفاع کد بر حسب پیکسل است. این عدد باید مابین ۱ الی ۱۰ باشد. اگر عددی برای این پارامتر تعیین نشود، مقدار ۱ در نظر گرفته می شود و عدد بالاتر از ۱۰ نیز، همان ۱۰ منظور می گردد.	<b>size</b>

## تهیه قالب آماده چاپ (Print-Ready) از محتوا

در صورتی که طراح تمایل داشته باشد از محتوای صفحه یک فرمت قابل چاپ تهیه کند، می تواند هنگام طراحی قالب، یک HttpRequest را با پارامترهای مشخص شده در جدول زیر به AJAX.ashx بفرستد تا سرور AJAX، پاسخی را برای تهیه قالب آماده چاپ به مرورگر کاربر ارسال نماید.

www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx	آدرس صفحه
توضیحات	پارامترهای مربوطه
مقدار آن "newsprint" است.	<b>Action</b>
آی دی خبر (مطلب) را ارسال می کند.	<b>newsid</b>

## استفاده از قابلیت ارسال مطلب با email

در صورتی که طراح تمایل داشته باشد قابلیت ارسال محتوای صفحه از طریق ایمیل را برای کاربران صفحه فراهم آورد، می تواند هنگام طراحی قالب، یک HttpRequest را با پارامترهای مشخص شده در جدول زیر به AJAX.ashx بفرستد تا سرور AJAX، پاسخی را برای تهیه قالب ایمیل به مرورگر کاربر ارسال نماید.

www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx	آدرس صفحه
توضیحات	پارامترهای مربوطه
مقدار آن "sendToFriend" است.	<b>Action</b>
آی دی خبر (مطلب) را ارسال می کند.	<b>contentid</b>
ایمیل تهیه کننده مطلب را ارسال می کند.	<b>Emailfrom</b>

www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx	آدرس صفحه
توضیحات	پارامترهای مربوطه
ایمیل دریافت کننده مطلب را ارسال می کند.	<b>Emailto</b>
وضعیت تأیید بودن کپچای وارد شده را ارسال می کند.	<b>Captcha</b>
لینک مطلب (خبر) را ارسال می کند.	<b>Newslink</b>

## استفاده از قابلیت نظرسنجی

در صورتی که طراح تمایل داشته باشد قابلیت ثبت و ارسال نظر را به صفحه وبسایت بیافزاید، می تواند هنگام طراحی قالب، یک HttpRequest را با پارامترهای مشخص شده در جدول زیر به AJAX.ashx بفرستد تا سرور AJAX، نظر وارد شده را با تمام مشخصات دریافت نموده و در صفحه وب نمایش دهد.

www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx	آدرس صفحه
توضیحات	پارامترهای مربوطه
مقدار آن "comment" است.	<b>Action</b>
اگر مقدار آن contents باشد، نظر ثبت شده در ماژول تحریریه را ارسال می کند.	<b>Module</b>
آی دی مطلب را ارسال می کند.	<b>contentid</b>
اگر یک نظر مستقیم در مورد مطلب باشد، مقدار صفر را ارسال می کند و اگر نظر ثبت شده، یک پاسخ به نظر دیگری باشد، آی دی آن نظر بعنوان parentid ارسال می شود.	<b>parentid</b>
نام وارد شده برای نظر دهنده را ارسال می کند.	<b>name</b>
ایمیل وارد شده برای نظر دهنده را ارسال می کند.	<b>email</b>
نظر وارد شده و ثبت شده را ارسال می کند.	<b>comment</b>
وضعیت تأیید بودن کپچای وارد شده را ارسال می کند.	<b>captcha</b>

## ثبت Like/Dislike برای نظرهای ثبت شده

در صورتی که طراح تمایل داشته باشد قابلیت اختصاص like/dislike برای نظرات ثبت شده را به صفحه اضافه کند، می تواند هنگام طراحی قالب، یک HttpRequest را با پارامترهای مشخص شده در جدول زیر به AJAX.ashx بفرستد تا سرور AJAX، بازخورد وارد شده را دریافت نموده و در صفحه وب برای نظر ثبت شده اعمال نماید.

www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx	آدرس صفحه
توضیحات	پارامترهای مربوطه
مقدار آن "commentLikeDislike" است.	<b>Action</b>
اگر نوع آن like باشد، برای نظر ثبت شده یک بازخورد مثبت ارسال می کند و اگر نوع آن dislike باشد، برای نظر ثبت شده یک بازخورد منفی ارسال می کند.	<b>type</b>
آی دی نظر را ارسال می کند.	<b>commentid</b>

## کُد [esprit:date:X] برای نمایش سفارشی زمان / تاریخ

با استفاده از این قطعه کُد می‌توانید تاریخ یا زمان سرور پورتال را به شیوه مورد نظر خود در صفحه نمایش دهید. جدول زیر، مقادیر پارامتر X و خروجی نمونه حاصل از آن را نشان می‌دهد. برای نمایش خروجی تمام این پارامترها از تاریخ و زمان "۲۰۰۶-۱۲-۳۰" استفاده شده است.

مقدار پارامتر X	خروجی نمونه از "۲۰۰۶-۱۲-۳۰:۳۸:۵۴.۸۴۰"
۰	Dec ۱۲ ۲۰۰۶ ۱۲:۳۸AM
۱	۱۲/۳۰/۰۶
۲	۰۶.۱۲.۳۰
۳	۳۰/۱۲/۲۰۰۶
۴	۳۰.۱۲.۰۶
۵	۳۰/۱۲/۲۰۰۶
۶	۳۰-Dec-۰۶
۷	Dec ۳۰, ۰۶
۸	۰۰:۳۸:۵۴
۹	Dec ۳۰ ۲۰۰۶ ۱۲:۳۸:۵۴:۸۴۰AM
۱۰	۱۲-۳۰-۰۶
۱۱	۰۶/۱۲/۱۹۳۰
۱۲	۶۱۲۳۰
۱۳	۳۰ Dec ۲۰۰۶ ۰۰:۳۸:۵۴:۸۴۰AM
۱۴	۰۰:۳۸:۵۴:۸۴۰
۲۰	۳۰/۱۲/۲۰۰۶ ۰۰:۳۸
۲۱	۲۰۰۶-۱۲-۳۰ ۰۰:۳۸:۵۴.۸۴۰

مقدار پارامتر X	خروجی نمونه از "۲۰۰۶-۱۲-۳۰:۰۰:۳۸:۵۴.۸۴"
۲۲	۱۲/۳۰/۰۶ ۱۲:۳۸:۵۴ AM
۲۳	۳۰/۱۲/۲۰۰۶
۲۴	۰۰:۳۸:۵۴
۲۵	۲۰۰۶-۱۲-۳۰:۰۰:۳۸:۵۴.۸۴۰
۱۰۰	Dec ۳۰ ۲۰۰۶ ۱۲:۳۸ AM
۱۰۲	۱۲/۳۰/۲۰۰۶
۱۰۳	۲۰۰۶.۱۲.۳۰
۱۰۴	۳۰/۱۲/۲۰۰۶
۱۰۵	۳۰.۱۲.۲۰۰۶
۱۰۶	۳۰/۱۲/۲۰۰۶
۱۰۷	۳۰-Dec-۰۶
۱۰۸	۰۰:۳۸:۵۴
۱۰۹	Dec ۳۰ ۲۰۰۶ ۱۲:۳۸:۵۴:۸۴۰ AM
۱۱۰	۱۲-۳۰-۲۰۰۶
۱۱۱	۳۰/۱۲/۲۰۰۶
۱۱۲	۲۰۰۶۱۲۳۰
۱۱۳	۳۰ Dec ۲۰۰۶ ۰۰:۳۸:۵۴:۸۴۰
۱۱۴	۰۰:۳۸:۵۴:۸۴۰
۱۲۰	۳۰/۱۲/۲۰۰۶ ۰۰:۳۸
۱۲۱	۲۰۰۶-۱۲-۳۰:۰۰:۳۸:۵۴.۸۴۰
۱۲۶	۲۰۰۶-۱۲-۳۰ T ۰۰:۳۸:۵۴.۸۴۰
۱۲۷	۲۰۰۶-۱۲-۳۰ T ۰۰:۳۸:۵۴.۸۴۰

مقدار پارامتر X	خروجی نمونه از "۲۰۰۶-۱۲-۳۰۰۰:۳۸:۵۴.۸۴۰"
۱۳۰	Aذو الحجة 10 12:38:54:840 1427
۱۳۱	۱۰/۱۲/۱۴۲۷۱۲:۳۸:۵۴:۸۴۰AM
۲۰۰	۸۵/۱۰/۰۹
۲۰۱	Saturday
۲۰۲	شنبه

## کنترل نحوه نمایش قالب در نمایشگر دسکتاپ

وبسایت‌ها توسطِ مدیوم‌های متفاوتی مورد بازدید قرار می‌گیرند و ممکن است لازم باشد بخش‌هایی از قالبی که برای وبسایت طراحی شده‌است در مدیوم‌های متفاوت، به اشکال متفاوت نمایش داده شود. با قرار دادن کدهای بخشی از قالب، مابین تگهای ذیل، می‌توان خروجی آنها را تنها در نمایشگرهای دسکتاپ نشان داد.

**<!--only desktop start--> .... <!--only desktop end--!>**

با قرار دادن کدهای بخشی از قالب مابین تگهای ذیل، می‌توان از نمایش خروجی آنها در نمایشگرهای دسکتاپ جلوگیری کرد.

**<!--noshow desktop start--!> .... <!--noshow desktop end--!>**

## کنترل نحوه نمایش قالب در نمایشگر موبایل

وبسایت‌ها توسطِ مدیوم‌های متفاوتی مورد بازدید قرار می‌گیرند و ممکن است لازم باشد بخش‌هایی از قالبی که برای وبسایت طراحی شده‌است در مدیوم‌های متفاوت، به اشکالِ متفاوت نمایش داده شود. با قرار دادنِ کدهای بخشی از قالب، مابینِ تگهای ذیل، می‌توان خروجی آنها را تنها در نمایشگرهای دسکتاپ نشان داد.

**<!--only mobile start--> .... <!--only mobile end--!>**

با قرار دادنِ کدهای بخشی از قالب مابینِ تگهای ذیل، می‌توان از نمایشِ خروجی آنها در نمایشگرهای دسکتاپ جلوگیری کرد.

**<!--noshow mobile start--!> .... <!--noshow mobile end--!>**

## کنترل نحوه نمایش قالب در نمایشگر تبلت

وبسایت‌ها توسطِ مدیوم‌های متفاوتی مورد بازدید قرار می‌گیرند و ممکن است لازم باشد بخش‌هایی از قالبی که برای وبسایت طراحی شده‌است در مدیوم‌های متفاوت، به اشکالِ متفاوت نمایش داده شود. با قرار دادنِ کدهای بخشی از قالب، مابینِ تگهای ذیل، می‌توان خروجی آنها را تنها در نمایشگرهای تبلت ها نشان داد.

**<!--only tablet start--!> .... <!--only tablet end--!>**

با قرار دادنِ کدهای بخشی از قالب مابینِ تگهای ذیل، می‌توان از نمایشِ خروجی آنها در نمایشگرهای تبلت ها جلوگیری کرد.

**<!--noshow tablet start--!> .... <!--noshow tablet end--!>**

## کنترل نحوه نمایش قالب در نمایشگر تلویزیون‌های هوشمند

وبسایت‌ها توسطِ مدیوم‌های متفاوتی مورد بازدید قرار می‌گیرند و ممکن است لازم باشد بخش‌هایی از قالبی که برای وبسایت طراحی شده‌است در مدیوم‌های متفاوت، به اشکالِ متفاوت نمایش داده شود. با قرار دادنِ کدهای بخشی از قالب، مابینِ تگهای ذیل، می‌توان خروجی آنها را تنها در نمایشگرهای تلویزیون نشان داد.

<!--only smarttv start--!> .... <!--only smarttv end--!>

با قرار دادن کدهای بخشی از قالب مابین تگهای ذیل، می توان از نمایش خروجی آنها در نمایشگرهای تلویزیون جلوگیری کرد.

<!--noshow smarttv start--!> .... <!--noshow smarttv end--!>

## کُد [esprit:rnd] برای ایجاد اعداد تصادفی

همانطور که در تیتَر مطلب آمده است، با استفاده از این قطعه کُد می توانید اعدادی تصادفی (Random) ایجاد نمایید. بعنوان مثال می توانید در برای خالی کردن حافظه Cache فایل‌های CSS و JS در مرورگر با استفاده از این قطعه کُد، به ازای هر ریکوئست به سرور، URL متفاوتی را ایجاد نمایید.

```
link type="text/css" href="/uploads/assets/css/custom.css?ver=[esprit:rnd]"/><
```

## [esprit:site-title]

این قطعه کُد اسپریتی، عبارتی را که توسط کاربر برای اختصاص به عنوان سایت درج شده باشد را برمی گرداند.

## [esprit:page-content]

این قطعه کُد اسپریتی، با توجه به نوع صفحه انتخاب شده در ماژول صفحات، محتوای صفحه را در قالب به نمایش درمی آورد.

## [esprit:page-title]

این قطعه کُد اسپریتی، عبارتی را که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه، برای اختصاص به عنوان صفحه درج شده باشد را برمی گرداند.

## [esprit:page-icon]

این قطعه کُد اسپریتی، آیکنی را که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه برای اختصاص به عنوان آیکن صفحه درج شده باشد را برمی گرداند.

## [esprit:page-image]

این قطعه کُد اسپریتی، تصویری را که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه برای اختصاص به عنوان تصویر صفحه درج شده باشد را برمی گرداند.

### [esprit:page-description]

این قطعه کُد اسپریتی، عباراتی را که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه برای اختصاص بعنوان توضیحات صفحه درج شده باشد را برمی گرداند.

### [esprit:page-keywords]

این قطعه کُد اسپریتی، کلیدواژه‌هایی که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه برای اختصاص بعنوان کلیدواژه‌های صفحه درج شده باشد را برمی گرداند.

### [esprit:canonical-url]

این قطعه کُد اسپریتی، آدرس مشروع یا کنونیکال صفحه را برمی گرداند.

### [system:subdomain]

قطعه کُد [system:subdomain] برای استفاده در بخشِ TSQL در کوئری نویسی کاربرد دارد و برای اشاره به نام زیردامنه‌ها استفاده می‌شود. با این قطعه کُد می‌توان مشروع به یک نام خاص برای subdomain، عملیات متفاوتی را بر داده‌های فراخوانی شده اعمال کرد.

### [esprit:loginstatus]

این قطعه کُد یک دکمه ورود (Login) ایجاد می‌کند بطوریکه بعد از لاگین موفق، کاربر نام خود را می‌بیند و امکان خروج از سیستم را هم خواهد داشت. شرط عملکرد درست این کُد این است که کاربر باید صفحه‌ای ایجاد کرده باشد که در فیلد بازنویسی URL آن کلمه login نوشته شده باشد. کنترل گرافیک و نحوه نمایش این قطعه کُد در بخش "تنظیمات ورود و عضویت" امکان پذیر است.

### [esprit:withlogin:start] و [esprit:withlogin:end]

با استفاده از این دو قطعه کُد می‌توان نمایش بخشی از ساختار و محتوای قالب را منوط به لاگین در سیستم نمود بدین ترتیب که هر بخشی از قالب صفحه که میان این دو قطعه کُد قرار گیرد، تنها در صورت لاگین بودن کاربر در سیستم و احراز هویت به نمایش درمی‌آید.

### [esprit:newsletter]

جهت قرار دادن فرم عضویت در خبرنامه در قالب‌های طراحی شده برای سایت‌ها باید از این قطعه کُد استفاده نمود.



## مدیریت کاربران و گروه‌های کاربری

یک از ویژگی‌های سیستم‌های نرم‌افزاری در سطح سازمانی (Enterprise) چند کاربره بودن یا قابلیت بهره‌برداری هم‌زمان نیروهای انسانی دپارتمان‌های مختلف در قالب کاربر سیستم است. بهره‌برداری چند کاربر از یک سیستم، سوالات و نگرانی‌هایی را برای مدیران سازمان و کارشناسان امنیت اطلاعات برمی‌انگیزد:

چگونه اطلاعات را طبقه‌بندی کنیم و دسترسی‌ها به آنها را کنترل کنیم

چگونه امور مخصوص به هر کاربر را و اطلاعات مخصوص به خودش را از بقیه کاربران تفکیک کنیم

چگونه نسبت به عملکرد کاربران در سطح سیستم، کنترل و نظارت داشته باشیم

آیا می‌توان فرایندی اطمینان بخش برای احراز هویت کاربران (User Authentication) تنظیم نمود

و ...

مجموعه امکاناتی که به منظور مدیریت کاربران پورتال سازمانی و گروه‌های کاربری در اسپریت پورتال توسعه یافته است به منظور پاسخگویی به این نیازها ارائه می‌گردند. در این بخش به آموزش راهبری این امکانات می‌پردازیم.

## مدیریت گروه‌ها

مدیریت گروه‌ها ابزاری برای دسته‌بندی دسترسی‌ها و مجوزهای مختلف در قالب یک هویت مستقل به نام **گروه** است. از گروه‌ها برای طبقه‌بندی کاربران و اعطای مجوزهای دسترسی به مجموعه‌ای از آنها استفاده می‌شود.

با این ماژول می‌توانید ...

- ✓ گروه‌های جدید ایجاد کنید و مجموعه‌ای از دسترسی‌ها را در آنها سازماندهی کنید.
- ✓ گروه‌های ساخته‌شده را ویرایش کنید.

## ساختار رابط کاربری مدیریت گروه‌ها

کاربری که دسترسی کامل به امکانات اسپریت پورتال را دارد، ساختار بخش **گروه‌ها** را در قالب صفحات زیر خواهد دید:

■ گروه‌ها

○ گروه‌ها (۱)

■ درج/ویرایش گروه (۲)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

## ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول مدیریت گروه‌ها

### گروه‌ها (۱)

این صفحه نمایشگر لیست گروه‌های ساخته شده می‌باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی‌آید. کاربر می‌تواند از طریق دکمه **افزودن گروه** یا نام گروه‌هایی که از قبل ایجاد شده اند، به صفحه درج/ویرایش گروه (۲) منتقل شود.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند عنوان گروه و تعداد کاربران سازماندهی شده در گروه به کاربر ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست گروه ها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف گروه را برای کاربر نمایش می دهد. شما می توانید برای ویرایش گروه، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده ها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کلی داده های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

همچنین با استفاده از تعیین تاریخ آغاز و پایان (بازه زمانی) برای زمان ایجاد رکورد (Creation Time) و کلیک بر کلید جستجو در مجاورت این فیلدها، رکوردها را فیلتر کنید.

## درج/ویرایش گروه (۲)

در این صفحه فیلدی برای درج یا تغییر نام گروه در بالای صفحه طراحی شده است.

سپس فیلدی با نام مدیر گروه مشاهده می شود و شامل لیستی از کاربران وبسایت است. با انتخاب مدیر گروه برای گروه می توان از قابلیت تأیید رکوردها توسط مدیر گروه استفاده نمود. تصویر ذیل، محل انتخاب مدیر گروه در صفحه **"مشخصات جدول"**

مدیر گروه های مجاز به تأیید محتوای درج شده توسط کاربران زیرمجموعه خود (تأییدکننده اولیه)

در این بخش، لیست مدیر گروه ها ظاهر می شود

انتخاب کنید

کاربران مجاز برای تأیید تمام رکوردها در جدول (تأییدکننده نهایی)

انتخاب کنید

ذخیره ✓ بازگشت ✕

ذیل این فیلد، دو ستون برای انتخاب **داشبورد** های ایجاد شده طراحی شده است. داشبوردهایی که در ستون انتخاب شده ها قرار می گیرند برای انتخاب اعضای گروه، در دسترس خواهند بود.

مشخصات گروه

عنوان گروه: گروه خاص

مدیر گروه:

Dashboard

انتخاب شده

داشبورد پیش فرض

آمار بازدیدکنندگان

جستجو...

ss

داشبورد نمونه

aaa

new dashboard

ذیل ستون‌های دسترسی به داشبورد، دو ستون اعطا یا سلپ دسترسی به امکانات و اقدامات ماژول‌ها نیز قابل مشاهده است. ستون سمت راست مجموعه دسترسی‌های فراهم شده در دسته‌های مختلف طبقه‌بندی شده‌اند و در ستون سمت چپ نیز که عنوان "انتخاب شده‌ها" را دارد، دسترسی‌های اعطا شده به گروه رؤیت می‌شوند.

کاربر می‌تواند با کلیک بر عناوین دسترسی‌ها از ستون سمت راست، آنها را به ستون انتخاب شده‌ها در سمت چپ منتقل کند و با کلیک بر عناوین لیست سمت چپ، آن دسترسی‌ها را از گروه بگیرد.

قالب، مشاهده همه

درج قالب

ویرایش قالب

حذف قالب

درج اتصال

ویرایش اتصال

حذف اتصال

درج افزونه جدید

◀ قالب سایت

کپی قالب


◀ اتصال به پایگاه داده

◀ مدیریت افزونه‌ها

◀ آمار بازدیدکنندگان

در ابتدای ستون دسترسی‌ها یک **فیلد جستجو** مهیا شده است که کاربر بوسیله آن می‌تواند در عناوین دسترسی‌ها عنوان مورد نظرش را بیابد.

ذیل ستون‌های دسترسی به امکانات ماژول‌ها، امکاناتی برای انتخاب صفحات و گروه‌های مطلب در دسترس طراحی شده است. با استفاده از فیلد جستجو در هر ستون می‌توان گروه مطلب و صفحه مورد نظر را یافت و با استفاده از دکمه‌های "انتخاب همه" و "عدم انتخاب"، دسترسی درون درخت تنظیمات را تعیین نمود.

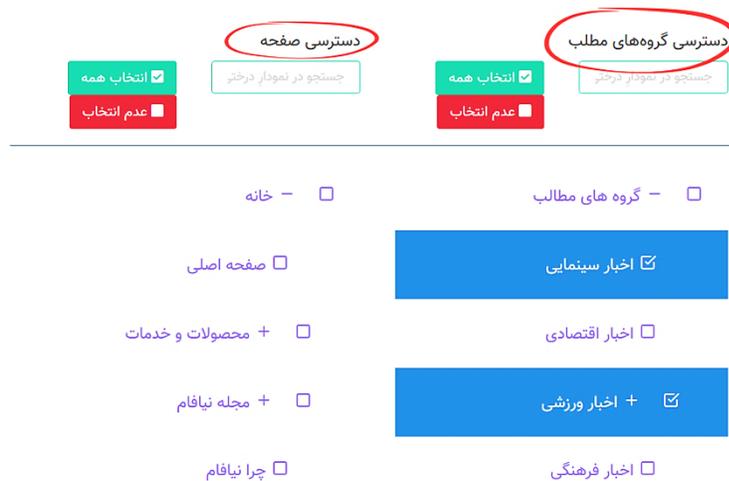

کاربر پس از اعمال تغییرات مورد نظرش در این صفحه با کلیک بر دکمه **ذخیره** به صفحه گروه‌ها (۱) منتقل می‌گردد.

## انواع دسترسی برای گروه‌های کاربری

همانطور که در مورد صفحه ویرایش گروه توضیح داده شد، انواع دسترسی‌های مورد نیاز برای اختصاص به گروه‌ها برای مدیر سیستم مهیا شده است. در این بخش در قالب یک جدول، در مورد این دسترسی‌ها توضیحات کامل‌تری ارائه می‌شود.

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| قالب، مشاهده همه | ◀ قالب سایت            |
| درج قالب         | کپی قالب               |
| ویرایش قالب      | ◀ اتصال به پایگاه داده |
| حذف قالب         | ◀ مدیریت افزونه‌ها     |
| درج اتصال        | ◀ آمار بازدیدکنندگان   |
| ویرایش اتصال     |                        |
| حذف اتصال        |                        |
| درج افزونه جدید  |                        |

**نکته:** با توسعه سیستم و بررسی بیشتر در مورد نیازمندی های کاربران نرم افزار، لیست این دسترسی ها دستخوش تغییر می شود.

| توضیحات  | دسترسی                            |
|--|-----------------------------------|
| <b>مدیریت</b>  |                                   |
| دسترسی کاربر super admin - دسترسی کامل به تمام قابلیت ها و محتویات سیستم در سایتی که کاربر در آن ایجاد شده است.  | مدیرکل سیستم (مدیرکل پورتال)      |
| دسترسی کاربر admin - دسترسی کامل به تمام قابلیت ها و محتویات سیستم در سایتی که کاربر در آن ایجاد شده است. (در این نوع دسترسی، کاربر به "تنظیمات سیستم" و "مدیریت سایت ها" دسترسی نخواهد داشت.)   | مدیر سیستم                        |
| <b>صفحات</b>   |                                   |
| دسترسی مشاهده کل صفحات تولید شده در ماژول صفحات  | مشاهده لیست کل صفحات              |
| دسترسی درج صفحه در ماژول صفحات   | درج صفحه جدید                     |
| دسترسی ویرایش صفحه در ماژول صفحات  | ویرایش صفحه                       |
| دسترسی حذف صفحه در ماژول صفحات   | حذف صفحه                          |
| <b>تحریریه خبر (مدیریت مطالب)</b>  |                                   |
| دسترسی خبرنگار در تحریریه است و در حقیقت، هویت کاربر را بعنوان یک خبرنگار در تحریریه است. کاربر با این نوع دسترسی می تواند مطالب را برای کاربر خبرنگار و کاربر دبیر ارسال کند.   | خبرنگار                           |
| دسترسی خبرنگار در تحریریه است و در حقیقت، هویت کاربر را بعنوان یک دبیر در تحریریه است. کاربر با این نوع دسترسی می تواند مطالب را برای کاربر خبرنگار، کاربر دبیر و کاربر سردبیر ارسال کند.  | دبیر                              |
| دسترسی خبرنگار در تحریریه است و در حقیقت، هویت کاربر را بعنوان یک سردبیر در تحریریه است. کاربر با این نوع دسترسی می تواند مطالب را برای کاربر خبرنگار، کاربر دبیر و کاربر سردبیر ارسال کند.  | سردبیر                            |
| دسترسی به مطالب متنی در کارتابل تحریریه است.   | مطالب متنی در تحریریه             |
| دسترسی به مطالب تصویری در کارتابل تحریریه است.   | مطالب تصویری در تحریریه           |
| دسترسی به مطالب ویدئویی در کارتابل تحریریه است.  | مطالب ویدئویی در تحریریه          |
| دسترسی به مطالب صوتی در کارتابل تحریریه است.   | مطالب صوتی در تحریریه             |
| دسترسی درج مطلب جدید در تحریریه است. شایان ذکر است در کنار این دسترسی باید حداقل یکی از چهار دسترسی فوق یعنی "مطالب متنی در تحریریه" یا "مطالب تصویری در تحریریه" یا "مطالب ویدئویی در تحریریه" و یا "مطالب صوتی در تحریریه" انتخاب شود. | درج مطلب جدید در تحریریه          |
| دسترسی حذف مطلب در تحریریه است.  | حذف مطلب در تحریریه               |
| دسترسی مشاهده کل مطالب منتشر شده در تحریریه است.   | مشاهده کل منتشرشده های در تحریریه |
| دسترسی مشاهده کل بخش های تحریریه است. با این دسترسی تمام بخش های تحریریه برای کاربر قابل دسترسی خواهد بود و دیگر نیازی به انتخاب یک به یک دسترسی ها نیست.  | مشاهده کل بخش های تحریریه         |
| دسترسی تغییر خبرنگار در صفحه درج/ویرایش مطلب در تحریریه است.   | تغییر خبرنگار در تحریریه          |
| دسترسی انتشار مطلب در تحریریه است.   | انتشار مطلب در تحریریه            |
| دسترسی لازم برای مشاهده جایگاه مطلب در صفحه درج/ویرایش مطلب در تحریریه است.  | مشاهده بخش جایگاه مطلب            |
| دسترسی حذف جایگاه خبری در تحریریه است.   | حذف جایگاه خبری در تحریریه        |

| توضیحات  | دسترسی                             |
|--|------------------------------------|
| دسترسی لازم برای مشاهده بخش تنظیمات خبر در صفحه درج/ویرایش مطلب در تحریریه است.                            | مشاهده بخش تنظیمات خبر             |
| دسترسی لازم برای مشاهده بخش پیام رسان ها در صفحه درج/ویرایش مطلب در تحریریه است.                           | مشاهده بخش پیام رسان ها            |
| دسترسی لازم برای مشاهده بخش امتیازدهی در صفحه درج/ویرایش مطلب در تحریریه است.                              | مشاهده بخش امتیازدهی               |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست نظرات ثبت شده در تحریریه است.   | مشاهده کل نظرات در تحریریه         |
| دسترسی لازم برای مشاهده نظرات تأیید شده در تحریریه است و این نظرات در وبسایت نمایش مطلب، در حال نمایش است. | مشاهده نظرات تأیید شده در تحریریه  |
| دسترسی لازم برای مشاهده نظرات تأیید نشده در تحریریه است.   | مشاهده نظرات تأیید نشده در تحریریه |
| دسترسی لازم برای مشاهده نظرات حذف شده در تحریریه است.  | مشاهده نظرات حذف شده در تحریریه    |
| دسترسی لازم برای حذف نظرات در تحریریه است.   | حذف نظرات در تحریریه               |
| دسترسی لازم برای حذف عضو سرویس خبری در تحریریه است.  | حذف عضو سرویس خبری در تحریریه      |
| دسترسی لازم برای مشاهده کل گروه های مطلب در تحریریه است.   | مشاهده کل گروه های مطلب در تحریریه |
| دسترسی لازم برای درج گروه مطلب در تحریریه است.   | درج گروه مطلب در تحریریه           |
| دسترسی لازم برای ویرایش گروه مطلب در تحریریه است.  | ویرایش گروه مطلب در تحریریه        |
| دسترسی لازم برای حذف گروه مطلب در تحریریه است.   | حذف گروه مطلب در تحریریه           |
| دسترسی لازم برای ارسال کردن خبرنامه به کاربران عضو   | ارسال خبر نامه                     |
| دسترسی لازم به بخش جستجو پیشرفته اخبار در تحریریه  | جستجوی پیشرفته                     |
| دسترسی لازم برای ساخت بولتن خبری   | بولتن خبری                         |
| بالاترین سطح دسترسی که می تواند تمامی بخش های مربوط به خبرها را در کارتابل مشترک ویرایش کند                | مدیر کارتابل مشترک                 |
| تنها ، ویرایش بخش جایگاه خبر را در کارتابل مشترک   | کارشناس کارتابل مشترک              |
| دسترسی لازم جهت استفاده از سرویس تبدیل متن به گفتار  | ساخت TTS                           |
| <b>گالری تصاویر</b>  |                                    |
| دسترسی لازم برای درج گالری جدید در ماژول گالری تصویر است.  | درج گالری                          |
| دسترسی لازم برای درج گالری جدید در ماژول گالری تصویر است.  | ویرایش گالری                       |
| دسترسی لازم برای درج گالری جدید در ماژول گالری تصویر است.  | حذف گالری                          |
| دسترسی لازم برای درج گالری جدید در ماژول گالری تصویر است.  | مشاهده کل گالری ها                 |
| <b>مدیریت نظرسنجی</b>  |                                    |
| دسترسی لازم برای درج نظرسنجی جدید در ماژول نظرسنجی است.  | درج نظرسنجی                        |
| دسترسی لازم برای ویرایش نظرسنجی در ماژول نظرسنجی است.  | ویرایش نظرسنجی                     |
| دسترسی لازم برای حذف نظرسنجی در ماژول نظرسنجی است.   | حذف نظرسنجی                        |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست نظرسنجی های ساخته شده در ماژول نظرسنجی است.                                   | مشاهده کل نظرسنجی ها               |

| توضیحات   | دسترسی                                  |
|---|---|
| دسترسی لازم برای مشاهده آمار نظرسنجی ها در مژول نظرسنجی است.  | مشاهده آمار نظرسنجی ها                  |
| <b>مدیریت فایل ها</b>   |   |
| دسترسی کامل به تمام امکانات مژول مدیریت فایل ها است.          | دسترسی کامل به مدیریت فایل ها           |
| دسترسی به قابلیت ارسال فایل در مدیریت فایل ها است.            | ارسال فایل در مدیریت فایل ها            |
| دسترسی به قابلیت حذف فایل در مدیریت فایل ها است.              | حذف فایل در مدیریت فایل ها              |
| دسترسی به قابلیت حذف فولدر در مدیریت فایل ها است.             | حذف فولدر در مدیریت فایل ها             |
| دسترسی به قابلیت فشرده سازی در مدیریت فایل ها است.            | فشرده سازی در مدیریت فایل ها            |
| دسترسی به قابلیت استخراج از حالت فشرده در مدیریت فایل ها است. | استخراج از حالت فشرده در مدیریت فایل ها |
| دسترسی به قابلیت ایجاد فولدر در مدیریت فایل ها است.           | ایجاد فولدر در مدیریت فایل ها           |
| دسترسی به قابلیت جابجایی فایل در مدیریت فایل ها است.          | جابجایی فایل در مدیریت فایل ها          |
| دسترسی به قابلیت تغییر نام فایل در مدیریت فایل ها است.        | تغییر نام فایل در مدیریت فایل ها        |
| <b>فرمساز</b>   |   |
| دسترسی به مشاهده لیست فرم ها در مژول فرمساز است.              | مشاهده همه فرم ها                       |
| دسترسی به درج فرم جدید در مژول فرمساز است.                    | درج فرم جدید                            |
| دسترسی به ویرایش فرم در مژول فرمساز است.                      | ویرایش فرم                              |
| دسترسی به حذف فرم در مژول فرمساز است.                         | حذف فرم                                 |
| دسترسی به مشاهده لیست ارسال های فرم در مژول فرمساز است.       | مشاهده لیست ارسال های فرم               |
| دسترسی به حذف از لیست ارسال های فرم در مژول فرمساز است.       | حذف از لیست ارسال های فرم               |
| دسترسی لازم جهت ایجاد گروه در بخش فرم                         | درج گروه فرم                            |
| دسترسی جهت مشاهده نظرات فرم                                   | نظرات فرم                               |
| <b>قالب سایت</b>  |   |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست کدهای ایستا است.                 | مشاهده همه کدهای ایستا                  |
| دسترسی لازم برای درج کدهای ایستا است.                         | درج کد ایستا                            |
| دسترسی لازم برای ویرایش کدهای ایستا است.                      | ویرایش کد ایستا                         |
| دسترسی لازم برای حذف کدهای ایستا است.                         | حذف کد ایستا                            |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست منوها است.                       | مشاهده همه منوها                        |
| دسترسی لازم برای درج منوی جدید است.                           | درج منو                                 |
| دسترسی لازم برای ویرایش منو است.                              | ویرایش منو                              |
| دسترسی لازم برای حذف منو است.                                 | حذف منو                                 |

| توضیحات  | دسترسی                            |
|--|-----------------------------------|
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست قالب های ساخته شده است.                       | مشاهده همه قالب ها                |
| دسترسی لازم برای درج قالب است.   | درج قالب                          |
| دسترسی لازم برای ویرایش قالب است.  | ویرایش قالب                       |
| دسترسی لازم برای حذف قالب است.   | حذف قالب                          |
| دسترسی لازم برای کپی قالب است.   | کپی قالب                          |
| <b>اتصال به پایگاه داده</b>  |                                   |
| دسترسی لازم برای درج اتصال به پایگاه داده است.                             | درج اتصال                         |
| دسترسی لازم برای ویرایش اتصال به پایگاه داده است.                          | ویرایش اتصال                      |
| دسترسی لازم برای حذف اتصال به پایگاه داده است.                             | حذف اتصال                         |
| <b>مدیریت افزونه ها</b>  |                                   |
| دسترسی لازم برای درج افزونه جدید است.                                      | درج افزونه جدید                   |
| دسترسی لازم برای ویرایش افزونه است.  | ویرایش افزونه ها                  |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست افزونه ها است.                                | مشاهده کل افزونه ها               |
| دسترسی لازم برای حذف افزونه است.   | حذف افزونه                        |
| دسترسی لازم برای درج جدول جدید است.  | درج جدول جدید                     |
| دسترسی لازم برای ویرایش جدول است.  | ویرایش جدول                       |
| دسترسی لازم برای حذف جدول است.   | حذف جدول                          |
| دسترسی لازم برای درج کوئری است.  | درج کوئری                         |
| دسترسی لازم برای ویرایش کوئری است.   | ویرایش کوئری                      |
| دسترسی لازم برای حذف کوئری است.  | حذف کوئری                         |
| دسترسی مشاهده همه کوئری های ساخته شده در افزونه ها                         | لیست همه کوئری افزونه ها          |
| دسترسی به بخش طراحی خروجی افزونه   | طراحی خروجی افزونه                |
| دسترسی مشاهده همه محتواهای افزونه در سایت                                  | مشاهده همه محتوای افزونه ها       |
| دسترسی import کردن فایل اکسل در افزونه به منظور درج محتوا                  | وارد سازی محتوا در افزونه از اکسل |
| دسترسی خروجی اکسل در افزونه از محتوای جداول                                | استخراج محتوا از افزونه در اکسل   |
| دسترسی مشاهده و در پاسخ به نظرات در محتوای افزونه ها                       | نظرات افزونه                      |
| <b>آمار بازدیدکنندگان</b>  |                                   |
| دسترسی لازم برای مشاهده نمای کلی بازدید در بخش آمار بازدیدکنندگان است.     | مشاهده نمای کلی بازدید            |
| دسترسی لازم برای مشاهده آمار لحظه ای بازدید در بخش آمار بازدیدکنندگان است. | آمار لحظه ای بازدید               |

| توضیحات  | دسترسی                            |
|--|-----------------------------------|
| دسترسی لازم برای مشاهده آمار لحظه ای کل سایت ها در بخش آمار بازدیدکنندگان است. | مشاهده آمار لحظه ای کل سایت ها    |
| <b>نقشه حرارتی</b>   |                                   |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست نقشه های حرارتی است.                              | مشاهده کل نقشه های حرارتی         |
| دسترسی لازم برای درج نقشه های حرارتی است.                                      | درج نقشه حرارتی                   |
| دسترسی لازم برای ویرایش نقشه های حرارتی است.                                   | ویرایش نقشه حرارتی                |
| دسترسی لازم برای حذف نقشه های حرارتی است.                                      | حذف نقشه حرارتی                   |
| <b>مدیریت کاربران</b>  |                                   |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست کاربران است.                                      | مشاهده همه کاربران                |
| دسترسی لازم برای درج کاربر است.  | درج کاربر                         |
| دسترسی لازم برای ویرایش کاربر است.   | ویرایش کاربر                      |
| دسترسی لازم برای حذف کاربر است.  | حذف کاربر                         |
| دسترسی لازم برای درج گروه کاربری است.  | درج گروه کاربری                   |
| دسترسی لازم برای ویرایش گروه کاربری است.                                       | ویرایش گروه کاربر                 |
| دسترسی لازم برای حذف گروه کاربری است.  | حذف گروه کاربر                    |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست گروه های کاربری است.                              | مشاهده کل گروه ها                 |
| <b>مدیریت سایت ها</b>  |                                   |
| دسترسی لازم برای درج وبسایت است.   | درج وب سایت                       |
| دسترسی لازم برای ویرایش وبسایت است.  | ویرایش وب سایت                    |
| دسترسی لازم برای حذف وبسایت است.   | حذف وب سایت                       |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست کل وب سایت ها است.                                | مشاهده کل وب سایت ها              |
| <b>مدیریت امنیت</b>  |                                   |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست عملیات کاربران است.                               | مشاهده لیست عملیات کاربران        |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست عملیات رد شده کاربران است.                        | مشاهده لیست عملیات رد شده کاربران |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست عملیات سیستم است.                                 | مشاهده لیست عملیات سیستم          |
| دسترسی لازم برای مشاهده صفحه تنظیمات امنیتی است.                               | تنظیمات امنیتی                    |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست IP های مسدود شده است.                             | مشاهده لیست IP های مسدود شده      |
| دسترسی لازم برای رفع مسدودی IP ها است.   | رفع مسدودی IP ها                  |
| <b>تنظیمات ماژول ها</b>  |                                   |
| دسترسی لازم برای مشاهده صفحه تنظیمات تحریریه است.                              | تنظیمات تحریریه                   |

| توضیحات  | دسترسی                       |
|--|------------------------------|
| دسترسی لازم برای مشاهده صفحه تنظیمات گالری چندرسانه ای است.  | تنظیمات گالری چندرسانه ای    |
| دسترسی لازم برای مشاهده صفحه تنظیمات ورود و عضویت است.       | تنظیمات ورود و عضویت         |
| دسترسی لازم برای مشاهده صفحه تنظیمات تشخیص چهره است.         | تنظیمات تشخیص چهره           |
| دسترسی لازم برای مشاهده صفحه تنظیمات وب سرویس فیش حقوقی است. | تنظیمات وب سرویس فیش حقوقی   |
| دسترسی لازم برای مشاهده صفحه سایر تنظیمات سایت است.          | سایر تنظیمات سایت            |
| دسترسی به تنظیمات تامبنیل در نرم افزار اسپریت پورتال         | تنظیمات تامبنیل              |
| دسترسی به تنظیمات مازول خبرخوان (TTS)                        | تنظیمات سیستم خبرخوان        |
| دسترسی به تنظیمات کوتاه کننده لینک                           | کوتاه کننده لینک             |
| دسترسی به تنظیمات مازول انجمن                                | تنظیمات انجمن ( فروم)        |
| دسترسی به تنظیمات مدیریت کوپن                                | مدیریت کوپن ها               |
| دسترسی به تنظیمات خبرنامه                                    | تنظیمات خبرنامه              |
| <b>تنظیمات سیستم</b>   |                              |
| دسترسی لازم برای مشاهده صفحه تنظیمات عمومی است.              | تنظیمات عمومی                |
| دسترسی لازم برای مشاهده صفحه تنظیمات پشتیبان گیری است.       | تنظیمات پشتیبان گیری         |
| دسترسی لازم برای امکان تهیه فایل پشتیبان جدید است.           | امکان پشتیبان جدید           |
| دسترسی لازم برای بازیابی فایل پشتیبان است.                   | بازیابی فایل پشتیبان         |
| دسترسی لازم برای حذف فایل پشتیبان است.                       | حذف فایل پشتیبان             |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست فایل های پشتیبان است.           | مشاهده لیست فایل های پشتیبان |
| دسترسی مشاهده بخش مدیریت زبان و دسترسی به ترجمه ها           | مدیریت زبان                  |
| <b>مدیریت کلیدواژه ها</b>                                    |                              |
| دسترسی لازم برای افزودن کلیدواژه است.                        | افزودن کلیدواژه              |
| دسترسی لازم برای ویرایش کلیدواژه است.                        | ویرایش کلیدواژه              |
| دسترسی لازم برای حذف کلیدواژه است.                           | حذف کلیدواژه                 |
| <b>مدیریت درگاه های پرداخت</b>                               |                              |
| دسترسی لازم برای درج درگاه های پرداخت است.                   | درج درگاه های پرداخت         |
| دسترسی لازم برای ویرایش درگاه های پرداخت است.                | ویرایش درگاه های پرداخت      |
| دسترسی لازم برای حذف درگاه های پرداخت است.                   | حذف درگاه های پرداخت         |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست درگاه های پرداخت است.           | مشاهده کل درگاه های پرداخت   |
| <b>مدیریت داشبورد</b>  |                              |

| توضیحات   | دسترسی                           |
|---|----------------------------------|
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست داشبوردها است.                             | مشاهده کل داشبوردها              |
| دسترسی لازم برای درج داشبورد است.                                       | افزودن داشبورد                   |
| دسترسی لازم برای ویرایش داشبورد است.                                    | ویرایش داشبورد                   |
| دسترسی لازم برای حذف داشبورد است.                                       | حذف داشبورد                      |
| دسترسی لازم برای درج و ارسال گزارش داشبورد است.                         | درج و ارسال گزارش داشبورد        |
| دسترسی لازم برای ویرایش گزارش داشبورد است.                              | ویرایش گزارش داشبورد             |
| دسترسی لازم برای حذف گزارش داشبورد است.                                 | حذف گزارش داشبورد                |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست گزارش داشبورد است.                         | مشاهده لیست گزارش داشبورد        |
| <b>سیستم پاکسازی</b>  |                                  |
| دسترسی لازم برای حذف منطقی صفحات منفصل در یک سایت در سیستم پاکسازی است. | حذف منطقی صفحات منفصل در یک سایت |
| دسترسی لازم برای حذف فیزیکی صفحات حذف شده است.                          | حذف فیزیکی صفحات حذف شده         |
| دسترسی لازم برای حذف منطقی صفحات منفصل در کل سایت است.                  | حذف منطقی صفحات منفصل در کل سایت |
| <b>مدیریت فرایندها</b>  |                                  |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست فرایندها است.                              | مشاهده لیست فرایندها             |
| دسترسی لازم برای درج فرایند است.  | درج فرایند                       |
| دسترسی لازم برای ویرایش فرایند است.                                     | ویرایش فرایند                    |
| دسترسی لازم برای حذف فرایند است.  | حذف فرایند                       |
| دسترسی لازم برای تنظیمات فرایندساز است.                                 | تنظیمات فرایندساز                |
| <b>گزارش ساز</b>  |                                  |
| دسترسی لازم برای درج گزارش در گزارش ساز است.                            | درج گزارش در گزارش ساز           |
| دسترسی لازم برای ویرایش گزارش در گزارش ساز است.                         | ویرایش گزارش در گزارش ساز        |
| دسترسی لازم برای حذف گزارش در گزارش ساز است.                            | حذف گزارش در گزارش ساز           |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست گزارش ها در گزارش ساز است.                 | مشاهده کل گزارش ها در گزارش ساز  |
| <b>مدیریت جستجو ساز</b>   |                                  |
| دسترسی لازم برای درج جستجو است.   | درج جستجو                        |
| دسترسی لازم برای ویرایش جستجو است.                                      | ویرایش جستجو                     |
| دسترسی لازم برای حذف جستجو است.   | حذف جستجو                        |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست جستجو ها است.                              | مشاهده لیست جستجو ها             |

| مدیریت کوتاه کننده لینک                                |                             |
|--|-----------------------------|
| درج لینک کوتاه   | درج لینک کوتاه              |
| ویرایش لینک کوتاه                                      | ویرایش لینک کوتاه           |
| حذف لینک کوتاه   | حذف لینک کوتاه              |
| مدیریت سیستم تیکتینگ                                   |                             |
| دسترسی لازم برای مشاهده همه فرم های تیکتینگ.           | لیست همه فرم های تیکتینگ    |
| دسترسی لازم برای مشاهده همه تیکت های ارسال شده.        | لیست همه تیکت های ارسال شده |
| دسترسی لازم برای مشاهده تیکت های ارسال شده کاربر مشخص. | لیست تیکت های ارسال شده     |
| دسترسی لازم برای پاسخ به یک تیکت                       | پاسخ به تیکت                |
| دسترسی لازم جهت انتقال یک تیکت                         | انتقال تیکت                 |
| دسترسی لازم جهت مشاهده پاسخ های آماده تیکت             | لیست پاسخ های آماده تیکت    |
| مدیریت سیستم یادگیری                                   |                             |
| دسترسی لازم برای مشاهده همه فرم های تیکتینگ.           | مشاهده همه دوره های آموزشی  |
| دسترسی لازم برای مشاهده همه تیکت های ارسال شده.        | درج دوره آموزشی جدید        |
| دسترسی لازم برای مشاهده تیکت های ارسال شده کاربر مشخص. | حذف دوره آموزشی             |
| دسترسی لازم برای پاسخ به یک تیکت                       | ویرایش دوره های آموزشی      |
| دسترسی لازم جهت انتقال یک تیکت                         | مشاهده همه فصل های آموزشی   |
| دسترسی لازم جهت مشاهده پاسخ های آماده تیکت             | درج دوره فصل جدید           |
| دسترسی لازم جهت حذف فصل های آموزشی                     | حذف فصل های آموزشی          |
| دسترسی لازم جهت ویرایش فصل های آموزشی                  | ویرایش فصل های آموزشی       |
| دسترسی لازم جهت مشاهده گروه های آموزشی                 | مشاهده همه گروه های آموزشی  |
| دسترسی لازم جهت درج گروه آموزشی                        | درج گروه آموزشی             |
| دسترسی لازم جهت گروه های آموزشی                        | ویرایش گروه آموزشی          |
| دسترسی لازم جهت حذف گروه های آموزشی                    | حذف گروه آموزشی             |
| دسترسی لازم جهت مشاهده کل اساتید                       | مشاهده کل اساتید            |
| دسترسی لازم جهت درج استاد جدید                         | درج استاد جدید              |
| دسترسی لازم جهت حذف استاد جدید                         | حذف اساتید                  |
| دسترسی لازم جهت ویرایش استاد جدید                      | ویرایش اساتید               |
| دسترسی لازم جهت مشاهده اعضای آموزشی                    | مشاهده همه اعضای آموزشی     |
| دسترسی لازم جهت درج اعضای آموزشی                       | درج اعضای آموزشی            |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| حذف اعضای آموزشی  | حذف اعضای آموزشی                    |
| دسترسی لازم جهت حذف اعضای آموزشی                          | دسترسی لازم جهت ویرایش اعضای آموزشی |
| مشاهده همه آزمون ها                                       | مشاهده همه آزمون ها                 |
| حذف آزمون ها  | حذف آزمون ها                        |
| دسترسی لازم جهت حذف آزمون ها                              | دسترسی لازم جهت ویرایش آزمون ها     |
| مشاهده کل نظرات LMS                                       | مشاهده کل نظرات LMS                 |
| دسترسی لازم جهت مشاهده نظرات LMS                          | مشاهده نظرات تایید شده LMS          |
| مشاهده نظرات تایید نشده LMS                               | مشاهده نظرات تایید نشده LMS         |
| دسترسی لازم جهت مشاهده نظرات تایید نشده LMS               | مشاهده نظرات حذف شده LMS            |
| حذف نظرات LMS   | حذف نظرات LMS                       |
| دسترسی لازم جهت حذف نظرات LMS                             | مشاهده لیست سفارشات                 |
| مشاهده لیست سفارشات                                       | حذف از لیست سفارشات                 |
| دسترسی لازم جهت حذف لیست سفارشات                          | درج گروه پیشنهاد دوره ها            |
| درج گروه پیشنهاد دوره ها                                  | حذف گروه پیشنهاد دوره ها            |
| دسترسی لازم جهت حذف گروه پیشنهاد دوره ها                  | مشاهده همه گروه های پیشنهاد دوره    |
| مشاهده همه گروه های پیشنهاد دوره                          | ویرایش گروه پیشنهاد دوره ها         |
| دسترسی لازم جهت ویرایش همه گروه های پیشنهاد دوره ها       | مشاهده همه گروه های اصلی آموزشی     |
| درج گروه اصلی آموزشی                                      | درج گروه اصلی آموزشی                |
| دسترسی لازم جهت درج گروه های آموزشی                       | ویرایش گروه اصلی آموزشی             |
| ویرایش گروه اصلی آموزشی                                   | حذف گروه اصلی آموزشی                |
| دسترسی لازم جهت حذف گروه های آموزشی                       | تنظیمات سیستم مدیریت یادگیری        |
| دسترسی لازم جهت مشاهده تنظیمات ماژول سیستم مدیریت یادگیری |                                     |
| <b>سیستم گفتگوی آنلاین</b>                                |                                     |
| مشاهده صفحه گفتگو   | مشاهده صفحه گفتگو                   |
| دسترسی لازم برای مشاهده صفحه گفتگو.                       | مشاهده همه گفتگو ها                 |
| دسترسی لازم برای مشاهده همه گفتگوها.                      | حذف یک گفتگوی آنلاین                |
| حذف یک گفتگوی آنلاین                                      | اضافه کردن دپارتمان                 |
| دسترسی لازم برای حذف یک گفتگو.                            | ویرایش دپارتمان گفتگوی آنلاین       |
| دسترسی لازم برای درج دپارتمان.                            | حذف دپارتمان گفتگوی آنلاین          |
| دسترسی لازم برای ویرایش دپارتمان.                         | مشاهده همه دپارتمان ها              |
| دسترسی لازم برای حذف دپارتمان.                            | چت بات                              |
| دسترسی لازم برای مشاهده همه دپارتمان.                     |                                     |
| دسترسی لازم برای درج محتوا در چت بات.                     |                                     |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| دسترسی لازم برای درج محتوا در چت بات.             | دسترسی به تمام سوالات چت بات |
| دسترسی لازم به تمام بخش های دستیار هوشمند.        | دسترسی به تمام دستیار هوشمند |
| دسترسی لازم به بخش های گفتگو آنلاین.              | تنظیمات سیستم گفتگوی آنلاین  |
| دسترسی لازم به بخش دستیار هوشمند.                 | دسترسی به بخش دستیار هوشمند  |
| <b>انجمن - فروم</b>                               |                              |
| دسترسی لازم برای مشاهده پست های انجمن.            | مشاهده همه پست های انجمن     |
| دسترسی لازم برای درج پست در انجمن.                | درج پست جدید انجمن کاربران   |
| دسترسی لازم برای ویرایش پست در انجمن.             | ویرایش پست انجمن کاربران     |
| دسترسی لازم برای ویرایش گروه در انجمن.            | ویرایش گروه انجمن            |
| دسترسی لازم برای حذف گروه در انجمن.               | حذف گروه انجمن               |
| دسترسی لازم برای حذف پست در انجمن.                | حذف پست انجمن کاربران        |
| دسترسی لازم برای درج گروه در انجمن.               | درج گروه انجمن               |
| <b>نوبت دهی آنلاین</b>                            |                              |
| دسترسی لازم برای مشاهده درخواست های نوبت دهی.     | مشاهده درخواست های نوبت دهی  |
| دسترسی لازم برای حذف درخواست های نوبت دهی.        | لغو درخواست نوبت دهی         |
| دسترسی لازم برای مشاهده همه درخواست های نوبت دهی. | مشاهده ی همه درخواست ها      |
| دسترسی لازم برای درج نوبت دهی.                    | درج نوبت دهی آنلاین          |
| دسترسی لازم برای ثبت حضور در نوبت دهی آنلاین.     | ثبت حضور در نوبت دهی آنلاین  |
| <b>سوالات متداول</b>                              |                              |
| دسترسی لازم برای مشاهده سوالات متداول.            | مشاهده سوالات متداول         |
| دسترسی لازم برای درج سوالات متداول.               | درج سؤال به سوالات متداول    |
| دسترسی لازم برای ویرایش سوالات متداول.            | ویرایش سوالات متداول         |
| دسترسی لازم برای حذف سوالات متداول.               | حذف از سوالات متداول         |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست سوالات متداول.       | لیست گروه های سوالات متداول  |
| دسترسی لازم برای درج گروه سوالات متداول.          | درج گروه سوالات متداول       |
| دسترسی لازم برای حذف گروه سوالات متداول.          | حذف از گروه سوالات متداول    |
| دسترسی لازم برای ویرایش گروه سوالات متداول.       | ویرایش گروه سوالات متداول    |
| دسترسی لازم به تمام سوالات FAQ.                   | دسترسی به تمام سوالات FAQ    |
| دسترسی لازم به تمام گروه های FAQ.                 | دسترسی به تمام گروه های FAQ  |
| دسترسی لازم برای درج در تمام گروه های FAQ.        | درج در تمام گروه های FAQ     |

| پنل پیامکی                                  |                                 |
|---|---------------------------------|
| دسترسی لازم برای مشاهده سوالات متداول.      | درج/ویرایش دفترچه تلفن          |
| دسترسی لازم برای درج سوالات متداول.         | بارگزاری فایل اکسل دفترچه تلفن  |
| دسترسی لازم برای ویرایش سوالات متداول.      | درج/ویرایش شماره در دفترچه تلفن |
| دسترسی لازم برای حذف سوالات متداول.         | مشاهده ی همه دفترچه تلفن        |
| دسترسی لازم برای مشاهده لیست سوالات متداول. | گزارش ارسال                     |
| مدیریت URL Redirect                         |                                 |
| دسترسی لازم برای مشاهده تمام Redirect ها.   | دسترسی به تمام Redirect ها      |
| دسترسی لازم برای درج Redirect ها.           | درج Redirect                    |
| دسترسی لازم برای حذف Redirect ها.           | حذف Redirect                    |
| مدیریت ارزیابی محتوا                        |                                 |
| دسترسی لازم برای مشاهده تمام ارزیابی ها.    | مشاهده ارزیابی ها               |
| دسترسی لازم برای درج ارزیابی.               | درج ارزیابی                     |
| دسترسی لازم برای حذف ارزیابی.               | حذف ارزیابی                     |

## مدیریت کاربران

مدیریت کاربران ابزاری برای ایجاد و مدیریت دسترسی‌های کاربر در پورتال سازمانی است. تنظیمات ابتدایی و اساسی برای سازوکار احراز هویت (Authentication) و اعطای مجوزهای گروهی و اختصاصی (Authorization) به کاربران در این بخش از اسپریت پورتال صورت می‌پذیرد.

با این ماژول می‌توانید ...

- ✓ برای پورتال سازمانی کاربر بسازید.
- ✓ کاربر را فعال و غیرفعال کنید.
- ✓ فرایند احراز هویت کاربر (User Authentication) را کنترل نمایید.
- ✓ کاربر را در گروه‌های ساخته شده سازماندهی کنید.

✓ به کاربر دسترسی های اختصاصی اعطا کنید.

... و

## ساختار رابط کاربری مدیریت کاربران

کاربری که دسترسی کامل به امکانات اسپریت پورتال را دارد، ساختار بخشی **مدیریت کاربران** را در قالب صفحات زیر خواهد دید:

### ■ مدیریت کاربران

#### ○ لیست کاربران (۱)

▪ مشخصات کاربر (۲)

▪ واردسازی کاربران (۳)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره دار شده اند را توضیح می دهیم.

## ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول مدیریت کاربران

### لیست کاربران (۱)

این صفحه نمایشگر لیست گروه های ساخته شده می باشد که در قالب Data Table به نمایش در می آید. کاربر می تواند از طریق دکمه **افزودن کاربر** یا نام کاربرهایی از قبل ایجاد شده اند، به صفحه مشخصات کاربر (۲) منتقل شود.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند نام، نام کاربری و نام گروه هایی که کاربر در آنها عضو است، ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست گروه ها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف کاربر را برای کاربر نمایش می دهد. شما می توانید برای ویرایش مشخصات کاربر، روی نام او کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده‌ها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلی داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

همچنین با استفاده از تعیین تاریخ آغاز و پایان (بازه زمانی) برای زمان ایجاد رکورد (Creation Time) و کلیک بر کلید جستجو در مجاورت این فیلدها، رکوردهای جدول را فیلتر کنید.

## مشخصات کاربر (۲)

مدیر پورتال با کلیک بر دکمه افزودن کاربر یا نام کاربران در صفحه لیست کاربران (۱) به این صفحه هدایت می‌شوند. در این صفحه مجموعه‌ای از فیلدها و گزینه‌هایی برای تنظیمات مربوط به احراز هویت (Authentication) و اعطای مجوز (Authorization) به کاربر در اختیار مدیر پورتال قرار گرفته است. این گزینه‌ها به ترتیب ذیل تشریح می‌گردد:

**نام:** می‌توانید نام واقعی کاربر را اینجا بنویسید.

**نام خانوادگی:** می‌توانید نام خانوادگی واقعی کاربر را در این فیلد بنویسید.

**نام کاربری:** می‌توانید یک نام کاربری برای حساب کاربری تعیین کنید. کارتهایی که برای نام کاربری می‌توانید انتخاب کنید می‌تواند ترکیب حروف انگلیسی و اعداد باشد.

**آدرس ایمیل:** می‌توانید آدرس ایمیل کاربر را در این فیلد درج کنید.

**موبایل:** می‌توانید شماره تلفن همراه کاربر را در این فیلد درج نمایید.

**گروه‌ها:** این فیلد برای انتخاب گروه‌هایی است که کاربر در آن عضو می‌شود. عضویت در هر گروه، تمام دسترسی‌های آن گروه را به کاربر اعطا می‌کند.

|  |         |
|--|---------|
|  | گروه‌ها |
| <input type="button" value="مدیران"/> <input type="button" value="تحریریه"/> |         |

شما می‌توانید یک کاربر را در چند گروه عضو کنید و در نتیجه این عمل، **مجموع دسترسی‌های** گروه‌های انتخاب شده به کاربر اعطا می‌شود.


برای انتخاب گروه‌ها ...

✓ اگر نام گروه‌های مورد نظر را می‌دانید می‌توانید با تایپ نام گروه‌ها نام آنها را بیابید.


✓ می‌توانید در فیلد کلیک کنید و از لیست گروه‌ها، آنها را انتخاب کنید.

برای لغو عضویت کاربر در هر گروه می‌توانید مجدداً بر نام گروه در این فیلد کلیک کنید.

**داشبورد (Dashboard):** می‌توانید لیست داشبوردهای طراحی شده در سیستم را در باکس سمت راست مشاهده نمایید و داشبوردهایی را که کاربر امکان مشاهده و استفاده از آنها را داشته باشد را انتخاب نمایید تا به باکس سمت چپ منتقل شوند.

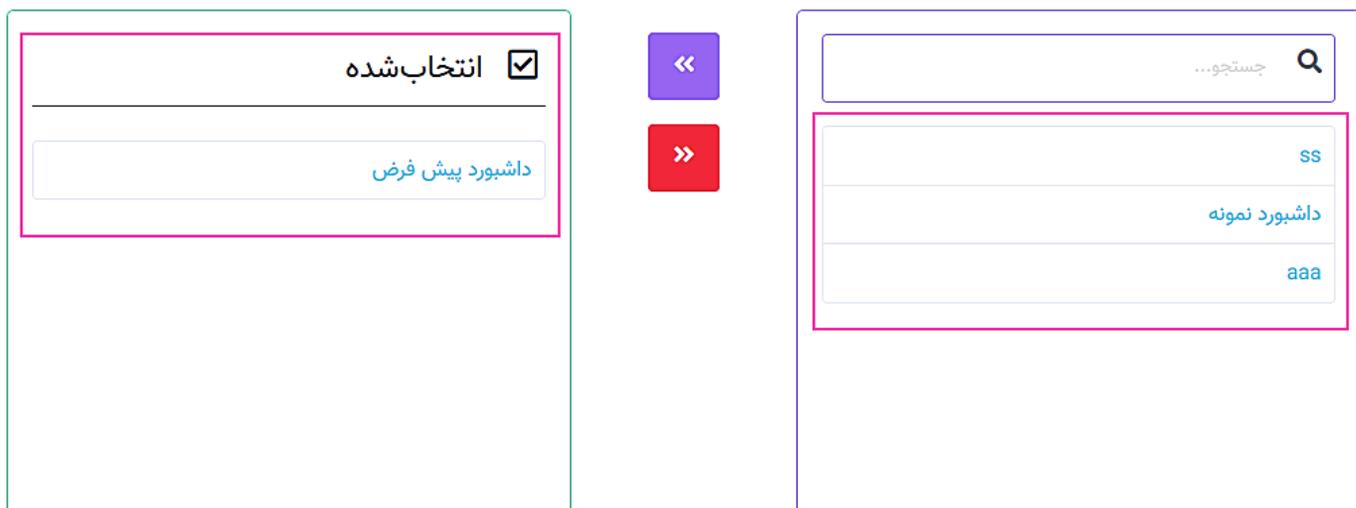

**کاربری که دسترسی‌هایش به ارث برده می‌شود:** کاربرانی که در این فیلد درج شوند، اجتماع دسترسی‌های آنها به دسترسی‌های کاربر افزوده می‌گردد به عنوان مثال، اگر کاربر X در این فیلد درج شود و او یک خبرنگار تحریریه با دسترسی‌های متعدد در مازول تحریریه مطلب باشد، کاربر فعلی به تمام دسترسی‌های کاربر X نیز نایل خواهد شد و تمام مطالب درج شده توسط او را نیز مشاهده خواهد کرد ولیکن هر اقدامی که بواسطه دسترسی‌های کاربر X موفق به انجامش شود، به نام خودش در سیستم ثبت می‌شود نه کاربر X.

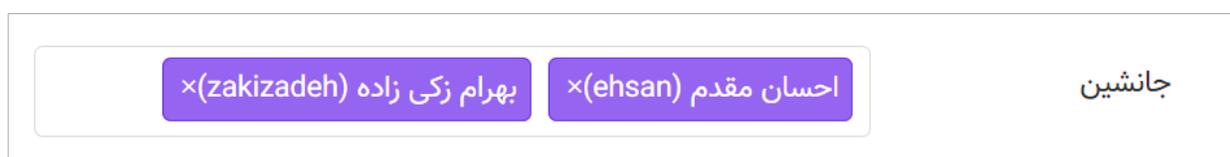

برای انتخاب کاربران جانشین ...

- ✓ اگر نام کاربران مورد نظر را می دانید می توانید با تایپ نام کاربران، آنها را بیابید.
  - ✓ می توانید در فیلد کلیک کنید و از لیست پدیدار شده، نام آنها را انتخاب کنید.
- برای لغو عضویت کاربر در هر گروه می توانید مجدداً بر نام گروه در این فیلد کلیک کنید.

**گذرواژه:** در این فیلد باید گذرواژه ای که برای احراز هویت (Authentication) کاربر مورد استفاده قرار می گیرد رادرج کنید. گذرواژه باید ...

- ✓ حداقل ۸ و حداکثر ۲۵ کارکتر داشته باشد.
- ✓ می تواند با هر کارکتری آغاز شود و پایان یابد.
- ✓ حتماً یک از کارکترهایش حروف انگلیسی کوچک یا بزرگ باشد. گذرواژه **case-sensitive** است و میان حروف کوچک تفاوت قائل می شود.
- ✓ حروف فارسی را نباید در گذرواژه درج کنید.
- ✓ هرگونه کارکتر دیگر را نیز می توان با حرف انگلیسی ترکیب نمود.

**نکته:** برای آشنایی با الزامات مربوط به تعیین گذرواژه و کنترل این الزامات می توانید به بخش [تنظیمات امنیتی](#) در زیرمجموعه [مدیریت امنیت](#) در همین سند مراجعه نمایید.

**تکرار گذرواژه:** در این فیلد باید گذرواژه ای که در فیلد قبل درج کرده اید را مجدداً بنویسید.

**دسترسی های اختصاصی کاربر:** بعد از فیلدهای بالا، دو ستون اعطا یا سلب دسترسی های اختصاصی نیز قابل مشاهده است. ممکن است مدیر پورتال این نیاز را احساس کند که علاوه بر دسترسی هایی که بواسطه عضویت کاربر در گروه به او اعطا شده است، دسترسی های دیگری نیز باید به او اختصاص یابد. بنابراین مدیر می تواند در این بخش دسترسی های کاربر را افزایش دهد.

**انتخاب شده**

---

|                      |
|----------------------|
| مدیر سیستم           |
| مشاهده لیست کل صفحات |
| درج صفحه جدید        |
| ویرایش صفحه          |
| حذف صفحه             |
| دسترسی کامل          |

«

»

**← مدیریت مطالب**

---

|                        |
|------------------------|
| خبرنگار                |
| دبیر                   |
| سردبیر                 |
| مشاهده کل منتشر شده‌ها |
| مشاهده کل بخش ها       |
| مشاهده کل نظرات        |

در ستون سمت راست مجموعه دسترسی‌های فراهم شده در دسته‌های مختلف طبقه‌بندی شده‌اند.

کاربر می‌تواند با کلیک بر عناوین دسترسی‌ها از ستون سمت راست، آنها را به ستون **انتخاب شده‌ها** در سمت چپ منتقل کند و با کلیک بر عناوین لیست سمت چپ، آن دسترسی‌ها را حذف کند.

در ابتدای ستون دسترسی‌ها یک **فیلد جستجو** مهیا شده است که کاربر بوسیله آن می‌تواند در عناوین دسترسی‌ها عنوان مورد نظرش را بیابد.

**فعالسازی کاربر:** با روشن کردن ضامن فعالسازی، کاربر فعال می‌شود و خاموش کردن ضامن، کاربر را غیرفعال می‌کند. کاربری که غیر فعال شود، در اسپریت پورتال احراز هویت نخواهد شد.

**دسترسی به مدیریت فایل‌ها:** با انتخاب این گزینه دسترسی کاربر به یک فولدر مشخص را تنظیم می‌کند.

**دسترسی کامل به همه فایل‌ها در ویرایشگر:** در بخش ویرایشگر html (Tiny MCE) می‌توانید مشخص کنید کاربر به همه فایل‌ها دسترسی داشته باشد یا فایل‌هایی که خود کاربر آپلود کرده است.

**امکان ورود با LDAP در خروجی:** در بخش می‌توانید مشخص کنید کاربر در خروجی با استفاده از LDAP لاگین کند.

**جنسیت:** در این بخش می‌توان مرد یا زن بودن کاربر را مشخص کرد. از این بخش می‌توان در توسعه فرایندهایی که جنسیت کاربر در آن مؤثر است استفاده نمود. همچنین جنسیت تصویر آواتار کاربر به گزینه‌ای که اینجا انتخاب می‌شود بستگی دارد.

**امکان ورود به کنترل پنل:** با روشن کردن ضامن، کاربر می تواند با نام کاربری و گذرواژه خود وارد کنترل پنل اسپریت پورتال شود.

**ورود دو مرحله ای با پیامک:** با روشن کردن ضامن، احراز هویت دو عاملی برای کاربر توسط شماره موبایل فعال می شود (دقت داشته باشید جهت فعال کردن این امکان میبایست فیلد شماره موبایل برای کاربر پر شود).

**احراز هویت دو عامل اسپریت (۲FA):** با روشن کردن ضامن، احراز هویت دو عاملی برای کاربر توسط برنامه اختصاصی شرکت نیافام به نام Blue Auth فعال میشود.

**احراز هویت دو عاملی:** با روشن کردن ضامن، احراز هویت دو عاملی برای کاربر فعال می شود. در نتیجه فعالسازی این قابلیت، در فرایند احراز هویت کاربر هنگام ورود به کنترل پنل اسپریت پورتال پس از فرایند احراز هویت اولیه که کاربر در آن نام کاربری و گذرواژه اش را وارد کرده و از تست reCAPTCHA عبور می کند، کادری ظاهر می گردد که کاربر باید رمز یک بار مصرفی را که توسط نرم افزار **Google Authenticator** بر سیستم موبایلش (که سیستم عامل **Android**، **iOS** یا **BlackBerry OS** داشته باشد) تولید می شود ظرف مدت ۳۰ ثانیه در آن درج نماید تا به کنترل پنل سیستم دسترسی پیدا کند.

## احراز هویت دو عاملی (Two-Factor Authentication)

فرایندی در آن، یک سیستم نرم افزاری، اعتبارنامه (Credential) کاربر را برای ارائه دسترسی به سرویس ها بررسی می کند با عنوان احراز هویت یا Authentication تعریف می گردد. ساده ترین و معمول ترین روشی که در بسیاری از سیستم ها برای احراز هویت کاربر استفاده می شود، اعتبار سنجی دو پارامتر نام کاربری و گذرواژه است. گذرواژه به اصطلاح چیزی است که کاربر می داند. سرقت و دسترسی به این اطلاعات برای هکرها غیر ممکن نیست.

احراز هویت دو عاملی یا Two-Factor Authentication که به اختصار ۲FA هم نامیده می شود، یک لایه امنیتی دیگر است که سرقت اطلاعات کاربری را به مراتب سخت تر می کند. در این روش، کاربر برای دسترسی به سرویس مورد نظر خود علاوه بر آنچه که می داند باید از عامل دوم یعنی از آنچه که به همراه دارد نیز برای احراز هویت استفاده کند. با احراز هویت دو عاملی حتی اگر گذرواژه شما به سرقت رود یا تلفن همراه شما مفقود شود، شانس اینکه شخصی بتواند به عامل دوم احراز هویت شما دسترسی یابد به شدت کم می شود.

نوعاً کاربران همواره چیزی مانند کارت اعتباری، یک تلفن هوشمند، یا یک توکن سخت افزاری همراه خود دارند. استفاده از نرم افزار های اسکن QR-Code در تلفن های همراه هوشمند، یک از پرکاربردترین و بهترین عامل هایی است که می تواند بواسطه تلفن شخصی کاربر (یعنی آنچه که به همراه دارد) از آن بعنوان عامل دوم احراز هویت بهره برد. در همین راستا کاربران برای بهره برداری از این قابلیت می بایست نرم افزار [Google Authenticator](#) را روی سیستم موبایل خود نصب کنند.

## Google Authenticator - سیستم احراز هویت نرم افزار گوگل

نرم افزار Google Authenticator سیستم احراز هویت نرم افزار گوگل است که برای راستی آزمایی دومرحله ای مورد استفاده قرار می گیرد. اسپریت پورتال از این سیستم جهت توسعه فرایند احراز هویت دو عاملی استفاده می کند. شیوه کار این برنامه به گونه ای است که ورود به حساب کاربری شما را به حالت دومرحله ای تغییر داده و باعث می شود تا سطح جدیدی از امنیت را تجربه نمایید. یکی از برترین نکات و ویژگی های قابل توجه در این ویجت، امکان استفاده از آن در صورت عدم اتصال به اینترنت است که خود گامی بلند در برقراری امنیت است. در هنگام نصب و بهره بردن از GA هیچ گونه شماره تماسی از شما درخواست نمی شود و همه عملیات تنها در حافظه داخلی موبایل صورت می پذیرد.

### نحوه نصب و فعال سازی Google Authenticator

جهت نصب GA روی دستگاه موبایل خود ابتدا باید این ویجت را از طریق Google Play نصب کنید یا فایل apk آن را از وبسایتهای دیگر بیابید، دانلود کنید و روی دستگاه موبایل خود نصب کنید. پس از اجرای GA، روی علامت + (Add) کلیک کنید و گزینه Scan a barcode را انتخاب نمایید.

پس از ساخت کاربر توسط مدیر پورتال، مدیر باید وارد حساب کاربری ساخته شده شود. سپس در قسمت پروفایل شخصی کاربر، کیو آر کد (QR Code) ایجاد شده برای کاربر قابل مشاهده است. برای اولین بار، برای تنظیم قابلیت احراز هویت دو عاملی، مدیر باید دستگاه موبایل کاربر را که GA روی آن نصب شده باشد برای اسکن QR Code استفاده نماید. در نتیجه این اقدام، یک کد ۶ رقمی با نام نرم افزار و کاربر در GA پدیدار می شود.

اگر کاربر دستگاه های موبایل دیگری هم دارد و تمایل دارد GA را روی آنها نیز نصب کند و از موبایل های دیگر برای احراز هویت دو عاملی استفاده کند، می تواند از طریق صفحه پروفایل شخصی اش به QR Code حساب کاربری اش دسترسی پیدا کند.

### واردسازی کاربران (۳)

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، پس از کلیک بر گزینه "واردسازی (Import)" به صفحه "واردسازی کاربران" منتقل می شوید. در این صفحه از نرم افزار می توانید کاربران خود را بصورت دسته ای و در قالب فایل "اکسل (Excel)" به پورتال معرفی نمایید. فایل اکسل می تواند بصورت تصویر ذیل، تهیه شود.

**فیلدهای فایل اکسل، نشان دهنده مشخصه های کاربر است.**

**همانند نام، نام خانوادگی، نام کاربری، گذرواژه، ایمیل، شماره موبایل و**

|   | A       | B         | C          | D              | E | F           |             |
|---|---------|-----------|------------|----------------|---|-------------|-------------|
| 1 | بهرام   | زکی زاده  | 0072549498 | jbjdsbjsbdjsbd |   | 09123334723 | 248zakiza   |
| 2 | شهرام   | ضیایی     | 0254622598 | vjihjhjhjh     |   | 09122314565 | ziaeiini@gr |
| 3 | تینا    | امیرخوانی | 0085651489 | ihhnnhihihh    |   | 09125823696 | amirkhanii  |
| 4 | بنیامین | گیوسرشت   | 0085266455 | bennojojijhgg  |   | 09124175285 | Giveseres   |

رکوردهای  
کاربران

نمای گزینه های صفحه "واردسازی کاربران" در تصویر ذیل نشان داده شده است و گزینه های شماره دار در ادامه توضیح داده می شوند:

واردسازی کاربران

بازگشت ✕ کاربر جدید +

امکان ورود به کنترل پنل **1**

گروه ها **2**

فایل اکسل **3**

انتخاب کنید

فایل اکسل

بررسی فایل اکسل **4**

- ۱- در صورت فعالسازی این گزینه، کاربران معرفی شده، امکان ورود به کنترل پنل نرم افزار "اسپریت پورتال" را خواهند داشت.
- ۲- این گزینه، یک کامبوباکس است که لیست گروه های کاربری ثبت شده در سیستم را نشان می دهد. از این طریق می توان یک یا چند گروه را انتخاب نمود و کاربران درون اکسل را در تمامی این گروه ها سازماندهی کرد.
- ۳- محل بارگذاری (Upload) فایل اکسل است.
- ۴- پس از کلیک بر این گزینه، تصویر ذیل ظاهر می شود.

بررسی فایل اکسل

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

آدرس ایمیل

جنسیت

تاریخ تولد

موبایل

خالی

خالی

خالی

خالی

خالی

خالی

خالی

خالی

پس از کلیک بر این گزینه، فیلدهای مرتبط با مشخصات کاربر در صفحه ظاهر می شوند و مدیر می تواند با استفاده از کامبوباکس ها، فیلد متناظر در فایل اکسل را به هر مشخصه کاربر (User Property) معرفی نماید.

## بررسی فایل اکسل

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| بهرام                  | نام          |
| زکی زاده               | نام خانوادگی |
| jbjdsbjbdjbsbd         | نام کاربری   |
| 248zakizadeh@gmail.com | آدرس ایمیل   |
| خالی                   | جنسیت        |
| خالی                   | تاریخ تولد   |
| 09123334723            | موبایل       |

اگر مشخصه‌ای از کاربر، در فایل اکسل وجود ندارد، کامبوباکس را در وضعیت "خالی" نگه دارید.

## پروفایل شخصی کاربران

در قسمت بالا و سمت چپ اسپریت پورتال فضای کنترل حساب کاربری طراحی شده است. کاربر در این قسمت می تواند نام و تصویر آواتار خود را ببیند.

با کلیک بر این بخش، گزینه های زیر ظاهر می شود:

✓ ویرایش پروفایل

✓ تغییر گذرواژه

✓ خروج

## ویرایش پروفایل

با کلیک بر این گزینه، کاربر وارد صفحه ویرایش پروفایل می شود. این صفحه شامل گزینه های زیر است:

**نام:** کاربر می تواند نام واقعی اش را اینجا بنویسد.

**نام خانوادگی:** کاربر می تواند نام خانوادگی واقعی اش را در این فیلد بنویسد.

**نام کاربری:** کاربر می تواند نام کاربری اش را مشاهده کند.

**آدرس ایمیل:** این فیلد برای ورود یا تغییر آدرس پست الکترونیکی کاربر است.

**موبایل:** این فیلد برای ورود یا تغییر شماره تلفن موبایل کاربر است.

**جنسیت:** در این بخش می توان مرد یا زن بودنِ کاربر را مشخص کرد. از این بخش می توان در توسعه فرایندهایی که جنسیتِ کاربر در آن مؤثر است استفاده نمود. همچنین جنسیت تصویر آواتارِ کاربر به گزینه ای که اینجا انتخاب می شود بستگی دارد.

**توضیحات:** کاربر می تواند توضیحاتی را (حداکثر ۵۱۲ کارکتر) به دلخواه خود در این کادر درج نماید.

**عکس پروفایل:** کاربر می تواند تصویر آواتارِ خود را از این قسمت آپلود و مشاهده نماید.

**احراز هویت دوعاملی:** با روشن کردنِ ضامن، احراز هویتِ دوعاملی برای کاربر فعال می شود.

**QR Code:** کد تولید شده توسط اسپریت پورتال است که توسط اپلیکیشن [Google Authenticator](#) برای [فعالسازی](#) تولید کد یکبار مصرف، اسکن می شود.

در انتهای این صفحه نیز لینک های دریافتِ نرم افزار Google Authenticator برای سیستم عامل های iOS و Android قرار گرفته است.



QR Code (مخصوص  
احراز هویتِ دوعاملی)

**آپلیکیشن رسمی Google Authenticator را دانلود کنید**

- برای سیستم عاملِ iOS کلیک کنید ( [App Store Google Authenticator](#) )
- برای سیستم عاملِ Android کلیک کنید ( [Google Play Google Authenticator](#) )

پس از اتمام نصب، اپلیکیشن را اجرا کنید و دکمه + را در گوشه سمت راست بالای آن کلیک کنید. سپس، اسکن بارکد را انتخاب نمایید.

## آمار و گزارش‌ها

در منوی اصلی اسپریت پورتال بخشی به نام آمار و گزارشات وجود دارد که رسالت آن مهیا نمودن ابزارهایی برای آگاهی مدیر پورتال از کمیت و کیفیت بازدید از صفحات وب سایت‌ها می‌باشد. این بخش از دو ماژول اصلی تشکیل شده است. ماژول نقشه حرارتی، ابزاری پیشرفته و بسیار مفید برای ارزیابی و پایش تعاملات بازدیدکنندگان است. ماژول آمار بازدید بواسطه مجموعه‌ای از نمودارها و اطلاعات آماری، بصیرت مدیر پورتال را نسبت به جنبه‌های مختلف بازدیدهای صورت گرفته ارتقا می‌دهد و گزارش‌های سفارشی و سودمند را تولید می‌نماید.

### نقشه حرارتی

نقشه حرارتی ابزاری بسیار پیشرفته و سودمند برای ارائه آمار تصویری و انیماتیک از کیفیت تعاملات بازدیدکنندگان صفحات وب سایت است. اطلاعاتی که توسط نقشه حرارتی تهیه می‌شود بسیار ویژه می‌باشد چراکه با آمار و ارقامی که بطور سنتی تهیه و ارائه می‌شود، نمی‌توان به چنین آگاهی و بصیرتی از اثربخشی طراحی صفحات دست یافت. صاحبان وب سایت‌ها و طراحان وب به منظور بهینه‌سازی نحوه ارائه محتوا و افزایش تجربه کاری (UX) همواره به دنبال شناسایی اثربخشی وضعیت معماری اطلاعات و طراحی صفحات وب هستند تا با علم به بازخوردها و شرایط موجود، نسبت به ضعفها و فرصت‌های پیشرفت شناخت پیدا کرده و رویکرد توسعه پورتال سازمانی را به سمت ارتقا و اصلاحات سازنده تنظیم نمایند.

با این ماژول می‌توانید ...

در بازه تعداد بازدیدهای مشخصی، نقشه حرارتی تهیه نمایید

نقشه حرارتی کلیک‌ها را تهیه کنید

نقشه حرارتی اسکرول صفحات وب را تهیه نمایید

گزارش انیمیشنی تعاملات بازدیدکننده را تهیه نمایید

## ساختار رابط کاربری ماژول نقشه حرارتی

کاربری که دسترسی کامل به امکانات اسپریت پورتال را دارد، ساختار بخش **نقشه حرارتی** را در قالب صفحات زیر خواهد دید:

### ■ نقشه حرارتی

- لیست نقشه های حرارتی (۱)
- مشخصات نقشه حرارتی (۲)
- نقشه حرارتی اسکرو (۳)
- نقشه حرارتی کلیک ها (۴)
- لیست انیمیشن های ثبت شده (۵)
- انیمیشن ثبت تعاملات کاربر (۶)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره دار شده اند را توضیح می دهیم.

## ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول نقشه حرارتی

### لیست نقشه های حرارتی (۱)

کاربر با کلیک بر گزینه نقشه حرارتی در بخش آمار و گزارشات به این صفحه منتقل می شود. این صفحه نمایشگر لیست نقشه های حرارتی ساخته شده می باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی آید. رکوردهای این جدول نمایانگر صفحاتی از پورتال هستند که برای ساخت نقشه حرارتی به سیستم معرفی شده اند.



## مشخصات نقشه حرارتی (۲)

جهت معرفی صفحات به سیستم تولید نقشه حرارتی می بایست از امکانات این صفحه استفاده نمایید. اولین فیلد این صفحه برای اختصاصی عبارتی برای عنوان گزارش های تولید شده می باشد. شما می توانید نام صفحه معرفی شده به سیستم یا هر عبارت دیگری را در این فیلد بنویسید.

مشخصات نقشه حرارتی

---

|   |                    |
|---|--------------------|
| گالری   | نام                |
| http://spritportal.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C | URL                |
| 50  | حداکثر ثبت مراجعات |

ذخیره
× بازگشت

فیلد دوم برای درج آدرس (URL) صفحه استفاده می شود و سیستم این صفحه را بعنوان مرجع تولید گزارش و نقشه های حرارتی شناسایی می کند.

فیلد سوم نیز یک عدد را می پذیرد که تعیین کننده حداکثر ثبت مراجعات و بازدیدها است. بعنوان مثال، اگر عدد ۵۰ در این فیلد، درج شود، در تولید گزارش های نقشه حرارتی، این عدد به عنوان محدودیت تولید انیمیشن های ناوبری بازدیدکننده و تعداد بازدیدهایی خواهد بود که گزارش کلیک ها و اسکرول ها را تولید می کند.

## نقشه حرارتی اسکرول (۳)

کاربر با کلیک بر آیکون سبزرنگ در ستون نام گزارش های نقشه حرارتی، به این صفحه هدایت می گردد. در این صفحه، تصویری از صفحه مرجع که طیفی رنگی از رنگ های گرم تا رنگ های سرد آن را پوشانده است، به نمایش درمی آید. بر اساس صرف زمان

بازدیدکننده در بخش‌های مختلف صفحه مرجع و میانگین رفتار تمام بازدیدکنندگان، این طیف رنگ ایجاد می‌گردد. رنگ‌های گرمتر نمایان‌گر تمرکز بیشتر بازدیدکننده‌ها در آن بخش (Section) می‌باشد.

وبسایت آزمایشی

صفحه اصلی | تحریریه | گالری | فرم

ورود

spritportal

وزیر علم، فناوری و تحقیقات سريلانکا در دیدار با معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری:  
مدل توسعه علم و فناوری ایران الگوی منحصر به فرد است  
۱۲:۴۵ - ۹۸/۰۳/۲۲

سوجیوا سیاسینگ گفت: نگرش به توسعه علم و فناوری ایران با دیگر کشور های منطقه قابل مشاهده است و این یک برتری مختص ایران و الگویی برای دیگر کشورها است. بر اساس این ویژگی‌ها تمایل داریم تا با ایران همکاری و از تجربه‌های این کشور در حوزه‌های علمی، فناوری و نوآوری استفاده کنیم.

روتیتر

مقایسه پیکسل ۳a و ۳a ایکس ال با رقبا  
۱۲:۱۳ - ۹۸/۰۳/۲۱

در این مطلب، میان‌رده‌های گوگل، پیکسل ۳a و ۳a XL و رقابای حال حاضر آن‌ها از جمله نوبیا ۸.۱، گلکسی ای ۷۰، هواوی نوا ۴ و شیائومی می ۹ اس ای را مقایسه می‌کنیم.

عصر هوش مصنوعی

مدیریت محتوا هرگز همانند قبل نخواهد بود  
۱۲:۱۲ - ۹۸/۰۳/۲۱

به عصر هوش مصنوعی خوش آمدید، جهان دیگر همانند گذشته نخواهد بود و این تغییر واقعاً بسیار سریع اتفاق خواهد افتاد (سایمون مولکاهی)

## نقشه حرارتی کلیک‌ها (۴)

کاربر با کلیک بر آیکون آبی رنگ در ستون نام گزارش‌های نقشه حرارتی، به این صفحه هدایت می‌گردد.

صفحه اصلی | تحریریه | گالری | فرم

لذت تعامل را در اسپریت پورتال،  
ایجاد کنید

بیشتر

در این صفحه، تصویری از صفحه مرجع به نمایش درمی آید که اثر کلیک بازدیدکننده‌ها در آن مشخص است. بصورت پیش فرض، هر کلیک با دایره‌ای سبز رنگ نشان داده می‌شود و با کلیک‌های بیشتر بازدیدکننده‌ها در همان نقطه، این رنگ در طیف رنگ‌های زرد تا قرمز و نهایتاً سفید رنگ تغییر می‌کند. اطلاعات این نوع نقشه حرارتی، شناختی دقیق نسبت به اثربخشی طراحی، معماری اطلاعات و عملکرد عناصر ناوبری عمومی (Global Navigation) را نتیجه می‌دهد.

## لیست انیمیشن‌های ثبت شده (۵)

کاربر با کلیک بر آیکون قرمز رنگ در ستون نام گزارش‌های نقشه حرارتی، به این صفحه هدایت می‌گردد.

|         |                           |              |      |  |                               |
|---------|---------------------------|--------------|------|--|-------------------------------|
| Firefox | Iran, Islamic Republic of | 91.98.189.50 | 2311 | <a href="#">مشاهده رفتار کاربر در تاریخ 11:03 98/03/06</a> | <input type="checkbox"/> 1402 |
|---------|---------------------------|--------------|------|--|-------------------------------|

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند نام گزارش، مدت زمان ناوبری بازدیدکننده در صفحه مرجع، IP بازدیدکننده، کشور و مرورگر واسط بازدید صفحه مرجع توسط سیستم ارائه می‌شود. در فیلد نام، مشخص می‌گردد که بازدید در چه تاریخی و چه ساعتی انجام شده است.

**نکته:** گزارش‌های تولید شده در این بخش، یک انیمیشن از حرکت **mouse** بر صفحه مرجع می‌باشد.

کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست گزارش‌ها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **مشاهده** یا حذف گزارش را برای کاربر نمایش می‌دهد. شما می‌توانید برای انتقال به صفحه انیمیشن ثبت تعاملات کاربر (۶) و مشاهده انیمیشن ثبت شده، روی لینک‌های درون ستون نام کلیک کنید یا از گزینه مشاهده در **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن صفحات را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلی گزارش‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

## انیمیشن ثبت تعاملات کاربر (۶)

کاربر با کلیک بر لینک های درون ستون نام، در صفحه لیست انیمیشن های ثبت شده به این صفحه هدایت می گردد. در این صفحه انیمیشن تولید شده توسط سیستم را می توانید مشاهده نمایید. انیمیشن به نمایش درآمده، حرکات و تعاملات بازدیدکننده را ثبت نموده است. با اطلاعات این صفحه می توان متوجه شد که بازدیدکننده به چه میزان در صفحه مرجع وقت صرف کرده، چگونه با عناصر صفحه تعامل داشته و چه مواردی نظرش را جلب نموده است.

لیست نقشه های حرارتی / لیست انیمیشن های ثبت شده / انیمیشن ثبت تعاملات کاربر

وبسایت آزمایشی

صفحه اصلی / تحریریه

صفحه اصلی / تحریریه

فرم و گزارش +

گالری

تحریریه

صفحه اصلی

سpritportal

ورود

استقبال چشمگیر از سمینار توسعه پورتال های سازمانی با استفاده از "هوش مصنوعی"

۱۱:۵۰ - ۹/۱۰/۱۳

شماره دانش بنیان نیافام با هدف معرفی فناوری هوش مصنوعی و کاربردهای آن در عرصه توسعه پورتال های سازمانی و تولید محتوای وب، مورخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸، سمیناری را با حمایت معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری در سالن برگزاری همایش های این معاونت برگزار نمود.

همه چیز در مورد Stadia سرویس استریم بازی گوگل؛ تحول بزرگ جهان گیمینگ

۱۰:۵۷ - ۹/۱۰/۱۳

این همان ایده ی گوگل برای برپایی سرویس گیمینگ ابری خود، استادیا (Stadia) بوده است؛ ایده ای که به سادگی می گوید مرورگر کروم را باز کرده و ظرف ۵ ثانیه بازی دلخواه خود را با خروجی ۴۰ فریم بر ثانیه و در رزولوشن ۴K اجرا کنید، به راستی شگفت آور است.

## آمار بازدیدکنندگان

این ماژول ابزاری بسیار مفید و کارآمد برای دریافت آمار و اطلاعات جامع از بازدیدهای صورت گرفته از صفحات پورتال سازمانی می باشد. همچنین با ابزار پیشرفته تولید گزارش نیز می توانید گزارش های متنوعی را برای مدیران سازمان تهیه نمایید.

با این ماژول می توانید ...

آمار لحظه ای بازدید صفحات وب را مشاهده کنید

نمودار توزیع فراوانی مدیوم<sup>۱</sup> بازدید وب سایت را مشاهده کنید

نمودار توزیع فراوانی سیستم عامل مدیوم بازدید وب سایت را مشاهده کنید

اطلاعات جامعی از بازدیدهای صورت گرفته از صفحات

---

<sup>۱</sup> وسیله مورد استفاده کاربر برای بازدید وبسایت است. مثال: PC، موبایل و ...

## ساختار رابط کاربری ماژول آمار بازدیدکنندگان

کاربری که دسترسی کامل به امکانات اسپریت پورتال را دارد، ساختار بخش **آمار بازدیدکنندگان** را در قالب صفحات زیر خواهد دید:

### ■ آمار بازدیدکنندگان

#### ○ نمای کلی (۱)

- آمار بازدید کشورها (۴)

- پربازدیدترین صفحات (۵)

- آمار لحظه‌ای (۲)

#### ○ آمار لحظه‌ای (۲)


- مقایسه بازدید سال‌های مختلف (۳)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

## ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه آمار بازدیدکنندگان

### نمای کلی (۱)

کاربر با کلیک بر گزینه نمای کلی در زیر مجموعه آمار بازدیدکنندگان به این صفحه منتقل می‌شود. این صفحه از شش بخش تشکیل شده است و اطلاعات بسیار مفیدی را از میزان بازدیدهای امروز، طی ۷ روز اخیر، ۳۰ روز اخیر و ۳۶۵ روز اخیر به معرض نمایش می‌گذارد.

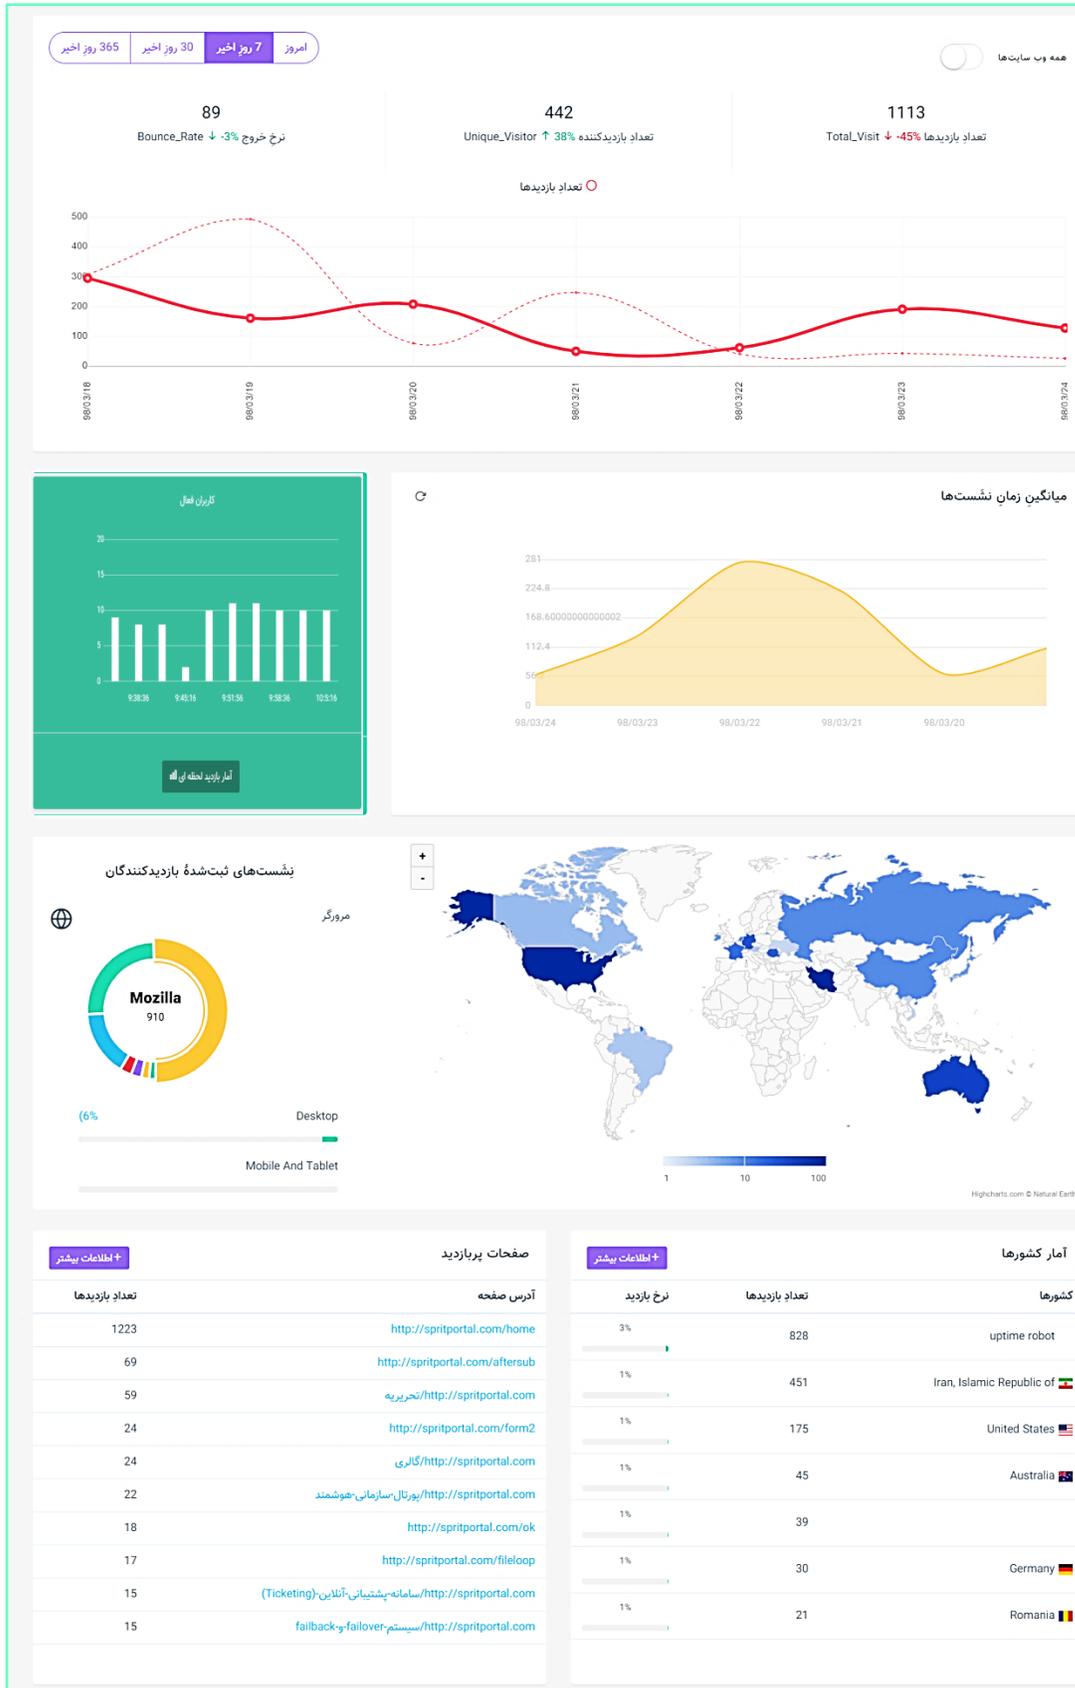

در بخش بالای این صفحه یک ضامن طراحی شده است که کاربر می تواند با فعالسازی آن، اطلاعات و **آمار کلی پورتال** سازمانی را مشاهده نماید. در صورت غیرفعال بودن، تنها اطلاعات وب سایتی که کاربر در آن لاگین کرده است به نمایش در می آید. در کنار این ضامن، گزینه هایی برای انتخاب **بازه زمانی محاسبات** آمار بازدیدها وجود دارد که کاربر می تواند با کلیک بر هر کدام از گزینه ها در این بخش، تغییرات اعمال شده بر آمار و نمودارها را مشاهده نماید.

امروز

7 روز اخیر


30 روز اخیر

365 روز اخیر

### نمای کلی

همه وب سایتها

نموداری که در اولین بخش صفحه **نمای کلی** به نمایش در می آید دو محور دارد که مقادیر محور افقی آن با توجه به بازه زمانی انتخاب شده تغییر می کند و محور عمودی نیز نشان دهنده تعداد بازدیدها است.

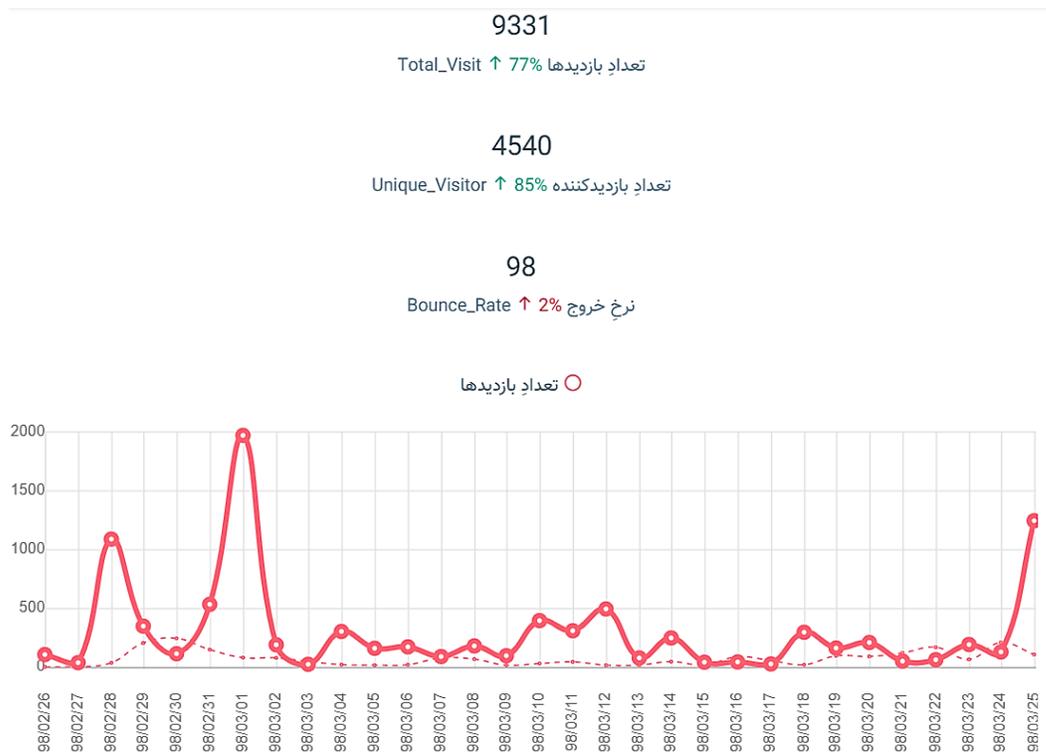

اعدادی که بالای نمودار پراکندگی بازدیدها به نمایش در می آید در بازه زمانی انتخاب شده ...

- ✓ تعداد بازدیدها و درصد تغییر آنها نسبت به بازه زمانی مشابه قبل را نشان می دهد
- ✓ تعداد بازدیدکننده ها و درصد تغییر آنها نسبت به بازه زمانی مشابه قبل را نشان می دهد
- ✓ درصد تغییر نرخ خروج نسبت به بازه زمانی مشابه قبل را نشان می دهد

**نکته:** نرخ خروج یا **Bounce Rate** مقداری است که خروجی معادله زیر می باشد:

مجموع تعداد بازدیدهایی که تنها صفحه X را می بینند

=


نرخ خروج (Bounce Rate)

مجموع تعداد ورودی ها به صفحه X

در این خصوص، چند نکته را با شما در میان می گذاریم که می تواند به شما در درک و بهره برداری از چنین اطلاعاتی کمک نماید:

- ✓ نرخ خروج یا **بانس ریت** توسط Google Analytics تعریف شده است و درصد **بازدیدهای تک صفحه ای** را نشان می دهد بدین معنی که عدد بدست آمده نرخ بازدیدهایی است که در آن، شخص بازدیدکننده از همان صفحه ای که وارد وبسایت شما می شود (Landing Page)، وبسایت را ترک می کند.
- ✓ موتور جستجوی گوگل بانس ریت وبسایت شما را بعنوان یکی از عوامل مهم در رتبه بندی وبسایت به حساب می آورد بنابراین برای عملیات بهینه سازی (SEO) باید به آمار ارائه شده در این بخش توجه نمایید.
- ✓ یک بازدیدکننده می تواند بواسطه از دست دادن نشست (Session Timeout) و کلیک بر لینکی که او را از وبسایت خارج می کند، بانس ریت وبسایت را افزایش می دهد حتی اگر مقصد لینک مذکور، زیردامنه وبسایت (Subdomain) باشد.

**نکته:** دو نوع منحنی در نمودار پراکندگی بازدیدها نشان داده می شود. نموداری که بصورت **منحنی خط چین** است، نماینده آمار پراکندگی بازدیدها در بازه زمانی مشابه در **تناوب قبل** است. بدین صورت، کاربر علاوه بر آمار که با اعداد بدست می آورد، می تواند بصورت تصویری نیز تغییرات نسبی را مشاهده کند.

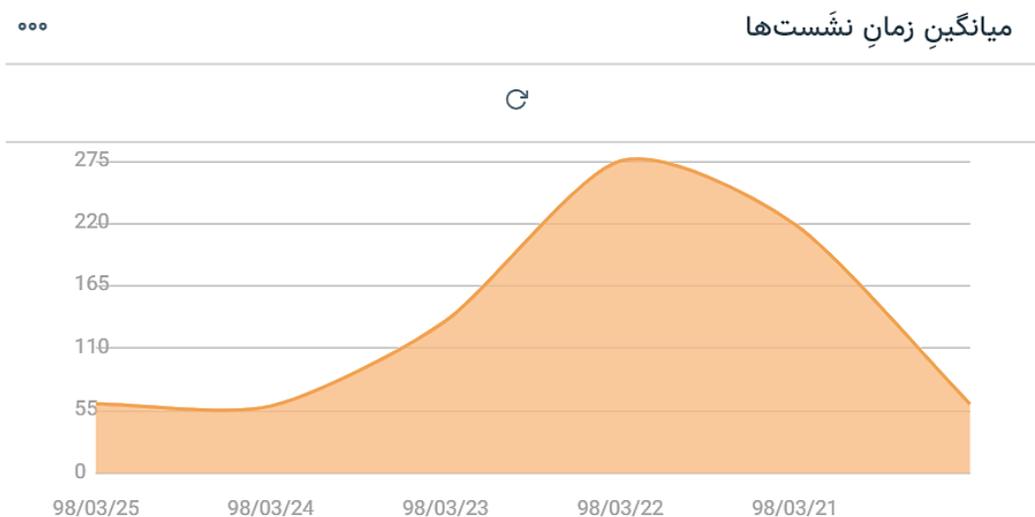


محور افقی در نمودار **میانگین زمان نشست‌ها (Sessions)**، با توجه به بازه زمانی انتخاب شده تغییر می‌کند و محور عمودی نیز نشان‌دهنده میانگین زمان نشست‌های ثبت شده بر حسب ثانیه است.


**نکته:** نشست یا سشن (Session) ساختاری از داده است که سیستم‌های تحت وب از آن برای نگهداری موقتی اطلاعات استفاده می‌کند. این اطلاعات موقتی فقط در زمانی که کاربر با سیستم در ارتباط است کارایی دارد و خصوصیات کاربر را بیان می‌نماید.



محور افقی در نمودار **کاربران فعال**، زمان را نشان می‌دهد و هر ۲ ثانیه تغییر می‌کند و محور عمودی نیز تعداد کاربران فعال در لحظه را به نمایش در می‌آورد. کاربر می‌تواند با کلیک بر دکمه آمار بازدید لحظه‌ای، به صفحه **آمار لحظه‌ای (۲)** منتقل می‌شود.

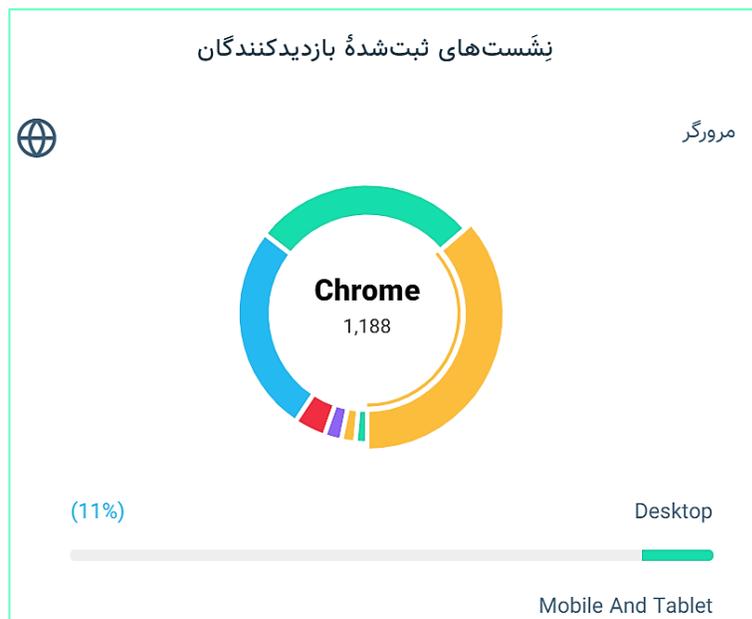

نمودار نشست‌های ثبت‌شده بازدیدکنندگان، درصد توزیع نشست‌های ثبت‌شده بواسطه هر مرورگر وب را در قالب یک نمودار دایره‌ای نشان می‌دهد. کاربر با کلیک، بر هر کدام از رنگ‌های نمودار، می‌تواند نام مرورگر و تعداد نشست‌های مربوط به آن را در وسط نمودار مشاهده نماید. ذیل این نمودار نیز، درصد توزیع فراوانی نشست‌ها بر اساس دسکتاپ یا موبایل بودن سیستم میزبان مرورگر به نمایش در می‌آید. بعنوان مثال، در تصویر قبل مشخص است که ۱۱ درصد بازدیدها از طریق کامپیوترهای دسکتاپ انجام شده و ۱۱۸۸ سشن از مجموعه سشن‌های شناسایی شده بواسطه مرورگر Chrome ایجاد شده است.

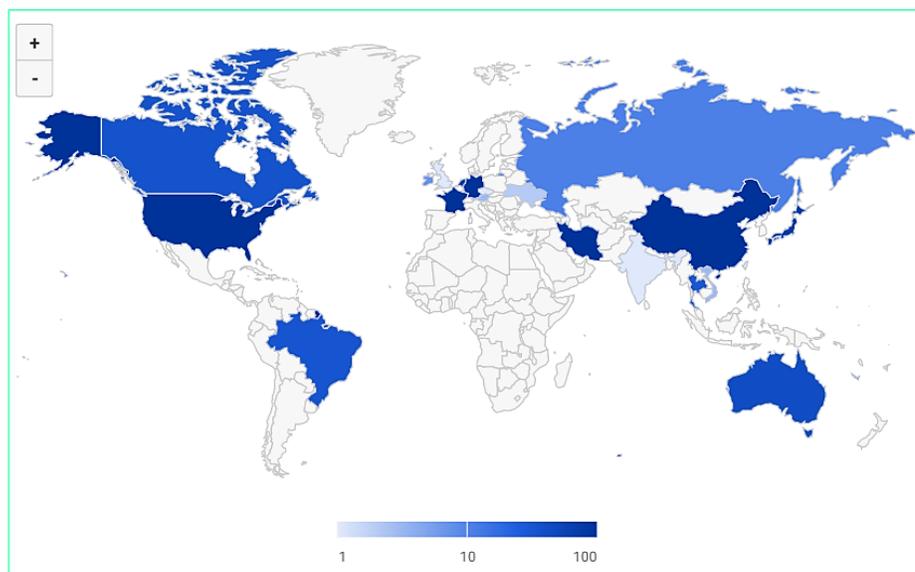

در نقشهٔ جهان گستر (Worldwide) که در این صفحه طراحی شده است، کشورهایایی که از آنها نشست‌هایی در واحدِ زمانِ انتخاب‌شده ثبت شده‌است، با رنگی در طیفِ آبی مشخص شده‌اند، که به کمک راهنمای رنگِ ذیلِ نقشه، می‌توانید تعدادِ نشست‌ها را با هم مقایسه نمایید.

| آمار کشورها   |                |            |
|---|----------------|------------|
| کشورها  | تعداد بازدیدها | نرخ بازدید |
| Iran, Islamic Republic of  | 99             | 1%         |
| United States              | 38             | 1%         |
| Germany                    | 15             | 1%         |

در بخشِ مربوط به آمار کشورها، کشورهایایی که از IP آنها در وبسایت یا کُلِ وبسایت‌های پورتال سازمانی بازدیدهایی ثبت شده است، به ترتیبِ حجمِ بازدیدها آماري ارائه می‌گردد. در این بخش، فهرستِ ۱۰ کشورِ برتر نشان داده می‌شود و کاربر می‌تواند با کلیک بر دکمهٔ اطلاعات بیشتر، به صفحهٔ **آمار بازدید کشورها (۴)** منتقل شود و لیستِ کاملِ این بخش را مشاهده نماید.


این اطلاعات می‌تواند به شناسایی پراکندگی جغرافیایی بازدیدکنندگان پورتال کمک کند و مدیران پورتال می‌توانند در صورتی که بازدیدهایی قابل توجه از کشورهای دیگر داشته باشند، از **CDN** برای افزایشِ سرعتِ بارگذاری وبسایت در آن کشورها استفاده

نمایند. شبکهٔ تحویل محتوا (Content Delivery Network) با استفاده از سرورهایی که در سرتاسر دنیا توزیع شده و با توجه به موقعیت جغرافیایی بازدیدکننده، از طریق نزدیکترین سرور به بازدیدکننده، محتوای ذخیره شده از سرور اصلی را به وی ارائه می دهد.


| صفحات پر بازدید  |                |
|--|----------------|
| آدرس صفحه  | تعداد بازدیدها |
| <a href="http://spritportal.com/home">http://spritportal.com/home</a>                          | 867            |
| <a href="http://spritportal.com">http://spritportal.com</a> پورتال-سازمانی-هوشمند              | 335            |
| <a href="http://spritportal.com">http://spritportal.com</a> سیستم-failover-و-failback          | 190            |
| <a href="http://spritportal.com">http://spritportal.com</a> سامانه-پشتیبانی-آنلاین-(Ticketing) | 181            |
| <a href="http://spritportal.com">http://spritportal.com</a> سامانه-پیام-رسان-آنلاین            | 175            |

در بخش صفحات پر بازدید، آدرس ۱۰ صفحهٔ پر بازدید یک وبسایت یا کل وبسایت‌های پورتال سازمانی را با نمایش تعداد بازدید آنها، فهرست بندی می کند. کاربر می تواند با کلیک بر دکمهٔ اطلاعات بیشتر، به صفحهٔ **پر بازدیدترین صفحات (۵)** منتقل شود و لیست کاملی از این اطلاعات را مشاهده نماید.

## آمار لحظه‌ای (۲)

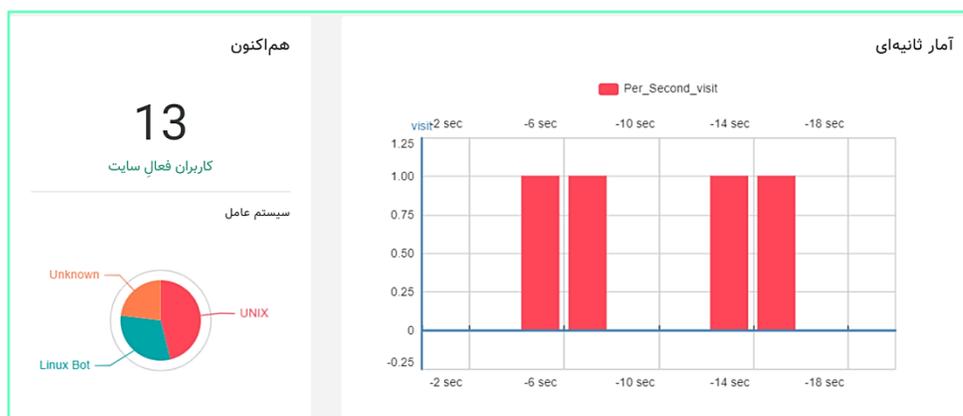

کاربر از طریق کلیک بر گزینهٔ آمار لحظه‌ای در زیرمنوی آمار بازدیدکنندگان در منوی اصلی سیستم یا با کلیک بر گزینهٔ آمار بازدید لحظه‌ای در صفحهٔ نمای کلی (۱)، به صفحهٔ **آمار لحظه‌ای (۲)** منتقل می‌شود. این صفحه از چندین بخش مجزا تشکیل شده است که آمارهای لحظه‌ای (Real-time) از پارامترهای مختلف بازدیدها تهیه و ارائه می‌نماید.

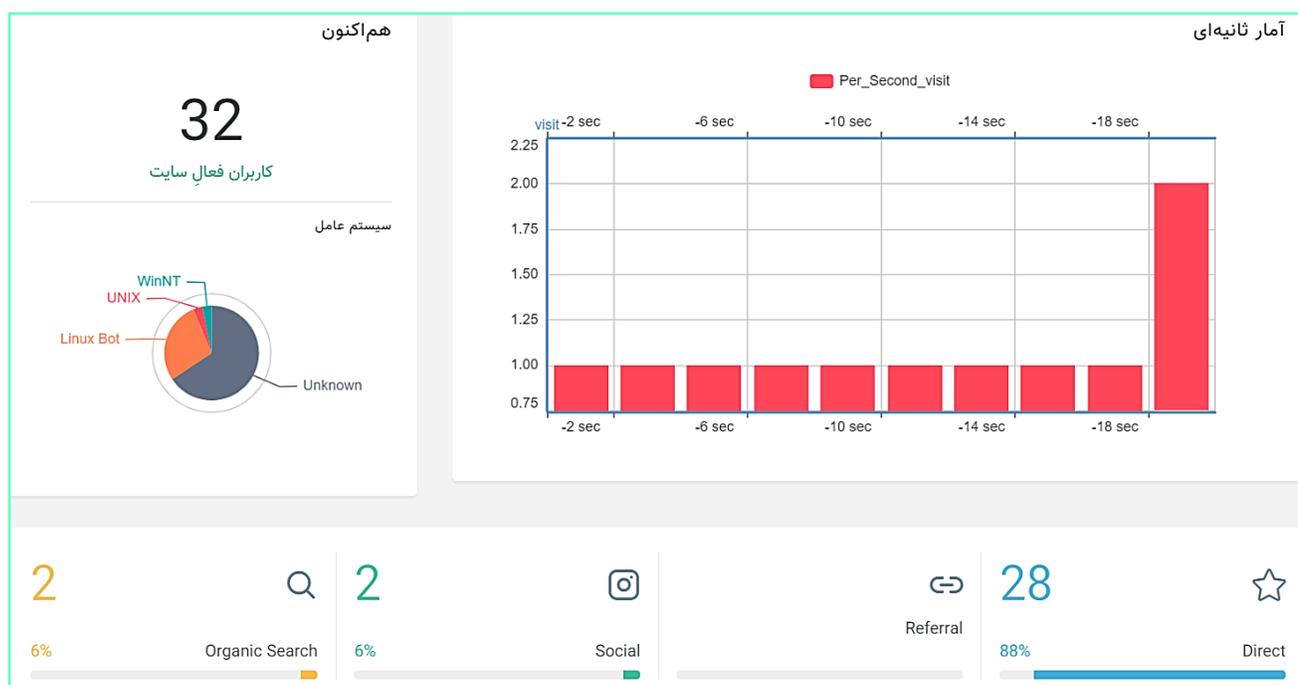

در بالاترین قسمت این صفحه، نموداری از **تعداد بازدیدها** در ۲۰ ثانیهٔ آخر به نمایش در می‌آید که نمودار آن هر ۲ ثانیه، تغییر می‌کند. سمت چپ این نمودار، تعداد کاربران فعال در سایت و نمودار توزیع فراوانی **سیستم عامل**‌هایی نشان داده می‌شوند که بازدیدکنندگان بوسیلهٔ آنها به وبسایت مراجعه نموده‌اند.

ذیل نمودار بالای صفحه، کاربران فعال سایت (یعنی اشخاص یا ربات‌هایی که همچنان در حال بازدید هستند) بر اساس **نحوهٔ ورودشان** به وبسایت به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

**بازدیدهای Direct:** بازدیدهایی هستند که در آنها بازدیدکننده آدرس صفحه را مستقیماً در نوار آدرس مرورگر وب درج نموده است.

**بازدیدهای Referral:** بازدیدهایی هستند که در آنها بازدیدکننده از طریق کلیک بر یک لینک در وبسایتی دیگر، به وبسایت ما ارجاع داده شده باشد. این آمار در سنجش موفقیت **Backlinks** یا لینکهای ارجاعی به وبسایت کمک می کند.

**بازدیدهای Social:** بازدیدهایی هستند که در آنها بازدیدکننده از طریق لینکی در یک **شبکه اجتماعی** همانند اینستاگرام به وبسایت ما منتقل می گردد.

**بازدیدهای حاصل از Organic Search:** بازدیدهایی هستند که در آنها بازدیدکننده، کلیدواژه ای را در **موتور جستجو** وارد کرده و با کلیک بر لینک صفحه وبسایت ما در نتایج جستجو وارد وبسایت ما شده است. این گونه ترافیک هایی را که از موتورهای جستجو به وبسایت ها جذب می گردند را ترافیک ارگانیک می نامند و آماري که اینجا ارائه می شود، یکی از ابزارهای تعیین سیاست های مدیران پورتال برای عملیات SEO محسوب می شود.

شکل زیر، نشان دهنده تعداد و درصد هرکدام از انواع ترافیکهای ذکر شده است.




در بخش **آمار ISP**، لیست سرویس دهنده های اینترنت و کاربرانی که به کمک آنها در وبسایت فعال هستند را نمایش می دهد. پرچم کشوری که ISP از آنجا سرویس اینترنت را به بازدیدکننده ارائه داده است، در کنار نام ISP نشان داده می شود.

| آمارِ ISP     |  |
|---------------|--|
| کاربرانِ فعال | ISP                                    |
| 2             | .Amazon Technologies Inc ●             |
| 2             | China Unicom Henan Province Network 🇨🇳 |
| 2             | NETCUP-GMBH 🇩🇪                         |
| 2             | IRANCELL 🇮🇷                            |

مجاورِ بخشیِ آمارِ ISP نیز، کادری وجود دارد که فهرستِ **صفحاتِ فعال** وبسایت را به ترتیبِ تعدادِ کاربرانی که در آنها در حالِ بازدید هستند نشان می دهد. این آمار نشان دهندهٔ پربازدیدترین صفحات در لحظهٔ مشاهدهٔ آمار می باشد.

| صفحه فعال     |                           |
|---------------|---------------------------|
| کاربرانِ فعال | صفحه فعال                 |
| 7             | سیستم-failover-و-failback |
| 5             | مدیریت-پروژه              |
| 3             | پورتال-سازمانی-هوشمند     |
| 2             | خدمات-حرفه-ای-SEO         |

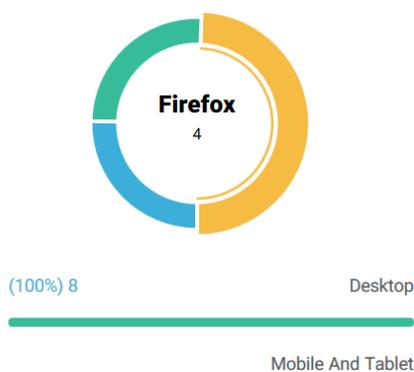

در ادامهٔ این صفحهٔ نمودارِ نشست‌های ثبت‌شدهٔ بازدیدکنندگانِ فعال در وبسایت را در قالبِ یک **گرافِ پای (Pie Chart)** به نمایش درمی آید که در واقع، بازدیدهای صورت گرفته را بر اساسِ **مرورگر** مورد استفادهٔ بازدیدکننده تقسیم‌بندی می کند. کاربر با کلیک، بر هرکدام از رنگ‌های نمودار، می تواند نام مرورگر و تعداد نشست‌های مربوط به آن را در وسط نمودار مشاهده نماید. ذیل این نمودار نیز، درصد توزیع فراوانی نشست‌ها بر اساسِ **دسکتاپ** یا **موبایل** بودن سیستم میزبان مرورگر به نمایش در می آید.

در مجاورت گراف دایره‌ای، **نقشه جهان گستر** کشورهایی که از آنها نشست‌هایی در واحد زمان انتخاب شده ثبت شده است، با رنگی در طیف آبی نشان داده می‌شوند، که به کمک راهنمای رنگ ذیل نقشه، می‌توانید تعداد نشست‌ها را با هم مقایسه نمایید. ذیل نقشه، سه کادر وجود دارد که نشان دهنده اطلاعات دقیق‌تری از ترافیک‌های ردگیری شده است:

| ترافیک بازدید از شبکه اجتماعی  | ترافیک دریافتی از وبسایت‌های دیگر   | ترافیک دریافتی از موتور جستجو  |
|--|---|--|
| در این بخش، نام شبکه اجتماعی ارجاع‌کننده بازدیدکننده به وبسایت و تعداد کاربرانی که از این طریق هدایت شده‌اند نشان داده می‌شود. در این بخش، رکورد متعلق به برترین مشاهده آمار به نمایش در می‌آید. | در این بخش، وبسایت ارجاع‌کننده بازدیدکننده به وبسایت ما و تعداد کاربرانی که از طریق این وبسایت هدایت شده‌اند نشان داده می‌شود. در این بخش، رکورد متعلق به برترین وبسایت در لحظه مشاهده آمار به نمایش در می‌آید. | در این بخش، نام موتور جستجویی که بازدیدکننده را به وبسایت ما هدایت نموده و تعداد کاربرانی که از این طریق هدایت شده‌اند نشان داده می‌شود. در این بخش، رکورد متعلق به برترین موتور جستجو در لحظه مشاهده آمار به نمایش در می‌آید. |

در انتهای صفحه آمار لحظه‌ای، جدولی از اطلاعات آخرین بازدیدها به نمایش در می‌آید که هر دو ثانیه آمار ارائه شده را به روزرسانی می‌کند. فیلدهای این جدول به قرار شکل زیر هستند:

| اطلاعات آخرین بازدید |         |        |      |     |         |    |        |        |        |         |  |
|----------------------|---------|--------|------|-----|---------|----|--------|--------|--------|---------|--|
| IP                   | country | region | city | isp | browser | os | device | medium | siteid | pageurl |  |

این اطلاعات، به ترتیب ذیل تعریف می‌گردند:

**Pageurl:** در این فیلد، قسمت انتهایی URL صفحه که معرف نام انتخاب شده برای صفحه است، به نمایش در می‌آید.

**Siteid:** در این فیلد، شماره وبسایت مورد بازدید را نشان می‌دهد که صفحه معرفی شده در آن ساخته شده است.

**Medium:** در این فیلد، نوع ترافیک نشان داده می‌شود. (Direct, Referral, Organic, Social)

**Device:** در این فیلد مشخص می‌شود که دستگاه مورد استفاده بازدیدکننده، Desktop یا Mobile بوده است.

**OS:** در این فیلد، نوع سیستم عامل دستگاه مورد استفاده بازدیدکننده مشخص می‌گردد.

**Browser:** در این فیلد، نوع مرورگر وب مورد استفاده بازدیدکننده مشخص می گردد.

**ISP:** در این فیلد، نام ISP مورد استفاده بازدیدکننده مشخص می گردد.

**City:** در این فیلد، شهری که از آنجا بازدید انجام شده است مشخص می گردد.

**Region:** در این فیلد، استان یا ناحیه ای که از آنجا بازدید انجام شده است مشخص می گردد.

**Country:** در این فیلد، کشوری که از آنجا بازدید انجام شده است مشخص می گردد.

**IP:** در این فیلد، IP بازدیدکننده به نمایش در می آید.

نمونه ای از این رکوردها به شکل زیر است:

|              |  |        |        |   |         |         |         |        |   |                       |
|--------------|--|--------|--------|---|---------|---------|---------|--------|---|-----------------------|
| 89.34.36.127 |  Iran, Islamic Republic of | Tehran | Tehran | Rightel Communication Service Company PJS | Mozilla | Unknown | Desktop | Social | 1 | پورتال سازمانی هوشمند |
|--------------|--|--------|--------|---|---------|---------|---------|--------|---|-----------------------|


به عنوان مثال، در این تصویر مشخص است که صفحه ای با نام پورتال سازمانی هوشمند مورد بازدید قرار گرفته و IP بازدیدکننده، ۸۹.۳۴.۳۶.۱۲۷ بوده است و این ترافیک از طریق یک شبکه اجتماعی به این صفحه از وبسایت هدایت شده است.

### مقایسه بازدید سال های مختلف (۳)


کاربر با کلیک بر گزینه "مقایسه بازدید سال های مختلف" در زیرمنوی "آمار بازدیدکنندگان" به این صفحه منتقل می شود.

این صفحه شامل دو نمودار برای مقایسه آمار بازدید در سال های مختلف است. اولین نمودار در بالای صفحه، نمایشگر مقایسه آمار بازدید در سال های مختلف است که می توان با فعال سازی گزینه "همه وبسایت ها"، این مقایسه را در قلمرو همه وبسایت های یک پورتال انجام داد.

همه وب سایتها

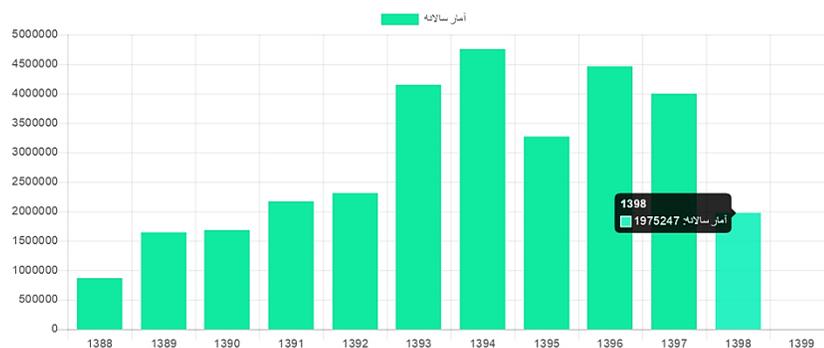

همه وب سایتها

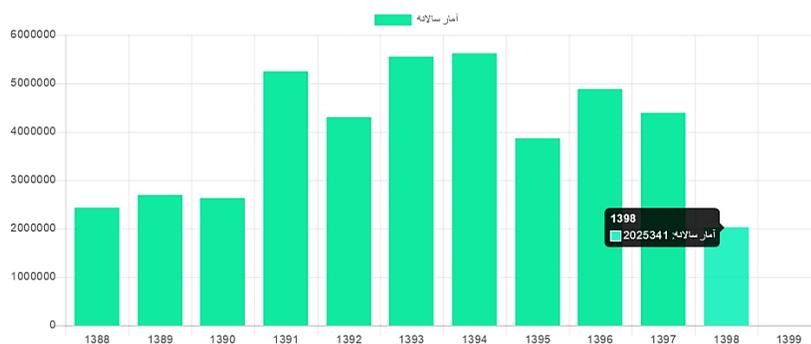

در نمودار پایین این صفحه نیز می توان نمودار مقایسه آمار بازدید در ماه های مختلف یک سال را برای یک وبسایت یا تمام وبسایت های یک پورتال را بدست آورد.


آمار ماهانه



همه وب سایتها

1397

سال را انتخاب کنید

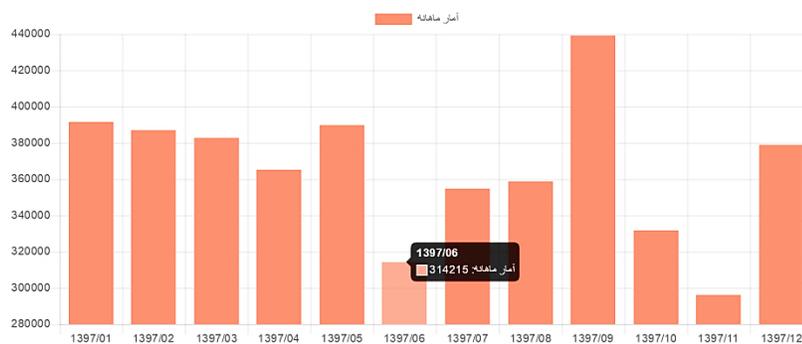

## تنظیمات

در منوی اصلی اسپریت پورتال بخشی به نام تنظیمات وجود دارد که چهار مجموعه از گزینه‌های مدیریتی را در اختیار مدیر سیستم قرار می‌دهد. بسیاری از تنظیمات هر کدام از ابزارها و امکانات اسپریت پورتال بخصوص ویرایش چگونگی نمایش قالب‌های خروجی ماژول‌ها در این بخش یافت می‌شوند. این تنظیمات در چهار دسته تقسیم بندی شده‌اند:

### [مدیریت سایت‌ها](#) ✓

### [مدیریت امنیت](#) ✓

- لیست عملیات کاربران
- لیست عملیات رد شده کاربران
- لیست عملیات سیستم
- لیست IP های مسدود شده
- تنظیمات امنیتی

### [تنظیمات ماژول‌ها](#) ✓

- مدیریت کلیدواژه‌ها
- تنظیمات تحریریه خبر
- تنظیمات گالری چندرسانه‌ای
- تنظیمات تامب‌نیل (Thumbnail)
- درگاه‌های پرداخت
- تنظیمات ورود و عضویت
- تنظیمات فرایندساز
- تشخیص چهره
- سایر تنظیمات سایت
- تنظیمات انجمن ساز

### [تنظیمات سیستم](#) ✓

- تنظیمات عمومی

- پشتیبان گیری
- پاکسازی سیستم

در ادامه، تمام تنظیماتی که در زیرمنو و صفحات اسپریت پورتال در بخش تنظیمات وجود دارند را مورد معرفی و بررسی قرار می دهیم.

## مدیریت سایتها

مدیریت سایتها ابزاری برای ایجاد و مدیریت وبسایتها در پورتال سازمانی است. بدلیل ماهیت گزینههای این بخش، دسترسیهای این بخش همواره به مدیر اصلی پورتال سازمانی (Root user) اختصاص می یابد.

با گزینههای این بخش می توانید ...

- ✓ برای پورتال سازمانی، وبسایت بسازید
- ✓ پروتوکل استفاده شده برای وبسایت را مدیریت کنید
- ✓ زبان وبسایت را تغییر دهید
- ✓ برای وبسایت Favicon انتخاب کنید
- ✓ تنظیمات مربوط به ساب دامین را مدیریت کنید
- ✓ در کنار دامین اصلی، دامینهای دیگری را پارک کنید

## ساختار رابط کاربری مدیریت سایتها

کاربری که دسترسی کامل به امکانات اسپریت پورتال را دارد، ساختار بخش **مدیریت سایتها** را در قالب صفحات زیر خواهد دید:



## مدیریت سایت‌ها

○ [لیست سایت‌ها \(۱\)](#)

▪ [مشخصات وبسایت \(۲\)](#)

○ [تغییر مسیر سایت‌ها \(۳\)](#)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

## ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول مدیریت سایت‌ها

### لیست سایت‌ها (۱)

این صفحه نمایشگر لیست سایت‌های ساخته شده می‌باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی‌آید. کاربر می‌تواند از طریق دکمه **سایت جدید** یا نام سایت‌هایی که از قبل ایجاد شده‌اند، به صفحه مشخصات وبسایت (۲) منتقل شود.

| #  | نام سایت                | آدرس URL                | زبان | تاریخ          | توضیحات                 | تعداد صفحات ساخته شده          | عملیات |
|----|-------------------------|-------------------------|------|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------|
| 31 | varzesh                 | varzesh.spritportal.com |      | 07:09 00/03/02 | جستجو در توضیحات        | جستجو در تعداد صفحات ساخته شده |        |
| 30 | یک سایت برای زیر پورتال | test.en.spritportal.com |      | 18:16 00/02/18 | یک سایت برای زیر پورتال |                                |        |
| 26 | وبسایت پشتیبانی         | support.spritportal.com | FA   | 07:00 00/01/10 |                         |                                |        |
| 25 | وب سایت نمونه آرشیو     | smartmediacenter.ir     | FA   | 09:08 99/11/13 |                         |                                |        |

مدیر پورتال می تواند با کلیک بر دکمه **استخراج** در بخش بالای صفحه، لیست سایت های ساخته شده با ارائه اطلاعات کامل تر در قالب فایل Excel دانلود کند.

**نکته:** در بخش ایلی جدول لیست سایتها، تعداد سایتهای قابل ساخت و ساخته شده در این پورتال مشخص شده است و برای درک بهتر این اعلان، یک نوار گرافیکی نیز برای نمایش میزان استفاده پورتال از تعداد وبسایت های در دسترس برای ساخت طراحی شده است.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند نام سایت، آدرسی URL، زبان سایت، تاریخ و زمان ایجاد سایت، توضیحات و تعداد صفحات ساخته شده ارائه می شود. **تعداد صفحات ساخته شده** نشان دهنده تعداد صفحاتی است که در مازول صفحات در هر سایت ساخته می شود و می تواند در تشخیص میزان اهمیت و فعال بودن وبسایت مورد استفاده قرار گیرد.

کاربر می تواند تعداد سطر لیست سایت ها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف سایت را برای کاربر نمایش می دهد. شما می توانید برای ویرایش مشخصات سایت، روی نام سایت کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده ها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کلی داده های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

همچنین با استفاده از تعیین تاریخ آغاز و پایان (بازه زمانی) برای زمان ایجاد رکورد (Creation Time) و کلیک بر کلید جستجو در مجاورت این فیلدها، رکوردهای جدول را فیلتر کنید.

## مشخصات سایت (۲)

این صفحه شامل فیلدهایی برای تعریف وبسایت و تنظیم مشخصات مختلف آن می باشد. این فیلدها به ترتیب ذیل معرفی می گردند:

**سایت والد:** در نرم افزار اسپریت پورتال **فقط کاربر root** و کاربری که نام کاربری admin دارد می تواند به چند زیر سایت دسترسی داشته باشد بدین معنی که بتواند محتویات چند سایت را مشاهده و مدیریت کند. کاربر root بطور پیش فرض چنین قالبی دارد ولی کاربر ادمین یک سایت تنها به سایتهایی در نرم افزار دسترسی کامل دارد که زیرمجموعه سایتی باشند که او ادمین آن است.

برای مثال شما می‌توانید سایت X را والد در نظر گرفته و زیر سایت های S، D، F و G را در همین صفحه، با انتخاب سایت X به عنوان **سایت والد**، زیر مجموعه X کنید تا کاربری که در زیر سایت X با نام کاربری admin وجود دارد به سایت های S، D، F و G نیز دسترسی داشته باشد.

**نام وبسایت:** مدیر پورتال می‌تواند نام وبسایت را در این فیلد بنویسد. این نام روی تب مرورگر وب به نمایش در می‌آید.

**توضیحات:** مدیر پورتال می‌تواند در این فیلد، توضیحاتی را برای وبسایت بنویسد.

**نام دامنه:** مدیر پورتال در این فیلد، نام دامنه را درج می‌کند. بعنوان مثال: niafam.com یا mag.niafam.com

| مشخصات وبسایت |                   |
|---------------|-------------------|
| سایت والد     | سایت اصلی         |
| نام وبسایت    | تست اسپریت پورتال |
| توضیحات       | تست اسپریت پورتال |

**لایسنس:** لایسنس فعالسازی وبسایت در این فیلد درج می‌گردد.

**گذرواژه آدمن:** گذرواژه کاربر admin در این فیلد نوشته می‌شود. پس از ساخت وبسایت و پس از مراجعه مجدد به این صفحه، این فیلد در دسترسی نخواهد بود و برای تغییر این گذرواژه باید به بخش [مدیریت کاربران](#) مراجعه شود.

**تکرار گذرواژه آدمن:** گذرواژه‌ای که در فیلد قبل تعیین شده است باید مجدداً در این فیلد نوشته شود. لازم به ذکر است پس از ساخت وبسایت و پس از مراجعه مجدد به این صفحه، این فیلد در دسترس نخواهد بود چراکه تغییر گذرواژه admin از آن به بعد در بخش [مدیریت کاربران](#) انجام خواهد شد.

**پروتوکل:** مدیر پورتال در این فیلد می‌تواند پروتوکل انتقال داده‌ها میان کاربر وبسایت و سرور وبسایت را بین HTTP و HTTPS انتخاب نماید. در صورت انتخاب HTTPS، تمام لینک‌های تولید شده توسط اسپریت پورتال، تمام لینک‌هایی که بصورت دستی در محتوا درج شده و لینک تمام فایل‌هایی که در طراحی قالب‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به HTTPS تبدیل می‌شوند.

**ساب دامین پیش فرض:** اگر وبسایت و محتوای آن همزمان با نشانی‌های example.ir و www.example.ir باز شود، از نظر موتورهای جستجو، دو سایت با دو آدرس متفاوت، مطالب یکسانی را نمایش می‌دهند و در نتیجه، سایت Spam تشخیص داده شده و تأثیر منفی در رتبه بندی وبسایت خواهد داشت. بنابراین باید همهٔ لینک‌های وبسایت یا **WWW** باشد یا **بدون WWW** ساخته شود. در این فیلد مدیر پورتال می‌تواند این تنظیمات را برای لینک فایل‌ها و مطالب وبسایت انجام دهد.

نکته‌ای باید در نظر داشته باشید این است که انتخاب میان WWW و بدون WWW هیچ تفاوتی در رتبه بندی موتورهای جستجو ندارد ولیکن عدم انجام چنین تنظیمی نتایج ناگوار در بر خواهد داشت.

**اینستاگرام:** آدرس کانال اینستاگرام مربوط به وبسایت ساخته شده در این فیلد درج می‌شود.

**نکته:** ممکن است پس از تنظیم یک مطلب در تحریریه برای انتشار در اینستاگرام، با پیام ذیل مواجه شوید:

Unable to login:Challenge is required

علت این خطا:

شما همواره از یک سیستم و IP دیگر به این اکانت اینستاگرام متصل می‌شدید و الان برای اولین بار در تلاش هستید از سرور پورتال به این اکانت لاگین کنید. این اقدام برای اینستاگرام یک چالش ایجاد می‌کند. هنگام لاگین از سمت سرور پورتال به اینستاگرام، سرور این شبکهٔ اجتماعی کدی را برای ادمین پیج ارسال می‌کند و این کد را برای Verification (راستی‌آزمایی) از سرور پورتال طلب می‌کند. با توجه به این که پورتال امکان پاسخگویی به این چلنج اینستاگرام را ندارد، مدیر سیستم باید یک بار در سیستم عامل سرور پورتال، از طریق یک مرورگر با همان نام کاربری به همان اکانت لاگین کند و در پاسخ به چالش راستی‌آزمایی، کد دریافت شده را به اینستاگرام برگرداند و لاگین کند. بدین ترتیب از این به بعد، اینستاگرام سرور پورتال را بعنوان مدیر اکانت به رسمیت می‌شناسد.

**لینکدین:** آدرس اکانت لینکدین مربوط به وبسایت ساخته شده در این فیلد درج می‌شود.

**زبان سایت:** مدیر پورتال از طریق این فیلد باید زبان پیش فرض محتوای وبسایت را تعیین کند تا تگ HTML مربوطه در صفحات تولیدی در این وبسایت قرار گیرد.

**آیکن سایت:** مدیر پورتال از طریق امکانات این فیلد می تواند تصویر Favicon برای وبسایت تعیین کند تا در هنگام نمایش وبسایت در titlebar مرورگر نمایش داده شود.

**فعالسازی سایت:** با استفاده از گزینه فعالسازی در این بخش، مدیر سیستم می تواند وبسایت ساخته شده را موقتاً فعال و غیر فعال کند.

### لیست تغییر مسیر سایتها (۳)

این صفحه نمایشگر لیست تغییر مسیرهای ساخته شده می باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی آید. کاربر می تواند از طریق دکمه **افزودن تغییر مسیر سایت** یا نام دامنه های مندرج در ستون **"آدرس منبع"** که از قبل ایجاد شده اند، به صفحه مشخصات وبسایت (۲) منتقل شود.

| لیست تغییر مسیر سایتها  |  |   |                          |
|---|--|---|--------------------------|
| عملیات  | URL آدرس                               | آدرس منبع                               | #                        |
| <input type="checkbox"/> جستجو<br><input type="checkbox"/> تاریخ پایان<br><input type="checkbox"/> تاریخ شروع<br><input type="checkbox"/> تاریخ | <input type="text"/> جستجو در آدرس URL | <input type="text"/> جستجو در آدرس منبع | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>  | abc                                    | tblog.spritportal.com                   | 4                        |
| <input type="checkbox"/>  | z.com                                  | spritportal.com                         | 3                        |

**نکته ۱:** ریدایرکت یا تغییر مسیر روشی برای انتقال بازدیدکننده ها و موتورهای جستجو به آدرسی به غیر از آدرسی است که به دنبال آن بوده اند. به عبارت دیگر به وسیله ریدایرکت، کاربر و موتور جستجو به یک آدرس دیگر انتقال داده می شوند.

ریدایرکت سمت سرور یکی از روش های تغییر مسیر است که طی آن با درخواست آدرس، یک کد وضعیت HTTP در قالب کدی از طرف سرور ارسال می شود که با عدد ۳ آغاز می گردد. در این حالت، آدرسی که بازدیدکننده و موتورهای جستجو به آن منتقل خواهند شد از طریق سرور مشخص می شود. ریدایرکت مورد استفاده در این صفحه از نرم افزار، از نوع ۳۰۱ Redirect بوده و غالباً بهترین گزینه برای سئو است. ریدایرکت ۳۰۱ یک ریدایرکت سمت سرور است که کاربر را در حالی از آدرس A به آدرس B انتقال می دهد که به موتورهای جستجو اعلام می کند که محتوای آدرس A به طور دائمی و برای همیشه به آدرس B منتقل شده است.

**نکته ۲:** در شرایطی که ریدایرکت دائمی نیست از ریدایرکت ۳۰۱ استفاده نکنید. اگر از ریدایرکت ۳۰۱ استفاده کنید و باین حال قصد داشته باشید که ظرف مدت کوتاهی تغییر مسیری که ایجاد کرده‌اید را حذف کنید باید هفته‌ها یا حتی ماه‌ها منتظر بمانید تا آدرس اصلی مجدداً به ایندکس موتورهای جستجو بازگردد.

در ساختار این صفحه، آدرس منبع و آدرس URL، ارائه می‌شود. **تعداد صفحات ساخته شده** نشان‌دهنده تعداد صفحاتی است که در مازول صفحات در هر سایت ساخته می‌شود و می‌تواند در تشخیص میزان اهمیت و فعال بودن وبسایت مورد استفاده قرار گیرد.

کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست سایت‌ها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه‌های options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف سایت را برای کاربر نمایش می‌دهد. شما می‌توانید برای ویرایش مشخصات سایت، روی نام سایت کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش** **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده‌ها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کل داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

همچنین با استفاده از تعیین تاریخ آغاز و پایان (بازه زمانی) برای زمان ایجاد رکورد (Creation Time) و کلیک بر کلید جستجو در مجاورت این فیلدها، رکوردهای جدول را فیلتر کنید.

افزودن تغییر مسیر

افزودن تغییر مسیر

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| آدرس منبع   | محل درج نام دامنه منبع که قرار است ریدایرکت شود | آدرس منبع   |
| انتخاب کنید |   | وبسایت مقصد |

لیست وبسایت های ساخته شده در این کامپوننت به نمایش درمی آید

ذخیره ✓ بازگشت ✕

مدیر پورتال با کلیک بر گزینهٔ "افزودن تغییر مسیر سایت" به صفحه‌ای منتقل می‌شود که در آن می‌تواند آدرس سایت منبع (Source) را در یک فیلد درج کند و در فیلد بعد، از لیست سایت‌های ساخته شده یک وبسایت را برای ریدایرکت انتخاب نماید.

## مدیریت امنیت

مدیریت امنیت شامل مجموعه امکانات و گزینه‌هایی برای کنترل متمرکز تمهیدات امنیتی و اقدامات کاربران اسپریت پورتال می‌باشد.

با گزینه‌های این بخش می‌توانید ...

- ✓ تنظیمات مربوط به محدودیت‌های لاگین در کنترل پنل اسپریت پورتال را مدیریت کنید
- ✓ گزارشی جامع نسبت به IP های مسدود شده در پورتال و علت آنها را مشاهده کنید
- ✓ گزارشی جامع در مورد لاگهای ثبت شده از اقدامات کاربران اسپریت پورتال بدست آورید

## ساختار رابط کاربری مدیریت امنیت

کاربری که دسترسی کامل به امکانات اسپریت پورتال را دارد، ساختار بخشی **مدیریت امنیت** را در قالب صفحات زیر خواهد دید:

### مدیریت امنیت

- [لیست عملیات کاربران \(۱\)](#)
  - [جزئیات لاگ \(۲\)](#)
- [لیست عملیات مردود شده کاربران \(۳\)](#)
  - [مشخصات کامل عملیات مردود شده \(۴\)](#)
- [لاگ های سیستمی \(۵\)](#)
  - [جزئیات لاگ سیستم \(۶\)](#)
- [IP های مسدود شده \(۷\)](#)
  - [مشخصات IP مسدود شده \(۸\)](#)
- [تنظیمات امنیتی \(۹\)](#)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارگرد صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

## ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول مدیریت امنیت

### لیست عملیات کاربران (۱)

مدیر پورتال از زیرمنوی مدیریت امنیت می تواند لینک این صفحه را مشاهده نماید. این صفحه نمایشگر لیست لاگهای اقدامات کاربران اسپریت پورتال می باشد که در قالب Data Table به نمایش در می آید.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند تاریخ و زمان لاگ، وبسایت مورد تغییر، کاربر اقدام کننده، نوع اقدام، ماژول تحت اقدام، نام آیتم تحت اقدام و آی پی کاربر اقدام کننده ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لاگ های ثبت شده (رکوردهای جدول) را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توان در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده ها را انجام داد و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توان کلی داده های جدول را بصورت global، فیلتر کرد.

اطلاعاتی همانند تاریخ و زمان، نام کاربر، IP کاربر، سایتی که اقدام در آن انجام شده است و ... در جدول این صفحه نشان داده می شود. مدیر پورتال می تواند از طریق گزینه تعبیه شده در آیکون options در انتهای هر رکورد، عملیات مشخص شده در هر رکورد را Undo و **بازیابی** یا حذف کند.

علاوه بر این، با کلیک بر لینک عنوان هر لاگ، مدیر سیستم به صفحه **جزئیات لاگ (۲)** منتقل می شود و در آن صفحه می تواند به اطلاعات جامعی از لاگ ثبت شده دسترسی یابد.

### جزئیات لاگ (۲)

مدیر پورتال با کلیک بر لینک عنوان هر رکورد در جدول صفحه **لیست عملیات کاربران (۱)** به صفحه **جزئیات لاگ (۲)** هدایت می شود. در این صفحه، اطلاعات کاملی از لاگ ثبت شده به مدیر سیستم ارائه می گردد.

| جزئیات لاگ    |            |
|---------------|------------|
| لاگ معتبر است |            |
| False         | Result     |
| انوش اوحدی    | نام کامل   |
| root          | نام کاربری |
| 2             | Userid     |
| 127.0.0.1     | IP کاربر   |

| جزئیات لاگ      |            |
|-----------------|------------|
| لاگ نامعتبر است |            |
| False           | Result     |
| انوش اوحدی      | نام کامل   |
| root            | نام کاربری |
| 2               | Userid     |
| 217.218.85.3    | IP کاربر   |

یک از اطلاعات مهمی که در قالب یک نوار سبز/قرمز رنگ در ابتدای محتوای لاگ نشان داده می شود، وضعیت اصالت لاگ (اعتبار یا عدم اعتبار لاگ) است. این اعلان از آن جهت اهمیت دارد که در صورت دسترسی اشخاص به دیتابیس پورتال سازمانی و آگاهی نسبت به ساختار جداول دیتابیس، ممکن است اطلاعات رکورد مربوط به لاگ ثبت شده بطور دستی تغییر یابد. در اینصورت، مسلماً رکوردی که در کنترل پنل به نمایش درمی آید نیز تغییر خواهد یافت در نتیجه تا وقتی صحت و اصالت آنها مشخص نشود، نمی توان به این اطلاعات استناد کرد. اعلان نمایش اعتبار/عدم اعتبار بواسطه سیستم امنیتی خاص اسپریت پورتال، اصالت لاگ ثبت شده از تعاملات کاربر سیستم را مشخص می نماید.

### لیست عملیاتِ مردود شده کاربران (۳)

مدیر پورتال از زیرمنوی مدیریتِ امنیت می تواند با کلیک بر گزینه **لیست عملیات رد شده کاربران** به این صفحه منتقل شود. این صفحه نمایشگر لیستِ لاگهای اقداماتِ کاربرانِ اسپریت پورتال می باشد که در قالبِ Data Table به نمایش درمی آید.

| تعداد سطر: 10 |  | جستجو:   |   |  |  |  |                          |
|---------------|--|--|---|--|--|--|--------------------------|
| عملیات ↑↓     | IP کاربر ↑↓                                    | اقدام درون مازول ↑↓                            | ماژول مربوطه ↑↓                           | نام کاربری ↑↓                            | سایت ↑↓                                    | تاریخ ↑↓                                 | # ↑↓                     |
|               | <input type="text" value="جستجو در IP کاربر"/> | <input type="text" value="جستجو در اقدام در"/> | <input type="text" value="جستجو در ماژ"/> | <input type="text" value="جستجو در نا"/> | <input type="text" value="جستجو در سایت"/> | <input type="text" value="جستجو در تا"/> | <input type="checkbox"/> |
|               | 217.218.46.35                                  | کد ایستا، درج                                  | قالب سایت                                 | ahmadi(3)                                | اسپریت پورتال سمپل(1)                      | 98/06/22<br>12:08                        | 1461                     |

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند تاریخ و زمان لاگ، وبسایتِ موردِ تغییر، کاربرِ اقدام کننده، نوع اقدام، ماژول تحت اقدام، نام آیتِم تحت اقدام و آی پی کاربر اقدام کننده ارائه می شود. کاربر می تواند تعدادِ سطرِ لاگ های ثبت شده (رکوردهای جدول) را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید.

با استفاده از **فیلدِ جستجوی** هر ستون می توان در همان ستون، عملیاتِ جستجو و فیلتر کردن داده ها را انجام داد و از طریق فیلدِ جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توان کلی داده های جدول را بصورت global، فیلتر کرد.

علاوه بر این، با کلیک بر لینکِ عنوان هر لاگ، مدیر سیستم به صفحه **مشخصات کامل عملیات مردود شده (۴)** منتقل می شود و در آن صفحه می تواند به اطلاعاتِ جامعی از لاگِ ثبت شده دسترسی یابد.

### مشخصات کامل عملیاتِ مردود شده (۴)

با کلیک بر لینکِ تاریخ و زمانِ ثبتِ لاگ در صفحه لیست عملیات مردود شده کاربران (۳)، به صفحه **مشخصات کامل عملیات مردود شده (۴)** منتقل می شوید.

در این صفحه اطلاعات جامعی از لاگ ثبت شده همانند تاریخ رویداد، سایت مرتبط با رویداد، شناسه کاربر، نام کاربری، مازول مرتبط با رویداد، اقدام صورت گرفته، IP کاربر و اطلاعات ریکوئست ارسال به سرور در دسترس می باشد.

## لاگ های سیستمی (۵)

نرم افزار اسپریت پورتال علاوه بر پایش، ثبت و اطلاع رسانی نسبت به عملیات کاربران سیستم، به منظور شناسایی عملیات و Troubleshooting خطاهای سیستم نیز در خصوص پایش و ثبت تعاملات سیستم پورتال سازمانی گام های مؤثری برداشته است.

| لاگ های سیستمی                     |                                    |                                    |                                      |  |   |                          |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|
|                                    |                                    | تعداد سطر: 10                      |                                      | جستجو:   |   |                          |
| عملیات                             | کد                                 | نتیجه                              | توضیحات                              | Event Name                                       | تاریخ                                       | #                        |
| <input type="text" value="جستجو"/> | <input type="text" value="جستجو"/> | <input type="text" value="جستجو"/> | <input type="text" value="توضیحات"/> | <input type="text" value="جستجو در Event Name"/> | <input type="text" value="جستجو در تاریخ"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 69                                 | True                               | action=createDataTableJson           | خطا  | 13:24 98/09/25                              | 31                       |
|                                    | 69                                 | True                               | action=createDataTableJson           | خطا  | 13:24 98/09/25                              | 30                       |
|                                    | 69                                 | True                               | action=createDataTableJson           | خطا  | 13:24 98/09/25                              | 29                       |

در صفحه لیست عملیات سیستم رویدادهای مختلف سیستمی که توسط نرم افزار شناسایی می شود، به نمایش درمی آید و مدیر سیستم می تواند اطلاعات جامعی از جزئیات رویدادهایی همانند خطاهای ثبت شده سیستم و ارسال و دریافت ریکوئست میان سرورهای متفاوت که میزبان پورتال و سیستم های دیگر هستند بدست آورد.

مدیر پورتال با کلیک بر گزینه **لیست عملیات سیستم** در زیرمنوی مدیریت امنیت، به این صفحه هدایت می شود.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند تاریخ و زمان لاگ، وبسایت مورد تغییر، کاربر اقدام کننده، نوع اقدام، مازول تحت اقدام، نام آیتم تحت اقدام و آی پی کاربر اقدام کننده ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لاگ های ثبت شده (رکوردهای جدول) را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توان در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده ها را انجام داد و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توان کلی داده های جدول را بصورت global، فیلتر کرد.

علاوه بر این، با کلیک بر لینک عنوان هر لاگ، مدیر سیستم به صفحه **جزئیات لاگ سیستم (۶)** منتقل می شود و در آن صفحه می تواند به اطلاعات جامعی از لاگ ثبت شده دسترسی یابد.

## جزئیات لاگ سیستم (۶)

مدیر پورتال با کلیک بر لینک عنوان هر رکورد در جدول صفحه **لاگ های سیستمی (۵)** به صفحه **جزئیات لاگ سیستم (۶)** هدایت می شود. در این صفحه، اطلاعات کاملی از لاگ ثبت شده از سیستم به مدیر ارائه می گردد.

## IP های مسدود شده (۷)

مدیر سیستم می تواند با کلیک بر گزینه **لیست IP های مسدود شده** از زیرمنوی مدیریت امنیت به این صفحه منتقل شود. این صفحه نمایشگر لیست IP های مسدود شده می باشد که در قالب Data Table به نمایش در می آید. کاربر می تواند با کلیک بر لینک های درون ستون زمان مسدودیت هر رکورد یا از طریق گزینه های ستون عملیات، به صفحه **مشخصات IP مسدود شده (۴)** دسترسی یابد.

| تعداد سطر: 10            |                | جستجو:   |                |        |
|--------------------------|----------------|--|----------------|--------|
| #                        | زمان           | علت  | IP             | عملیات |
| <input type="checkbox"/> | جستجو در زمان  | جستجو در علت   | جستجو در IP    |        |
| <input type="checkbox"/> | 17:09 98/08/24 | A potentially dangerous Request.QueryString "value was detected from the client (content | 23.247.81.45   |        |
| <input type="checkbox"/> | 15:19 98/08/08 | A potentially dangerous Request.QueryString "value was detected from the client (content | 178.156.202.85 |        |

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند زمان مسدودیت IP، علت مسدودیت و IP کاربر مسدود شده ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست سایت ها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **مشاهده** یا حذف رکورد را برای کاربر نمایش می دهد.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلی رکوردهای جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

### مشخصات IP مسدود شده (۸):

این صفحه شامل ۵ ردیف است که اطلاعات جامعی در مورد رکورد IP مسدود شده ارائه می‌دهد:

- ✓ فیلد اول، تاریخ و زمان مسدود شدن IP را مشخص می‌کند
- ✓ فیلد دوم، علت مسدود شدن IP را مشخص می‌کند
- ✓ فیلد سوم، IP کاربر مسدود شده را نشان می‌دهد
- ✓ در فیلد چهارم، آدرس URL وبسایتی که برای کاربر مسدود شده است نشان داده می‌شود
- ✓ در فیلد پنجم، اطلاعات کامل درخواست ارسال شده (Request) به نمایش در می‌آید.

### تنظیمات امنیتی (۹):

در این صفحه تنظیمات و اختیاراتی فراهم شده است تا مدیر پورتال قادر باشد جهت کنترل ویژگی‌های گذرواژه و کنترل امکانات و محدودیت‌های لاگین در کنترل پنل اسپریت پورتال تمهیداتی امنیتی اعمال نماید.

### تنظیمات لاگین:

در این بخش از صفحه، تنظیمات و فیلدهایی برای کنترل امنیت لاگین در نرم افزار طراحی شده است.

۱. اولین فیلد برای درج IP های مجاز برای ورود به کنترل پنل مهیا شده است. در صورت عدم درج IP در این فیلد، از تمام IP ها امکان لاگین در سیستم مهیا خواهد بود.
۲. دومین فیلد **حداکثر دفعات لاگین** ناموفق مجاز در نرم افزار برای یک IP را مشخص می‌کند. به عنوان مثال اگر شخصی از یک IP با نام‌های کاربری مختلف، ۱۰ بار برای لاگین در نرم افزار اقدام کند و موفق به ورود به سیستم نشود، آن IP توسط نرم افزار برای مدت زمانی که در فیلد چهارم مشخص می‌شود مسدود می‌شود.

۳. سومین فیلد، **حداکثر دفعات لاگین** ناموفقی مجاز برای یک **کاربر** را مشخص می کند. نکته حائز اهمیت این است که منظور این فیلد، لاگین های روی وبسایت است. به عنوان مثال اگر شخصی با یک نام کاربری، ۱۰ بار برای لاگین و احراز هویت در صفحات وب اقدام کند و موفق نشود، آن کاربر توسط نرم افزار برای مدت زمانی که در فیلد چهارم مشخص می شود مسدود می شود.
۴. فیلد چهارم مشخص کننده **بازه زمانی اعمال محدودیت ها** بر هر IP یا کاربر است. یعنی اگر عدد وارد شده در این فیلد، ۳۰ باشد و تلاش ها برای ورود به سیستم به تعداد معینی برسد و توفیقی حاصل نشود، IP یا کاربر اقدام کننده به میزان ۳۰ دقیقه امکان لاگین را نخواهد داشت.
۵. در فیلد پنجم، مدیر پورتال می تواند حداکثر تعداد فایل های قابل **آپلود** توسط هر IP را تعیین کند.
۶. در فیلد ششم می توان **عمر گذرواژه** را تعیین کرد. عددی که در این فیلد درج شود، تعداد ماه های اعتبار هر گذرواژه است و بعد از زمان مشخص شده باید برای لاگین کاربر در سیستم، گذرواژه جدیدی اختصاص داده شود.
۷. در فیلد هفتم می توان **طول عمر لاگین** را در واحد دقیقه تعیین کرد. حداکثر عددی که می توان برای عمر لاگین مشخص کرد، ۳۰ به معنی ۳۰ دقیقه است. در صورتی که کاربری در نرم افزار لاگین شده باشد و به مدت ۳۰ دقیقه، اقدامی را انجام ندهد که منجر به ارسال یک ریکوئست به سرور پورتال گردد، از سیستم logout می شود.

|               |    |       |
|---------------|----|-------|
| طول عمر لاگین | 30 | دقیقه |
|---------------|----|-------|

جهت اطلاع رسانی به کاربر از زمان باقیمانده از عمر لاگین در سیستم، در نوار بالای صفحات کنترل پنل نرم افزار، یک گیج (Gauge) طراحی شده است که زمان باقیمانده را نشان می دهد و زمان بی کاری کاربر نیز بصورت یک **حلقه سبز رنگ**، حول این زمان به نمایش درمی آید.




خرین لاگین

217.4

365 روز اخیر

30 روز اخیر

در صورتی که کاربر بخواهد این زمان را تا حداکثر مجاز آن، تمدید کند می تواند بروی این عدد کلیک کند تا ریکوئستی به سرور ارسال شود و در صورتی که این زمان به یک سی ام انتهایی خود برسد، یک pop-up در صفحه نمایان می شود و **نواری قرمز رنگ** حول زمان باقیمانده حرکت می کند تا اخطار نهایی قطع سشن را اعلام کند. در این مهلت، کاربر می تواند با کلیک بر دکمه **احیای سشن**، ارتباط خود با سیستم را حفظ نموده و زمان را به حالت حداکثر خود برگرداند.

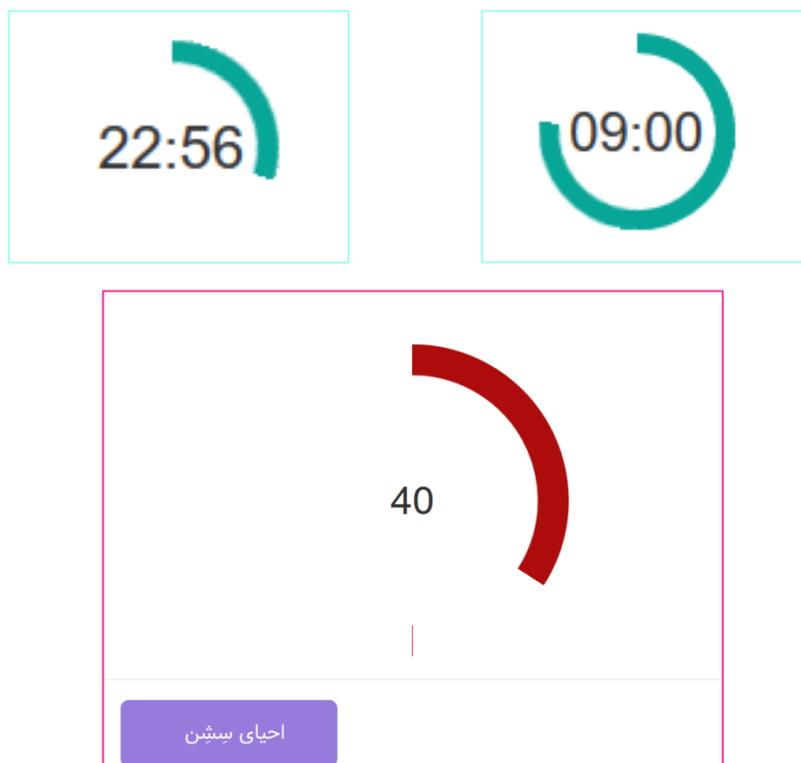

۸. در فیلد هشتم می توان **تعداد سشن های مجاز** برای هر کاربر را تعیین کرد. بعنوان مثال اگر یک کاربر از سه مرورگر متفاوت وارد سیستم شود، سه سشن یا نشست از سیستم بدست می آورد و در این فیلد می توان برای افزایش امنیت کاربر و سیستم، این تعداد را محدود نمود. شایان ذکر است در صورتی که در این فیلد عدد صفر درج شود، تعداد سشن های مجاز برای هر کاربر، نامحدود خواهد بود.
۹. در این بخش می توان حداکثر ریکوئست های مجاز برای هر کاربر در یک بازه زمانی قابل تنظیم را تعیین نمایید.

| حداکثر تعداد ریکوئست مجاز |                                   |   |            |
|---------------------------|-----------------------------------|---|------------|
| 0                         | ثانیه-عدد صفر به معنی نامحدود است | 0 | بازه زمانی |

۱۰. در فیلد ذیل می توان حداکثر حجم قابل آپلود برای یک فایل توسط هر IP را تعیین کند.

|    |   |
|----|---|
| mb | 2 |
|----|---|

۱۱. در صورت فعالسازی الزام لاگین بر بستر SSL، آدرس ورود به سیستم باید حتماً با پروتکل HTTPS آغاز شود.

|   |                               |
|---|-------------------------------|
|  | الزامی بودن لاگین بر بستر SSL |
|---|-------------------------------|

۱۲. در صورت فعالسازی اطلاع رسانی به ازای هر لاگین به کاربر سوپر ادمین، کاربر سوپر ادمین (root) در صورت لاگین به نرم افزار از طریق SMS پیامی را با همین مضمون دریافت خواهد نمود.

۱۳. در صورت فعالسازی اطلاع رسانی به ازای هر لاگین به کاربر ادمین، کاربر ادمین (admin) در صورت لاگین به نرم افزار از طریق SMS پیامی را با همین مضمون دریافت خواهد نمود.

۱۴. در صورت فعالسازی اطلاع رسانی به ازای هر لاگین به سایر کاربران، تمام کاربران در صورت لاگین به نرم افزار از طریق SMS پیامی را با همین مضمون دریافت خواهند نمود.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | اطلاع رسانی به ازای هر لاگین به کاربر سوپر ادمین |
| <input type="checkbox"/>            | اطلاع رسانی به ازای هر لاگین به کاربر ادمین      |
| <input type="checkbox"/>            | اطلاع رسانی به ازای هر لاگین به سایر کاربران     |

۱۵. **سلب قابلیت ویرایش مطلب پس از ارسال یا انتشار:** با روشن کردن ضامن، کاربر دیگر امکان ویرایش خبر را پس از انتشار ندارد.

۱۶. **سلب قابلیت ورود دو مرحله ای با پیامک:** با روشن کردن ضامن، کاربر دیگر امکان ورود دو مرحله ای با پیامک را ندارد.

۱۷. **سلب قابلیت ویرایش ورود با احراز هویت دو عاملی:** با روشن کردن ضامن، کاربر دیگر امکان ورود دو مرحله ای با برنامه های ۲FA را ندارد.

## الزامات گذرواژه:

در این بخش از صفحه، می توان الزامات و محدودیت هایی را بر گذرواژه های تعیین شده برای کاربران اعمال نمود.

الزامات گذرواژه

8

اجبار استفاده از حروف بزرگ

اجبار استفاده از حروف کوچک

اجبار استفاده از اعداد

اجبار استفاده از کاراکترهای خاص

حداقل کاراکترهای گذرواژه

۱. در فیلد اول این بخش، می تواند عددی را نوشت که تعیین کننده حداقل تعداد کاراکترهای مجاز برای اختصاص یک گذرواژه باشد.

۲. برای تعیین یک گذرواژه قدرتمند که امکان شناسایی را به حداقل برساند می بایست علاوه بر توجه به تعداد کاراکترهای زیاد، به تنوع کاراکترها نیز توجه ویژه ای شود به همین دلیل تنظیم فعالسازی **اجبار استفاده از حروف بزرگ، حروف کوچک و اعداد** در عبارت گذرواژه توسط شرکت نیافام همواره فعال خواهد بود و غیرفعال کردن آنها غیر ممکن است لذا نمایش این تنظیمات در این بخش، تنها جنبه اطلاع رسانی و هشدار دارد.

۳. تنظیم فعالسازی استفاده از **کاراکترهای خاص** در گذرواژه جهت افزایش امنیت و قدرت عبارت گذرواژه طراحی شده است و در صورت فعالسازی این محدودیت، سیستم اسپریت پورتال این محدودیت را در تعیین گذرواژه های جدید و ویرایش گذرواژه های قبل از این تنظیم، اعمال خواهد نمود.

## تنظیمات ورود دو مرحله ای (بلوآث):

در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به ورود دو مرحله ای از طریق برنامه **بلوآث (Blue Auth)** را انجام دهید.

۱. **الگوریتم**: الگوریتم رمزنگاری مورد استفاده برای تولید کد یک بار مصرف را مشخص می‌کند. گزینه‌های قوی‌تر مانند SHA۲۵۶ یا SHA۵۱۲ امنیت بالاتری نسبت به SHA۱ دارند و پیشنهاد می‌شود در صورت پشتیبانی کلاینت، از آن‌ها استفاده شود.

### الگوریتم‌های تولید کد یک بار مصرف

در این بخش الگوریتم هش مورد استفاده برای تولید کدهای احراز هویت دو مرحله‌ای (TOTP) انتخاب می‌شود. این الگوریتم‌ها روی امنیت و سازگاری با اپلیکیشن‌های احراز هویت تأثیر مستقیم دارند.

**SHA۱**: قدیمی‌ترین و رایج‌ترین الگوریتم در پیاده‌سازی‌های اولیه TOTP است. بیشترین سازگاری را با اپلیکیشن‌هایی مانند Google Authenticator دارد. از نظر امنیتی نسبت به الگوریتم‌های جدید ضعیف‌تر است، اما همچنان برای TOTP قابل استفاده و متداول محسوب می‌شود.

**SHA۲۵۶**: نسخه امن‌تر نسبت به SHA۱ با طول هش بیشتر. مقاومت بالاتری در برابر حملات رمزنگاری دارد و برای سیستم‌هایی که امنیت بالاتری نیاز دارند گزینه مناسب‌تری است. ممکن است برخی اپلیکیشن‌های قدیمی احراز هویت از آن پشتیبانی نکنند.

**SHA۵۱۲**: قوی‌ترین الگوریتم در میان گزینه‌های موجود با بیشترین طول هش. بالاترین سطح امنیت را فراهم می‌کند و برای محیط‌های حساس یا سازمانی توصیه می‌شود. در برخی اپلیکیشن‌ها یا سیستم‌های قدیمی ممکن است ناسازگاری وجود داشته باشد.

۲. **تعداد ارقام**: تعداد رقم‌های کد یک بار مصرف را تعیین می‌کند. معمولاً ۶ رقم استاندارد است، اما افزایش تعداد ارقام باعث بالا رفتن امنیت می‌شود (در عوض وارد کردن کد برای کاربر کمی سخت‌تر می‌شود).

۳. **دوره (ثانیه)**: مدت زمانی که هر کد معتبر است را مشخص می‌کند. به طور پیش فرض ۳۰ ثانیه در نظر گرفته می‌شود. با کاهش این مقدار امنیت بیشتر می‌شود، اما کاربر زمان کمتری برای وارد کردن کد خواهد داشت.

### تنظیمات ثبت لاگ:

در این بخش از صفحه، می‌توان محدودیت‌هایی را بر تعداد لاگ‌های ثبت شده در نرم افزار اعمال نمود.

۱. در فیلد اول این بخش، می‌تواند عددی را نوشت که تعیین کننده حداکثر تعداد لاگ‌های ثبت شده از تعاملات و **اقدامات کاربرانی** سیستم باشد. اگر این عدد، صفر تعیین شود به معنی عدم محدودیت تعداد می‌باشد.

۲. در فیلد دوم این بخش، می‌تواند عددی را نوشت که تعیین کننده حداکثر تعداد لاگ‌های ثبت شده از رویدادهای سیستمی باشد. اگر این عدد، صفر تعیین شود به معنی عدم محدودیت تعداد می‌باشد.

**تنظیمات ثبت لاگ**

---

|   |   |  |
|---|---|--|
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;">عدد صفر به معنی نامحدود است</div> | 0 | حداکثر تعداد لاگ های ثبت شده از کاربران          |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;">عدد صفر به معنی نامحدود است</div> | 0 | حداکثر تعداد لاگ های ثبت شده از رویدادهای سیستمی |

### کلیدهای reCAPTCHA:

در این بخش دو فیلد با عناوین Site Key و Secret Key طراحی شده است که مدیر پورتال برای استفاده از reCAPTCHA در صفحات لاگین باید آنها را تکمیل نماید. کلید مخفی یا Secret Key مجوز ارتباط میان اسپریت پورتال و سرور ریکپچا را برای راستای آزمایشی پاسخ کاربر ایجاد می‌کند.

**کلیدهای reCAPTCHA**

---

|  |            |
|--|------------|
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;">Site Key</div>   | Site Key   |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;">Secret Key</div> | Secret Key |

## تنظیمات ماژول‌ها

مدیریت امنیت شامل مجموعه امکانات و گزینه‌هایی برای کنترل تنظیمات ماژول‌های عمومی نرم افزار می باشد. در این مجموعه تنظیمات سعی می گردد کنترل کامل قابلیت‌های عملکردی و گرافیکی بعضی از ماژول‌های اسپریت پورتال در اختیار کاربر سیستم قرار گیرد.

با گزینه‌های این بخش می توانید ...

- ✓ نحوه نمایش صفحات نمایش مطلب را کنترل کنید
- ✓ نحوه نمایش صفحه لیست گالری‌ها و صفحه نمایش تصاویر گالری را کنترل کنید
- ✓ برای پورتال سازمانی، درگاه‌های پرداخت ایجاد نموده و آنها را پی‌گیری کنید
- ✓ تنظیمات مربوط به هر وبسایت را کنترل کنید
- ✓ نحوه نمایش و عملکرد فرم‌های عضویت و ثبت نام کاربران را کنترل کنید
- ✓ کلیدواژه‌های ایجاد شده در وبسایت‌های پورتال را مدیریت کنید.

## ساختار رابط کاربری تنظیمات ماژول‌ها

کاربری که دسترسی کامل به امکانات اسپریت پورتال را دارد، ساختار بخش **تنظیمات ماژول‌ها** را در قالب صفحات زیر خواهد دید:

■ تنظیمات ماژول‌ها

- [تنظیمات تحریریه خبر \(۱\)](#)
- [تنظیمات گالری چندرسانه‌ای \(۲\)](#)
- [درگاه‌های پرداخت \(۳\)](#)
- [مشخصات درگاه‌های پرداخت \(۴\)](#)
- [سایر تنظیمات سایت \(۵\)](#)
- [تنظیمات ورود و عضویت \(۶\)](#)
- [مدیریت کلیدواژه‌ها \(۷\)](#)

- [تنظیمات فرایندساز \(۸\)](#)
- [تنظیمات تامب نیل \(۹\)](#)
- [تنظیمات خبرنامه \(۱۰\)](#)
- [تنظیمات انجمن ساز \(۱۱\)](#)

در ادامه راهنما، ساختارِ رابطِ کاربری و کارگردِ صفحاتی که شماره دار شده اند را توضیح می دهیم.

## ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه تنظیمات ماژول ها

### تنظیمات تحریریه خبر (۱)

کاربر امکان این را دارد که در محیط های توسعه ای که برایش مهیا شده است، قالب نمایشی لیست مطالب تولید شده توسط تحریریه را در نمایشی مطلب است را ویرایش نماید:

| عنوان محیط توسعه  | توضیحات  |
|---|--|
| بخش والد لیست محتوا<br>{content_list_item}: هر آیتم لیست محتوا است.   | کدهای parent یا والد قالب صفحه نمایشی لیست مطالب تولید شده توسط تحریریه را در این بخش می توان ویرایش نمود.         |
| قالب آیتم لیست محتوا  | کدهای قالب هر آیتم لیست مطالب تولید شده توسط تحریریه را در این بخش می توان ویرایش نمود.                            |
| {mainheadline}: تیتر اصلی مطلب<br>{lastupdatetime}: زمان آخرین به روز رسانی<br>{lastupdatedate}: تاریخ آخرین به روز رسانی<br>{lead}: خلاصه مطلب   |  |
| بخش والد مطلب<br>{content_detail}: محتوای مطلب<br>{author_name}: نام نویسنده<br>{content_detail_photo_parent}: بخش والد ضمیمه های تصویری مطلب<br>{content_detail_video_parent}: بخش والد ضمیمه های ویدئویی مطلب<br>{content_detail_audio_parent}: بخش والد فایل صوتی ضمیمه مطلب<br>{content_detail_rel_news_parent}: بخش والد مطالب متنی مرتبط با مطلب<br>{content_detail_rel_photo_parent}: بخش والد مطالب تصویری مرتبط با مطلب<br>{content_detail_rel_video_parent}: بخش والد مطالب ویدئویی مرتبط با مطلب | کدهای parent یا والد قالب صفحه نمایشی کاملی جزئیات مطالب تولید شده توسط تحریریه را در این بخش می توان ویرایش نمود. |

| عنوان محیط توسعه                  | توضیحات   |
|-----------------------------------|---|
| {content_detail_rel_audio_parent} | بخش والد مطالب صوتی مرتبط با مطلب   |
| {content_detail_file_parent}      | بخش والد فایل‌های ضمیمه مطلب  |
| {content_detail_comments_parent}  | بخش والد نظرات مطلب   |
| نویسنده محتوا                     | نام و تصویر نویسنده یا تهیه کننده مطلب در این قسمت قابل ویرایش است.   |
| {author_name}                     | نام نویسنده یا تهیه کننده مطلب  |
| {author_unucid}                   | تصویر آپلود شده برای نویسنده یا تهیه کننده مطلب   |
| قالب نمایش مطلب از نوع متنی       | در صورتی که مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع <b>متنی</b> باشد، از این قالب برای نمایش کامل مطلب استفاده می شود.   |
| {rel_news}                        | پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <b>متنی</b> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.    |
| {rel_photo}                       | پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <b>تصویری</b> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.  |
| {rel_video}                       | پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <b>ویدئویی</b> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد. |
| {rel_audio}                       | پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <b>صوتی</b> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.    |
| {kicker}                          | روتیتر  |
| {mainheadline}                    | تیتر اصلی مطلب  |
| {lastupdatedate}                  | تاریخ آخرین به روز رسانی  |
| {lastupdatetime}                  | زمان آخرین به روز رسانی   |
| {lead}                            | خلاصه مطلب  |
| {deck}                            | عنوان کوتاه   |
| {maincontent}                     | متن اصلی  |
| {content_detail_keywords_item}    | آیتم کلیدواژه مطلب  |
| قالب نمایش مطلب از نوع تصویر      | در صورتی که مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع <b>تصویر</b> باشد، از این قالب برای نمایش کامل مطلب استفاده می شود.  |

| عنوان محیط توسعه   | توضیحات   |
|--|---|
| <p>{rel_news}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>متنی</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p> <p>{rel_photo}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>تصویری</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p> <p>{rel_video}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>ویدئویی</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p> <p>{rel_audio}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>صوتی</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p> <p>{mainheadline}: تیتراصلی مطلب</p> <p>{lastupdateddate}: تاریخ آخرین به روز رسانی</p> <p>{lastupdatetime}: زمان آخرین به روز رسانی</p> <p>{deck}: عنوان کوتاه</p> <p>{maincontent}: متن اصلی</p> <p>{content_detail_photo_item}: آیتم تصویر ضمیمه مطلب</p> <p>{content_detail_keywords_item}: آیتم کلیدواژه مطلب</p> |   |
| <p>قالب نمایش مطلب از نوع ویدئو</p>  | <p>در صورتی که مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع <b>ویدئو</b> باشد، از این قالب برای نمایش کامل مطلب استفاده می شود.</p> |
| <p>{rel_news}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>متنی</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p> <p>{rel_photo}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>تصویری</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p> <p>{rel_video}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>ویدئویی</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p> <p>{rel_audio}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>صوتی</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p> <p>{mainheadline}: تیتراصلی مطلب</p> <p>{lastupdateddate}: تاریخ آخرین به روز رسانی</p>  |   |

| عنوان محیط توسعه  | توضیحات   |
|---|---|
| {lastupdatetime}: زمان آخرین به روز رسانی<br>{deck}: عنوان کوتاه<br>{maincontent}: متن اصلی<br>{content_detail_keywords_item}: آیتم کلیدواژه مطلب   |   |
| قالب نمایش مطلب از نوع صوت  | در صورتی که مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع <b>صوت</b> باشد، از این قالب برای نمایش کامل مطلب استفاده می شود.  |
| {rel_news}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>متنی</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.      |   |
| {rel_photo}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>تصویری</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.   |   |
| {rel_video}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>ویدئویی</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.  |   |
| {rel_audio}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>صوتی</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.     |   |
| {mainheadline}: تیتر اصلی مطلب<br>{lastupdatedate}: تاریخ آخرین به روز رسانی<br>{lastupdatetime}: زمان آخرین به روز رسانی<br>{deck}: عنوان کوتاه<br>{maincontent}: متن اصلی<br>{content_detail_keywords_item}: آیتم کلیدواژه مطلب |   |
| بخش والدِ ضمیمه های تصویری مطلب   | ضمیمه های <b>تصویری</b> مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه داخل یک قالب parent یا والد سازماندهی می شوند. این قالب را اینجا می توانید ویرایش نمایید.                                       |
| {content_detail_photo_item}: آیتم تصویر ضمیمه مطلب  |   |
| آیتم تصویر ضمیمه مطلب   | در صورتی که ضمیمه مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه (که از بخش فایل ها در تحریریه بارگذاری می شود) از نوع <b>تصویر</b> باشد، از این قالب برای نمایش <b>هر آیتم تصویری</b> استفاده می شود. |
| {filename}: آدرس فایل (مرجع لینک)   |   |

| عنوان محیط توسعه                                    | توضیحات  |
|---|--|
|   | {filetitle}: توضیحات تصویر در تگ alt که از مندرجات درون کادر "توضیحات" بدست می آید. این کادر پس از آپلود فایل ضمیمه مطلب، قابل دسترسی است.   |
| بخش والد ضمیمه های ویدئویی مطلب                     | ضمیمه های <b>ویدئویی</b> مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه داخل یک قالب parent یا والد سازماندهی می شوند. این قالب را اینجا می توانید ویرایش نمایید.                                       |
| {content_detail_video_item}: آیتم ویدئوی ضمیمه مطلب |  |
| آیتم ویدئوی ضمیمه مطلب                              | در صورتی که ضمیمه مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه (که از بخش فایل ها در تحریریه بارگذاری می شود) از نوع <b>ویدئو</b> باشد، از این قالب برای نمایش <b>هر آیتم ویدئویی</b> استفاده می شود. |
| {filename}: آدرس فایل                               |  |
|   | {filetitle}: نام فایل است که از مندرجات درون کادر "توضیحات" بدست می آید. این کادر پس از آپلود فایل ضمیمه مطلب، قابل دسترسی است.  |
|   | {row}: شماره   |
| بخش والد فایل صوتی ضمیمه مطلب                       | ضمیمه های <b>صوتی</b> مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه داخل یک قالب parent یا والد سازماندهی می شوند. این قالب را اینجا می توانید ویرایش نمایید.  |
| {content_detail_audio_item}: آیتم صوت ضمیمه مطلب    |  |
| آیتم صوت ضمیمه مطلب                                 | در صورتی که ضمیمه مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه (که از بخش فایل ها در تحریریه بارگذاری می شود) از نوع <b>صوت</b> باشد، از این قالب برای نمایش <b>هر آیتم صوتی</b> استفاده می شود.      |
| {filename}: آدرس فایل                               |  |
|   | {filetitle}: نام فایل است که از مندرجات درون کادر "توضیحات" بدست می آید. این کادر پس از آپلود فایل ضمیمه مطلب، قابل دسترسی است.  |
| بخش والد فایل های ضمیمه مطلب                        | ضمیمه های <b>از نوع فایل</b> مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه داخل یک قالب parent یا والد سازماندهی می شوند. این قالب را اینجا می توانید ویرایش نمایید.                                   |
| {content_detail_file_item}: آیتم فایل ضمیمه مطلب    |  |
| آیتم فایل ضمیمه مطلب                                | در صورتی که ضمیمه مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه (که از بخش فایل ها در تحریریه بارگذاری می شود) از نوع <b>فایل</b> باشد، از این قالب برای نمایش <b>هر آیتم فایل</b> استفاده می شود.     |

| عنوان محیط توسعه  | توضیحات   |
|---|---|
| {filename}: آدرس فایل   |   |
| {filetitle}: نام فایل است که از مندرجات درون کادر "توضیحات" بدست می آید. این کادر پس از آپلود فایل ضمیمه مطلب، قابل دسترسی است. |   |
| آیتم کلیدواژه مطلب  | قالب نمایشی هر کلیدواژه مطلب در این قسمت قابل ویرایش می باشد.   |
| {newstagurl}: مقصد لینک کلیدواژه  |   |
| {newstagtitle}: عنوان کلیدواژه  |   |
| بخش والد مطالب متنی مرتبط با مطلب   | اگر مطالب مرتبط با مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع <b>متنی</b> باشد، گدهای قالب parent یا والد مطلب مرتبط را در این قسمت می توانید ویرایش نمایید.  |
| {content_detail_rel_news_item}: آیتم مطلب متنی مرتبط با مطلب  |   |
| آیتم مطلب متنی مرتبط با مطلب  | اگر مطلب مرتبط با مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع متنی باشد، گدهای قالب هر آیتم مطلب مرتبط را در این قسمت می توانید ویرایش نمایید.                 |
| {kicker}: روتیتر مطلب مرتبط   |   |
| {mainheadline}: تیتر اصلی مطلب مرتبط  |   |
| {lead}: خلاصه مطلب مرتبط  |   |
| {lastupdatedate}: تاریخ آخرین به روز رسانی  |   |
| {lastupdatetime}: زمان آخرین به روز رسانی   |   |
| بخش والد مطالب تصویری مرتبط با مطلب   | اگر مطالب مرتبط با مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع <b>تصویر</b> باشد، گدهای قالب parent یا والد مطلب مرتبط را در این قسمت می توانید ویرایش نمایید. |
| {content_detail_rel_photo_item}: آیتم مطلب تصویری مرتبط با مطلب   |   |
| آیتم مطلب تصویری مرتبط با مطلب  | اگر مطلب مرتبط با مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع <b>تصویر</b> باشد، گدهای قالب هر آیتم مطلب مرتبط را در این قسمت می توانید ویرایش نمایید.         |
| {contentlink}: مقصد لینک مطلب مرتبط   |   |
| {mainheadline}: تیتر اصلی مطلب مرتبط  |   |
| بخش والد مطالب ویدئویی مرتبط با مطلب  | اگر مطالب مرتبط با مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع <b>ویدئو</b> باشد، گدهای قالب parent یا والد مطلب مرتبط را در این قسمت می توانید ویرایش نمایید. |
| {content_detail_rel_video_item}: آیتم مطلب ویدئویی مرتبط با مطلب  |   |

| عنوان محیط توسعه   | توضیحات  |
|--|--|
| آیتم مطلب ویدئویی مرتبط با مطلب  | اگر مطلب مرتبط با مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع <b>ویدئو</b> باشد، گدهای قالب هر آیتم مطلب مرتبط را در این قسمت می توانید ویرایش نمایید.                  |
| {contentlink}: مقصد لینک مطلب مرتبط<br>{mainheadline}: تیتر اصلی مطلب مرتبط  |  |
| بخش والد مطالب صوتی مرتبط با مطلب  | اگر مطالب مرتبط با مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع <b>صوت</b> باشد، گدهای قالب parent یا والد مطلب مرتبط را در این قسمت می توانید ویرایش نمایید.            |
| {content_detail_rel_audio_item}: آیتم مطلب صوتی مرتبط با مطلب  |  |
| آیتم مطلب صوتی مرتبط با مطلب   | اگر مطلب مرتبط با مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع <b>صوت</b> باشد، گدهای قالب هر آیتم مطلب مرتبط را در این قسمت می توانید ویرایش نمایید.                    |
| {contentlink}: مقصد لینک مطلب مرتبط<br>{mainheadline}: تیتر اصلی مطلب مرتبط  |  |
| بخش والد نظرات مطلب  | همه نظرات ثبت شده توسط کاربران وبسایت برای مطالب تولیدی توسط ماژول تحریریه داخل یک قالب parent یا والد سازماندهی می شود که گدهای این قالب در این قسمت ویرایش می شود. |
| {newscommentcount}: شمارشگر تعداد نظرات<br>{content_detail_comments_item}: آیتم نظر مطلب   |  |
| آیتم نظر مطلب  | گدهای قالب نمایش <b>هر نظر ثبت شده</b> برای مطالب تولیدی توسط ماژول تحریریه در این قسمت ویرایش می شود.   |
| {reviewername}: نام نظر دهنده<br>{lastupdatedate}: تاریخ آخرین به روز رسانی<br>{lastupdatetime}: زمان آخرین به روز رسانی<br>{reviewercomment}: نظر ثبت شده<br>{content_detail_comments_item_a_p}: بخش والد پاسخ نظر مطلب |  |
| بخش والد پاسخ نظر مطلب   | همه پاسخ های ثبت شده برای نظر ثبت شده برای مطالب تولیدی توسط ماژول تحریریه داخل یک قالب parent یا والد سازماندهی می شود که گدهای این قالب در این قسمت ویرایش می شود. |
| {content_detail_comments_item_a_l}: آیتم پاسخ نظر مطلب   |  |

| عنوان محیط توسعه   | توضیحات  |
|--|--|
| آیتم پاسخ نظر مطلب   | کدهای قالب نمایش هر پاسخ ثبت شده برای نظرات مطالب تولیدی توسط ماژول تحریریه در این قسمت ویرایش می شود. |
| {reviewername}: نام نظر دهنده<br>{lastupdatedate}: تاریخ آخرین به روز رسانی<br>{lastupdatetime}: زمان آخرین به روز رسانی<br>{reviewercomment}: نظر ثبت شده   |  |
| قالب چاپی مطلب   | کدهای قالب قابل چاپ مطالب تولیدی توسط ماژول تحریریه در این قسمت ویرایش می شود.                         |
| {kicker}: روتیتر<br>{mainheadline}: عنوان اصلی مطلب<br>{lastupdatedate}: تاریخ آخرین به روز رسانی<br>{lastupdatetime}: زمان آخرین به روز رسانی<br>{groupsname}: گروه خبر<br>{id}: کد خبر<br>{lead}: خلاصه مطلب<br>{deck}: عنوان کوتاه<br>{maincontent}: متن اصلی<br>{author_name}: نام نویسنده |  |
| قالب ارسال ایمیل مطلب  | کدهای قالب مطالب تولیدی توسط ماژول تحریریه برای ارسال توسط ایمیل، در این قسمت ویرایش می شود.           |
| {mainheadline}: عنوان اصلی مطلب<br>{deck}: عنوان کوتاه<br>{contentlink}: لینک مطلب   |  |

در این بخش از سیستم، گزینه های دیگری برای تنظیم موارد مختلف مربوط به ماژول تحریریه مطلب در اختیار مدیر سیستم قرار می گیرد:

|  |                                       |      |     |     |     |     |                    |
|--|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| این فیلد برای نوشتن عددی است که نماینده حداکثر عرض (در واحد پیکسل) برای تصاویر آپلود شده خواهد بود.  | حداکثر عرض مجاز تصویر                 |      |     |     |     |     |                    |
| <p>در این بخش، ابعاد نمایش تصاویر مطابق تولید شده توسط ماژول تحریریه مطلب از میان گزینه های زیر تعیین می شود.</p> <table border="1" data-bbox="375 533 724 726"> <tr><td>16:9</td></tr> <tr><td>9:16</td></tr> <tr><td>3:2</td></tr> <tr><td>2:3</td></tr> <tr><td>4:3</td></tr> <tr><td>3:4</td></tr> </table>  | 16:9                                  | 9:16 | 3:2 | 2:3 | 4:3 | 3:4 | نسبت عرض به ارتفاع |
| 16:9   |                                       |      |     |     |     |     |                    |
| 9:16   |                                       |      |     |     |     |     |                    |
| 3:2  |                                       |      |     |     |     |     |                    |
| 2:3  |                                       |      |     |     |     |     |                    |
| 4:3  |                                       |      |     |     |     |     |                    |
| 3:4  |                                       |      |     |     |     |     |                    |
| امکان افزودن کلیدواژه از بین می رود  | کاملاً غیر فعال                       |      |     |     |     |     |                    |
| امکان افزودن کلیدواژه وجود دارد ولی آنها را در قالب صفحه وارد نمی کند  | کلیدواژه افزوده شود ولی غیرفعال بماند |      |     |     |     |     |                    |
| کلیدواژه های درج شده در متاگ های قالب صفحه قرار می گیرند.  | کلیدواژه افزوده و فعال شود            |      |     |     |     |     |                    |
| با فعالسازی تشخیص چهره، این قابلیت در ماژول تحریریه مطلب فعال می شود و کاربر ماژول می تواند به چهره های ردیابی شده، نام اختصاص دهد و یا نام چهره ها را تغییر دهد.  | فعالسازی تشخیص چهره                   |      |     |     |     |     |                    |
| با فعالسازی این گزینه، در انتهای URL مربوط به صفحه نمایش مطلب تحریریه، ID مربوط به خبر نشان داده می شود.   | افزودن ID خبر به انتهای URL           |      |     |     |     |     |                    |
| جهت انتشار مطلب تولید شده در شبکه اجتماعی "اینستاگرام"، باید نام کاربری اکانت ساخته شده برای اخبار سازمان در این فیلد درج گردد.<br><b>نکته:</b> ممکن است پس از تنظیم یک مطلب در تحریریه برای انتشار در اینستاگرام، با پیام ذیل مواجه شوید:   | نام کاربری اکانت اینستاگرام           |      |     |     |     |     |                    |
| Unable to login:Challenge is required  | علت این خطا:                          |      |     |     |     |     |                    |
| شما همواره از یک سیستم و IP دیگر به این اکانت اینستاگرام متصل می شدید و الان برای اولین بار در تلاش هستید از سرور پورتال به این اکانت لاگین کنید. این اقدام برای اینستاگرام یک چالش ایجاد می کند. هنگام لاگین از سمت سرور پورتال به اینستاگرام، سرور این شبکه اجتماعی کدی را برای اطمینان پیچ ارسال می کند و این کد را برای Verification (راستی آزمایی) از سرور پورتال طلب می کند. با توجه به این که پورتال امکان پاسخگویی به این چلنج اینستاگرام را ندارد، مدیر سیستم باید یک بار |                                       |      |     |     |     |     |                    |

|   |  |
|---|--|
| <p>در سیستم عامل سرور پورتال، از طریق یک مرورگر با با همان نام کاربری به همان اکانت لاگین کند و در پاسخ به چالشی راستی آزمایی، کُد دریافت شده را به اینستاگرام برگرداند و لاگین کند. بدین ترتیب از این به بعد، اینستاگرام سرور پورتال را بعنوان مدیر اکانت به رسمیت می شناسد.</p>     |  |
| <p>جهت انتشار مطلب تولید شده در شبکه اجتماعی "اینستاگرام"، باید گذرواژه اکانت ساخته شده برای اخبار سازمان در این فیلد درج گردد.</p>   | گذرواژه اکانت اینستاگرام                     |
| <p>عددی که توسط این ابزار مشخص می گردد، مشخص کننده تنظیم درصد کیفیت تصویر آپلود شده نسبت به کیفیت اصلی تصویر است.</p>   | درصد کیفیت تصویر                             |
| <p>تصویر هنگام آپلود، توسط سیستم پورتال تغییر اندازه میابد، سپس در سرور پورتال آپلود می شود.</p>  | آپلود تصویر با تغییر اندازه                  |
| <p>تصویر هنگام آپلود، توسط سیستم پورتال تغییر اندازه میابد، ولیکن به همراه فایل تصویر اصلی در سرور پورتال آپلود می شود. فایل تصویر اصلی در مسیر جداگانه ای به سیستم معرفی می گردد.<br/><b>نکته:</b> در تحریریه مطلب، فایل تصویری تغییر اندازه یافته مورد استفاده قرار می گیرد.</p>    | آپلود تصویر با اندازه واقعی                  |
| <p>مسیری در سرور پورتال است که فایل تصویر اصلی هنگام آپلود تصویر در تحریریه در آن محل نگهداری می شود.<br/><b>نکته:</b> در تحریریه مطلب، فایل تصویری تغییر اندازه یافته مورد استفاده قرار می گیرد.</p>   | مسیر نگهداری تصویر آپلود شده با اندازه واقعی |
| <p>در صورتی که برای مطلبی، تصویر خاصی pin نشود، این تصویر بعنوان تصویر آن مصلب نشان داده می شود تا جای تصویر مطلب در وبسایت خالی نماند.</p>   | تصویر پیش فرض برای مطالب                     |
| <p>در این بخش مشخص می شود که هنگام ورود کاربر به صفحه کارتابل تحریریه، چه لیتی از مطالب بصورت پیش فرض برایش به نمایش درآید. در این منوی کامبوباکس، گزینه های ذیل قابل انتخاب است:<br/>۱- لیست مطالب ۲- منتشر شده ۳- دریافت شده ۴- پیشنهاد شده ۵- ارسال شده ۶- حذف شده ۷- پیش نویس</p> | کارتابل پیش فرض                              |

## تنظیمات گالری چندرسانه‌ای (۲)

کاربر در این بخش می‌تواند نحوه نمایش صفحه لیست گالری‌ها و صفحه نمایش تصاویر گالری را با استفاده از امکانات این بخش از نرم افزار کنترل نماید.

کدهای زیر در این بخش از نرم افزار قابل تغییر است:

۱- صفحه لیست گالری‌ها

a. کد والد لیست گالری

b. کد آیتم لیست گالری

۲- صفحه نمایش تصاویر گالری

a. کد والد هر گالری

b. کد آیتم هر گالری

| عنوان محیط توسعه  | توضیحات  |
|---|--|
| کد والد لیست گالری  | کدهای parent یا والد قالب صفحه نمایش لیست گالری‌های انتخاب شده برای نمایش در صفحه نمایش گالری چندرسانه‌ای را در این بخش می‌توان ویرایش نمود. |
| <pre> {gallery_list_item}: هر آیتم لیست گالری‌ها است.           </pre>  |  |
| <pre> 1 &lt;div id="page-content" class="page-wrapper"&gt; 2   &lt;div class="es-section single-post-wrap"&gt; 3 4     &lt;div class="es-post-gallery es-gallery"&gt; 5       &lt;div class="es-gallery-archive"&gt; 6         {gallery_list_item} 7       &lt;/div&gt; 8     &lt;/div&gt; 9 10    &lt;/div&gt; 11  &lt;/div&gt; 12 13           </pre> |  |

کُد های مربوط به هر کدام از گالری های نمایش داده شده در صفحه نمایش گالری چندرسانه ای را در این بخش می توان ویرایش نمود.

کُد آیتم لیست گالری

{name}: نام گالری

{gallerylink}: لینک نمایش گالری در صفحه نمایش تصاویر گالری

{picurl}: آدرس تصویر انتخاب شده برای پوستر گالری

```

1 <figure class="es-gallery-archive-item">
2   <a href="{gallerylink}">
3     
4   </a>
5   <figcaption>
6     <h3></h3>
7   </figcaption>
8   <a href="{gallerylink}" class="link-item">{name}</a>
9 </figure>

```

کُد های parent یا والد قالب صفحه نمایش تصاویر هر گالری را در این بخش می توان ویرایش نمود.

کُد والد هر گالری

{name}: محتوای مطلب

{lastupdateddate}: تاریخ آخرین تغییر

{lastupdatetime}: زمان آخرین تغییر

{description}: توضیحات گالری

{gallery\_detail\_item}: تصاویر گالری

{photographername}: نام عکاس، تصویرگر یا گردآورنده تصاویر

{content\_detail\_rel\_photo\_item}: آیتم های لیست گالری های مرتبط

{content\_detail\_comments\_parent}: بخش والد نظرات گالری

{back}: بازگشت به صفحه نمایش لیست گالری ها

```

1
2 <div id="page-content" class="page-wrapper">
3   <div class="es-section single-post-wrap">
4
5     <article class="es-post-content">
6       <div class="es-post-dis">
7         <div class="es-post-header">
8           <h2 class="es-post-title"><i class="es esprit-(type)-2"></i> {name}</h2>
9           <div class="es-post-meta">
10            <ul>
11              <li class="es-meta">{lastupdatedate} - {lastupdatetime}</li>
12            </ul>
13          </div>
14        </div>
15      </div>
16    </div class="es-post-content">

```

```

16       {description}
17     </div>
18   </div>
19 </article>
20
21 <div class="es-post-gallery es-gallery">
22   <div class="inner-post-gallery" id="inner-post-gallery">
23     {gallery_detail_item}
24   </div>
25 </div>
26
27 <div class="administrator-info">
28   <div class="administrator-description">
29     <span class="post-title">تهیه کننده</span>
30     <h4 class="post-title">{photographername}</h4>

```

```

31   </div>
32 </div>
33
34
35
36 <div class="es-news-box-similar">
37   <div class="es-news-box-similar-title">
38     <i class="ply player-camera"></i>
39     <h3>گالری عکس مرتبط</h3>
40   </div>
41   <ul>
42     {content_detail_rel_photo_item}
43   </ul>
44 </div>
45

```

```

46
47
48 ▾      <div class="es-archive-list">
49 ▾          <a href="{back}">آرشیو گالری</a>
50          </div>
51
52          {content_detail_comments_parent}
53      </div>
54 </div>
55
56 <script src="/assets/js/lightgallery.min.js"></script>
57 ▾ <script type="text/javascript">
58 ▾     $(document).ready(function () {
59 ▾         $('#inner-post-gallery').lightGallery({
60             share: false

```

```

61         });
62     });
63 </script>
64 <script src="/assets/js/jquery.justifiedGallery.min.js"></script>
65 ▾ <script>
66 ▾     $('#inner-post-gallery').justifiedGallery({
67         rowHeight: 150,
68         margins: 15,
69         rtl: true,
70         lastRow: 'right',
71         cssAnimation: false,
72         waitThumbnailsLoad: true,
73         nonVisibleOpacity: 0.0
74     });
75 </script>

```

```

76 <script src="/assets/js/jquery.slimscroll.min.js"></script>
77 ▾ <script>
78
79 ▾     $('.es-news-box-similar ul,.es-news-box-download ul').slimScroll({
80         height: '110px',
81     });
82
83 </script>

```

نام و تصویر نویسنده یا تهیه کننده مطلب در این قسمت قابل ویرایش است.

کُد آیتم هر گالری

{filename}: آدرس فایل هر تصویر

{filetitle}: عنوان اختصاص داده شده به هر تصویر

```

1 ▾     <a href="{filename}">
2         
3     </a>

```

### درگاه‌های پرداخت (۳)

کاربر در این بخش می‌تواند لیست درگاه‌های پرداختی که ایجاد کرده است را مشاهده نماید. رکوردهای مربوط به درگاه‌های پرداخت در قالب Data Table در یک جدول سازماندهی می‌گردد. کاربر می‌تواند از طریق دکمه **درگاه پرداخت جدید** یا نام درگاهی که از قبل ایجاد شده اند، به صفحه مشخصات درگاه پرداخت (۴) منتقل شود.

کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست درگاه‌ها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف درگاه را برای کاربر نمایش می‌دهد. شما می‌توانید برای ویرایش درگاه، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلی رکوردهای جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

### مشخصات درگاه‌های پرداخت (۴)

کاربر با کلیک بر دکمه **درگاه پرداخت جدید** در صفحه درگاه‌های پرداخت (۳) به این صفحه هدایت می‌شود. او در این بخش می‌تواند درگاه‌های پرداخت مختلف بانکی را برای پورتال تعریف نماید. فیلدهای زیر در این قسمت برای اعمال تنظیمات درگاه پرداخت و ضامن فعالسازی انتهای صفحه برای **فعال کردن درگاه** طراحی شده است:

- ۱- **درگاه‌های پرداخت:** در این فیلد می‌توان بانک مورد نظر را انتخاب نمود.
- ۲- **عنوان درگاه:** عنوان دلخواه را می‌توان برای درگاه پرداخت نوشت.
- ۳- **توضیحات درگاه:** توضیحات دلخواه را می‌توان برای درگاه پرداخت نوشت.
- ۴- **کد پذیرنده:** در حقیقت، Merchant ID است و ممکن است توسط بانک‌های مختلف با عناوین متفاوت معرفی شود. این کد توسط بانک صادر می‌شود.
- ۵- **کلمه عبور پذیرنده:** این گذرواژه توسط بانک، به همراه کد پذیرنده ارائه می‌شود.

۶- **شماره ترمینال:** مقدار این فیلد از سندی که بانک ارائه کننده درگاه به سازمان می دهد، بدست می آید.

۷- **کلید ترمینال:** مقدار این فیلد از سندی که بانک ارائه کننده درگاه به سازمان می دهد، بدست می آید.

۸- **شناسه پرداخت نسیم:** مقدار این فیلد از سندی که بانک ارائه کننده درگاه به سازمان می دهد، بدست می آید.

در انتهای صفحه نیز، ضامن فعالسازی درگاه پرداخت قرار دارد. کاربر پس از اعمال تغییرات می بایست بر دکمه ذخیره کلیک کند.

**نکته مهم:** درگاه های پرداخت اغلب از طریق فرمساز ساخته می شوند. در ماژول فرمساز، کامیونتی به نام "درگاه پرداخت" وجود دارد و می توان با ورود آن به لایه طراحی فرم، یک درگاه پرداخت را به فرم اضافه نمود. پس از ایجاد این کامیوننت، لازم است در لایه "متن پس از ثبت فرم" همانند شکل ذیل، قطعه کد [getwayurl] در ویرایشگر درج شود. وظیفه کد [getwayurl]، اتصال فرم به درگاه پرداخت، پس از ثبت فرم است بنابراین وجود این کد برای اتصال به درگاه بانکی لازم است و باید همواره در چنین فرم هایی در لایه "متن پس از ثبت فرم" درج شود.

متن پس از ثبت فرم

1 [getwayurl]

## سایر تنظیمات سایت (۵)

کاربر در این بخش علاوه بر معرفی Mail Server خود به اسپریت پورتال، می تواند نحوه نمایش صفحات در **دست طراحی**، **نتایج جستجو**، **لیست صفحات زیرمجموعه** و **بردکرامبز** صفحات (Breadcrumbs) را با استفاده از ویرایشگرهای مهیا شده که گد های مربوط به این بخش ها را نشان می دهند، کنترل نماید.

میل سرور نرم افزاری جانبی است که روی سیستم عامل های مختلف نصب می گردد و ارسال ایمیل و دریافت ایمیل را مدیریت می کند. مدیر پورتال جهت استفاده از سیستم Mailing در پورتال، باید اطلاعات میل سرور سازمان را در فیلدهای زیر قرار دهد.

آخرین فیلد از مجموعه زیر برای درج آدرس (URL) مربوط به پنل SMS سازمانی است که برای اتصال پورتال به پنل، وجود URL معتبر در این فیلد الزامی است.

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <input type="text" value="آدرس میل سرور"/>                | آدرس میل سرور                |
| <input type="text" value="پورت مربوط به میل سرور"/>       | پورت مربوط به میل سرور       |
| <input type="text" value="نام کاربری مربوط به میل سرور"/> | نام کاربری مربوط به میل سرور |
| <input type="text" value="گذرواژه مربوط به میل سرور"/>    | گذرواژه مربوط به میل سرور    |
| <input type="text" value="برای ارسال پیامک URL آدرسی"/>   | آدرس URL برای ارسال پیامک    |

**آدرس URL برای ارسال پیامک:** در این فیلد آدرسی URL برای استفاده سیستم SMS پورتال سازمانی وارد می‌گردد. این آدرس باید از شرکتی که پنل پیامکی را می‌فروشد تهیه شود و حاوی اطلاعات کاربری پنل پیامکی است.

**نکته:** در داخل این URL که در حقیقت یک سرویس برای ارسال پیامک است، دو پارامتر **{to}** و **{text}** را باید در جای مشخص شده برای گیرنده و پیام قرار دهید.

به مثال زیر توجه کنید.

**HTTP://IP-ADDRESS/class/sms/webservice/send\_url.php?from=SENDER-NUMBER&to={to}&msg={text}&uname=MOBILE-NUMBER&pass=PASSWORD**

در مثال بالا یک URL کامل داریم که برای ارسال پیامک از آن استفاده می‌کنیم. این URL در بخشی "تنظیمات عمومی" و بخشی "سایر تنظیمات سایت" در فیلد مشخص شده قرار می‌گیرد. URL موجود در صفحه تنظیمات عمومی برای پیامک‌های ارسالی از پورتال اصلی و URL موجود در تنظیمات سایت برای ارسال پیامک توسط همان سایت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این URL، بخشهای مشخص شده به قرار ذیل معرفی می‌شوند:

**SENDER-NUMBER**: شماره ای است که پس از ارسال پیامک بعنوان شماره ارسال کننده برای دریافت کننده پیامک، به نمایش در می آید.

**To**: شماره دریافت کننده باید در مقابل آن نوشته شود. در برخی آدرسها به جای to از receptor نیز استفاده شده است. برای معرفی دریافت کننده به نرم افزار باید پارامتر **{to}** بعد از علامت = نوشته شود.

**msg**: متن پیام باید در مقابل آن نوشته شود. برای معرفی "متن پیام" به نرم افزار باید پارامتر **{text}** بعد از علامت = نوشته شود.

**MOBILE-NUMBER**: شماره موبایلی است که از اعتبار آن برای ارسال پیامک استفاده می شود.

**PASSWORD**: گذرواژه ای است که برای فعالسازی URL توسط شرکت ارائه کننده پنل پیامک ارائه می شود.

نرم افزار از دو پارامتر **{to}** و **{text}** در بخش هایی که نیاز به ارسال پیامک باشد استفاده می کند. بدین معنی که نرم افزار از شما می خواهد که گیرنده و متن پیامک را در فیلدهایی بنویسید... بقیه عملیات توسط نرم افزار انجام می شود.

در ادامه این صفحه نیز سه ویرایشگر برای ویرایش صفحه "خطای ۴۰۴"، "پیام های خطای سیستمی" و "صفحه اعلام عدم دسترسی" وجود دارد که می توان به کمک آنها، این صفحات را برای پورتال، شخصی سازی نمود.

در ادامه این صفحه، ویرایشگرهای زیر به نمایش در می آید...

### در دست طراحی

```
<div class="under-construction">
  
  <h۲> این صفحه در دست طراحی است </h۲>
</div>
```

## والد (Parent) صفحه نتایج جستجو

```

<form class="es-search-form" method="post">
  <div class="es-search">
    <fieldset class="es-search-fieldset">
      <div class="es-input-group">
        <div class="es-filter-result es-d-flex es-justify-content-between">
          <div class="es-input-group-append es-dir-ltr">
            <span class="es-input-group-text" id="es-radio-addon">
              <span class="skin-polaris skin">
                <div class="es-iradio_polaris checked es-d-flex" style="position: relative;">
                  <label class="es-input-radio-label-search es-mb-0 es-mr-2">{or}</label>
                <input type="radio" name="m" value="۲" class="es-input-radio-search" aria-label="Radio for search" {orcheck}>
              </div>
            </span>
          </span>
        </div>
        <div class="es-input-group-append es-dir-ltr">
          <span class="es-input-group-text" id="es-radio-addon">
            <span class="skin-polaris skin">
              <div class="es-iradio_polaris checked es-d-flex" style="position: relative;">
                <label class="es-input-radio-label-search es-mb-0 es-mr-2">{and}</label>
              <input type="radio" name="m" value="۳" class="es-input-radio-search" aria-label="Radio for search" {andcheck}>
            </div>
          </span>
        </span>
      </div>
      <input class="es-form-control es-search-input" autocomplete="off" value="{qvalue}" type="text" name="q" aria-label="Search">
      <input type="hidden" value="" id="p" name="p">
    </fieldset>
    <div class="es-search-btn">
      <button class="es-btn es-btn-outline-info es-my-2 es-my-sm-0 es-search-button" id="es-search"
        type="submit">{Search_btn}</button>
    </div>
    <p class="search-results-count"> {count}{Results_Label}</p>
    <div class="es-search-result">{result}</div>
    <div class="text-align-center">
      <ul class="pagination pagination-sm">{paging}</ul>
    </div>
  </form>

  <script>
    var pid;
    function submitPagination(pid){
      if (document.getElementsByClassName('es-search-input')[0].value.length > 1){
        var pvalue = pid;
        var qvalue = "{qvalue}"
        document.getElementById('p').value = pvalue;
        document.getElementById('es-search').click();
      }
    }
  </script>

```

|   |                      |
|---|----------------------|
| <pre> } '); document.getElementsByClassName('es-search-input')[۰].focus() } حد اقل ۳ کاراکتر { alert(' } } &lt;/script&gt; </pre> |                      |
| ردیوباتن "یا" در کنار کادر جستجو است  | <b>Orcheck</b>       |
| ردیوباتن "و" در کنار کادر جستجو است   | <b>Andcheck</b>      |
| کوئری جستجو یا عبارتی است که در کادر جستجو درج می شود   | <b>Qvalue</b>        |
| دکمه جستجو  | <b>Search_btn</b>    |
| شمارنده تعداد نتایج جستجو   | <b>Count</b>         |
| عبارتی است که بعد از شمارنده تعداد نتایج جستجو نمایش داده می شود. مثال: "مورد یافت شد"  | <b>Results_label</b> |
| نمایش نتایج جستجو   | <b>Result</b>        |
| شماره بندی نتایج جستجو  | <b>Paging</b>        |

### قالب هر نتیجه جستجو

|   |                    |
|---|--------------------|
| <pre> &lt;section class="es-search-result-item"&gt; &lt;a class="image-link" href="{url}"&gt;{image} &lt;/a&gt; &lt;div class="es-search-result-item-body"&gt; &lt;div class="row"&gt; &lt;div class="col-sm-۱۲"&gt; &lt;h۴ class="es-search-result-item-heading"&gt;&lt;a href="{url}"&gt;{title}&lt;/a&gt;&lt;/h۴&gt; &lt;p class="info"&gt;{url}&lt;/p&gt; &lt;p class="description"&gt;{description}&lt;/p&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;/section&gt; </pre> |                    |
| آدرس صفحه آیتم نتیجه جستجو است  | <b>url</b>         |
| تصویر ثبت شده برای آیتم نتیجه جستجو است   | <b>Image</b>       |
| عنوان هر آیتم نتیجه جستجو است   | <b>Title</b>       |
| توضیحات به نمایش درآمده برای هر آیتم نتیجه جستجو است  | <b>description</b> |

### قالب شمارنده صفحات نتایج جستجو

|  |
|--|
| <pre> &lt;li class="{pageclass}"&gt;&lt;a href="javascript:submitPagination({pagenumber})"&gt;{pagenumber}&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; </pre> |
|--|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
|                         | <b>pageclass</b>  |
| نماینده شماره صفحه است. | <b>pagenumber</b> |

### بردرکرامبز (Breadcrumbs)

|  |                |
|--|----------------|
| <pre>&lt;li itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"&gt;   &lt;a itemprop="item" href="{url}"&gt;     &lt;span itemprop="name"&gt;{title}&lt;/span&gt;   &lt;/a&gt;   &lt;meta itemprop="position" content="{content}" /&gt; &lt;/li&gt;</pre> |                |
| آدرس صفحه است  | <b>url</b>     |
| عنوان نمایش داده برای صفحه است   | <b>title</b>   |
| به محتوای صفحه اشاره دارد  | <b>content</b> |

### قالب والد صفحه نمایش لیست صفحات زیرمجموعه

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <pre>&lt;div class="es-posts es-post-sub-page"&gt;   &lt;h3&gt;[esprit:page-title]&lt;/h3&gt;   &lt;div class="sub-page-items"&gt;     {pagelistitem}   &lt;/div&gt; &lt;/div&gt;</pre> |                            |
| عنوان اصلی صفحه را برمی گرداند.   | <b>[esprit:page-title]</b> |
| به هر آیتم که نام صفحات زیرمجموعه است اشاره دارد.   | <b>pagelistitem</b>        |

### قالب هر آیتم درون لیست صفحات زیرمجموعه

|  |  |
|--|--|
| <pre>&lt;article class="es-post-item"&gt;   &lt;div class="es-post-thumbs-{imgdisplay}"&gt;     &lt;a href="{pageurl}"&gt;       &lt;img src="/thumbnail/۱۸۰-۱۲۰/{pageimage}" alt="{pagetitle}"&gt;     &lt;/a&gt;   &lt;/div&gt;   &lt;div class="es-post-dis"&gt;     &lt;div class="es-post-header"&gt;       &lt;h2 class="es-post-title"&gt;&lt;a href="{pageurl}"&gt;{pagetitle}&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;     &lt;/div&gt;   &lt;/div&gt; &lt;/article&gt;</pre> |  |
|--|--|

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | <b>imgdisplay</b> |
| آدرس صفحه می باشد                                | <b>pageurl</b>    |
| نمایندۀ تصویر در نظر گرفته شده برای صفحه می باشد | <b>pageimage</b>  |
| به عنوان صفحه اشاره دارد                         | <b>pagetitle</b>  |

## اضافه کردن گد به هدر صفحه (HTML Head)

کدهایی که در این بخش درج شوند، به بخش Head صفحه HTML افزوده می شوند. بعنوان مثال، متاتگ ها را می توان در این بخش به صفحه اضافه نمود.

## کدهای قالب داشبورد کاربری صفحات

```

<div class="commerce-account">
  <div class="site-content-inner container" role="main">
    page type-page status-publish hentry">۲۱" class="post-۲۱" <article id="post-
      <div class="entry-content">
        <div class="commerce">
          <nav class="commerce-MyAccount-navigation">
            <div class="user-info-MyAccount"><img class="avatar avatar-
              photo"۸" <div class="user-info-MyAccount">۱۲۸" height="۱۲۸ alt="" width="
            </div><strong>{fullname}</strong> سلام <div class="user-info-name">
              </div>
            [esprit:menu:mydash]
          </nav>
          <div class="commerce-MyAccount-content">
            <div class="commerce-notices-wrapper">&nbsp;</div>
            <div class="notifications-box">
              [esprit:page-content]
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

نام کامل کاربر است که پس از لاگین موفق، نشان داده می شوند.

**fullname**

## کدهای قالب صفحه پروفایل کاربر

```

<section class="section-about" id="about">
  <div class="es-container">
    <div class="es-row es-justify-content-center es-align-items-center">
      <div class="es-col-md-۳">

```

```

<div class="section-about--img">

</div>
</div>
<div class="es-col-md-۹">
<div class="about-desc">
<div class="about-desc-content text-left">
<h۲>{firstname}{lastname}</h۲>
<p class="es-mt-۴">
{description}
</p>
</div>
<ul class="about-desc-social text-left es-my-۴ es-p-۰">
<li>
<a class="hover-state" href="{linkedin}" rel="nofollow"><i class="es-espirt-linkedin"></i></a>
</li>
<li>
<a class="hover-state" href="{instagram}" rel="nofollow"><i class="es-espirt-instagram"></i></a>
</li>
<li>
<a class="hover-state" href="{telegram}" rel="nofollow"><i class="es-espirt-telegram"></i></a>
</li>
</ul>
<div class="about-desc-more text-left">
<div class="es-row">
<div class="es-col-lg-۶">
<div class="about-desc-info">
: </b> ایمیل <b>
<span> {emailaddress}</span>
</div>
</div>
<div class="es-col-lg-۶">
<div class="about-desc-info">
: </b> شماره تلفن همراه <b>
<span> {mobile}</span>
</div>
</div>
<div class="es-col-lg-۶">
<div class="about-desc-info">
: </b> تاریخ تولد <b>
<span> ۱۳۶۹/۰۹/۲۷</span>
</div>
</div>
<div class="es-col-lg-۶">
<div class="about-desc-info">
: </b> وب سایت <b>
<a href="{website}" rel="nofollow">{website}</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```
</div>
</section>
```

## کدهای والد قالب گزارش

```
<html class="loaded" lang="en" data-textdirection="rtl">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-۸">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=۱.۰, user-scalable=۰, minimal-ui">
    <meta name="author" content="niafam.com">

    <title>{reporttitle}</title>
    <!-- Scripts and styles -->
  </head>
  <body>
    <main>
      <section>
        <div class="rad-body-wrapper rad-nav-min">
          <div class="container-fluid">
            <header class="rad-page-title">
              <span>{reporttitle}</span>
            </header>
            <div class="row">
              <div class="col">
                {sendreportitem}
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </section>
    </main>
    <script>
      $(function () {
        $(document).on("click", function (e) {
          e.preventDefault();
          var $item = $(".rad-dropdown-item");
          if ($item.hasClass("active")) {
            $item.removeClass("active");
          }
        });
        $(".fa-chevron-down").on("click", function () {
          var $ele = $(this).parents(".panel-heading");
          $ele.siblings(".panel-footer").toggleClass("rad-collapse");
          $ele.siblings(".panel-body").toggleClass("rad-collapse", function () {
            setTimeout(function () {
              initializeCharts();
            }, ۲۰۰);
          });
        });
        $(".fa-close").on("click", function () {
          var $ele = $(this).parents(".panel");
        });
      });
    </script>
  </body>
</html>
```

```

$ele.addClass("panel-close");
    setTimeout(function () {
$ele.parent().remove();
        }, ۲۱۰);
    });
});
</script>
</body>
</html>

```

## کدهای قالب گزارش

```

<div class="col-xs-۱۲ col-md-{colsize}">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h۳ class="panel-title">{querytitle}<ul class="rad-panel-action">
<li><i class="fa fa-chevron-down"></i></li>
<li><i class="fa fa-close"></i></li>
</ul></h۳>
</div>
<div class="panel-body">
{querytext}
</div>
</div>
</div>

```

## کدهای قالب ایمیل

```

</p>گزارش درخواستی شما<p>
<a href="{reportlink}" target="_blank">
مشاهده گزارش
</a>

```

## کدهای قالب پخش کننده TTS

```

<div class="cleanPlayer" boxshadow borderradius>
<audio title="filetitle">
<source type="audio/mp۳" src="{file_name}" />
</audio>
</div>

<script>
/* window.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
var containers = document.querySelectorAll("#es-content");
Array.from(containers).forEach(function (container) {
new CleanPlayer(container);
});
});

```

```
}); */  
</script>
```

در انتهای صفحه<sup>۵</sup> "سایر تنظیمات سایت"، می توان گروه های کاربری خاصی را انتخاب کرد و به ستون سمت چپ منتقل کرد. کاربران سازماندهی شده در این گروه ها قادر خواهند بود تصاویر پروفایل کاربری خود را در سیستم بارگذاری نمایند.

<input checked="" type="checkbox"/> انتخاب شده	«	جستجو... 🔍
مدیران	»	گزارشات مدیریتی
پشتیبانی عمومی		کل کاربران

## تنظیمات ورود و عضویت (۶)

کاربر در این بخش می تواند نحوه نمایش فرمای مختلف در فرایند عضویت، لاگین، بازیابی رمز عبور و فرمهایی از این قبیل را با استفاده از امکانات این بخش از نرم افزار کنترل نماید.

### نمایش لاگین در صفحه

```

<div class="es-blank-page">
  <div class="es-content-wrapper">
    <section class="es-flexbox-container">
      <div class="es-col-۱۲ es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center">
        <div class="es-col-xs-۱۲ es-col-md-۶ es-col-lg-۶ es-col-۱۲ es-box-shadow-۲ es-p-۰">
          <div class="es-card es-border-lighten-۳ es-m-۰">
            <div class="es-card-header es-border-۰">
              <h۵
                class="es-card-subtitle es-line-on-side es-text-muted es-text-center es-font-small-۲ es-pt-۲">
                <span data-local=""> {logintitle}</span>
              </h۵>
            </div>
            <div class="es-card-content">
              <div class="es-card-body">
                <form class="es-form-horizontal es-form-simple" action="" method="post">
                  {loginmsg}
                  {success_msg}
                  <fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right">
                    <input type="text"
                      class="es-form-control es-form-control-lg es-dir-ltr es-input-field-right-placeholder"
                      name="username" id="username" placeholder="{Username_Placeholder}"
                      required="">
                    <div class="es-form-control-position">
                      <i class="es esprit-user"></i>
                    </div>
                  </fieldset>
                  <fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right es-mb-۳">
                    <input type="password"
                      class="es-form-control es-form-control-lg es-dir-ltr es-input-field-right-placeholder"
                      name="password" id="password" placeholder="{Password_Placeholder}"
                      required="">
                    <div class="es-form-control-position">
                      <i class="es esprit-key"></i>
                    </div>
                  </fieldset>
                  <div class="es-form-group es-row">
                    <div class="g-recaptcha es-col-۱۲ es-dir-ltr es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center es-mb-۳"
                      data-sitekey="{key}">
                    </div>
                    <input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction" value="login">
                    <button type="submit" class="es-btn es-btn-info es-btn-lg es-btn-block"><i
                      class="esprit-unlock"></i> <span>{Login_Btn}</span></button>

```



```

<div class="bag-empty">
<div class="user-content d-flex align-items-center">
  <div class="user-char">{U}</div>
  <div class="user-info">
    <h6>{username}</h6>
    <h6>{lastname}{firstname}</h6>
  </div>
</div>
<div class="user-logout">
<form class="es-form-horizontal es-form-simple" action="" method="post">
  <input type="hidden" name="espritation" id="espritation" value="logout">
  <button type="submit" class="es-btn es-btn-danger"><span>{
class="niafam-close"></i>{logout Btn}</span>
</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</nav>
</div>

```

	<b>U</b>
نمایانگر نام کاربری است	<b>username</b>
نمایانگر نام فامیلی است	<b>lastname</b>
نمایانگر نام کوچک است	<b>firstname</b>
نمایانگر دکمه خروج از سیستم است	<b>logout Btn</b>

### دکمه ورود جهت لاگین

```

<div class="aux-item aux-cart-wishlist">
  <nav class="std-menu cart-wishlist">
    <ul class="menu">
      <li class="parent shopping-bag-item">
        <a class="cart-login-page" href="/login"><span>{signin}</span></a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</div>

```

نمایانگر دکمه است.

**signin**

## قالب فرم درج کد تأیید ارسال شده (بعد از ثبت نام)

```

<div class="es-blank-page">
  <div class="es-content-wrapper">
    <section class="es-flexbox-container">
      <div class="es-col-۱۲ es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center">
        <div class="es-col-xs-۱۲ es-col-md-۶ es-col-lg-۶ es-col-۱۲ es-box-shadow-۲ es-p-۰">
          <div class="es-card es-border-lighten-۳ es-m-۰">
            <div class="es-card-header es-border-۰">
              <h۵ class="es-card-subtitle es-line-on-side es-text-muted es-text-center es-font-small-۳ es-pt-۲">
                <span data-local="">{confirm_form_title}</span>
              </h۵>
            </div>
            <div class="es-card-content">
              <div class="es-card-body">
                <form class="es-form-horizontal es-form-simple" action="" method="post">
                  {error_msg}
                  <fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right mb-۰">
                    <input type="text" class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right placeholder es-input-text-center"
                      name="confirmcode" id="confirmcode" required="">
                  </fieldset>
                    <input type="hidden" name="firstname" id="firstname" value="{firstname}">
                    <input type="hidden" name="lastname" id="lastname" value="{lastname}">
                    <input type="hidden" name="email" id="email" value="{email}">
                    <input type="hidden" name="tellphon" id="tellphon" value="{tellphon}">
                    <input type="hidden" name="gender" id="gender" value="{gender}">
                    <input type="hidden" name="username" id="username" value="{username}">
                    <input type="hidden" name="password" id="password" value="{password}">
                    <input type="hidden" name="repassword" id="repassword" value="{repassword}">
                    <input type="hidden" name="codemd۵" id="codemd۵" value="{codemd۵}">
                  </div>
                  <h۶ class="card-subtitle line-on-side text-muted text-center font-small-۳">
                    <span>{resend_count_msg}</span>
                  </h۶>
                  <p id="es-confirm-counter"></p>
                  <div id="es-resendcode-parent" class="es-d-none es-mb-۴">{resendcode}</div>
                  <script>
                    var confirmcount = document.getElementById("rcount").innerHTML;
                    var confirmcounter = setInterval(timer, ۱۰۰۰);
                    function timer(){
                      confirmcount = confirmcount - ۱;
                      if (confirmcount <= ۰){
                        clearInterval(confirmcounter);
                        document.getElementById("es-resendcode-parent").classList.remove("es-d-none");
                        document.getElementById("es-resendcode-parent").innerHTML = "<button type='button' id='es-recover-pass'
                          class='es-card-link es-btn' onclick='history.back(-۱)'>{resendcode}</button>";
                        return;
                      }
                    }
                    document.getElementById("rcount").innerHTML = confirmcount;

```



## فرم بازیابی گذرواژه فراموش شده

```

<div class="es-blank-page">
  <div class="es-content-wrapper">
    <section class="es-flexbox-container">
      <div class="es-col-۱۲ es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center">
        <div class="es-col-xs-۱۲ es-col-md-۶ es-col-lg-۶ es-col-۱۲ es-box-shadow-۲ es-p-۰">
          <div class="es-card es-border-lighten-۳ es-m-۰">
            <div class="es-card-header es-border-۰">
              <h۵ class="es-card-subtitle es-line-on-side es-text-muted es-text-center es-font-small-۲ es-pt-۲">
                <span data-local="">{Recover_Password_Title}</span>
              </h۵>
            </div>
            <div class="es-card-content">
              <div class="es-card-body">
                <form class="es-form-horizontal es-form-simple es-dir-{rtl_ltr}" action="" method="post">
                  {error_msg}
                  <div class="es-Recover_Password_msg es-mb-۳">{Recover_Password_msg}</div>
                  <fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right es-mb-۳">
                    <input type="text" class="es-form-control es-form-control-lg dir-ltr es-input-field-right-placeholder"
                      name="username_mail_mobile" id="username_mail_mobile"
                      placeholder="{username_mail_mobile_Placeholder}" required="">
                    <div class="es-form-control-position">
                      <i class="es esprit-user"></i>
                    </div>
                  </fieldset>
                  <div class="es-form-group es-row">
                    <div class="g-recaptcha es-col-۱۲ es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center es-mb-۳" data-
                      sitekey="{key}">
                    </div>
                    <input type="hidden" name="espritation" id="espritation" value="recoveryformconfirmform">
                    <button type="submit" class="es-btn es-btn-info es-btn-lg es-btn-block"><i class="esprit-unlock"></i>
                      <span>{Recover_Password_Btn}</span></button>
                  </form>
                  <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=fa" async defer></script>
                </div>
                <div class="es-card-footer">
                  <div class="">
                    <form action="" method="post" class="es-float-sm-right es-text-center es-m-۰">
                      <input type="hidden" name="espritation" id="espritation" value="login">
                      <button type="submit" id="es-recover-pass" class="es-card-link">{signin}</button>
                    </form>
                    <form action="" method="post" class="es-float-sm-left es-text-center es-m-۰">
                      <input type="hidden" name="espritation" id="espritation" value="signupform">
                      <button type="submit" id="es-signup-user" class="es-card-link">{Sign_Up}</button>
                    </form>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
  </div>
</div>

```

	</div> </div> </div> </section> </div> </div>
	<b>Recover_Password_Title</b>
	<b>rtl_ltr</b>
	<b>error_msg</b>
	<b>Recover_Password_msg</b>
	<b>username_mail_mobile_Placeholder</b>
	<b>key</b>
	<b>Recover_Password_Btn</b>
	<b>signin</b>
	<b>Sign_Up</b>

### فرم تأیید گذرواژه

```

<div class="es-blank-page">
  <div class="es-content-wrapper">
    <section class="es-flexbox-container">
      <div class="es-col-۱۲ es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center">
        <div class="es-col-xs-۱۲ es-col-md-۶ es-col-lg-۶ es-col-۱۲ es-box-shadow-۲ es-p-۰">
          <div class="es-card es-border-lighten-۳ es-m-۰">
            <div class="es-card-header es-border-۰">
              <h۵ class="es-card-subtitle es-line-on-side es-text-muted es-text-center es-font-small-۲ es-pt-۲">
                <span data-local="">{confirm_form_Title}</span>
              </h۵>
            </div>
            <div class="es-card-content">
              <div class="es-card-body">
                <form class="es-form-horizontal es-form-simple" action="" method="post">
                  {error_msg}
                  <fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right mb-۰">
                    <input type="text" class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder es-input-text-center"
                      name="confirmcode" id="confirmcode" required="">
                  </fieldset>
                </div>
                <h۶ class="card-subtitle line-on-side text-muted text-center font-small-۳">
                  <span>{resend_count_msg}</span>
                </h۶>
                <p id="es-confirm-counter"></p>
                <div id="es-resendcode-parent" class="es-d-none es-mb-۴">{resendcode}</div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
  </div>
</div>

```



```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="font-family: sans-serif; -ms-text-size-adjust: 100%; -webkit-text-size-adjust: 100%;">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body
    style="min-width: 320px; background-color: #F3F5F5; width: 100%; margin: 0; padding: 0; -webkit-text-size-adjust: 100%; -ms-text-size-adjust: 100%; height: 100%; padding-top: 20px;">
    <table valign="top" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" width="100%" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tbody>
        <tr>
          <td style="padding: 0;" valign="top">
            <table
              style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0; background-color: #F3F5F5; text-align: center;"
              valign="top" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tbody>
                <tr>
                  <td style="padding: 0;">
                    <div class="sc-bdVaja byGfxM" display="block"
                      style="box-sizing: border-box; position: static; -webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); overflow: inherit; padding: 0rem 3rem 0rem 3rem; margin: 0rem 0rem 0rem 0rem; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; display: block;">
                      <span class="sc-bxivhb jFgvCd" color="gray" scale="1"
                        style="color: #52DFA9; font-family:tahoma; -webkit-letter-spacing: inherit; -moz-letter-spacing: inherit; -ms-letter-spacing: inherit; letter-spacing: inherit; margin: 0; opacity: 1; position: relative; text-align: center; text-transform: inherit; text-shadow: none; -webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); -webkit-user-select: inherit; -moz-user-select: inherit; -ms-user-select: inherit; user-select: inherit; font-size: 1rem; font-weight: 400; line-height: 1.5; cursor: text;">
                        <div class="sc-kgoBCf kktUDF" overflow="hidden"
                          style="border-top: none; border-bottom: none; border-left: none; border-right: none; box-shadow: 0 2px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.6999999999999999); background-color: #FFFFFF; overflow: hidden;">
                          <div class="sc-bdVaja jIPFGn" display="block"
                            style="box-sizing: border-box; position: static; -webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); overflow: inherit; padding: 2rem 2rem 2rem 2rem; margin: 0rem 0rem 0rem 0rem; border-top: none; border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; display: block;">
                            <div class="sc-htpNat cpoSvg" color="gray" scale="1"
                              style="color: #52DFA9; font-family:tahoma; -webkit-letter-spacing: inherit; -moz-letter-spacing: inherit; -ms-letter-spacing: inherit; letter-spacing: inherit; margin: 0; opacity: 1; position: relative; text-align: center; text-transform: inherit; text-shadow: none; -webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); -webkit-user-select: inherit; -moz-user-select: inherit; -ms-user-select: inherit; user-select: inherit; font-size: 1rem; font-weight: 400; line-height: 1.5;">
                              <span class="sc-bxivhb eWjzRU" color="gray" scale="1" size="2"
                                style="color: #FF687A; display: none; font-family:tahoma; -webkit-letter-spacing: inherit; -moz-letter-spacing: inherit; -ms-letter-spacing: inherit; letter-spacing: inherit; margin: 0; opacity: 1; position: relative; text-align: inherit; text-transform: inherit; text-shadow: none; -webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); -webkit-user-select: inherit; -moz-user-select: inherit; -ms-user-select: inherit; user-select: inherit; font-size: 1.3999999999999999rem; font-weight: 400; line-height: 1.25;">{Title_RecoveryformConfirmform}</span>
                              <div class="sc-bdVaja dggHpc" display="block"

```

```

style="box-sizing: border-box; position: static; -webkit-transition: all ۳۰۰ms cubic-bezier(۰.۱۹, ۱, ۰.۲۲, ۱); transition: all
۳۰۰ms cubic-bezier(۰.۱۹, ۱, ۰.۲۲, ۱); overflow: inherit; padding: ۰rem ۰rem ۰rem ۰rem; margin: ۱.۵rem ۰rem ۱.۵rem ۰rem; border-top: none;
border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; display: block;">
    لطفا کد زیر را در صفحه مربوطه وارد نمایید
</div>
</div>
<div style="color: #fff; background-color: #۳bafda; border-color: #۳bafda; box-sizing: border-box; display: inline-
block; font-weight: ۷۰۰; padding: ۱rem ۱.۵rem; text-align: center; text-decoration: none; white-space: inherit; color: #FFFFFF; font-size:
۱rem; width: ۱۶۰px;">
    {code}
</div>
</div>
</div>
</span>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>

```

عنوان درج شده برای فرم تأیید گذرواژه بازیابی شده

Title\_RecoveryformConfirmform

code

## قالب ایمیل ارسال شده به کاربر، حاوی گذرواژه جدید

```

<html xmlns="http://www.w3.org/۱۹۹۹/xhtml" style="font-family: sans-serif; -ms-text-size-adjust: ۱۰۰%; -webkit-text-size-adjust:
۱۰۰%;">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-۸">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-۸">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=۱.۰">
</head>
<body
style="min-width: ۳۲۰px; background-color: #F۳F۴F۵; width: ۱۰۰%; margin: ۰; padding: ۰; -webkit-text-size-adjust: ۱۰۰%; -ms-text-
size-adjust: ۱۰۰%; height: ۱۰۰%; padding-top: ۲۰px;">
<table valign="top" style="border-collapse: collapse; border-spacing: ۰;" width="۱۰۰%" height="۱۰۰%" cellspacing="۰"
cellpadding="۰">
<tbody>
<tr>
<td style="padding: ۰;" valign="top">
<table
style="border-collapse: collapse; border-spacing: ۰; background-color: #F۳F۴F۵; text-align: center;"
valign="top" width="۱۰۰%" cellspacing="۰" cellpadding="۰">
<tbody>
<tr>

```



&lt;/body&gt;

&lt;/html&gt;

عنوان درج شده برای فرم تأیید گذرواژه بازیابی شده

Title\_RecoveryformConfirmform

گذرواژه جدید

newpass

## فرم ثبت نام

```

<div class="es-blank-page">
  <div class="es-content-wrapper">
    <section class="es-flexbox-container">
      <div class="es-col-۱۲ es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center">
        <div class="es-col-xs-۱۲ es-col-md-۶ es-col-lg-۶ es-col-۱۲ es-box-shadow-۲ es-p-۰">
          <div class="es-card es-border-lighten-۳ es-m-۰">
            <div class="es-card-header es-border-۰">
              <h۵
                class="es-card-subtitle es-line-on-side es-text-muted es-text-center es-font-small-۳ es-pt-۲">
                <span data-local=""> {signuptitle} </span>
              </h۵>
            </div>
            <div class="es-card-content">
              <div class="es-card-body">
                <form class="es-form-horizontal es-form-simple es-dir-rtl es-rtl" action=""
                  method="post">
                  {signupmsg}
                  <fieldset class="es-form-group es-position-relative">
                    <input type="text"
                      class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder"
                      name="firstname" id="firstname" placeholder="{firstname_Placeholder}" value="{firstname_value}"
                      required="">
                    <div class="es-form-control-position">
                      <i class="es esprit-user"></i>
                    </div>
                  </fieldset>
                  <fieldset class="es-form-group es-position-relative">
                    <input type="text"
                      class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder"
                      name="lastname" id="lastname" placeholder="{lastname_Placeholder}" value="{lastname_value}"
                      required="">
                    <div class="es-form-control-position">
                      <i class="es esprit-user"></i>
                    </div>
                  </fieldset>
                  <fieldset class="es-form-group es-position-relative">
                    <input type="text"
                      class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder"
                      name="email" id="email" placeholder="{email_Placeholder}" value="{email_value}">
                    <div class="es-form-control-position">

```

```

<i class="es esprit-at-sign"></i>
</div>
</fieldset>
<fieldset class="es-form-group es-position-relative">
<input type="text"
class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder"
name="tellphon" id="tellphon" placeholder="{tellphon_Placeholder}" value="{tellphon_value}"
required="">
<div class="es-form-control-position">
<i class="es esprit-smart-phone"></i>
</div>
</fieldset>
<fieldset class="es-form-group es-position-relative">
<label class="es-label-control es-lable-margin">{gender}</label>
<select name="gender" id="gender">
<option {maleselected} value="۱">{male}</option>
<option {femaleselected} value="۰">{female}</option>
</select>
</fieldset>
<fieldset class="es-form-group es-position-relative">
<input type="text"
class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder"
name="username" id="username" placeholder="{Username_Placeholder}" value="{username_value}"
required="">
<div class="es-form-control-position">
<i class="es esprit-user"></i>
</div>
</fieldset>
<fieldset class="es-form-group es-position-relative">
<input type="password" name="password" id="password"
class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder es"
maxlength="۲۵" placeholder="{Password_Placeholder}"
data-validation-pattern-message="{Password_Validation}" aria-invalid="false" value="{password_value}"
required="">
<div class="es-form-control-position">
<i class="es esprit-key"></i>
</div>
</fieldset>
<fieldset class="es-form-group es-position-relative es-mb-۱">
<input type="password" name="repassword" id="repassword"
class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder"
placeholder="{rePassword_Placeholder}"
data-validation-matches-match="password"
data-validation-matches-message="{Match_Validation}" aria-invalid="false" value="{repassword_value}">
<div class="es-form-control-position">
<i class="es esprit-key"></i>
</div>
</fieldset>
<div class="g-recaptcha es-col-۱۲ es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center es-mb-۱">
data-sitekey="{key}">
</div>
</div>

```



	Username_Placeholder
	username_value
	Password_Placeholder
	Password_Validation
	password_value
	rePassword_Placeholder
	Match_Validation
	repassword_value
	key
	signup_btn
	Recover_Password
	signin

### قالب پیام ثبت نام موفق

```

<div class="es-blank-page es-dir-ltr">
  <div class="es-content-wrapper">
    <section class="es-flexbox-container">
      <div class="es-col-۱۲ es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center es-dir-rtl">
        <div class="es-col-xs-۱۲ es-col-md-۶ es-col-lg-۶ es-col-۱۲ es-box-shadow-۲ es-p-۰">
          <div class="es-card-border-lighten-۳ es-m-۰">
            <div class="es-card-header es-border-۰">
              <h۵ class="es-card-subtitle es-line-on-side es-text-muted es-text-center es-font-small-۳ es-pt-۲">
                <span data-local=""> {Success_Title}</span>
              </h۵>
            </div>
            <div class="es-card-content">
              <div class="es-card-body">
                <h۶ class="card-subtitle line-on-side text-muted text-center font-small-۳">
                  <div class="es-mb-۲">{Success_msg}</div>
                  <a url="{backlink_title}" class="es-btn es-btn-info es-btn-lg es-btn-block">{backlink_title}</a>
                </h۶>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
  </div>
</div>

```

	Success_Title
	Success_msg
	Backlink_title

بعد از ویرایشگرهای فوق که برای فرم های مختلف در فرایند ثبت نام و عضویت مورد استفاده قرار می گیرند، تنظیمات ذیل قابل رؤیت هستند.

زمان انتظار برای ارسال کُد بازیابی گذرواژه

ثانیه

روش تأیید

SMS
@

بازدیدکنندگانی که در وبسایت برای عضویت اقدام می کنند باید در گروه یا گروه هایی که بصورت پیش فرض تعیین می گردد، سازماندهی شوند. این گروه ها از طریق فیلد زیر انتخاب می شوند. شایان ذکر است، مدیر سیستم می تواند یک گروه کاربری را بسازد و پس از اعمال دسترسی ها و محدودیت های دلخواه، نام آن گروه را از طریق فیلد ذیل، برای ثبت نام اعضای سایت به سیستم معرفی کند.

مدیران ×
تحریریه ×

گروه های مخصوص به کاربر ثبت نام شده

## تنظیمات LDAP

برای اعمال تنظیمات اتصال پورتال به LDAP باید از امکانات این بخش استفاده نمود. هدف از این تنظیمات این است که در صورت تلاش کاربر برای لاگین در پورتال، ابتدا بررسی شود که آیا در LDAP این یوزر و پسورد وجود دارد یا خیر؟ سپس در جدول کاربران بررسی می شود که این کاربر ثبت شده است یا خیر؟ در نهایت در صورت دریافت پاسخ مثبت، اجازه لاگین صادر می گردد. همچنین اگر کاربر در جدول کاربران پورتال (users) وجود نداشت کاربر ایجاد شده و لاگین انجام می شود. برای این منظور باید در فیلد اول،

**IP یا نام دامین** مربوط به سرور LDAP را درج کرد. در فیلد دوم هم باید **نام متمایز** (Distinguished Name) آبیجکت را که همانند مثال ذیل، حداقل شامل نام سرور و یک نام OU یا واحد سازمانی است درج شود تا کاربران درون این گروه به پورتال سازمانی معرفی شوند.

تنظیمات LDAP	
<input type="text" value="everest.himalaya.net"/>	نام دامین سرور LDAP
<input type="text" value="LDAP://everest.himalaya.net/cn=George Mallory,ou=Alpinist,dc=himalaya,dc=net"/>	نام متمایز آبیجکت (DN) در LDAP
<input type="text" value="انتخاب کنید"/>	شماره کوئری مربوط به خواندن اطلاعات کاربران در LDAP

**نکته:** اگر تمایل دارید کاربران در یک گروه کاربری خاص در سیستم پورتال سازمانی شوند، باید توجه داشته باشید که در Active Directory آبیجکتی به نام **OU** یا Organizational Unit (واحد سازمانی) وجود دارد که همان حکم **گروه کاربری** را دارد. لذا اگر یک OU به نام SampleG در اکتیو دایرکتوری موجود باشد و یک گروه کاربری در نرم افزار اسپریت پورتال به نام SampleG بسازید، کاربران در این گروه وارد می شوند.

در فیلد سوم هم می توان شماره کوئری ساخته شده برای فراخوانی اطلاعات کاربران LDAP را به سیستم معرفی نمود. شایان ذکر است پیشتر، نوشتن کوئری به دیتابیس کاربران LDAP ضروری بود چراکه در صورت عدم درج کوئری، داده های اطلاعات کاربر در فیلدهای نام خانوادگی، ایمیل، شماره موبایل و گروه کاربری قرار نمی گرفت و این فیلدها خالی می ماند. در این حالت، نام کاربری کاربر (username) در فیلد نام قرار می گیرد.

قبل از تولید کوئری باید یک جدول در پورتال بسازیم که شامل فیلدهای مشخصات کاربران LDAP همانند نام و نام خانوادگی، ایمیل، شماره موبایل، گروه کاربری مورد نظر آن کاربران باشد. سپس در کوئری (نام، نام خانوادگی و ...) را Select می کنیم. عبارت TSQL درون کوئری می تواند به شکل زیر باشد:

```
select fn,ln,mobile,email,groups from Table_Name where Condition_Statement
```

اطلاعات کاربر در فیلد **تکرارشونده** در کوئری باید به ترتیب و به شکل زیر مورد استفاده قرار گیرد:

```
[query-result:email]^[query-^[query-result:fn]^[query-result:ln]^[query-result:mobile]
result:groups]
```

به عنوان مثال اگر فقط شماره موبایل کاربر در دیتابیس LDAP موجود باشد، عبارت درون فیلد تکرارشونده باید به صورت زیر باشد:

```
^[query-result:mobile]
```

کوئری ساخته شده را در تنظیمات LDAP انتخاب می کنیم. هنگام ساخت کاربر، این کوئری اجرا شده و اطلاعاتی که SELECT می شود به ترتیب در جایگاه نام، نام خانوادگی، شماره موبایل، ایمیل و گروه کاربری درج می شوند.

## مدیریت کلیدواژه ها (۷)

مدیر سیستم با استفاده از مسیر زیر می تواند به این صفحه دسترسی یابد:

تنظیمات ماژول ها < مدیریت کلیدواژه ها

نرم افزار اسپریت پورتال مجهز به یک **سیستم لینک سازی داخلی (Internal Linking)** است که کلیدواژه های مطالب تولیدی، ابزار اصلی این سیستم می باشد. در این صفحه، مدیر پورتال می تواند کلیدواژه هایی که در سیستم لینک سازی داخلی اسپریت پورتال مورد استفاده قرار می گیرند را معرفی و فعال نماید.

در ابتدای این صفحه می توان با استفاده از کلید **افزودن**، کلیدواژه ای را به مجموعه کلیدواژه ها اضافه نمود.

+ افزودن

جستجو
Q

URL
کلیدواژه

✓
✕

حذف
نمایش

URL
✕

کلیدواژه
✓
✕

همانطور که در شکل بالا مشخص است، ذیل دکمه افزودن، کادری برای جستجوی کلیدواژه‌ها وجود دارد و پایین این کادر، دو فیلد برای درج کلیدواژه جدید و آدرس URL صفحه قرار گرفته است. در صورت درج کلیدواژه و آدرس مورد نظر در شرایطی که این عبارت در مطالب وبسایت ردیابی شود، این عبارت بصورت خودکار توسط سیستم به لینک تبدیل شده و مقصد آن لینک نیز URL معرفی شده خواهد بود.

 حذف	نمایش	<input type="text" value="https://niafam.com"/>		<input type="text" value="شرکت_دانش_بنیان_نیافام"/>	 ✓	
 حذف	نمایش	<input type="text" value="https://niafam.com"/>		<input type="text" value="شرکت_دانش_بنیان_نیافام"/>		

همان طور که در شکل قبل مشخص است، سمت راست هر کلیدواژه در این صفحه، یک **ضامن فعالسازی** وجود دارد که عملکرد کلیدواژه‌ها در سیستم لینک‌سازی داخلی را می‌توان با آنها بصورت انفرادی فعال یا غیرفعال کرد.

<input type="text" value="شرکت_دانش_بنیان_نیافام"/>		
<input type="text" value="پورتال_سازمانی_هوشمند"/>		

در شرایطی که کلیدواژه‌های یک پورتال تعدادشان زیاد شود، برای **فعالسازی و غیرفعال کردن گروهی** آنها باهم، می‌توان از بالاترین ضامن (toggle) فعالسازی استفاده نمود. بعنوان مثال، کاربر می‌تواند با این ضامن، همه کلیدواژه‌ها را یکباره فعال کند و تنها چند کلیدواژه محدود را غیرفعال سازد.

ارسال گروهی ↑

Keywords

Menu Name

1 برای جداسازی کلمات کلیدی از کلید Enter استفاده کنید

ذخیره ✓

در انتهای این صفحه نیز کادری طراحی شده است که کاربر می تواند از آن برای **ارسال گروهی کلیدواژه ها** استفاده کند. **نکته:** برای تثبیت و جداسازی کلیدواژه ها از هم باید از کلید Enter استفاده نمود.

## تنظیمات فرایندساز (۸)

در این بخش، مدیر سیستم می تواند با استفاده از ویرایشگرهایی که طراحی شده است، قالب های مختلف عناصر تشکیل دهنده خروجی فرایندساز را مشاهده و ویرایش کند.

### قالب کارتابل

```
<div class="es-row">
  <div class="es-col-۱۲ es-col-sm-۱۲ es-col-md-۴ es-col-lg-۳">
    <!-- start workflow menu -->
      [workflowmenu]
    <!-- end workflow menu -->
  </div>
  <div class="es-col-۱۲ es-col-sm-۱۲ es-col-md-۸ es-col-lg-۹">
    <div class="es-workflow-contents">
      <h۳ class="es-workflow-contents-title">[pagetitle]</h۳>
      <hr>
      [workflowmaincontent]
    </div>
  </div>
</div>
```

نمایانگر منوی فرایند است.

[workflowmenu]

نمایانگر محتوای اصلی فرایند است.	[workflowmaincontent]
نمایانگر عنوان صفحه است.	[pagetitle]

### قالب فرم تأیید یا مردود کردن

```

<form id="" method="post" class="form es-container form-horizontal">
  <div class="es-hidden-body">
    <input class="d-none" type="hidden" id="espritaction" name="espritaction" value="approvalpost">
  </div>
  <div class="es-approval-middle">
    <label>
      <input type="radio" value="" name="approvalstatus" checked/>
      <div class="es-approvalstatus-no es-approval-box">
        </span>رد</span>
      </div>
    </label>
    <label>
      <input type="radio" value="۱" name="approvalstatus"/>
      <div class="es-approvalstatus-yes es-approval-box">
        </span>تایید</span>
      </div>
    </label>
    <div class="custom-control">
      </label>توضیح</label> <label class="custom-control-label w-۱۰۰" for="approvalstatus_۱">
      <textarea type="input" class="custom-control-input" value="" name="approvaldes"
        id="approvaldes">
      </textarea>
    </div>
    <div class="es-row es-form-group">
      <div class="es-col-md-۱۲">
        <div class="es-row">
          <div class="form-control-row es-col-md-۱۲ es-col-xs-۱۲">
            <button type="submit" dir="" class="es-btn es-btn-primary" name="btnapproval"
              </button>ثبت <div class="fa fa-check"></div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </form>

```

### دکمه افزودن کارتابل

```

<!-- start workflow data table btn -->
<div class="es-d-flex es-justify-content-end es-workflow-btns">

```

```

        <form action="" method="post">
        <input type="hidden" autocomplete="off" name="espritaction" id="espritaction" value="showform">
        <button type="submit" id="es-btn-add-request" class="es-btn es-btn-add-request es-mr-۲">
            <i class="es esprit-plus"></i>
            </span>افزودن<span>
        </button>
        </form>
    </div>
<!-- end workflow data table btn -->

    <!-- start workflow data table -->
<div class="es-workflow-datatable">
</div>
<!-- end workflow data table -->
    <!-- start workflow form -->
<div class="es-workflow-form">
</div>
<!-- end workflow form -->



```

## تنظیمات تامب نیل (۹)

برای کنترل کامل بر تنظیمات تامب نیل تولید شده از تصاویر در کوئری‌ها و مطالب تولید شده در تحریریه می‌توان از امکانات این بخش از نرم افزار بهره‌برداری کرد.

**نکته (تعریف تامب نیل):** تامب نیل‌ها نسخه‌های کوچک شده‌ای از تصاویر هستند که به سازماندهی و شناخت آنها کمک می‌کنند. استفاده از این گونه تصاویر از لحاظ سئو بسیار برای سایت‌ها مفید خواهد بود به این دلیل که اگر از این تصاویر در صفحات وب خود استفاده کنید تمامی تصاویر شما هم اندازه خواهند بود و این موضوع از دید گوگل پنهان نمانده و تاثیر مفیدی خواهد داشت. همچنین استفاده از تامب نیل، سرعت لود صفحات شما را بالاتر خواهند برد.

نمونه‌هایی از کاربرد تامب نیل در استفاده از تصاویر در صفحات وب را می‌توان در عکس‌های زیر مشاهده کرد:

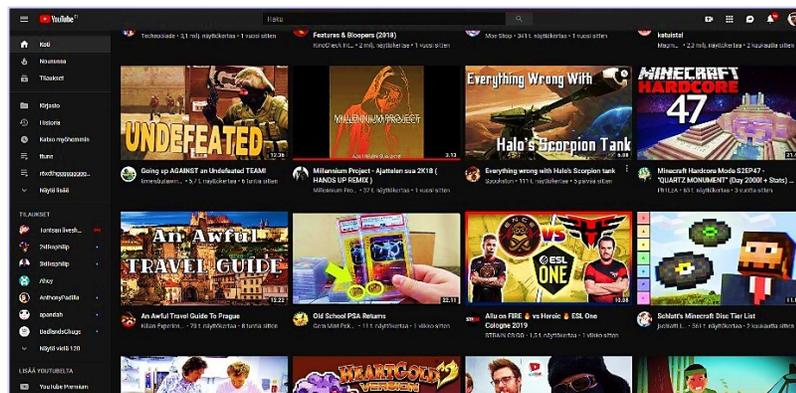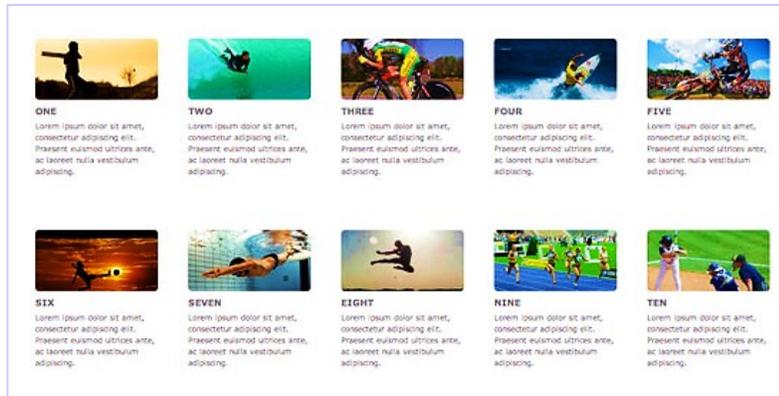



**Neil Blumenthal**  
As the former director of non-profit VisionSpring, Neil spent the better part of 5 years giving glasses to people living on less than \$4 per day who otherwise would not be able to see. A native of New York City, Neil is a Leo, enjoys long walks in the park, and is a big Hall and Oates fan.



**Andrew Hunt**  
Andy has studied eyewear design in more than 40 countries. Rumors that he conceived the idea for Warby Parker while fasting at a temple in the jungle city of Angkor Wat are only somewhat misleading. After working in finance and healthcare, Andy was convinced that there had to be a way to deliver top-quality eyewear for less.



**Jeffrey Raider**  
A spiritual leader of Warby Parker, and our class at Wharton, Jeff has a penchant for bringing people together — at times over an adult beverage. A glasses wearer for life, we think Jeff wanted to start Warby Parker because he couldn't find any frames on the market that fit his slightly quirky yet impeccable taste.



**David Gilboa**  
Like a Viking from his Swedish homeland, Dave spends his free time seeking adventure. His two most recent conquests include trekking across Antarctica and becoming the fastest person to ever run a marathon in a flamingo costume. He aspires to one day summit Everest while wearing his trusty monocle.

**نکته (تعریف واترمارک):** واترمارک، تصویر یا نوشته‌ای است که روی تصویر حک می‌گردد. استفاده از این امکان می‌تواند روش خوبی برای جلوگیری از کپی مطالب بدون ذکر منبع و حفظ کپی رایت باشد.



در صفحه تنظیمات تامب‌نیل، دو فیلد در ابتدای صفحه وجود دارد ...

۱7,450-300,250-141,480-220_100,800-501_40_480-220_100_0_480-220_100_1	اندازه تامب‌نیل
تعیین میزان کیفیت تامب نیل با تعیین یک عدد مابین صفر تا 100	مقدار "صفر" یعنی این تصویر، واترمارک نداشته باشد
16,32,64,128	اندازه تصویر پروفایل

**اندازه تامب‌نیل:** الگوی نوشتن ابعاد در این فیلد بصورت  $W_1-H_1, W_2-H_2, \dots, Q_M$  می‌باشد. حرف  $W$  نماینده عرض مجاز و حرف  $H$  نماینده ارتفاع مجاز برای تصویر تامب‌نیل است. همچنین در انتهای ابعاد مشخص شده می‌توان یک  $_(underscore)$  درج کرد و بعد از آن، عددی میان  $1$  تا  $100$  را نوشت که تعیین کننده درصد کیفیت تصویر تامب‌نیل شده است و در صورت عدم تنظیم آن، کیفیت پیشفرض  $60$  درصد منظور می‌گردد. بعد از تعیین کیفیت ( $Q$ ) نیز می‌توان یک  $_(underscore)$  درج کرد و بعد از آن، عدد  $0$  یا  $1$  را نوشت که تعیین کننده استفاده یا عدم استفاده از واترمارک بر تامب‌نیل تصویر است. در صورت عدم درج یک عدد بجای  $M$ ، عدد صفر منظور می‌گردد.

مثال:  $180-120, 360-240, 250-167, 350-197, 450-300_80_1$

**نکته:** در صورتی که ابعاد تامب‌نیل بدرستی تنظیم نشود، ممکن است حتی سایت با Error مواجه شود.

**نکته:** در نگارش اندازه‌های تامبنیل، می‌توان ابعاد را بعنوان مثال، به صورت  $w-h$  یا  $w-۳۶۰$  نوشت. در صورتی که بجای تعیین اندازه عرض تامبنیل،  $w$  قرار دهید، رقمی که در جایگاه ارتفاع نوشته شده است بعنوان ارتفاع تامبنیل فیکس می‌شود و سیستم برای حفظ تناسب عرض و ارتفاع تصویر اصلی (original aspect ratio)، برای اندازه مناسب برای عرض تامبنیل، خودش تصمیم می‌گیرد. به همین ترتیب، اگر بجای تعیین اندازه ارتفاع تامبنیل،  $h$  قرار دهید، رقمی که در جایگاه عرض نوشته شده است بعنوان عرض تامبنیل فیکس می‌شود و سیستم برای حفظ تناسب عرض و ارتفاع تصویر اصلی (original aspect ratio)، برای اندازه مناسب برای ارتفاع تامبنیل، خودش تصمیم می‌گیرد.

**نکته:** Thumbnail Maker در اسپریت پورتال، تنها اندازه‌هایی را که در این فیلد معرفی شده‌اند را قبول می‌کند و بدین ترتیب پورتال در پاسخ به ریکوئست‌های مخرب که حاوی عرض و ارتفاع تامبنیل هستند، بیمه می‌شود.

**نکته:** ابعاد مختلف باید با کارکتر کاما (,) از هم جدا شود.

**نکته:** در صورتی که نیاز باشد در الگوی  $W_1-H_1, W_2-H_2, \dots, Q_M$  برای  $M$  یک عدد (صفر یا یک) تعریف شود، می‌بایست برای حفظ الگو، حتماً ابتدا برای  $Q$  نیز عددی (بین ۱ تا ۱۰۰) نوشته شود.

**نکته:** فیلد اندازه تامبنیل علاوه بر صفحه "تنظیمات تامبنیل"، در صفحه "تنظیمات عمومی" نیز قابل یافت خواهد بود. مسیره‌های دسترسی به فیلد اندازه تامبنیل:

۱- تنظیمات < تنظیمات سیستم < تنظیمات عمومی < فیلد اندازه تامبنیل

۲- تنظیمات < تنظیمات ماژول‌ها < تنظیمات تامبنیل < فیلد اندازه تامبنیل

**نکته:** کاربر ادمین سایت‌ها (admin) نمی‌تواند به مجموعه تنظیمات زیرمجموعه "تنظیمات سیستم" و ماژول "مدیریت سایت‌ها" دسترسی داشته باشد و اینگونه تنظیمات در انحصار کاربر سوپرآدمین (root) است. کاربر root می‌تواند با دسترسی به صفحه "تنظیمات سیستم"، انواع تنظیمات عمومی و پیش فرض را بر روی تمام سایت‌های پورتال اعمال کنند. بدین ترتیب مدیران سایت‌ها می‌توانند با دسترسی به بخش "تنظیمات ماژول‌ها" و زیرمجموعه‌های آن، تنظیمات مختص سایت خودشان را برای اندازه تامبنیل در نظر بگیرند و روی تنظیمات پیش فرض انجام شده توسط مدیرکل پورتال (root)، رونویسی (overwrite) و اعمال کنند.

**اندازه تصویر پروفایل:** در صورتی که برای کاربران سیستم، تصویری آپلود شده باشد ابعاد مجاز برای قطر این تصاویر در این فیلد تعریف می شود. شایان ذکر است تصاویر پروفایل کاربران در یک قالب دایره شکل نشان داده می شود.

**متن واترمارک:** متن مورد استفاده در واترمارک باید در این فیلد درج شود.

**موقعیت واترمارک:** موقعیت قرارگیری متن مورد استفاده در واترمارک باید در این فیلد تعیین شود. با انتخاب گزینه مورد دلخواه، می توان متن واترمارک را سمت چپ یا راست تصویر نامب نیل قرار داد.

**قلم مورد استفاده در واترمارک:** در این فیلد می توان قلم مورد استفاده برای نمایش متن واترمارک را تعیین نمود.

سایز قلم مورد استفاده در واترمارک: اندازه ضخامت قلم متن واترمارک را می توان با استفاده از حرکت دکمه رادیویی به سمت چپ یا راست تعیین نمود. عدد تعیین شده در سمت چپ این طیف گرافیکی مشخص می گردد.



**برجسته شدن قلم مورد استفاده در واترمارک:** در این بخش با انتخاب گزینه "بلی" یا "خیر" می توان برجستگی یا Bold شدن متن را کنترل نمود.

**رنگ قلم مورد استفاده در واترمارک:** با کلیک در این فیلد، یک پالت رنگ ظاهر می شود که می توان بوسیله آن، رنگ مورد استفاده برای قلم واترمارک را مشخص نمود. همچنین با دانستن کد RGB می توان آن کد را در فیلد مشخص شده درج نمود.



**رنگ پس‌زمینه واترمارک:** با کلیک در این فیلد، یک پالت رنگ ظاهر می‌شود که می‌توان بوسیله آن، رنگ مورد استفاده برای قلم واترمارک را مشخص نمود. همچنین با دانستن کُد RGB می‌توان آن کُد را در فیلد مشخص شده درج نمود. در زمینه این رنگ باید توجه داشت که با رنگ انتخاب شده برای قلم واترمارک، کنتراست مناسبی داشته باشد تا بیننده برای شناسایی و درک متن واترمارک با مشکل مواجه نشود.

 rgb(39, 240, 233)	رنگ قلم مورد استفاده در واترمارک
 rgb(130, 130, 130)	رنگ پس‌زمینه واترمارک

**تصویر لوگوی مورد استفاده در واترمارک:** در این فیلد می‌توان آدرس نسبی فایل لوگوی مورد استفاده در واترمارک را درج کرد. این آدرس از ماژول مدیریت فایل‌ها بدست می‌آید.



**میزان شفافیت واترمارک:** با افزایش میزان شفافیت (Transparency)، واترمارک بیشتر محو شده و تصویر زیر واترمارک بیشتر نمایان می‌شود.

**میزان تیرگی قلم مورد استفاده در واترمارک:** با افزایش میزان تیرگی قلم (Opacity)، متن نوشته شده برای واترمارک، تیره تر ظاهر می‌شود و در صورت کاهش تیرگی قلم، متن مذکور به سمت محو شدن و شفافیت سوق پیدا می‌کند و تصویر زیر آن بیشتر نمایان می‌شود.

## تنظیمات خبرنامه (۱۰)

در این بخش می‌توان تنظیمات عمومی تهیه خبرنامه و قالب‌های مربوط به فرایند ارسال خبرنامه‌ها را تهیه و ویرایش کرد.

**نکته (تعریف خبرنامه):** خبرنامه، مجموعه‌ای از مطالب تهیه شده در ماژول "تحریریه مطلب" است که در قالبی خاص برای اعضای سایت و اعضای خبرنامه قابل ارسال است.

**عنوان خبرنامه:** در ابتدای بخش تنظیمات خبرنامه می‌توان یک عنوان عمومی برای تمام خبرنامه‌های پورتال تعیین نمود. این عنوان به همراه تاریخ تهیه خبرنامه، در جایگاه "عنوان خبرنامه" برای مخاطبان ارسال می‌شود.

**نکته:** در ماژول خبرنامه، هنگام ساخت خبرنامه، می‌توان عنوانی اختصاصی را برای آن انتخاب کرد و دیگر عنوان عمومی خبرنامه در ایمیل‌های ارسال شده نشان داده نمی‌شود.

در ادامه این بخش، چهار ویرایشگر برای تهیه و ویرایش کدهای قالب‌های مربوط به خبرنامه و فرم‌های عضویت و لغو عضویت در خبرنامه قرار گرفته‌اند.

## کدهای والد قالب خبرنامه

<pre> &lt;html&gt; &lt;head&gt; &lt;title&gt;{newsletter_subject}&lt;/title&gt; &lt;/head&gt; &lt;body style='background-color:#ccc;margin:0;padding:0;direction:rtl;'&gt; &lt;div class='container' style='max-width: ۶۰۰px;margin:0 auto;background-color:white;font-size:0;padding:0;font-family:'tahoma',sans-serif;'&gt; &lt;h۲ class='headerline' style='background-color:#E۶FF۶;text-align:center;font-size:۲۰px;color:#۳۳۳;line-height:۴۰px;font-weight:۴۰۰;margin:0;'&gt;{newsletter_subject}&lt;/h۲&gt; &lt;a href="{protocol}://{domainname}/{newsletter_unsubscribe}" style="display:block;color:#۶۶۶;font-weight:۱۰۰;font-size:۱۲px;margin:۵px;padding:0;text-decoration:none" target="_blank"&gt; unsubscribe &lt;/a&gt; </pre>	
نمایانگر منوی عنوان /موضوع خبرنامه است.	<b>{newsletter_subject}</b>
نمایانگر پروتوکل مورد استفاده در وبسایت است که برای ساخت لینک سایت مورد استفاده قرار می گیرد.	<b>{protocol}</b>
نمایانگر نام دامین وبسایت است که برای ساخت لینک سایت مورد استفاده قرار می گیرد.	<b>{domainname}</b>
دکمه "لغو عضویت" در خبرنامه است.	<b>{newsletter_unsubscribe}</b>

## کدهای قالب هر خبر درون خبرنامه

<pre>                     &lt;div class='story' style='padding: ۱۵px ۳۰px'&gt; src='{protocol}://{domainname}/thumbnail/۱۸۰-۱۲۰{picurl}' style='display:inline;width:۲۵%;vertical-align:middle;{newsletter_imgdisplay}'&gt;                     &lt;img alt='{newsletter_imgalt}' style='display:inline;width:۲۵%;vertical-align:middle;{newsletter_imgdisplay}'&gt;                     &lt;/div&gt;                     &lt;div class='paragraph' style='display:inline-block;font-size:۱۴px;font-weight:۳۰۰;color:#۶۶۶;width:calc(۷۵%-۴۰px);padding:۰۲۰px;margin:۰;line-height:۱.۴;vertical-align:middle;'&gt;                     &lt;a href='{protocol}://{domainname}{newsletter_url}' style='display:block;font-size:۱۸px;color:#۲۹۴۰C۲;text-decoration:none;'&gt;{newsletter_title}&lt;/a&gt;                     {newsletter_description}                     &lt;/div&gt;                     &lt;/div&gt;                 </pre>	
<p>نمایانگر پروتوکل مورد استفاده در وبسایت است که برای ساخت لینک سایت مورد استفاده قرار می گیرد.</p>	{protocol}
<p>نمایانگر نام دامین وبسایت است که برای ساخت لینک سایت مورد استفاده قرار می گیرد.</p>	{domainname}
<p>URL یا آدرس مربوط به هر خبر است که در ساختن لینک خبر در خبرنامه مورد استفاده قرار می گیرد.</p>	{newsletter_url}
<p>عنوان هر خبر درون خبرنامه است.</p>	{newsletter_title}
<p>خلاصه یا لید هر خبر است.</p>	{newsletter_description}

### کدهای قالب فرم عضویت در خبرنامه

```

</label> جهت آگاهی از آخرین اخبار و مقالات سایت در خبرنامه عضو شوید </label>
</div>
</div>
<fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right">
<input type="text" class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder es-rounded-۰" name="fullname" id="fullname"
placeholder="نام و نام خانوادگی" required="">
<div class="es-form-control-position">
<i class="es-esprit-user"></i>
</div>
</fieldset>
<fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right es-mb-۳">
<input type="text" class="es-form-control es-form-control-lg es-dir-ltr es-input-field-right-placeholder es-rounded-۰" name="email" id="email"
placeholder="ایمیل" required="">
<div class="es-form-control-position">
<i class="es-esprit-at-sign"></i>
</div>
</fieldset>
<div class="es-form-group es-row">
<div class="es-form-captcha-row es-row">
<div class="es-col-۱۲">
    
```



## کدهای قالب لغو عضویت در خبرنامه

```

<div class="aux-item aux-cart-wishlist">
  <nav class="std-menu cart-wishlist">
    <ul class="menu">
      <li class="parent shopping-bag-item">
        <a class="cart-login-page" href="#"><span>
          لغو عضویت در خبرنامه </span>
        </li>
      </ul>
    </nav>
  </div>

```

در انتهای بخش تنظیمات خبرنامه، یک فیلد برای تنظیم **وقفه های زمانی** میان ارسال خبرنامه به مخاطبین طراحی شده است. این وقفه ها جهت جلوگیری از اسپم شدن ایمیل خبرنامه ها مفید می باشد. لازم به ذکر است عدد درون این فیلد میزان زمان مذکور برحسب **ثانیه** است.

## تنظیمات انجمن ساز (۱۱)

در این صفحه می توانید کدهای قالب نمایش گروه ها و پست های انجمن را مشاهده و ویرایش نمائید. مسیر دسترسی به این صفحه و امکانات آن به قرار ذیل است:

### تنظیمات < تنظیمات ماژول ها > تنظیمات انجمن

کدهای قالب والد گروه انجمن
<pre> &lt;link rel="stylesheet" href="/uploads/assets/css/forum-style.css" /&gt; &lt;div class="row"&gt;   &lt;div class="col px-5"&gt;     &lt;div class="esprit-forum-body-content"&gt;       {group_items}     &lt;/div&gt;   &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; </pre>
کدهای قالب آیتمهای گروه انجمن
<pre> &lt;div class="esprit-forum-block"&gt;   &lt;div class="esprit-block-container"&gt;     &lt;h2 class="esprit-forum-block-header"&gt; </pre>

[<title>](#)

&lt;/h2&gt;

&lt;div class="esprit-forum-block-body"&gt;

{sub\_group\_itmes}

&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;

## کدهای آیتمهای زیرگروههای انجمن

&lt;div class="issue issue-forum issue-unread"&gt;

&lt;div class="issue-body es-row"&gt;

&lt;span class="issue-issues-col-1" aria-hidden="true"&gt;

&lt;i class="es-esprit-comments-alt" aria-hidden="true"&gt;&lt;/i&gt;

&lt;/span&gt;

&lt;div class="issue-main js-issueMain es-col-6"&gt;

&lt;h3 class="issue-title"&gt;

&lt;a href="{link}" class=""&gt;{title}&lt;/a&gt;

&lt;/h3&gt;

&lt;div class="issue-subIssuesFlat"&gt;

&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;

&lt;div class="issue-stats es-col-2"&gt;

&lt;div class="pairs pairs--rows"&gt;

&lt;/label&gt; بازدیدها &lt;/label&gt;

&lt;div class="content-value"&gt;{views\_count}&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;

&lt;div class="pairs pairs--rows"&gt;

&lt;/label&gt; ارسالها &lt;/label&gt;

&lt;div class="content-value"&gt;{post\_count}&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;

&lt;div class="issue-extra es-col-3"&gt;

&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;

## کدهای قالب والدِ پستِ انجمن

&lt;link rel="stylesheet" href="/uploads/assets/css/forum-style.css" /&gt;

&lt;div class="row"&gt;

&lt;div class="col px-5"&gt;

&lt;div class="esprit-forum-route-bar"&gt;

&lt;div class="row"&gt;

&lt;div class="col-md-6"&gt;

&lt;ul class="es-pagintion pagination d-none"&gt;

&lt;li&gt;

&lt;/a&gt; صفحه اول &lt;a href="#"&gt;

&lt;/li&gt;

&lt;li&gt;&lt;a href="#"&gt; ۱ &lt;/a&gt; &lt;/li&gt;

&lt;li class="active"&gt;&lt;a href="#"&gt; ۲ &lt;/a&gt; &lt;/li&gt;

&lt;li&gt;&lt;a href="#"&gt; ۳ &lt;/a&gt; &lt;/li&gt;

&lt;li&gt;&lt;a href="#"&gt; ۴ &lt;/a&gt; &lt;/li&gt;

&lt;/a&gt; &lt;/li&gt; صفحه آخر &lt;li&gt;&lt;a href="#"&gt;

&lt;/ul&gt;

&lt;/div&gt;

&lt;div class="col-md-6 es-forum-tools-left"&gt;

&lt;/a&gt; درج موضوع جدید &lt;a class="es-btn es-btn-warning es-btn-sm" href="{link}"&gt;&lt;i class="es-esprit-edit"&gt;&lt;/i&gt;

&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;

```

<div class="esprit-forum-block">
  <div class="esprit-forum-block-body">
    </div>
  </div>
  <div class="esprit-forum-body-content">
    <div class="esprit-forum-block">
      <div class="esprit-forum-block-body">
        {post_items}
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>

```

## کدهای قالب آیتیم های پست انجمن

```

<div class="post-forum">
  <div class="post-body es-row-d-flex">
    <div class="post-avatar">
      <a href="#" class="avatar avatar-xs" style="background-color: #ebadcf; color: #b8ead">
        <span role="img" aria-label="">{U}</span>
      </a>
    </div>
    <div class="post-main">
      <h3 class="post-title">
        <a href="{link}"><span class="status-text">{status}</span> {title}</a>
      </h3>
      <div class="extra-title">
        {firstdate}-{fullname}
      </div>
    </div>
    <div class="post-status">
      <div class="pairs pairs--rows">
        </label>پاسخ ها</label> <label>
        <span class="content-value">{replaies_count}</span>
      </div>
      <div class="pairs pairs--rows">
        </label>بازدید ها</label> <label>
        <span class="content-value">{views_count}</span>
      </div>
    </div>
    <div class="post-extra {lastpost}">
      <div class="post-extra-detail">
        <div class="post-extra-row">
          <ul class="">
            <li>
              <time class="post-extra-date u-div">{last_answer_date}</time>
            </li>
            <li class="post-extra-user">
              <span class="username">{last_answer_fullname}</span>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
      <div class="post-extra-icon">
        <a href="#" class="avatar avatar-xs" style="background-color: #adebbd; color: #۱۱۷۱۷">
          <span role="img" aria-label="">{U}</span>
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```



```

$.ajax({
    "url":"/inc/ajax.ashx",
    "type":"POST",
    "dataType":"json",
    "data":{
        "action":"forum_post_save","id":"[id]",groupid:"۰",
        "title":$("#mainPostTitle").html(),
        "body": "B۶۴"+Base۶۴.encode(tinyMCE.get("bodytext").getContent()),
        "files":"",
        "keywords":""
    },
    beforeSend:function(){
        $("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',true);
    },
    success:function(res){
        if(res.status=='success'){
            $("#SendPost").html('<div class="alert alert-success">
                .</div>');
        }else{
            $("#SendPost").append('<div class="alert alert-danger">'+ (res.msg || 'خطایی وجود دارد;') + '</div>');
            $("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',false);
            setTimeout(function(){
                $("#SendPost").find('.alert').remove();
            },۵۰۰۰);
        }
    },
    error:function(error){
        $("#SendPost").append('<div class="alert alert-danger">'+ (JSON.stringify(error) || 'خطایی وجود دارد;') + '</div>');
        $("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',false);
        setTimeout(function(){
            $("#SendPost").find('.alert').remove();
        },۵۰۰۰);
    }
});
$("#SendPost").html('<div class="alert alert-danger">
    موضوع بسته شده است و امکان پاسخ وجود ندارد!</div>');
</script>

```

### کدهای قالب آیتمهای جزئیات پست انجمن

```

<div class="esprit-forum-block message-inner">
    <div class="esprit-forum-block-body">
        <div class="p-body-content">
            <div class="row">
                <div class="col-۲ message-cell message-cell-user">
                    <div class="">
                        <div class="post-avatar">
                            <a href="#" class="avatar avatar-xs mx-auto" style="background-color: #ebadcf; color: #b۸۷ead">
                                <span role="img" aria-label=""><U></span>
                            </a>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="post-extra-detail">
                        <div class="post-extra-row">
                            <ul>
                                <li><div href="#" class="username"><i class="es-es-user"></i>{fullName}</div></li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

</div>
</div>
<div class="col-۱۰ message-cell message-cell--main">
  <div class="body">
<header class="message-attribution message-attribution--split"> <time class="" > <i class="es es-clock"></i> {last_answer_date}</time>
</header>
  <div class="message-body">
    {body}
  </div>
</div>
</div>
<!-- button class="btn btn-primary" data-id="{id}"> Like ({like}) </button -->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

### کدهای مربوط به فرم ارسال پست انجمن

```

<link rel="stylesheet" href="/uploads/assets/css/forum-style.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/tinymce/tinymce.min.css">
<script src="/assets/js/tinymce/tinymce.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/RealUploader.classic.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/tags/tagging.css">
<script src="/assets/js/realuploader.js"></script>
<script src="/assets/js/tags/tagging.js"></script>
<h۲>{groupname}</h۲>
<div class="esprit-forum-body-content">
  <div class="esprit-forum-block">
    <div class="esprit-forum-block-body p-۲">
      <form class="simple-form" id="SendPost" method="post">
        <div class="es-row es-form-group">
          <div class="es-col-md-۱۲">
            " name="subject">عنوان <input type="text" class="es-form-control" placeholder="
            </div>
          </div>
          <div class="es-row es-form-group">
            <div class="es-col-md-۱۲">
              <textarea type="text" class="es-form-control" name="bodytext" id="bodytext" style="direction:rtl;" dir="rtl"></textarea>
            </div>
          </div>
          <div class="es-row es-form-group d-none">
            <div class="es-col-md-۱۲">
              <div class="es-realuploader help-unsaved" data-target="attachment" id="attachment_uploader"></div>
            </div>
          </div>
          <div class="es-row es-form-group">
            <div class="es-col-md-۱۲">
              <div class="es-form-group es-row">
                <div class="es-col-md-۹ controls">
                  <div id="seokeywords-tags" data-target="#seokeywords"></div>
                  <input type="text" name="seokeywords" id="seokeywords" class="es-form-control" placeholder="
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="es-row es-form-group">
            <div class="es-col-md-۱۲">
              <button type="subject" class="es-btn es-btn-success es-btn-sm"><i class="es esprit-open"></i>
            </div>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>

```



```

<input type="file" multiple="multiple" class="ax-browse" name="file_{Field_Name}">
</button>
<button type="button" class="es-btn es-btn-danger ax-clear ax-button" title=" + ì\λn.Remove_All + ' ">
<i class="far fa-trash-alt white"></i>
<span class="white"> + ì\λn.Remove_All + '</span>
</button>
</div>
<div class=" ax-file-list">
</div>
</div>
fileTemplate =
' <div class="es-form-row">
<div class="ax-details es-col-md-λ es-col-xs-λ">
<div class="es-form-row">
<div class="ax-file-size es-col-md-۳">{sizebutnot}</div>
<div class="ax-file-name es-col-md-۹" title="{axname}">{axlink}</div>
</div>
<div class="ax-progress-data es-col-md-۳ es-col-xs-λ">
<div class="ax-progress">
<div class="loader ax-progress-bar"></div>
<div class="ax-progress-info" title="{status}">{status}</div>
</div>
<div class="ax-progress-stat"></div>
</div>
<div class="ax-toolbar es-col-md-λ es-col-xs-λ">
<button type="button" class="ax-upload ax-button es-btn">
<span class="ax-btn-text"></span>
</button>
<button type="button" class="ax-remove ax-button es-btn es-btn-danger">
<i class="ax-clear-icon ax-icon esprit-close"></i>
<span class="ax-btn-text"></span>
</button>
</div>
tinymce.init({
selector:"#bodytext",
plugins: [" image charmap preview hr ", " wordcount " ],
menubar:false,
directionality:'rtl',
content_style: "body { font-family:tahoma; }",
statusbar: false,
toolbar: "undo redo | bold italic underline| alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent |ltr rtl fontzeselect |
preview",
fontsize_formats: "λpt ۹pt ۱۰pt ۱۱pt ۱۲pt ۱۳pt ۱۴pt ۱۶pt ۱۸pt ۲۰pt ۲۲pt ۲۴pt ۳۰pt ۳۶pt"
})
$("#SendPost").on("submit",function(evt){
evt.preventDefault();
$.ajax({
"url":"/inc/ajax.ashx",
"type":"POST",
"dataType":"json",
"data:{
"action":"forum_post_save","id":"","groupid":"{groupid}",
"title":${([name="subject"])}().val(),
"body": "B۶۴:" + Base۶۴.encode(tinymce.get("bodytext").getContent()),
"files":"","
"keywords":$("#seokeywords").val()
},
beforeSend:function(){
$("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',true);

```

```

    },
    success:function(res){
        if(res.status=='success'){
            $('#SendPost').html('<div class="alert alert-success">
                .</div>');
        }else{
            $('#SendPost').append('<div class="alert alert-danger"> ' + (res.msg ||
                ') + '</div>');
        }
        $('#SendPost').find('input,button').attr('disabled',false);
        setTimeout(function(){
            $('#SendPost').find('.alert').remove()
        },5000)
    },
    error:function(error){
        $('#SendPost').append('<div class="alert alert-danger"> ' + (JSON.stringify(error) ||
            ') + '</div>');
        $('#SendPost').find('input,button').attr('disabled',false);
        setTimeout(function(){
            $('#SendPost').find('.alert').remove()
        },5000)
    }
}
})
})
createTags({
    "elem": "#seokeywords-tags",
    "xhr": true,
    // addtype: 0=> add any key, 1=> add key, only with ajax
    "addkey": {
        "action": "addkeyscontents"
    },
    "getkey": {
        "action": "getkeyscontents"
    }
})
/* var attachment_uploader = initRealUploader({
    "name": "attachment",
    "elem": "#attachment_uploader",
    "resize": true,
    "resizelImage": {
        maxWidth: 100,
        maxHeight: 60,
        scaleMethod: 0
    },
    "ext": ".jpg,png,gif,zip,rar,txt",
    "description": "
        فایل خود را به این قسمت بکشید",
    "accept": "",
    "maxsize": "2MB",
    "max": 10,
    "min": 0
});
*/
function initRealUploader($opt){
    console.log($opt)
    $("#"+$opt.name).val("");
    var maxFileSize = 0;
    new RealUploader($opt.elem, {
        accept: $opt.accept,
        url: "/inc/ajax.ashx",
        data: {
            action: "form_uploadfile",
            formid: ($opt.formid || (typeof formid != "undefined" ? formid : 0)),
            fieldname: $opt.fieldname || $opt.name
        }
    });
}

```

```

    },
    autoStart: true,
    mainTemplate: renderMustache(
    {
    html: uploaderMainTemplate,
    Description: $opt.description,
    Field_Name: $opt.name
    }
    ),
    fileTemplate: fileTemplate,
    hideUploadButton: true,
    chunkSize: \oooooooo,
    maxFileSize: $opt.maxsize,
    maxFiles: $opt.max,
    allowedExtensions: ($opt.ext != "" ? $opt.ext.split(",") : []),
    resizeImage: ($opt.resize ? $opt.resizeImage : {}),
    listeners: {
    dragEnter: function (e, element) {
    console.log("Drag Enter Event", e);
    },
    dragLeave: function (e, element) {
    console.log("Drag Leave Event", e);
    },
    error: function (error, file) {
    },
    errorFile: function (error, file) {
    var htmlError = '<em class="error es-form-text-danger">';
    error.map(function (item) {
    htmlError += /* '<span>' + file + '</span>' + */
    '<span>' + item.message + '</span>'
    })
    $($opt.elem).closest('.form-control-row').append(htmlError);
    setTimeout(function () {
    $($opt.elem).closest('.form-control-row').find(".error.es-form-text-danger").remove()
    }, 5000)
    },
    afterRenderFile: function (e, elem) {
    /*if ($($opt.addElem + "figure:not(.deleted)").length + uploader.fileIndex - 1 >= $opt.max) {
    new PNotify({
    "text": "\n\n.Max_File_Upload
    })
    e.stopQueue();
    e.deleteFile();
    $(elem.container).remove();
    //uploader.clearQueue();
    return elem;
    }*/
    },
    chunkUpload: function (file, name, size, xhr) {
    /* try {
    var response = JSON.parse(xhr.response);
    $("##" + $opt.name).val(
    $("##" + $opt.name).val() + ", " + response.name
    )
    console.log($("##" + $opt.name).val())
    } catch (e) {
    console.log("Error: ", e)
    }*/

```

```

    }
  }
});
};
function createTags($opt){
  let $elem = $($opt.elem),
  ajaxurl = "/inc/ajax.ashx",
  GlobalText = "",
  timer = null,
  _this = this,
  $elemTag = $elem.tagging({
    "case-sensitive": false,
    "no-spacebar": true,
    "edit-on-delete": false,
    "forbidden-chars": [" ", "?", "\n"],
    "tag-char": (typeof $opt.char != "undefined" ? $opt.char : "#")
  });
  $($elem.data("target")).addClass("has-tagging");

  $($elem.data("target")).hide();
  $($elem.append('<div class="tags-suggestion" style="display:none"></div>'));

  if ($opt.xhr){
    $($opt.elem).on("add:after", function(el, text, tagging){
      if(text.indexOf('class="loaded-tag"')===-1){
        $elem.tagging("remove", text);
      }else{
        let $target = $($elem.attr("data-target"));
        let allTaggs = $elem.tagging("getTags");
        $target.val(allTaggs.map(function(tagItem){
          return $(tagItem).attr("data-id");
        }).join(", "));

        // $target.val(allTaggs.)
      }
    });

    $($opt.elem).on("remove:after", function(el, text, tagging){
      var $tagsId = $($elem.data("target")).val().split(",");
      removedID = -1;
      if ($opt.xhr){
        removedID = $(text).attr("data-id");
      } else {
        removedID = text;
      }
      $tagsId.splice($tagsId.indexOf(removedID), 1);
      $($elem.data("target")).val($tagsId.join(", "));
    });
    $elem.find(".type-zone").on("change blur focusout", function(e){
      $(this).val("");
      e.preventDefault();
    });
    $elem.find(".type-zone").on("keyup", function(evt){
      if ($(this).val().length === 0){
        $elem.find(".tags-suggestion").html("").hide();
        return false;
      }
    });
  }
}

```

```

    }
    clearTimeout(timer);

    timer = setTimeout(() => {
        if (GlobalText == $(evt.currentTarget).val()) {
            clearTimeout(timer);
            GlobalText = $(evt.currentTarget).val();
            timer = null;

            $.ajax({
                "url": ajaxurl,
                "async": true,
                "type": "POST",
                "data": {
                    "action": $opt.getkey.action,
                    "key": $(this).val()
                },
                "dataType": "json",
                "beforeSend": function() {
                    در حال جستجو: ....show();
                    $elem.find(".tags-suggestion").html('
                },
                "success": function(jsonRes) {
                    $elem.find(".tags-suggestion").html("");
                    jsonRes.map(function(elem) {
                        $elem.find(".tags-suggestion").append('<a href="#" data-id="' + elem.id + '">' + elem.key + '</a>');
                    });
                    if (jsonRes.length == 0) {
                        چیزی یافت نشد: '
                        $elem.find(".tags-suggestion").html('
                            setTimeout(function() {
                                $elem.find(".tags-suggestion").fadeOut(1000);
                            }, 1500);
                        }
                    },
                    "error": function() {
                        چیزی یافت نشد: '
                        $elem.find(".tags-suggestion").html('
                            setTimeout(function() {
                                $elem.find(".tags-suggestion").fadeOut(1000);
                            }, 1500);
                        }
                    }) //ajax
                }, 1000);
            GlobalText = $(evt.currentTarget).val();
        }) //keyup
    }) //if xhr
    $elem.find(".tags-suggestion").on("click", "a", function(e) {
        e.preventDefault();
        $elem.find(".tags-suggestion").hide().empty();
        $elem.tagging("add", '<text class="loaded-tag" data-id="' + $(this).data("id") + '">' + $(this).text() + '</text>');
    });
    return $elem;
}

function renderMustache($opt) {
    var allMustache = $opt.html.match(/\{[\w,\d]+\}/g), html = $opt.html;
    if (allMustache != null)
        allMustache.map(matchElem => {
            let replaceMent = $opt[/[a-z,A-Z,0-9,_,+]/g.exec(matchElem)[0]];
            html = html.replace(matchElem, (replaceMent || ""))
        })
}

```

```
// I love Recursive Function
if ($opt.html.match(/[^\w, \d]+/g) == null) return html;
else return renderMustache($opt.extend($opt, {html: html}));
};
</script>
```

**نمایش قابلیت لایک/ دیسلایک پستها:** با فعالسازی این گزینه، امکان لایک و دیسلایک پستهای انجمن در وبسایت فعال می شود.

## تنظیمات سیستم

تنظیمات سیستم شامل مجموعه امکانات و گزینه هایی برای کنترل تنظیمات مهمی همچون تغییر لایسنس نرم افزار، نحوه عملکرد سیستم جستجو و پشتیبان گیری می باشد.

با گزینه های این بخش می توانید ...

- ✓ از دیتابیس پورتال، فایل پشتیبان تهیه کنید.
- ✓ فایل پشتیبان را بازیابی کنید.
- ✓ مرجع پاسخگویی پورتال به کوئری جستجو در وبسایت ها را تنظیم کنید.
- ✓ قالب پیامهای خطا و محدود کننده سیستمی را ویرایش نمایید.
- ✓ لایسنس نرم افزار را جهت فعالسازی آن وارد نمایید.

... و

## ساختار رابط کاربری تنظیمات سیستم

کاربری که دسترسی کامل به امکانات اسپریت پورتال را دارد، ساختار بخشی **تنظیمات سیستم** را در قالب صفحات زیر خواهد دید:

### ■ تنظیمات سیستم

- تنظیمات عمومی (۱)
- پشتیبان گیری (۲)
- تنظیم پشتیبان گیری (۳)
- پاکسازی سیستم (۴)
- مدیریت زبان (۵)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره دار شده اند را توضیح می دهیم.

## ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه تنظیمات سیستم

### تنظیمات عمومی (۱)

مدیر پورتال در این صفحه می تواند به تنظیمات بسیار مهمی که بر نحوه عملکرد کلی و نحوه نمایش برخی صفحات عمومی پورتال تأثیر می گذارد، دسترسی یابد.

این صفحه به دو بخش تقسیم می گردد. در بخش بالای صفحه، تنظیمات زیر نشان داده می شود که توضیحات مربوط به آنها در ادامه ارائه می شود:


**وضعیت جستجو:** در این قسمت، مشخص می‌شود که نرم افزار برای پاسخگویی به کوئری جستجو (عبارت جستجو شده در وبسایت) محتوا را از چه منبعی استخراج کند. گزینه‌های این فیلد به قرار زیر هستند:

- ✓ **استفاده از محتوای خود سایت:** با انتخاب این گزینه، نرم افزار برای پاسخگویی و ارائه نتیجه، تنها محتوای خود وبسایت مبدأ که جستجو در آن انجام شده است را هدف می‌گیرد.
- ✓ **همه سایت‌های پورتال:** با انتخاب این گزینه، نرم افزار برای پاسخگویی و ارائه نتیجه، علاوه بر خود وبسایت مبدأ، محتوای تمام وبسایت‌های پورتال سازمانی را جستجو می‌کند.

**وضعیت ایجاد لینک‌های داخلی:** قابلیت در نرم افزار اسپریت پورتال وجود دارد که بواسطه آن، بین صفحات یک وبسایت یا صفحات وبسایت‌های مختلف یک پورتال سازمانی، لینک‌سازی داخلی به شکل خودکار انجام می‌شود. مکانیزم این قابلیت که وابسته به کلیدواژه‌های صفحات است، بگونه‌ای است که در صورت معرفی یک کلیدواژه به سیستم و فعالسازی آن در بخش **مدیریت کلیدواژه‌ها**، با شناسایی آن کلیدواژه در محتوای صفحه، بطور اتوماتیک لینکی به آدرسی که در بخش مدیریت کلیدواژه‌ها معرفی می‌گردد ایجاد می‌شود. در این قسمت، مشخص می‌شود که نرم افزار برای ایجاد لینک داخلی، چه سیاستی را دنبال کند:

- ✓ **غیر فعال کردن:** انتخاب این گزینه، این قابلیت را غیرفعال می‌کند.
- ✓ **استفاده از محتوای خود سایت:** اگر در محتوای وبسایت، کلیدواژه‌ای وجود داشته باشد که همین کلیدواژه در وبسایت‌های دیگر پورتال نیز تعریف شده باشد، نرم افزار برای تعیین مقصد لینک، آدرسی معرفی شده در همین وبسایت را به عنوان اولویت در نظر می‌گیرد.
- ✓ **همه سایت‌های پورتال:** اگر کلیدواژه‌ای در وبسایت A از یک پورتال، تعریف شده باشد و آن کلیدواژه در محتوای سایت‌های دیگر نیز شناسایی شود، لینک‌سازی در آن سایت‌ها نیز صورت می‌پذیرد.

**برقراری سیستم اعلان Live در اسپریت پورتال:** در صورت فعالسازی این گزینه، قابلیت ارتباط وب سوکت (webSocket) فراهم شده و امکان نمایش اعلان‌های زنده (همانند شکل ذیل) فعال می‌گردد.

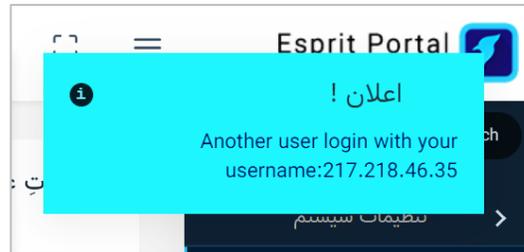

**نکته ۱:** پروتکل WebSocket یک استاندارد تعریف شده در RFC ۶۴۵۵ است و توسعه دهندگان نرم افزار می توانند از قابلیت این پروتکل برای ایجاد یک ارتباط دوطرفه (Full-Duplex) مابین کلاینت و سرور در بستر وب ایجاد کنند.

**نکته ۲:** پروتکل WebSocket باید در IIS نصب شود تا فعالسازی گزینه "اعلان زنده" ارتباط full-duplex را فراهم کند.

**لایسنس کلی:** هر خریدار نرم افزار اسپریت پورتال، جهت فعالسازی نرم افزار نیاز به یک لایسنس دارد که این لایسنس، توسط شرکت نیافام در این فیلد ثبت می شود.

**لایسنس برای یک IP:** لایسنسی که توسط نیافام برای IP مربوط به سرور معرفی شده از سوی مشتری ارائه می شود در این فیلد درج می شود. این نوع لایسنس به دامین مشتری وابسته نیست.

**آدرس URL برای ارسال پیامک:** در این فیلد آدرس URL برای استفاده سیستم SMS پورتال سازمانی وارد می گردد. این آدرس باید از شرکتی که پنل پیامکی را می فروشد تهیه شود و حاوی اطلاعات کاربری پنل پیامکی است.

**نکته:** در داخل این URL که در حقیقت یک سرویس برای ارسال پیامک است، دو پارامتر {to} و {text} را باید در جای مشخص شده برای گیرنده و پیام قرار دهید.

به مثال زیر توجه کنید.

**HTTP://IP-ADDRESS/class/sms/webService/send\_url.php?from=SENDER-NUMBER&to={to}&msg={text}&uname=MOBILE-NUMBER&pass=PASSWORD**

در مثال بالا یک URL کامل داریم که برای ارسال پیامک از آن استفاده می کنیم. این URL در بخشی "تنظیمات عمومی" و بخشی "سایر تنظیمات سایت" در فیلد مشخص شده قرار می گیرد. URL موجود در صفحه تنظیمات عمومی برای پیامک های ارسالی از پورتال اصلی و URL موجود در تنظیمات سایت برای ارسال پیامک توسط همان سایت مورد استفاده قرار می گیرد.

در این URL، بخشهای مشخص شده به قرار ذیل معرفی می شوند:

**SENDER-NUMBER**: شماره ای است که پس از ارسال پیامک بعنوان شماره ارسال کننده برای دریافت کننده پیامک، به نمایش در می آید.

**To**: شماره دریافت کننده باید در مقابل آن نوشته شود. در برخی آدرسها به جای to از receptor نیز استفاده شده است. برای معرفی دریافت کننده به نرم افزار باید پارامتر **{to}** بعد از علامت = نوشته شود.

**msg**: متن پیام باید در مقابل آن نوشته شود. برای معرفی "متن پیام" به نرم افزار باید پارامتر **{text}** بعد از علامت = نوشته شود.

**MOBILE-NUMBER**: شماره موبایلی است که از اعتبار آن برای ارسال پیامک استفاده می شود.

**PASSWORD**: گذرواژه ای است که برای فعالسازی URL توسط شرکت ارائه کننده پنل پیامک ارائه می شود.

نرم افزار از دو پارامتر **{to}** و **{text}** در بخش هایی که نیاز به ارسال پیامک باشد استفاده می کند. بدین معنی که نرم افزار از شما می خواهد که گیرنده و متن پیامک را در فیلدهایی بنویسید... بقیه عملیات توسط نرم افزار انجام می شود.

**شماره سایت مرجع برای تنظیمات پیش فرض سایت ها**: در این فیلد می توان از لیست سایت های ساخته شده درون پورتال، یک سایت را بعنوان مرجع تنظیمات تعیین کرد. تنظیمات اولیه ای که برای ساخت سایت مذکور صورت پذیرفته هنگام ساخت سایت های جدید در پورتال، بعنوان پیش فرض تنظیمات سایت در نظر گرفته می شود.



شماره سایت مرجع برای  
تنظیمات پیش فرض  
سایت ها

**اندازه تامبنیل:** الگوی نوشتن ابعاد در این فیلد بصورت **W<sub>1</sub>-H<sub>1</sub>, W<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>, ... Q\_M** می باشد. حرف W نماینده عرض مجاز و حرف H نماینده ارتفاع مجاز برای تصویر تامبنیل است. همچنین در انتهای ابعاد مشخص شده می توان یک underscore (underscore) درج کرد و بعد از آن، عددی میان ۱ تا ۱۰۰ را نوشت که تعیین کننده درصد کیفیت تصویر تامبنیل شده است و در صورت عدم تنظیم آن، کیفیت پیش فرض ۶۰ درصد منظور می گردد. بعد از تعیین کیفیت (Q) نیز می توان یک underscore (underscore) درج کرد و بعد از آن، عددی یا ۱ را نوشت که تعیین کننده استفاده یا عدم استفاده از واترمارک بر تامبنیل تصویر است. در صورت عدم درج یک عدد بجای **M**، عددی صفر منظور می گردد.

مثال: ۱\_۸۰\_۳۰۰-۴۵۰-۱۹۷,۳۵۰-۱۶۷,۲۵۰-۲۴۰-۳۶۰-۱۲۰-۱۸۰

**نکته ۱:** در صورتی که ابعاد تامبنیل بدرستی تنظیم نشود، ممکن است حتی سایت با Error مواجه شود.

**نکته ۲:** در نگارش اندازه های تامبنیل، می توان ابعاد را بعنوان مثال، به صورت **h-۱۸۰** یا **w-۳۶۰** نوشت. در صورتی که بجای تعیین اندازه عرض تامبنیل، **w** قرار دهید، رقمی که در جایگاه ارتفاع نوشته شده است بعنوان ارتفاع تامبنیل فیکس می شود و سیستم برای حفظ تناسب عرض و ارتفاع تصویر اصلی (original aspect ratio)، برای اندازه مناسب برای عرض تامبنیل، خودش تصمیم می گیرد. به همین ترتیب، اگر بجای تعیین اندازه ارتفاع تامبنیل، **h** قرار دهید، رقمی که در جایگاه عرض نوشته شده است بعنوان عرض تامبنیل فیکس می شود و سیستم برای حفظ تناسب عرض و ارتفاع تصویر اصلی (original aspect ratio)، برای اندازه مناسب برای ارتفاع تامبنیل، خودش تصمیم می گیرد.

**نکته ۳:** Thumbnail Maker در اسپریت پورتال، تنها اندازه هایی را که در این فیلد معرفی شده اند را قبول می کند و بدین ترتیب پورتال در پاسخ به ریکوئست های مخرب که حاوی عرض و ارتفاع تامبنیل هستند، بیمه می شود.

**نکته ۴:** ابعاد مختلف باید با کارکتر کاما (,) از هم جدا شود.

**نکته ۵:** در صورتی که نیاز باشد در الگوی  $W_1-H_1, W_2-H_2, \dots, Q_M$  برای  $M$  یک عدد (صفر یا یک) تعریف شود، می بایست برای حفظ الگو، حتماً ابتدا برای  $Q$  نیز عددی (بین ۱ تا ۱۰۰) نوشته شود.

**نکته ۶:** فیلد اندازه تامبنیل علاوه بر صفحه "تنظیمات عمومی"، در صفحه "تنظیمات تامبنیل" نیز قابل یافت خواهد بود. مسیره‌های دسترسی به فیلد اندازه تامبنیل:

۳- تنظیمات < تنظیمات سیستم < تنظیمات عمومی < فیلد اندازه تامبنیل

۴- تنظیمات < تنظیمات مازول ها < تنظیمات تامبنیل < فیلد اندازه تامبنیل

**نکته ۷:** کاربر ادمین سایت ها (admin) نمی تواند به مجموعه تنظیمات زیرمجموعه "تنظیمات سیستم" دسترسی داشته باشد و اینگونه تنظیمات در انحصار کاربر سوپر ادمین (root) است. کاربر root می تواند با دسترسی به صفحه "تنظیمات سیستم"، انواع تنظیمات عمومی و پیش فرض را بر روی تمام سایست های پورتال اعمال کنند. بدین ترتیب مدیران سایت ها می توانند با دسترسی به بخش "تنظیمات مازول ها" و زیرمجموعه های آن، تنظیمات مختص سایت خودشان را برای اندازه تامبنیل در نظر بگیرند و روی تنظیمات پیش فرض انجام شده توسط مدیرکل پورتال (root)، رونویسی (overwrite) و اعمال کنند.

در ادامه این صفحه نیز سه ویرایشگر برای ویرایش صفحه "خطای ۴۰۴"، "پیام های خطای سیستمی" و "صفحه اعلام عدم دسترسی" وجود دارد که می توان به کمک آنها، این صفحات را برای پورتال، شخصی سازی نمود.

### قالب صفحه اعلام پیام خطای ۴۰۴

```
<html dir="rtl" lang="fa">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-۸">
</title> خطای ۴۰۴ </title>
<meta charset="UTF-۸">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=۱">
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/site\css">
</head>
<body class="box-error box-error-۴۰۴">
```

```

<div class="error-wrap">
  <h1> این جا صفحه ای وجود ندارد!</h1>
  <h2> احتمالاً صفحه مورد نظرتان حذف شده یا آدرس را اشتباه وارد کرده‌اید.</h2>
  <div class="link-page">
    <a href="/"> صفحه اصلی سایت</a>
  </div>
  <div class="error-۴۰۴">
    <h3>۴۰۴</h3>
  </div>
  <div class="error-esprit-portal">
    <h6>
      <a href="https://niafam.com/%D۹%BE%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%AA%D۸%AY%D۹%۸۴-%D۸%B۳%D۸%AY%D۸%B۲%D۹%۸۵%D۸%AY%D۹%۸۶%DB%۸C-%D۹%۸Y%D۹%۸۸%D۸%B۴%D۹%۸۵%D۹%۸۶%D۸%AF">
        پورتال</a>
      </h6>
    </div>
  </div>
</body>
</html>

```

## قالب صفحه اعلام عدم دسترسی

```

<html dir="rtl" lang="fa">
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-۸">
    <title> دسترسی شما به این صفحه محدود شده است</title>
    <meta charset="UTF-۸">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=۱">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/css/site\css">
  </head>
  <body class="box-error box-error-۴۰۴">
    <div class="error-wrap">
      <h1> دسترسی شما به این صفحه محدود شده است!</h1>
      <h2> خواهشمند است با مدیر پورتال تماس حاصل نمایید.</h2>
      <div class="link-page">
        <a href="/"> صفحه اصلی سایت</a>
      </div>
    <div class="limited-error-wrap es-d-flex es-justify-content-center es-align-items-center">
      <?xml version="۱.۰" encoding="utf-۸"?>

```

<svg version="1.1" id="limited-error" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"

fill="#cd3f2f" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 1156 96"

style="enable-background:new 0 0 1156 96; width: 30%; xml:space="preserve">

<g transform="translate(0,0) scale(1,1)">

<path d="M3862,1144c-21-11-41-21-61-31-81-41-101-81-121-121-141-161-161-201-181-241-201-281-221-261-321-241-361-221-401-201-441-181-481-161-521-141-561-121-601-101-641-81-681-61-721-41-761-21-801-1-841-19-881-39-921-59-961-79-1001-99-1041-119-1081-139-1121-159-1161-179-1201-199-1241-219-1281-239-1321-259-1361-279-1401-299-1441-319-1481-339-1521-359-1561-379-1601-399-1641-419-1681-439-1721-459-1761-479-1801-499-1841-519-1881-539-1921-559-1961-579-2001-599-2041-619-2081-639-2121-659-2161-679-2201-699-2241-719-2281-739-2321-759-2361-779-2401-799-2441-819-2481-839-2521-859-2561-879-2601-899-2641-919-2681-939-2721-959-2761-979-2801-999-2841-1019-2881-1039-2921-1059-2961-1079-3001-1099-3041-1119-3081-1139-3121-1159-3161-1179-3201-1199-3241-1219-3281-1239-3321-1259-3361-1279-3401-1299-3441-1319-3481-1339-3521-1359-3561-1379-3601-1399-3641-1419-3681-1439-3721-1459-3761-1479-3801-1499-3841-1519-3881-1539-3921-1559-3961-1579-4001-1599-4041-1619-4081-1639-4121-1659-4161-1679-4201-1699-4241-1719-4281-1739-4321-1759-4361-1779-4401-1799-4441-1819-4481-1839-4521-1859-4561-1879-4601-1899-4641-1919-4681-1939-4721-1959-4761-1979-4801-1999-4841-2019-4881-2039-4921-2059-4961-2079-5001-2099-5041-2119-5081-2139-5121-2159-5161-2179-5201-2199-5241-2219-5281-2239-5321-2259-5361-2279-5401-2299-5441-2319-5481-2339-5521-2359-5561-2379-5601-2399-5641-2419-5681-2439-5721-2459-5761-2479-5801-2499-5841-2519-5881-2539-5921-2559-5961-2579-6001-2599-6041-2619-6081-2639-6121-2659-6161-2679-6201-2699-6241-2719-6281-2739-6321-2759-6361-2779-6401-2799-6441-2819-6481-2839-6521-2859-6561-2879-6601-2899-6641-2919-6681-2939-6721-2959-6761-2979-6801-2999-6841-3019-6881-3039-6921-3059-6961-3079-7001-3099-7041-3119-7081-3139-7121-3159-7161-3179-7201-3199-7241-3219-7281-3239-7321-3259-7361-3279-7401-3299-7441-3319-7481-3339-7521-3359-7561-3379-7601-3399-7641-3419-7681-3439-7721-3459-7761-3479-7801-3499-7841-3519-7881-3539-7921-3559-7961-3579-8001-3599-8041-3619-8081-3639-8121-3659-8161-3679-8201-3699-8241-3719-8281-3739-8321-3759-8361-3779-8401-3799-8441-3819-8481-3839-8521-3859-8561-3879-8601-3899-8641-3919-8681-3939-8721-3959-8761-3979-8801-3999-8841-4019-8881-4039-8921-4059-8961-4079-9001-4099-9041-4119-9081-4139-9121-4159-9161-4179-9201-4199-9241-4219-9281-4239-9321-4259-9361-4279-9401-4299-9441-4319-9481-4339-9521-4359-9561-4379-9601-4399-9641-4419-9681-4439-9721-4459-9761-4479-9801-4499-9841-4519-9881-4539-9921-4559-9961-4579-10001-4599-10041-4619-10081-4639-10121-4659-10161-4679-10201-4699-10241-4719-10281-4739-10321-4759-10361-4779-10401-4799-10441-4819-10481-4839-10521-4859-10561-4879-10601-4899-10641-4919-10681-4939-10721-4959-10761-4979-10801-4999-10841-5019-10881-5039-10921-5059-10961-5079-11001-5099-11041-5119-11081-5139-11121-5159-11161-5179-11201-5199-11241-5219-11281-5239-11321-5259-11361-5279-11401-5299-11441-5319-11481-5339-11521-5359-11561-5379-11601-5399-11641-5419-11681-5439-11721-5459-11761-5479-11801-5499-11841-5519-11881-5539-11921-5559-11961-5579-12001-5599-12041-5619-12081-5639-12121-5659-12161-5679-12201-5699-12241-5719-12281-5739-12321-5759-12361-5779-12401-5799-12441-5819-12481-5839-12521-5859-12561-5879-12601-5899-12641-5919-12681-5939-12721-5959-12761-5979-12801-5999-12841-6019-12881-6039-12921-6059-12961-6079-13001-6099-13041-6119-13081-6139-13121-6159-13161-6179-13201-6199-13241-6219-13281-6239-13321-6259-13361-6279-13401-6299-13441-6319-13481-6339-13521-6359-13561-6379-13601-6399-13641-6419-13681-6439-13721-6459-13761-6479-13801-6499-13841-6519-13881-6539-13921-6559-13961-6579-14001-6599-14041-6619-14081-6639-14121-6659-14161-6679-14201-6699-14241-6719-14281-6739-14321-6759-14361-6779-14401-6799-14441-6819-14481-6839-14521-6859-14561-6879-14601-6899-14641-6919-14681-6939-14721-6959-14761-6979-14801-6999-14841-7019-14881-7039-14921-7059-14961-7079-15001-7099-15041-7119-15081-7139-15121-7159-15161-7179-15201-7199-15241-7219-15281-7239-15321-7259-15361-7279-15401-7299-15441-7319-15481-7339-15521-7359-15561-7379-15601-7399-15641-7419-15681-7439-15721-7459-15761-7479-15801-7499-15841-7519-15881-7539-15921-7559-15961-7579-16001-7599-16041-7619-16081-7639-16121-7659-16161-7679-16201-7699-16241-7719-16281-7739-16321-7759-16361-7779-16401-7799-16441-7819-16481-7839-16521-7859-16561-7879-16601-7899-16641-7919-16681-7939-16721-7959-16761-7979-16801-7999-16841-8019-16881-8039-16921-8059-16961-8079-17001-8099-17041-8119-17081-8139-17121-8159-17161-8179-17201-8199-17241-8219-17281-8239-17321-8259-17361-8279-17401-8299-17441-8319-17481-8339-17521-8359-17561-8379-17601-8399-17641-8419-17681-8439-17721-8459-17761-8479-17801-8499-17841-8519-17881-8539-17921-8559-17961-8579-18001-8599-18041-8619-18081-8639-18121-8659-18161-8679-18201-8699-18241-8719-18281-8739-18321-8759-18361-8779-18401-8799-18441-8819-18481-8839-18521-8859-18561-8879-18601-8899-18641-8919-18681-8939-18721-8959-18761-8979-18801-8999-18841-9019-18881-9039-18921-9059-18961-9079-19001-9099-19041-9119-19081-9139-19121-9159-19161-9179-19201-9199-19241-9219-19281-9239-19321-9259-19361-9279-19401-9299-19441-9319-19481-9339-19521-9359-19561-9379-19601-9399-19641-9419-19681-9439-19721-9459-19761-9479-19801-9499-19841-9519-19881-9539-19921-9559-19961-9579-20001-9599-20041-9619-20081-9639-20121-9659-20161-9679-20201-9699-20241-9719-20281-9739-20321-9759-20361-9779-20401-9799-20441-9819-20481-9839-20521-9859-20561-9879-20601-9899-20641-9919-20681-9939-20721-9959-20761-9979-20801-9999-20841-2099-20881-2109-20921-2109-20961-2119-20961-2129-21001-2139-21041-2149-21081-2159-21121-2169-21161-2179-21201-2189-21241-2199-21281-2209-21321-2219-21361-2229-21401-2239-21441-2249-21481-2259-21521-2269-21561-2279-21601-2289-21641-2299-21681-2309-21721-2319-21761-2329-21801-2339-21841-2349-21881-2359-21921-2369-21961-2379-22001-2389-22041-2399-22081-2409-22121-2419-22161-2429-22201-2439-22241-2449-22281-2459-22321-2469-22361-2479-22401-2489-22441-2499-22481-2509-22521-2519-22561-2529-22601-2539-22641-2549-22681-2559-22721-2569-22761-2579-22801-2589-22841-2599-22881-2609-22921-2619-22961-2629-23001-2639-23041-2649-23081-2659-23121-2669-23161-2679-23201-2689-23241-2699-23281-2709-23321-2719-23361-2729-23401-2739-23441-2749-23481-2759-23521-2769-23561-2779-23601-2789-23641-2799-23681-2809-23721-2819-23761-2829-23801-2839-23841-2849-23881-2859-23921-2869-23961-2879-24001-2889-24041-2899-24081-2909-24121-2919-24161-2929-24201-2939-24241-2949-24281-2959-24321-2969-24361-2979-24401-2989-24441-2999-24481-3009-24521-3019-24561-3029-24601-3039-24641-3049-24681-3059-24721-3069-24761-3079-24801-3089-24841-3099-24881-3109-24921-3119-24961-3129-25001-3139-25041-3149-25081-3159-25121-3169-25161-3179-25201-3189-25241-3199-25281-3209-25321-3219-25361-3229-25401-3239-25441-3249-25481-3259-25521-3269-25561-3279-25601-3289-25641-3299-25681-3309-25721-3319-25761-3329-25801-3339-25841-3349-25881-3359-25921-3369-25961-3379-26001-3389-26041-3399-26081-3409-26121-3419-26161-3429-26201-3439-26241-3449-26281-3459-26321-3469-26361-3479-26401-3489-26441-3499-26481-3509-26521-3519-26561-3529-26601-3539-26641-3549-26681-3559-26721-3569-26761-3579-26801-3589-26841-3599-26881-3609-26921-3619-26961-3629-27001-3639-27041-3649-27081-3659-27121-3669-27161-3679-27201-3689-27241-3699-27281-3709-27321-3719-27361-3729-27401-3739-27441-3749-27481-3759-27521-3769-27561-3779-27601-3789-27641-3799-27681-3809-27721-3819-27761-3829-27801-3839-27841-3849-27881-3859-27921-3869-27961-3879-28001-3889-28041-3899-28081-3909-28121-3919-28161-3929-28201-3939-28241-3949-28281-3959-28321-3969-28361-3979-28401-3989-28441-3999-28481-4009-28521-4019-28561-4029-28601-4039-28641-4049-28681-4059-28721-4069-28761-4079-28801-4089-28841-4099-28881-4109-28921-4119-28961-4129-29001-4139-29041-4149-29081-4159-29121-4169-29161-4179-29201-4189-29241-4199-29281-4209-29321-4219-29361-4229-29401-4239-29441-4249-29481-4259-29521-4269-29561-4279-29601-4289-29641-4299-29681-4309-29721-4319-29761-4329-29801-4339-29841-4349-29881-4359-29921-4369-29961-4379-30001-4389-30041-4399-30081-4409-30121-4419-30161-4429-30201-4439-30241-4449-30281-4459-30321-4469-30361-4479-30401-4489-30441-4499-30481-4509-30521-4519-30561-4529-30601-4539-30641-4549-30681-4559-30721-4569-30761-4579-30801-4589-30841-4599-30881-4609-30921-4619-30961-4629-31001-4639-31041-4649-31081-4659-31121-4669-31161-4679-31201-4689-31241-4699-31281-4709-31321-4719-31361-4729-31401-4739-31441-4749-31481-4759-31521-4769-31561-4779-31601-4789-31641-4799-31681-4809-31721-4819-31761-4829-31801-4839-31841-4849-31881-4859-31921-4869-31961-4879-32001-4889-32041-4899-32081-4909-32121-4919-32161-4929-32201-4939-32241-4949-32281-4959-32321-4969-32361-4979-32401-4989-32441-4999-32481-5009-32521-5019-32561-5029-32601-5039-32641-5049-32681-5059-32721-5069-32761-5079-32801-5089-32841-5099-32881-5109-32921-5119-32961-5129-33001-5139-33041-5149-33081-5159-33121-5169-33161-5179-33201-5189-33241-5199-33281-5209-33321-5219-33361-5229-33401-5239-33441-5249-33481-5259-33521-5269-33561-5279-33601-5289-33641-5299-33681-5309-33721-5319-33761-5329-33801-5339-33841-5349-33881-5359-33921-5369-33961-5379-34001-5389-34041-5399-34081-5409-34121-5419-34161-5429-34201-5439-34241-5449-34281-5459-34321-5469-34361-5479-34401-5489-34441-5499-34481-5509-34521-5519-34561-5529-34601-5539-34641-5549-34681-5559-34721-5569-34761-5579-34801-5589-34841-5599-34881-5609-34921-5619-34961-5629-35001-5639-35041-5649-35081-5659-35121-5669-35161-5679-35201-5689-35241-5699-35281-5709-35321-5719-35361-5729-35401-5739-35441-5749-35481-5759-35521-5769-35561-5779-35601-5789-35641-5799-35681-5809-35721-5819-35761-5829-35801-5839-35841-5849-35881-5859-35921-5869-35961-5879-36001-5889-36041-5899-36081-5909-36121-5919-36161-5929-36201-5939-36241-5949-36281-5959-36321-5969-36361-5979-36401-5989-36441-5999-36481-6009-36521-6019-36561-6029-36601-6039-36641-6049-36681-6059-36721-6069-36761-6079-36801-6089-36841-6099-36881-6109-36921-6119-36961-6129-37001-6139-37041-6149-37081-6159-37121-6169-37161-6179-37201-6189-37241-6199-37281-6209-37321-6219-37361-6229-37401-6239-37441-6249-37481-6259-37521-6269-37561-6279-37601-6289-37641-6299-37681-6309-37721-6319-37761-6329-37801-6339-37841-6349-37881-6359-37921-6369-37961-6379-38001-6389-38041-6399-38081-6409-38121-6419-38161-6429-38201-6439-38241-6449-38281-6459-38321-6469-38361-6479-38401-6489-38441-6499-38481-6509-38521-6519-38561-6529-38601-6539-38641-6549-38681-6559-38721-6569-38761-6579-38801-6589-38841-6599-38881-6609-38921-6619-38961-6629-39001-6639-39041-6649-39081-6659-39121-6669-39161-6679-39201-6689-39241-6699-39281-6709-39321-6719-39361-6729-39401-6739-39441-6749-39481-6759-39521-6769-39561-6779-39601-6789-39641-6799-39681-6809-39721-6819-39761-6829-39801-6839-39841-6849-39881-6859-39921-6869-39961-6879-40001-6889-40041-6899-40081-4009-40121-4019-40161-4029-40201-4039-40241-4049-40281-4059-40321-4069-40361-4079-40401-4089-40441-4099-40481-4109-40521-4119-40561-4129-40601-4139-40641-4149-40681-4159-40721-4169-40761-4179-40801-4189-40841-4199-40881-4209-40921-4219-40961-4229-41001-4239-41041-4249-41081-4259-41121-4269-41161-4279-41201-4289-41241-4299-41281-4309-41321-4319-41361-4329-41401-4339-41441-4349-41481-4359-41521-4369-41561-4379-41601-4389-41641-4399-41681-4409-41721-4419-41761-4429-41801-4439-41841-4449-41881-4459-41921-4469-41961-4479-42001-4489-42041-4499-42081-4509-42121-4519-42161-4529-42201-4539-42241-4549-42281-4559-42321-4569-42361-4579-42401-4589-42441-4599-42481-4609-42521-4619-42561-4629-42601-4639-42641-4649-42681-4659-42721-4669-42761-4679-42801-4689-42841-4699-42881-4709-42921-4719-42961-4729-43001-4739-43041-4749-43081-4759-43121-4769-43161-4779-43201-4789-43241-4799-43281-4809-43321-4819-43361-4829-43401-4839-43441-4849-43481-4859-43521-4869-43561-4879-43601-4889-43641-4899-43681-4909-43721-4919-43761-4929-43801-4939-43841-4949-43881-4959-43921-4969-43961-4979-44001-4989-44041-4999-44081-5009-44121-5019-44161-5029-44201-5039-44241-5049-44281-5059-44321-5069-44361-5079-4440

```

c۱۲۲-۵۳,۱۷۲-۲۰۰,۱۱۱-۳۲۵c-۷۸-۱۵۸-۳۰۲-۱۷۶-۴۰۶-۳۳c-۱۰۲,۱۴۱-۳۲,۳۲۸,۱۴۰,۳۷۴CY۵۱۱,۴۴۰۰,۷۵۵۷,۴۳۹۶,۷۶۱۵,۴۳۷۰z" />
<path d="M۹۸۵,۳۴۳۳c-۲۲۱-۳۰-۴۰۹-۱۸۷-۴۸۶-۴۰۳c-۲۲-۶۱-۲۴-۸۴-۲۹-۳۶۱۱-۵-۲۹۷۱-۸۲-۴۱c-۱۴۱-۷۰-۲۵۰-۲۰۱-۲۸۷-۳۴۵c-۲۰-۷۶-۲۰-
۲۰۴-۱-۲۸۰
c۶۱-۲۳۱,۲۸۴-۴۰۶,۵۲۰-۴۰۵c۳۰۵,۱,۵۴۵,۲۳۸,۵۴۵,۵۳۸c۰,۲۲۱-۱۰۸,۳۹۵-۳۰۴,۴۹۳۱-
۸۷,۴۳۱۳,۲۷۰c۳,۲۵۳,۴,۲۷۴,۲۴,۳۱۷c۲۸,۶۰,۸۶,۱۱۸,۱۴۹,۱۴۹۱۵۰,۲۵
۱۵۱۷,۵۱۵۱۶,۵۱۲۷,۲۵c۸۰,۷۴,۷۲,۱۷۷-۱۸,۲۴۴c-۲۸,۲۱-۳۸,۲۱-۵۲۵,۲۲C۱۲۳۹,۳۴۳۷,۱۰۰۲,۳۴۳۵,۹۸۵,۳۴۳۳z M۷۳۰,۲۰۵۶c۱۴۰-۷۱,۱۷۱-۲۶۱,۶۱-۳۷۹
c-۴۴-۴۸-۹۸-۷۰-۱۷۱-۷۱c-۷۸,۰-۱۲۸,۲۲-۱۸۳,۸۳c-۱۰۴,۱۱۵-۵۸,۳۱۳,۸۸,۳۷۷C۵۷۵,۲۰۸۸,۶۷۸,۲۰۸۳,۷۳۰,۲۰۵۶z" />
<path d="M۶۱۱۴,۳۴۲۱c-۴۹-۲۳-۸۱-۶۴-۸۹-۱۱۷c-۸-۵۲,۲۷-۱۲۱,۷۵-۱۴۹c۳۴-۱۹,۵۶-۲۰,۵۵۰-۲۵۱۵۱۵-۵۱۴۶-۲۷c۵۵-۳۳,۱۰۵-۸۷,۱۳۰-۱۴۲
c۱۷-۳۷,۱۹-۷۰,۱۹-۳۱۶۱-۱-۲۷۵۱-۸۲-۳۹c-۲۹۶-۱۴۰-۳۹۶-۵۱۴-۲۱۰-۷۸۹c۲۱۰-۳۱۱,۶۷۱-۳۱۷,۸۸۸-۱۲c۱۱۹,۱۶۶,۱۳۵,۳۸۲,۴۲,۵۶۷
c-۵۵,۱۱۱-۱۸۲,۲۲۰-۳۰۹,۲۶۷۱-۲۸,۱۱۷۲۸۳c۰,۳۱۴-۴,۳۴۷-۶۴,۴۶۶c-۶۸,۱۳۳-۱۹۱,۲۳۸-۳۴۱,۲۸۹۱-۸۰,۲۷۱-۵۱۰,۲C۶۱۸۲,۳۴۴۰,۶۱۵۳,۳۴۳۹,۶۱۱۴,۳۴۲۱z
M۷۶۱۶,۲۰۵۹c۸۵-۴۱,۱۳۶-۱۲۴,۱۳۶-۲۲۰c۰-۱۷۸-۱۸۹-۲۹۲-۳۵۰-۲۱۰c-۱۱۴,۵۸-۱۶۱,۲۰۶-۱۰۲,۳۲۱c۲۳,۴۵,۷۶,۹۵,۱۲۰,۱۱۴
C۷۴۷۲,۲۰۸۶,۷۵۶۵,۲۰۸۴,۷۶۱۶,۲۰۵۹z" />
</g>
</svg>
</div>
<div class="error-esprit-portal">
<h۶>
<a href="https://niafam.com/%D۹%BE%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%AA%D۸%AY%D۹%۸۴-
%DA%B۳%D۸%AY%D۸%B۲%D۹%۸۵%D۸%AY%D۹%۸۶%DB%۸C-%D۹%۸۷%D۹%۸۸%D۸%B۴%D۹%۸۵%D۹%۸۶%D۸%AF">
پورتال
</a>
</h۶>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

## قالب پیامهای خطای سیستمی

```

<html lang="fa" dir="rtl">
<head>
</title>خطا <title>
<meta charset="UTF-۸">
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=۱">
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/site.css">
</head>
<body class="box-error">
<div class="error-wrap">

```



```

</h1>خطا</h1>
</h2> متاسفانه خطایی رخ داده است</h2>
<div class="link-page">
  <a href="/"> صفحه اصلی سایت</a>
</div>
<div class="gears">
  <div class="gear one">
    <div class="bar"></div>
    <div class="bar"></div>
    <div class="bar"></div>
  </div>
  <div class="gear two">
    <div class="bar"></div>
    <div class="bar"></div>
    <div class="bar"></div>
  </div>
  <div class="gear three">
    <div class="bar"></div>
    <div class="bar"></div>
    <div class="bar"></div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

## لیست فایل های پشتیبان (۲)

مدیر پورتال سازمانی می تواند جهت تهیه فایل پشتیبان از امکانات این صفحه استفاده نماید. ساختار این صفحه بصورت Data Table است و Backup ها، حجم اشغال شده و تاریخ ثبت و تهیه آنها در ساختار مهیا شده در این صفحه به نمایش درمی آید. کاربر می تواند از طریق دکمه **فایل پشتیبان جدید** که در بالای صفحه طراحی شده، یک Backup تهیه کرده و رکورد مربوط به آن را در این جدول مشاهده کند.

+ فایل پشتیبان جدید

کاربر می تواند تعداد سطر لیست درگاه ها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **بازیابی فایل پشتیبان** یا حذف فایل را برای کاربر نمایش می دهد.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلی رکوردهای جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

لیست فایل‌های پشتیبان

جستجو:

تعداد سطر: 10

عملیات	تاریخ	حجم فایل	نام فایل	#
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	14:20 98/07/16	36164	spritportalcom_2019_10_08_14_20_47_6303.bak	210
	12:24 98/07/14	35140	spritportalcom_2019_10_06_12_24_39_9030.bak	209
	10:10 98/07/13	34563	spritportalcom_2019_10_05_10_10_16_2139.bak	208
	09:47 98/07/13	34563	spritportalcom_2019_10_05_09_47_27_1542.bak	207

مورد 1 تا 4 از مجموع 4 مورد

قبلی 1 بعدی

### تنظیم پشتیبان‌گیری (۳)

کاربر می‌تواند با کلیک بر کلید در بالا و سمت چپ صفحه لیست فایل‌های پشتیبان، به صفحه تنظیم پشتیبان‌گیری منتقل شود و با تغییر مسیر مندرج در فیلد مشخص شده در صفحه، مسیر ذخیره فایل پشتیبان را تغییر دهد.



تنظیم پشتیبان گیری 

C:\websites\spritportal.com\db

مسیر فایل پشتیبان (back-up)

ذخیره ✓

بازگشت ✕

## پاکسازی سیستم (۴)

این صفحه در دو بخش "صفحات" و "عملیات خودکار" تقسیم شده است.

در بخش "صفحات" قابلیت برای مدیر سیستم مهیا شده است که بواسطه آن می تواند صفحات منفصل درون پورتال را بصورت منطقی و فیزیکی حذف نماید.

صفحات منفصل به صفحاتی گفته می شود که صفحه والد آنها پاک شده باشد. این حذفیات بصورت منطقی اتفاق می افتد و می توان صفحات حذف شده را در "لیست عملیات کاربران" بازیابی نمود.

کاربر با استفاده از گزینه های زیر می تواند این صفحات را حذف منطقی کند و در صورت تمایل، اقدام به حذف فیزیکی آنها نماید.

صفحات 

پاکسازی ✓

حذف منطقی صفحات منفصل

پاکسازی ✓

حذف فیزیکی صفحات حذف شده

پاکسازی ✓

حذف منطقی صفحات منفصل در کل سایت

"حذف منطقی صفحات منفصل" می تواند محدود به صفحات یک سایت باشد یا اینکه صفحات تمام سایت های پورتال سازمانی را هدف بگیرد.

**نکته:** حذف فیزیکی صفحات منفصل به **پاکسازی دیتابیس** پورتال و جدول صفحات آن کمک شایانی می کند.

در بخش "عملیات خودکار"، مدیر پورتال می تواند دو اقدام را انجام دهد که فرمها و ویدئوهای کل وبسایت را هدف قرار می دهد.


همه <input checked="" type="checkbox"/>	عنوان	نام جدول	Status
<input checked="" type="checkbox"/> 145	پرداخت ملت	mellat_payment	...
<input checked="" type="checkbox"/> 144	فرم آزمون	quiz_form	...
<input checked="" type="checkbox"/> 143	فرم آموزشی کاشان	edu_kashan	...
<input checked="" type="checkbox"/> 142	تست ماسک در اندروید	inputmask_android	...
<input checked="" type="checkbox"/> 141	پرداخت سامان	saman_payment	...
<input checked="" type="checkbox"/> 140	مرخصی	morekhasi	...
<input checked="" type="checkbox"/> 138	آمار عملکرد بخش تغذیه	Amar_Taghziye	...
<input checked="" type="checkbox"/> 137	ثبت نام کاربران	register_form	...

در ابتدای پروژه های کانورت و استقرار پورتال سازمانی، اغلب مواقع به علت ساختار متفاوت فرمسازها، نمایش فرمهای ساخته شده در سیستم قبلی در خروجی وبسایت جدید، با مشکل مواجه می شوند. برای حل این مورد باید فرم را در فرمساز نرم افزار اسپریت پورتال، یکبار ذخیره کنید. حال، در صورتیکه تعداد فرمها زیاد باشد، برای انجام یکباره و خودکار عملیات باز کردن و ذخیره کردن فرم، این صفحه در سیستم توسعه یافته است.


همانطور که در تصویر ذیل مشخص است، مدیر پورتال می تواند این عملیات را برای تمام فرمها انجام دهد یا فرمهای مدنظرش را انتخاب کند و وضعیت ذخیره سازی فرمها را در ستون آخر، مشاهده نماید.

Status	نام جدول	عنوان	همه
ذخیره شد ✓	mellat_payment	پرداخت ملت	<input checked="" type="checkbox"/> 145
...	quiz_form	فرم آزمون	<input type="checkbox"/> 144
...	edu_kashan	فرم آموزشی کاشان	<input type="checkbox"/> 143
ذخیره شد ✓	inputmask_android	تست ماسک در اندروید	<input checked="" type="checkbox"/> 142
ذخیره شد ✓	saman_payment	پرداخت سامان	<input checked="" type="checkbox"/> 141
ذخیره شد ✓	morekhasi	مرخصی	<input checked="" type="checkbox"/> 140
ذخیره سازی...	Amar_Taghziye	آمار عملکرد بخش تغذیه	<input checked="" type="checkbox"/> 138
...	register_form	ثبت نام کاربران	<input checked="" type="checkbox"/> 137

در بخش "عملیات خودکار"، ابزاری نیز برای تبدیل تمام ویدئوهای وبسایت به قالب فایل‌های MP4 توسعه یافته است.

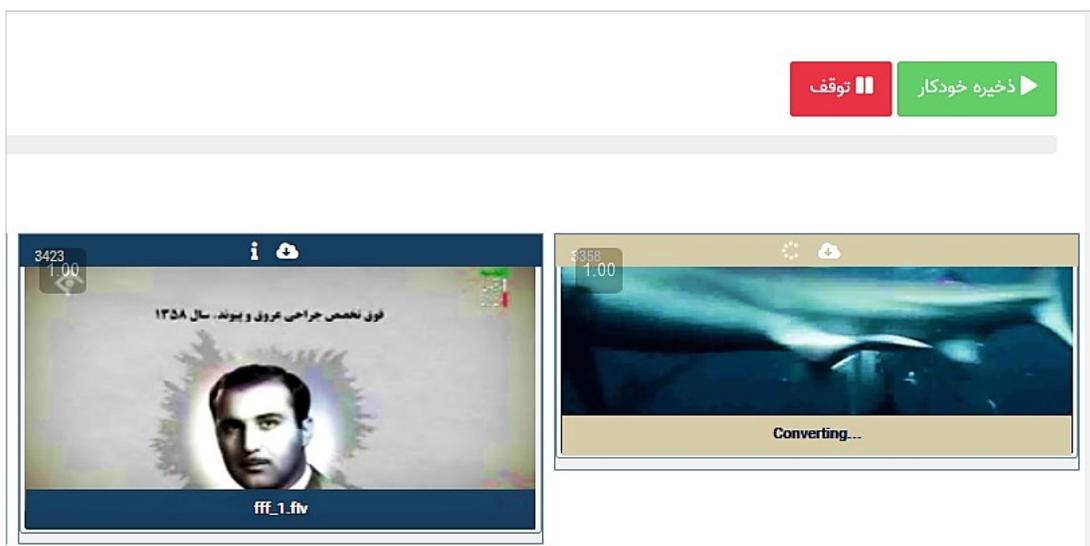

در این صفحه، تمام ویدئوهای وبسایت با قالب‌های غیر MP4 نشان داده می‌شوند و با کلیک بر دکمه "ذخیره خودکار"، عملیات کانورت از اولین ویدئو شروع می‌گردد. شایان ذکر است، کادر اطراف ویدئوهای کانورت شده به رنگ سبز در می‌آیند و بواسطهٔ آیکن play، در همین صفحه قابل پخش خواهند بود.

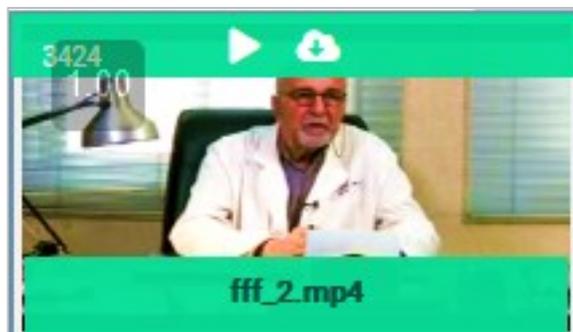

## مدیریت زبان (۵)

مدیریت زبان

زبان  
 فارسی (Fa)

افزودن +

جستجو

	ترجمه	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="color: red; font-weight: bold;">حذف</span> <input style="width: 80%; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> </div>	ارتباط با ما	Contactus
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="color: red; font-weight: bold;">حذف</span> <input style="width: 80%; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> </div>	نام	Name

صفحه مدیریت زبان، قابلیت را فراهم می کند که بواسطه آن مدیر پورتال می تواند کلیدواژه هایی را به "زبان انگلیسی" سیستم معرفی کند و ترجمه آن کلیدواژه ها را در زبان های مختلف تعیین کند.

در ابتدای این صفحه یک منوی کشویی طراحی شده است که بواسطه آن می توان زبان ترجمه کلیدواژه ها را تغییر داد.

ذیل این منو از طریق کلید "افزودن" می توان رکوردهای مربوط به هر کلیدواژه و ترجمه آن را به لیست کلیدواژه ها افزود.

در این زمینه باید به نکات ذیل توجه شود:

✓ کلیدواژه ها باید همانند تصویر بالا بدون Space (فضای خالی میان حروف) نوشته شوند.

- ✓ با معرفی هر کلیدواژه برای هر زبان، آن کلیدواژه در دسته زبانهای دیگر نیز نشان داده می شود و نیازی به درج آنها در زبانهای متفاوت نیست
- ✓ با استفاده از کد **[esprit:translate:X]** در قالب صفحه می توان از کلیدواژه های تعریف شده در این بخش، استفاده کرد بدین ترتیب که باید بجای **X**، کلیدواژه مورد نظر را قرار داد و نرم افزار بسته به زبان سایت، ترجمه متناسب را در آن سایت نشان می دهد. بعنوان مثال، کد **[esprite:translate:contactus]** در سایت فارسی، عبارت **"ارتباط با ما"** و در سایت انگلیسی، عبارت **"Contact Us"** را برمی گرداند.

- ✓ بعد از اعمال تغییرات، بر دکمه "ذخیره" کلیک شود.

## راهنمای استفاده از گُدهای اسپریت

### [esprit:site-title]

این قطعه گُده اسپریتی، عبارتی را که توسط کاربر برای اختصاص به عنوان سایت درج شده باشد را برمی گرداند.

### espagetitle

اگر جدولی ساخته اید که فیلدی در آن برای تعیین عنوان صفحه ایجاد شده است، برای اینکه اسپریت پورتال با مقدار آن فیلد همانند عنوان صفحه رفتار کند، نیاز است که با استفاده از عبارت **espagetitle** بعنوان alias، ماهیت آن فیلد را در محیط T-SQL در صفحه مشخصات کوئری برای اسپریت پورتال تعیین کنید.

T-SQL: Select **fieldName** as **espagetitle**

### espagecanonicaldecode

اگر جدولی ساخته اید که فیلدی در آن برای تعیین عنوان صفحه ایجاد شده است، برای اینکه اسپریت پورتال با مقدار آن فیلد همانند عنوان صفحه رفتار کند و در ابتدای محتوای فیلد، پروتوکل و نام دامنه را به همراه یک اسلش (/) اضافه کند، نیاز است که با استفاده از عبارت **espagecanonicaldecode** بعنوان alias، ماهیت آن فیلد را در محیط T-SQL در صفحه مشخصات کوئری برای اسپریت پورتال تعیین کنید. این قطعه گُده تک تک بخش های URL را با اسلش از هم جدا می کند و تغییرات URL Rewrite را نیز روی این بخش ها اعمال می نماید. در نهایت، بواسطه این گُده، هر بخش از URL، انکود (Encode) نیز می شود.

T-SQL: Select **isnull(pagetitle,"")+ '/' as **espagecanonicaldecode** سازمانی پورتال**

## [esprit:page-title]

این قطعه کد اسپریتی، عبارتی را که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه، برای اختصاص به عنوان صفحه درج شده باشد را برمی گرداند.

## [esprit:page-content]

این قطعه کد اسپریتی، با توجه به نوع صفحه انتخاب شده در ماژول صفحات، محتوای صفحه را در قالب به نمایش درمی آورد.

## [esprit:page-icon]

این قطعه کد اسپریتی، آیکنی را که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه برای اختصاص به عنوان آیکن صفحه درج شده باشد را برمی گرداند.

## [esprit:page-image]

این قطعه کد اسپریتی، تصویری را که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه برای اختصاص به تصویر صفحه درج شده باشد را برمی گرداند.

## espageimage

اگر جدولی ساخته اید که فیلدی در آن برای تعیین تصویر صفحه ایجاد شده است، برای اینکه اسپریت پورتال با مقدار آن فیلد همانند تصویر صفحه رفتار کند، نیاز است که با استفاده از عبارت **espageimage** بعنوان **alias**، ماهیت آن فیلد را در محیط T-SQL در صفحه مشخصات کوئری برای اسپریت پورتال تعیین کنید.

T-SQL: Select **fieldName** as **espageimage**

## [esprit:page-description]

این قطعه کد اسپریتی، عبارتی را که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه برای اختصاص به توضیحات صفحه درج شده باشد را برمی گرداند.

## espagedesc

اگر جدولی ساخته‌اید که فیلدی در آن برای درج توضیحات صفحه ایجاد شده است، برای اینکه اسپریت پورتال با مقدار آن فیلد همانند توضیحات صفحه رفتار کند، نیاز است که با استفاده از عبارت **espagedesc** بعنوان **alias**، ماهیت آن فیلد را در محیط T-SQL در صفحه مشخصات کوئری برای اسپریت پورتال تعیین کنید.

T-SQL: Select **fieldName** as **espagedesc**

## [esprit:page-keywords]

این قطعه کد اسپریتی، کلیدواژه‌هایی را که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه برای اختصاص بعنوان کلیدواژه‌های صفحه درج شده باشد را برمی‌گرداند.

## [esprit:site-last-update]

این قطعه کد اسپریتی، در میان گدهای HTML درج می‌شود و برای نمایش "تاریخ آخرین بروزرسانی" کاربرد دارد. پس از درج این کد، در صورتی که در کنترل پنل تغییری در ماژول‌های مختلف و محتوای ایجاد شده روی دهد، تاریخ آخرین بروزرسانی آپدیت می‌گردد.

## [esprit:canonocal-url]

این قطعه کد اسپریتی، آدرس مشروع یا کنونیکال صفحه را برمی‌گرداند.

## [form-new-record-id]

فرض کنید فرمی را طراحی کرده‌اید و آن را برای ثبت رکورد، در یک صفحه وب قرار داده‌اید. اگر یک کوئری را برای اجرای پس از ثبت فرم به فرم‌ساز معرفی کرده باشید جهت استفاده از هر رکورد ثبت شده در فرم در گدهای کوئری می‌توانید با استفاده از قطعه کد **[form-new-record-id]** به آی دی رکورد ثبت شده در آن فرم اشاره نمایید.

## [global:unique-identifier]

اگر تمایل داشته باشید در متن پس از ثبت فرم، یک **کد پیگیری** به شخص تکمیل کننده فرم ارائه شود می‌بایست کد زیر را در متن خود قرار دهد:

### [global:unique-identifier]

مثال:

"[UserName] گرامی ... کد پیگیری شما [global:unique-identifier] می‌باشد.

## [query-result:X]

این قطعه کد اسپریتی، جهت استفاده از پارامترها در قسمت تکرارشونده کوئری بکار می‌رود. فیلدهایی از جداول که در بخش T-SQL فراخوانده می‌شوند را باید به جای X در این کد بنویسید و این قطعه کد را در بخش تکرارشوند استفاده کنید. در صورتی که در قسمت T-SQL برای نام فیلد، Alias اختصاص دهید، باید Alias آن فیلد را بجای X بکار ببرید.

## [page-param]

این قطعه کد اسپریتی، نماینده آخرین پارامتر درج شده در URL هر صفحه است و نام آن پارامتر را برمی‌گرداند. بعنوان مثال، اگر URL صفحه به شکل [www.test.com/example](http://www.test.com/example) باشد، قطعه کد مذکور، کلمه example را برمی‌گرداند.

## [querystring:X]

این قطعه کد اسپریتی، مقدار یک پارامتر درون URL را برمی‌گرداند. بعنوان مثال، اگر URL صفحه به شکل [www.test.com/example=۱۷](http://www.test.com/example=۱۷) باشد، و این قطعه کد را در بخش تکرارشونده کوئری بگونه‌ای بکار ببریم که بجای X، کلمه example را بنویسیم، مقدار ۱۷ را برمی‌گرداند.

## [query-result-fileloop:X<sub>۱</sub>:X<sub>۲</sub>:end]

در این قطعه کد، پارامترهای X<sub>۱</sub> و X<sub>۲</sub> به ترتیب، نام فیلد و کد HTML هستند.

کد **[query-result-fileloop:fieldName:HTML:end]** جهت بهره‌برداری در ایجاد فیلد بارگذاری تعداد فایل‌های نامشخص استفاده می‌شود. جهت تسهیل در پیاده‌سازی و ورود محتوا در نرم‌افزار اسپریت پورتال، تمهیداتی ویژه به کار رفته است

و با استفاده از کُد fileloop می‌توانید آپلودی در جدول ورود داده ایجاد نمایید که فایل‌های متعددی را دریافت نماید و با رعایت تمهیدات سیستمی پورتال، آنها را در صفحه نمایش افزونه نشان دهد.

کاربر می‌بایست در قسمت `fieldName or fieldNameAlias`، عنوان فیلد از نوع آپلودر فایل را قرار دهد. کاربر می‌تواند مطابق مثال ذیل، در بخش کدهای HTML که ساختار نمایش فایلها در صفحه را تعیین می‌کنند، از پارامتر `{fileurl}` برای معرفی آدرس فایل به لینک فایل، پارامتر `{filetitle}` برای نمایش نام فایل و پارامتر `{filedescription}` برای نمایش توضیحات فایل، استفاده نماید.

`>{filetitle} [query-result-fileloop:fieldName or fieldNameAlias:<a href="{fileurl}"`

`</a>:end]` دانلود

`[query-result-fileloop: fieldName or fieldNameAlias:<li></li>:end]`

### [query-result-fileurl-count:X]

به جهت ارتقای عملکرد سرور هنگام ریکوئست‌های فراوان برای دانلود فایل‌ها، در فیلدهای آپلودر اسپریت پورتال بجای ثبت آدرس فایل‌های آپلودشده در جدول محتوا، یک رکورد در جدول files (این جدول یکی از جداول سیستمی پورتال است) ثبت شده و ID مربوط به آن فایل، در جدول مربوط به آن محتوا یا افزونه درج می‌گردد.

با استفاده از قطعه کد `[query-result-fileurl-count:X]` در هنگام کوئری‌نویسی در بخش تکرارشونده می‌توان فیلد انتخاب شده را برای نمایش فایل در صفحه مورد استفاده قرار داد و ID مربوط به فایل را به سیستم معرفی نمود تا آدرس فایل را برای بارگذاری در صفحه شناسایی کند. همچنین این کد تعداد دفعات دانلود فایل در صفحه را نیز در جدول files، ثبت و به روزرسانی می‌کند.

### [query-result-userfileurl:X]

فیلد انتخاب شده (X) در بخش TSQL را می‌توان در بخش "تکرارشوند" استفاده کرد ولیکن استفاده از این قطعه کد در بخش تکرار شونده باعث می‌شود لینک دانلود فایل در صورتی نشان داده شود که کاربر در وبسایت لاگین باشد.

### کُد [query-result-fileloop-count:X:HTML:end]

به مثال زیر توجه کنید ...

&lt;ul&gt;

&gt; {filetitle} [query-result-fileloop-count:fieldName or fieldNameAlias:&lt;li&gt;&lt;a href="{fileurl}"

&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;:end]دانلود

&lt;\ul&gt;

کُد **[query-result-fileloop-count:fieldName:HTML:end]** در نرم افزار اسپریت پورتال جهت بهره برداری در ایجاد فیلد بارگذاری تعداد فایل های نامشخص استفاده می شود. با استفاده از کُد fileloop می توانید آپلودری در جدول ورود داده ایجاد نمایید که فایل های متعددی را دریافت نماید و بواسطه این کُد، تعداد کلیک بر هرکدام از فایل ها نیز در جدول اطلاعاتی ذخیره می گردد.

کاربر می بایست در قسمت **fieldName or fieldNameAlias**، عنوان فیلد از نوع آپلودر فایل را قرار دهد. کاربر می تواند مطابق مثال بالا، در بخش کدهای HTML که ساختار نمایش فایلها در صفحه را تعیین می کنند، از پارامتر **{fileurl}** برای معرفی آدرس فایل به لینک فایل، پارامتر **{filetitle}** برای نمایش نام فایل و پارامتر **{filedescription}** برای نمایش توضیحات فایل، استفاده نماید.

**[post-data:X]**

این قطعه کُد اسپریتی، همانند قطعه کُد **[querystring:X]** عمل می نماید و مقدار پارامتر X را که به صفحه ارسال می شود را برمی گرداند.

**[parameters:X:Y]**

مقداری است که برای دریافت مقادیر نوشته شده در کدهای اسپریتی مربوط به کوئری کاربرد دارد. کدهای اسپریتی ساختاری بصورت **[esprit:query:queryNumber:Value1:Value2: ...]** دارند.

مثال:

[esprit:query:۱۲:۷:۰::ff۰۰۳۵]				
۱۲	۷	۰		ff۰۰۳۵
شماره	پارامتر ارسالی اول	پارامتر ارسالی دوم	پارامتر ارسالی سوم	پارامتر ارسالی چهارم
کوئری	دریافت مقدار توسط [Parameters:۰:y]	دریافت مقدار توسط [Parameters:۱:y]	دریافت مقدار توسط [Parameters:۲:y]	دریافت مقدار توسط [Parameters:۳:y]

**[esprit:query:۱۲:۷:۰::ff۰۰۳۵]** بدین معنی است که در کوئری شماره ۱۲، مقدار ۷ را که پارامتر ارسالی اول است، به پارامتر با کد **[parameters:۰:۰]**، مقدار ۰ را که پارامتر ارسالی دوم است به پارامتر با کد **[parameters:۱:۰]** و مقدار **ff۰۰۳۵** را که پارامتر ارسالی چهارم است به پارامتر با کد **[parameters:۳:۰]** اختصاص بدهد. بنابراین در کوئری شماره ۱۲، باید کد **[parameters:x:y]** وجود داشته باشد.

شایان توجه است با توجه به اینکه برای پارامتر سوم، مقداری در کد اسپریت کوئری وجود ندارد، مقدار ۷ که یک مقدار پیش فرض است، مورد استفاده قرار می گیرد. کد **[parameters:x:y]** می تواند در بخش T-SQL، کد ابتدا و کد انتها درج شود.

**نکته:** کد **[parameters:X:Y]** صرفاً برای ارسال مقدر از نوع String کاربرد دارد و هنگام استفاده از آن در TSQL باید به این نکته توجه داشته باشید که می خواهید پارامتری با مقادیر رشته ای را پاس دهید بنابراین نیازی به استفاده از Single Quotation در داخل این کدها نیست و خود سیستم این با این پارامترها رفتار متناسب را مقادیر رشته ای را خواهد داشت.

### [intparameters:X:Y]

این قطعه کد بر خلاف **[parameters:X:Y]** برای پارامترهای با مقادیر integer کاربرد دارد.

### [system:site-id]

این قطعه کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می شود و آی دی سایت را برمی گرداند.

### [system:page-id]

این قطعه کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می شود و آی دی صفحه را برمی گرداند.

**[user:ip]**

این قطعه کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می شود و آی دی سایت را برمی گرداند.

**[user:id]**

این قطعه کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می شود و آی دی کاربر را برمی گرداند.

**[user:group-id]**

این قطعه کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می شود و آی دی گروه کاربر را برمی گرداند.

**[user:username]**

این قطعه کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می شود و نام کاربری کاربر را برمی گرداند.

**[user:firstname]**

این قطعه کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می شود و نام کوچک کاربر را برمی گرداند.

**[user:lastname]**

این قطعه کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می شود و نام خانوادگی کاربر را برمی گرداند.

**[user:email]**

این قطعه کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می شود و ایمیل کاربر را برمی گرداند.

**[user:mobile]**

این قطعه کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می شود و شماره موبایل کاربر را برمی گرداند.

**[esprit:newsletter]**

جهت قرار دادن فرم عضویت در خبرنامه در قالب های طراحی شده برای سایت ها باید از این قطعه کد استفاده نمود.

**[system:subdomain]**

این قطعه کد اسپریتی، برای استفاده در بخش TSQL در کوئری نویسی کاربرد دارد و برای اشاره به نام زیردامنه ها استفاده می شود.

با این قطعه کد می توان مشروط به یک نام خاص برای subdomain، عملیات متفاوتی را بر داده های فراخوانی شده اعمال کرد.

## [esprit:loginstatus]

این قطعه کد یک دکمه ورود (Login) ایجاد می کند بطوریکه بعد از لاگین موفق، کاربر نام خود را می بیند و امکان خروج از سیستم را هم خواهد داشت. شرط عملکرد درست این کد این است که کاربر باید صفحه ای ایجاد کرده باشد که در فیلد بازنویسی URL آن کلمه login نوشته شده باشد. کنترل گرافیک و نحوه نمایش این قطعه کد در بخش "[تنظیمات ورود و عضویت](#)" امکان پذیر است.

## [if:xxx] [else] [endif]

از این سه قطعه کد برای نگارش حلقه های تو در تو در بخش تکرارشونده کوئری استفاده می شود. مقدار XXX نیز نام فیلدی است که در بخش T-SQL انتخاب شده است.

## [if:\:xxxx] [else:\] [endif:\]

از این سه قطعه کد برای نگارش حلقه های تو در تو در بخش تکرارشونده کوئری استفاده می شود. مقدار XXX نیز نام فیلدی است که در بخش T-SQL انتخاب شده است. در اینجا به جای عدد ۱، هر عددی می تواند باشد چراکه تنها برای نشان دادن ارتباط میان اجزای یک بلوک if، else و endif کاربرد دارد و بواسطه این تکنیک می توان حلقه های تو در تو نوشت. مثال زیر، موارد مطرح شده را نشان می دهد.

```
name ok hast [if:\:title:
[else:\] eshtebah hast
nameD ok hast [if:\:title:
[else:\] eshtebahD hast
[endif:\] tamamD
[endif:\] tamam
```

## [esprit:translate:X]

با استفاده از کد **[esprit:translate:X]** در قالب صفحه می توان از کلیدواژه های تعریف شده در این بخش، استفاده کرد بدین ترتیب که باید بجای **X**، کلیدواژه مورد نظر را قرار داد و نرم افزار بسته به زبان سایت، ترجمه متناسب را در آن سایت نشان می دهد. بعنوان مثال، کد **[esprit:translate:contactus]** در سایت فارسی، عبارت "ارتباط با ما" و در سایت انگلیسی، عبارت "Contact Us" را برمی گرداند.

## [esprit:online-visitors]

این قطعه کد، تعداد بازدیدکنندگان آنلاین را برمی گرداند.

### [esprit:current-page-visits]

این قطعه کد، تعداد بازدیدکنندگان این صفحه را برمی گرداند.

### [esprit:today-visits]

این قطعه کد، تعداد بازدیدکنندگان این صفحه را برمی گرداند.

### [esprit:total-visits]

این قطعه کد، تعداد کل بازدیدکنندگان را برمی گرداند.

### [esprit:page-generation-time]

این قطعه کد، تعداد کل بازدیدکنندگان را برمی گرداند.

### [setsession:X:A]

این قطعه کد، مقدار ست شده در متغیر X در سشن را نمایش می دهد. جایگاه استفاده از این کد بیشتر در بخش SQL کوئری ها می باشد.

### [getssion:X]

این قطعه کد یک متغیر X در سشن تولید می کند و مقدار A را به آن اختصاص می دهد. جایگاه استفاده از این کد بیشتر در کد HTML ابتدای کوئری ها می باشد.

### [tts-player]

با استفاده از این قطعه کد در HTML می توان یک پخش کننده TTS به صفحه اضافه نمود. محل جایگیری این player در صفحه، دقیقاً در محل درج این قطعه کد در HTML است و برای ویرایش نحوه نمایش آن می توان از ویرایشگر موجود در صفحه "سایر تنظیمات سایت" (منوی تنظیمات > تنظیمات ماژول ها > سایر تنظیمات سایت) استفاده نمود.

### [tts-start] و [tts-end]

این امکان وجود دارد که در کوئری های ماژول "مدیریت افزونه" بتوان بخش هایی از یک متن را با استفاده از سرویس تبدیل متن به صوت (TTS) به صورت یک فایل صوتی TTS تبدیل کرد و با قطعه کد [tts-player] در صفحه قرار داد. شایان توجه است، سرویس TTS، متن های مختلف یک صفحه را که میان کدهای [tts-start] و [tts-end] وجود دارد را به هم پیوند می دهد و بصورت یک فایل صوتی، آماده پخش می کند.



## کوئری های پرکاربرد

### انتخاب ۱۲ اخبار پربازدید سایت

```

SELECT top ۱۲ t.id,t.title,t.link,t.contenttype,v.cou
FROM
(select top ۲۰۰ id,ISNULL(mainheadline,"') as title,concat(dbo.rew(mainheadline),'/',id) as
link,contenttype from contents where siteid=[system:site-id] and published=۱ and deleted=۰ and
presentinsite=۰ order by id desc) as t
INNER JOIN
(select top ۲۰۰ contentid,viewcounter as cou from contents_view order by contentid desc) as v
ON t.id = v.contentid
order by v.cou desc

```



NIAFAM INFORMATICS SERVICES CORPORATION

**NIAFAM.COM**